



Panikschloss B-1910 für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

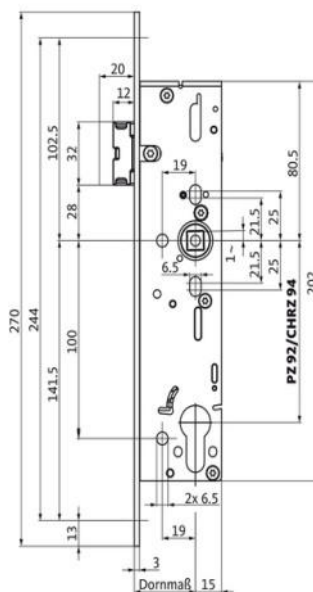

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19100-00-U-8	EUR	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19100-01-U-8	EUR	6 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 1910 für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1910

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

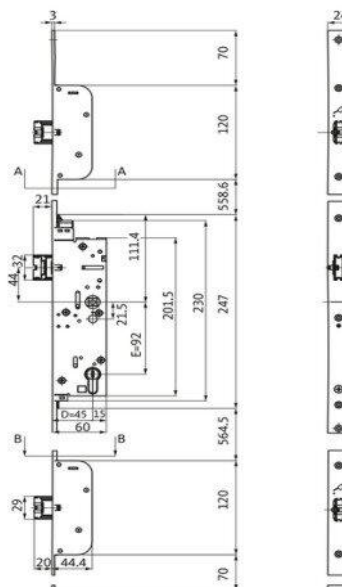

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrucker kann über den Schlüssel mechanisch ein- und ausgekuppelt werden.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-04-L-8	EUR 344,0	0 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-14-L-8	EUR 344,0	0 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-02-L-8	EUR 344,0	3 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-01-L-8	EUR 362,0	0 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-13-L-8	EUR 362,0	23 Stk.
44 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1910-06-L-8	EUR 362,0	5 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




Panikschloss B-1911

für zweiflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 1179

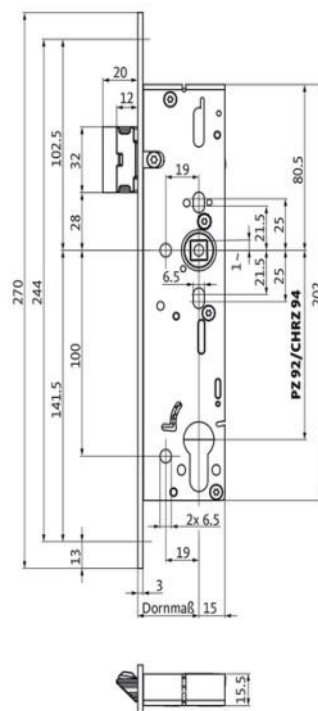

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19110-00-U-8	EUR 278,00	14 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19110-01-U-8	EUR 278,00	0 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 1911 für zweiflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1911

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

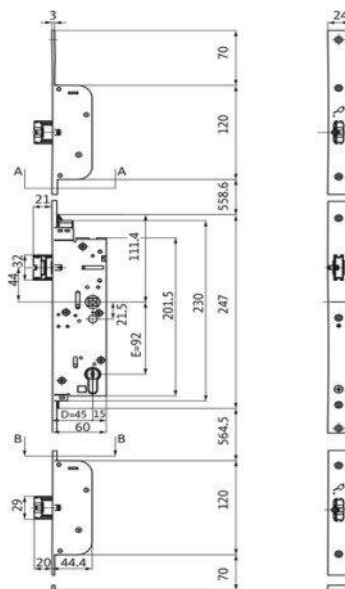

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- und ausgekuppelt werden.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1911-11-L-8	EUR 425,0	0 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1911-01-L-8	EUR 443,0	0 Stk.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikschloss E-1916 für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

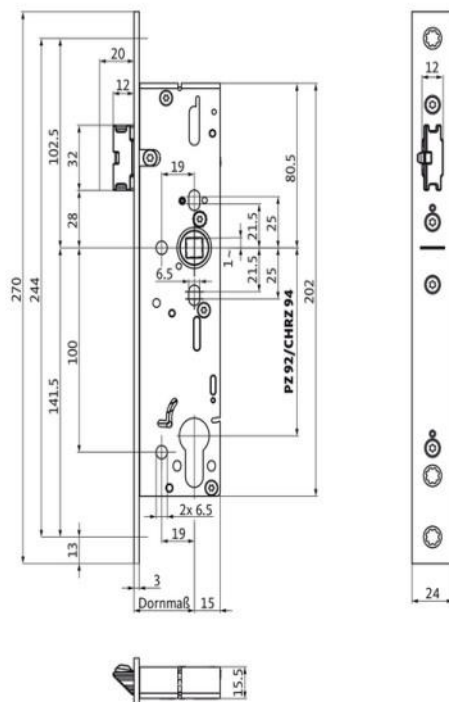

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19160-00-U-8	EUR 167,00	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19160-01-U-8	EUR 167,00	0 Stk.
45 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19160-02-U-8	EUR 167,00	17 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 1916 für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1916

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

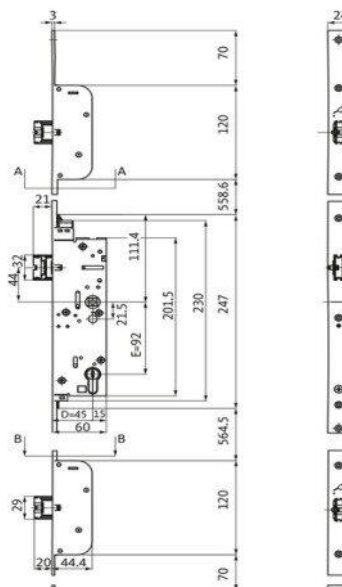

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungs- richtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1916-04-L-8	EUR 316,0	0 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1916-14-L-8	EUR 316,0	20 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1916-01-R-8	EUR 336,0	74 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1916-09-L-8	EUR 336,0	18 Stk.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikschloss E-1917 für zweiflügelige Türen



DIN 18250 FN 4102 FN 1125 FN 179

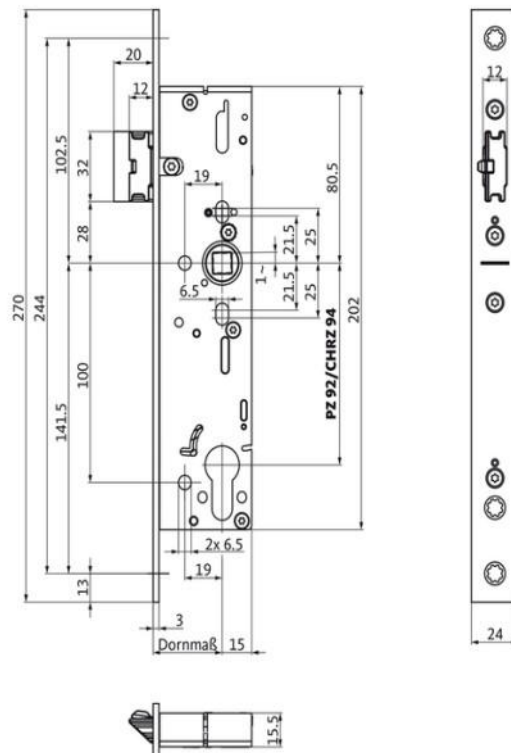

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x270 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
35 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19170-00-U-8	EUR 244,00	0 Stk.
40 mm	eckig	Edelstahl matt	B-19170-01-U-8	EUR 244,00	0 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 1917 für zweiflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1917

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

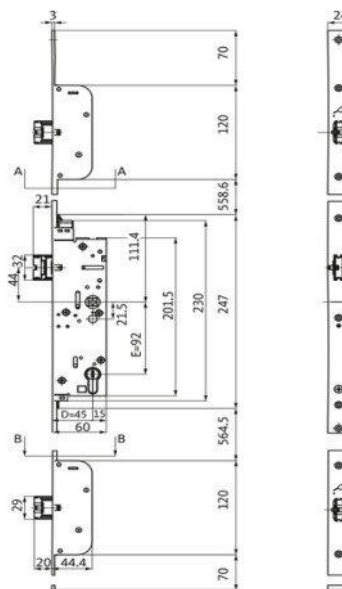

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-08-L-8	EUR 391,0	24 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-16-L-8	EUR 391,0	0 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-10-L-8	EUR 391,0	0 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-01-L-8	EUR 409,0	20 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-07-L-8	EUR 409,0	10 Stk.
44 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1917-03-L-8	EUR 409,0	44 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikmotorschloss B 1956


für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

Panikmotorschloss B 1956

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm)
- inkl. Überwachungskontakte

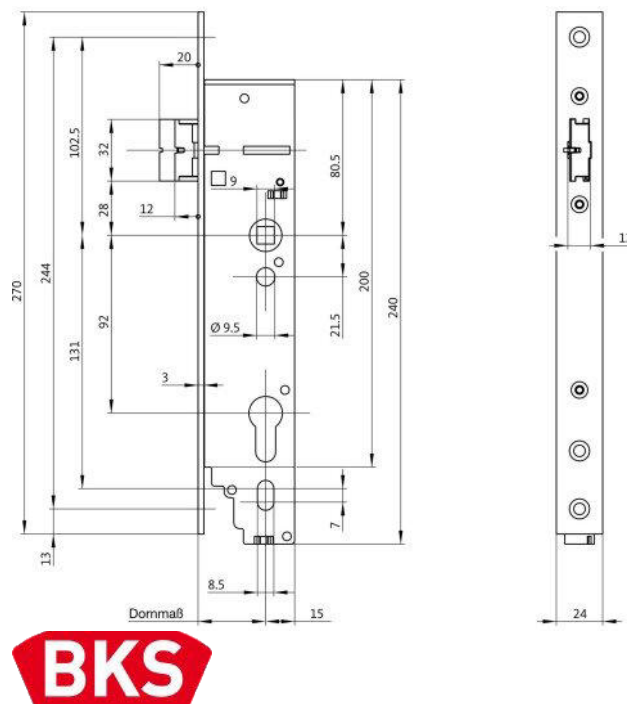

Funktionsbeschreibung

Das Panikmotorschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel (Wechselfunktion E) oder elektrisch gesteuert.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungs richtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L	B 1956 0003	EUR 867,00	1 Stk.
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN R	B 1956 0004	EUR 867,00	10 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L	B 1956 0005	EUR 867,00	0 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN R	B 1956 0006	EUR 867,00	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikmotorschloss B 1959



für zweiflügelige Türen



Produktbeschreibung:

Panikmotorschloss B 1959

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm)
- inkl. Überwachungskontakte

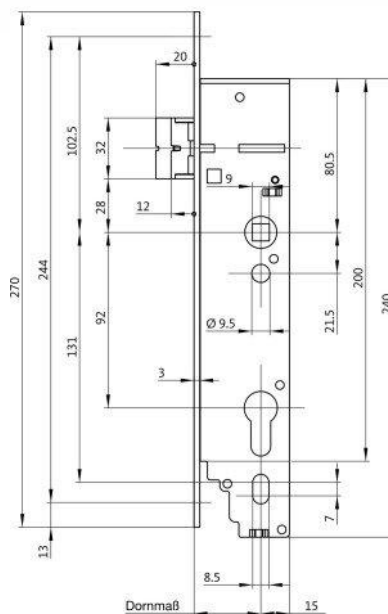

Funktionsbeschreibung

Das Panikmotorschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel (Wechselfunktion E) oder elektrisch gesteuert.

Entriegelungszeit: Der eingefahrene Fallenriegel kann individuell zwischen 2–20 Sekunden zurückgefahren werden. Mechanisch ist eine Entriegelung über Schlüssel und Drucker jederzeit möglich. Kein manuelles Abschießen der Tür mehr notwendig. Mechanische Lösung des Fallenriegels über den Schlüssel bei Stromausfall.

Überwachungskontakte: Fallenriegel, Schließbart / Drucker, Sabotage (Wenn im geöffneten Zustand der Tür der Fallenriegel 3-mal unberechtigt manuell ausgelöst wird, wird ein Sabotagealarm aktiviert).

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungs richtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L	B 1959 0003	EUR 972,00	3 Stk.
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN R	B 1959 0004	EUR 972,00	4 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L	B 1959 0005	EUR 972,00	0 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN R	B 1959 0006	EUR 972,00	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970


für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1970

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

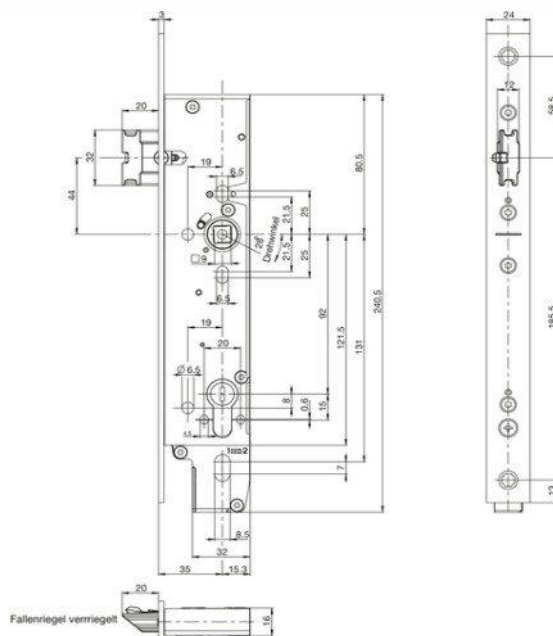

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19700-00-U-8	EUR 582,0	7 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19700-02-U-8	EUR 582,0	8 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19700-04-U-8	EUR 582,0	8 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19700-11-U-8	EUR 596,0	2 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19700-13-U-8	EUR 596,0	0 Stk.

Anschlusskabel
14polig 10m lang

B 5490 0300

EUR 57,0 7 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



SECURY 1970 EK für einflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1970 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846

- VDS C

- Fallenriegel umlegbar

- Auswärts/einwärts einstellbar

- Stulp Edelstahl matt

- 9 mm geteilte Nuss


- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand

- Mit Wechsel

- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC

- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

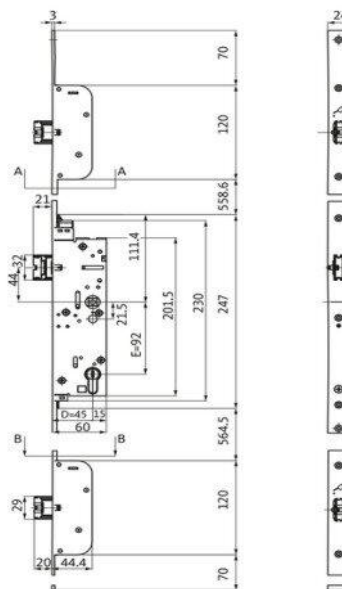

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrucker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1970-02-L-8	EUR 720,0	0 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1970-03-L-8	EUR 720,0	0 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1970-01-L-8	EUR 735,0	13 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1970-04-L-8	EUR 735,0	0 Stk.
44 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1970-05-L-8	EUR 735,0	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971


für zweiflügelige Türen



Produktbeschreibung:

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-1971

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

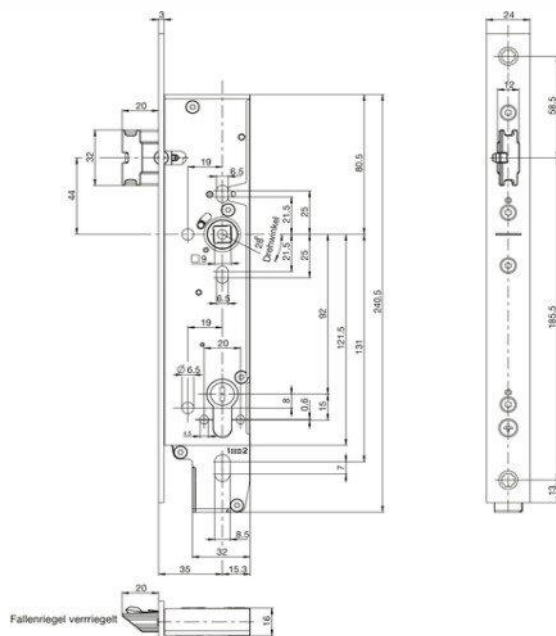

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19710-00-U-8	EUR 896,0	7 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19710-02-U-8	EUR 896,0	5 Stk.
35 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19710-11-U-8	EUR 911,0	0 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	eckig	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19710-13-U-8	EUR 911,0	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



SECURY 1971 EK für zweiflügelige Türen



Produktbeschreibung:

SECURY 1971 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846

- VDS C

- Fallenriegel umlegbar

- Auswärts/einwärts einstellbar

- Stulp Edelstahl matt

- 9 mm geteilte Nuss


- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand

- Mit Wechsel

- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

- Integrierte Steuerelektronik / 12-24 V DC

- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

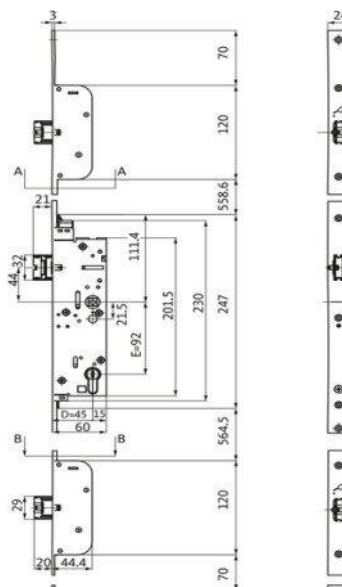

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrucker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrucker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1971-02-L-8	EUR 1021,0	0 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flachstulp	24 x 3 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1971-03-L-8	EUR 1021,0	0 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1971-01-L-8	EUR 1030,0	0 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1971-04-L-8	EUR 1030,0	0 Stk.
44 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 2 x 1750 mm	DIN L/DIN R	6-B1971-07-L-8	EUR 1030,0	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Treibriegelschloss B-1990


mit automatischer Verriegelung



Produktbeschreibung:

Treibriegelschloss B-1990
mit automatischer Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

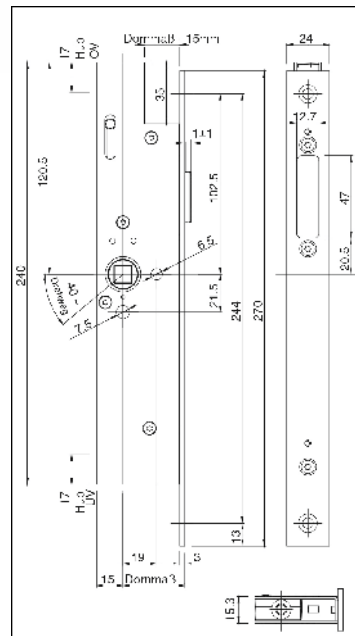

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Dornmaß mm	Stulp Oberfläche	Stulp Form	Stulp mm	Öffnungsrichtungen	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
35 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19900-01-0-8	EUR 275,0	10 Stk.
40 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19900-02-0-8	EUR 275,0	6 Stk.
45 mm	Edelstahl matt	Flach	24 x 3 x 270 mm	DIN L/DIN R	B-19900-03-0-8	EUR 275,0	6 Stk.
34 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19900-11-0-8	EUR 291,0	27 Stk.
39 mm	Edelstahl matt	U-Stulp	24 x 6 x 268 mm	DIN L/DIN R	B-19900-12-0-8	EUR 291,0	0 Stk.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125

