


Panikschloss B-2110
für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

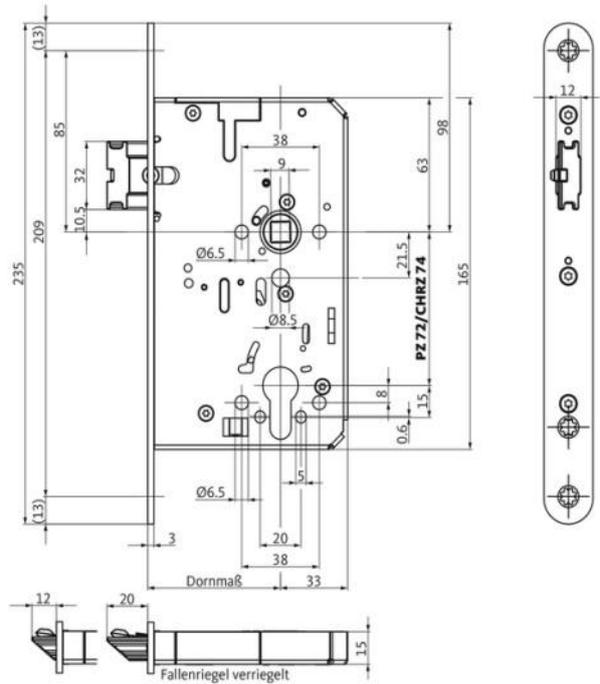

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	DIN R	Stulp 20x3x235 mm	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21100-02-R-8			EUR 178,00	10 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt			B-21100-02-L-8	EUR 178,00	14 Stk.

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	DIN L/DIN R	Stulp 24x3x235 mm	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21100-22-L-8		EUR 178,00	0 Stk.


Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



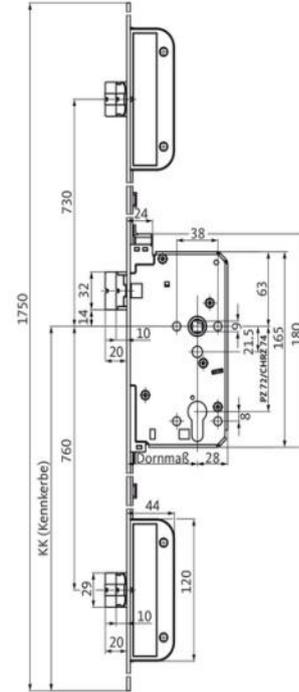

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	S t u l p 20x3x1750 mm		Preis	Lagerstand
65 mm	Flachstulp	Edelstahl matt	6-38725-01-L-8	DIN L	EUR 325,00	0 Stk.
65 mm	Flachstulp	Edelstahl matt	6-38725-01-R-8	DIN R	EUR 325,00	8 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikschloss B-2111
für zweiflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

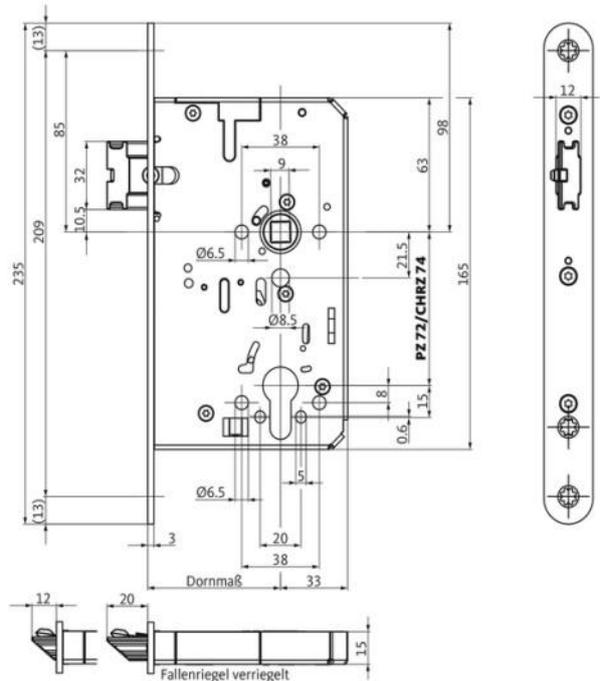

S t u l p						
Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	20x3x235 mm DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21110-02-R-8		EUR 242,00	0 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B-21110-02-L-8	EUR 242,00	0 Stk.
S t u l p						
Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	24x3x235 mm DIN L/DIN R		Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21110-22-L-8		EUR 242,00	15 Stk.

Umschaltfunktion B

Der Drücker auf der Außenseite kann für den „Tagesbetrieb“ eingeschaltet werden. Durch Abschließen der Tür über den Schließzylinder wird der Drücker wieder in Leerlauf gesetzt, die Tür kann von außen dann nicht geöffnet werden. Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Panikschloss E-2116
für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

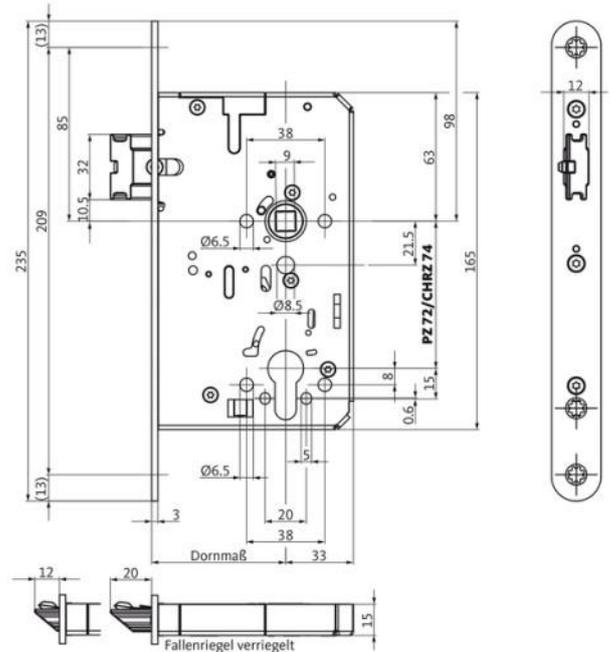

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20x3x235 mm DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21160-02-R-8	B-21160-02-L-8	EUR 121,00	0 Stk.
	abgerundet	Edelstahl matt			EUR 121,00	0 Stk.

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x235 mm DIN R/DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21160-42-L-8	EUR 121,00	0 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von außen


Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



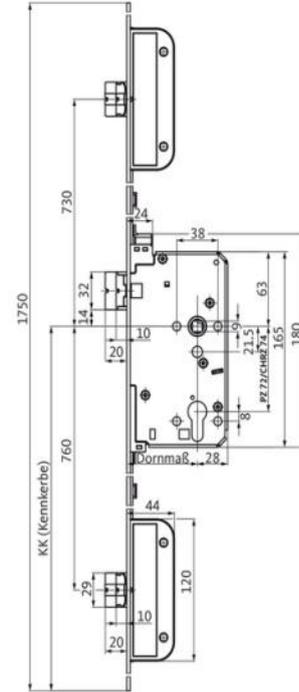

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20x3x1750 mm DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	6-38724-01-R-8		EUR 269,0	0 Stk.
65mm	abgerundet	Edelstahl matt		6-38724-01-L-8	EUR 269,0	0 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von außen


Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



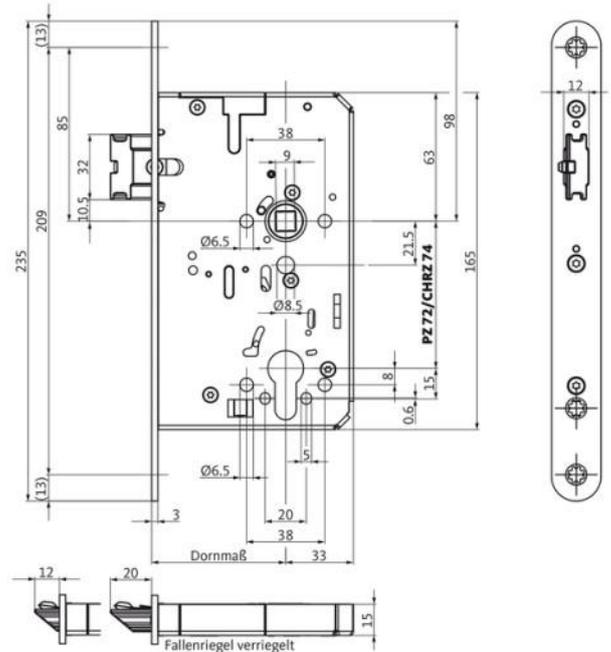

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20x3x235 mm DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21170-02-R-8		EUR 186,00	0 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B-21170-02-L-8	EUR 186,00	0 Stk.

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x235 mm DIN L/DIN R	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21170-42-L-8	EUR 186,00	12 Stk.

Wechselfunktion E

Funktion von innen

Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von außen


Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



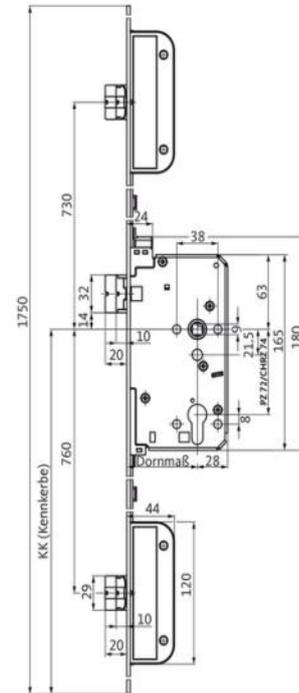

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x1750 mm DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	6-38724-13-L-8	EUR	0 Stk.

Wechselfunktion E
 Funktion von innen
 Die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.
 Funktion von außen
 Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung des Fallenriegels erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
 Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.




Feuer- und Rauchschutz
 für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
 für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Elektrisch kupperbares Panikschloss B-2170
für einflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

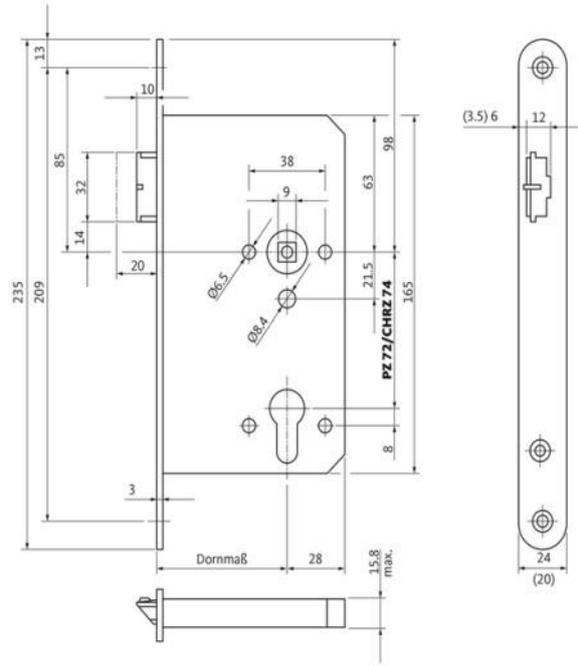

Dornmaß	Stulp Oberfläche	Stulp	Preis	Lagerstand
65 mm tulp Form	abgerundet Edelstahl matt	24x3x235 mm DIN L/DIN R B-21700-06-L-8	EUR 484,00	11 Stk.

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 2170 EK

für einflügelige Türen (Arbeitsstromprinzip)



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

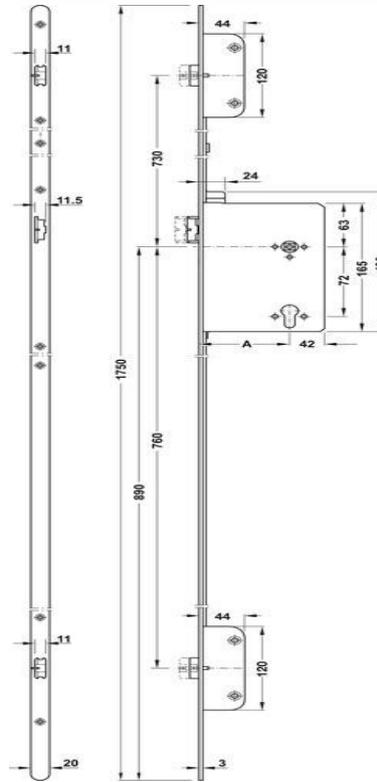

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20x3x1750 mm DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	6-39014-03-R-8		EUR 712,00	0 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		6-39014-03-L-8	EUR 712,00	0 Stk.

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Elektrisch kopperbares Panikschloss B-2171 für zweiflügelige Türen



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

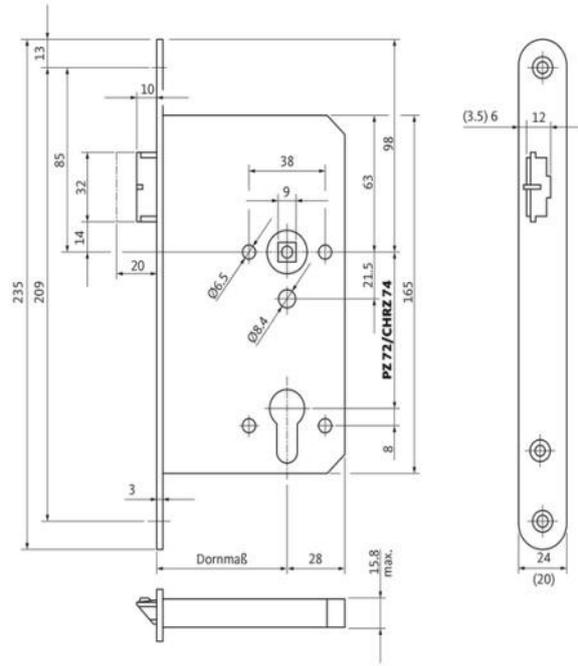

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 20x3x235 mm DIN R	DIN I	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21710-04-R-8		EUR 549,00	7 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B-21710-04-L-8	EUR 549,00	8 Stk.

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x235 mm DIN R/DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B-21710-06-L-8	EUR 549,00	21 Stk.

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SECURY 2171

für zweiflügelige Türen (Arbeitsstromprinzip)



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

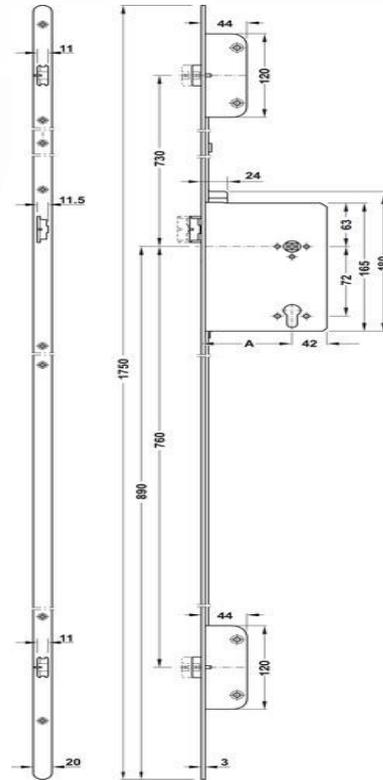

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Stulp 24x3x1750 mm DIN L	DIN R	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	6-39014-07-L-8		EUR 1142,00	0 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		6-39014-07-R-8	EUR 1142,00	0 Stk.

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innen- drücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d.h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktionen möglich.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Treibriegelschloss B 2189
für automatischer Verriegelung



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

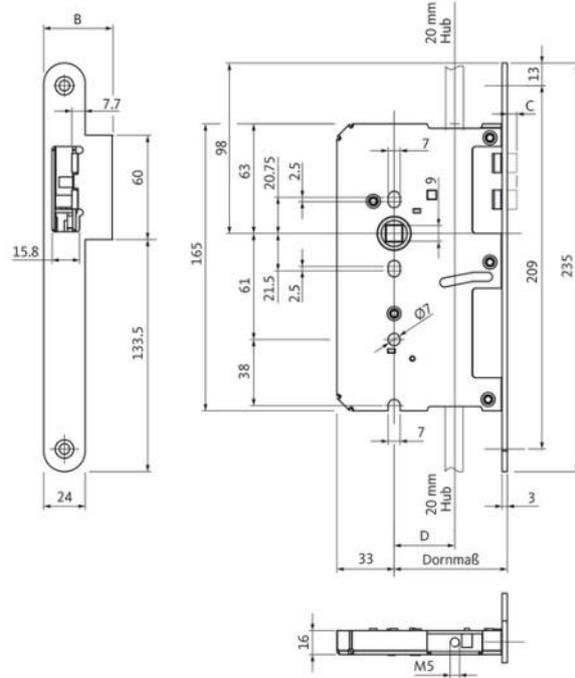

Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	Lappenstulp Maß B = 34 mm		Preis	Lagerstand
			DIN L	DIN R		
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 2189 0001		EUR 197,00	41 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 2189 0000	EUR 197,00	17 Stk.

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig die Automatikfalle des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.




Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Treibriegelschloss B 2190
für automatischer Verriegelung



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

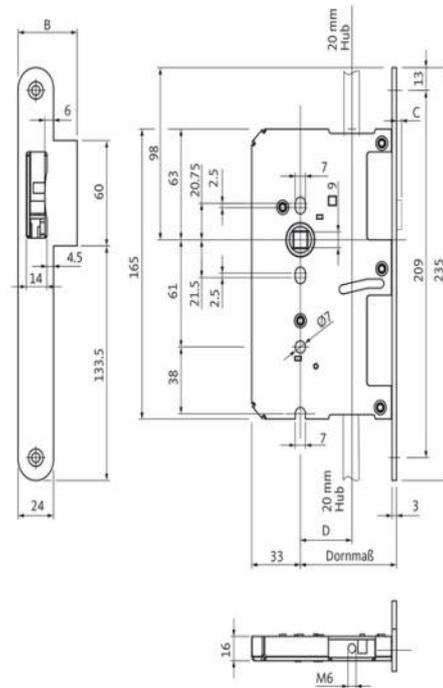

Flachstulp 24x3x235 mm						
Dornmaß	Stulp Form	Stulp Oberfläche	DIN R	DIN L	Preis	Lagerstand
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt	B 2190 1000		EUR	10 Stk.
65 mm	abgerundet	Edelstahl matt		B 2190 1001	EUR	19 Stk.

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung ist die Tür abgeschlossen. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig die Automatikfalle des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Nach Beendigung der Drehbewegung des Beschlages werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert. Diese stufenlose Rastung der Treibriegelstangen in der Offenstellung des Standflügels verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstangen und damit die Beschädigung des Bodenbelages. Der behinderungsfreie automatische Türverschluss ist außerdem gewährleistet.



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125

