

GESTÄNGE TS 4000 / 2000

ohne mechanischer
Feststellung



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Feststellung Anschlag	Feststellpunkt m a x .	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Gestänge TS 4000/	ohne mechanischer Feststellung			silber	102454	EUR 14,00



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



E-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000

Mit Schließfolgeregelung und Hebeln



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen	Länge	Farbe	Artikel Nr.	Preis
E-ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm	silber	115605	EUR 555,00
Eingangsspannung 24 V DC Elektrische Leistungsaufnahme 2.4 W Einschaltdauer 100 % Restwelligkeit 20 % Schutzart Ip43 Minimaler Bandabstand 1300 mm Minimale Standflügelbreite 400 mm Normkonformität EN 1155, EN 1158 Länge 2630 mm Breite 40 mm Höhe 30 mm Öffnungsbegrenzung nachrüstbar Ja Feststellung Elektrisch Feststellung am Gangflügel / Standflügel						
		Feststellung über Haftmagnete am Gangflügel / Standflügel Optional Feststellung überfahrbar Ja Feststellbereich 80 ° - 130 ° Schließfolgeregelung integriert Ja Höhenkorrektur möglich Ja				



Feuer- und Rauchschutz

für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



ISM-GLEITSCHIENE TS 5000

Mit Schließfolgeregelung und Hebeln



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen	Länge	Farbe	Artikel Nr.	Preis
ISM-Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	2630 x 40 x 30 mm	2630 mm	silber	115549	EUR 137,8

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname ISM-Gleitschiene TS 5000

Minimaler Bandabstand 1300 mm

Minimale Standflügelbreite 400 mm

Normkonformität EN 1158

Länge 2630 mm

Breite 40 mm

Höhe 30 mm

Öffnungsbegrenzung nachrüstbar Ja

Rauchscharter integriert Nein

Schließfolgeregelung integriert Ja

Höhenkorrektur möglich Ja

Flexible Öffnungsbegrenzung Ja



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



R-ISM-GLEITSCHIENE TS 5000

Bis 2630 mm mit Schließfolgeregelung und Hebeln



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen	Länge	Farbe	Artikel Nr.	Preis
ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln	3030 x 40 x 30 mm	2630 mm	silber	115598	EUR1098,0

Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung

Feststellanlagen mit integrierter Feststellung und Rauchschalter

Montage auf der Bandgegenseite

Rechte und linke Anschlagtüren

Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich

Bis 2800 mm Bandabstand

Minimaler Bandabstand 1560 mm, minimale Breite des Gangflügels 905 mm und des Standflügels 380 mm



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125





Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen	Länge	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Gleitschiene TS 3000/5000	f	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm	silber	115191	EUR 21,00



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179




Bezeichnung	Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 2,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924	EUR 22,0



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



Mitnehmerklappe MNK 8642

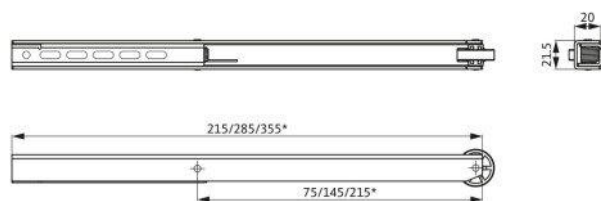

Funktionsbeschreibung

Die Mitnehmerklappe bewirkt, dass beim Öffnen der Tür über den Standflügel (Panikfall) der Gangflügel mindestens bis zum Beginn des Wirksamkeitsbereichs des Schließfolgereglers (SRI) mitgenommen wird.

Größe	Oberfläche	Artikel Nr.	Preis	Lagerstand
215 mm	silber	K-17897-01-0-1	EUR 45,00	168 Stk.
285 mm	silber	K-17897-02-0-1	EUR 51,00	802 Stk.
355 mm	silber	K-17897-03-0-1	EUR 51,00	59 Stk.

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

für TS 3000/5000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Montageplatte Türschließer	für TS 3000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silber	011230	EUR 8,20



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125



MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179



Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Artikel Nr.	Preis
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	silber	049185	EUR



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




SCHLIESSKÖRPER TS 3000 V

Grundkörper + Gleitschiene für Gleitschienentürschließer EN 1-4



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

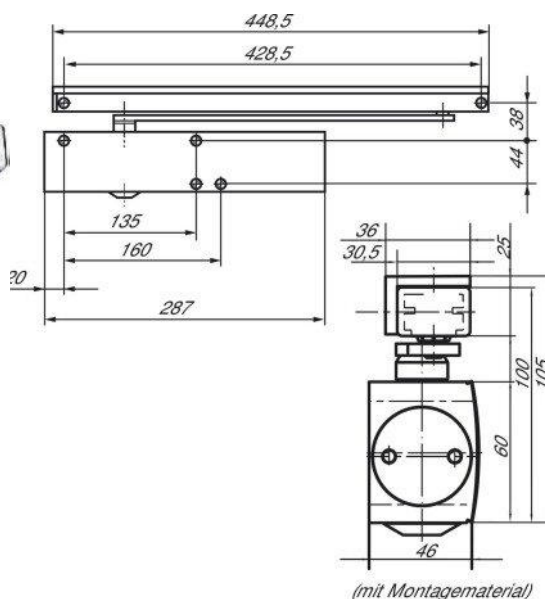

Bezeichnung	Beschreibung	Abmessungen	Schließkraft nach EN 1154	Farbe	Artikel Nr.	Preis
GEZE TS 3000 V Schließer	Größe EN 1-4 (mit Gleitschiene und Hebel)	226 x 46 x 60 mm	EN 1 - 4	silber	028348	EUR 97,00
	Größe EN 1-4 (mit Gleitschiene und Hebel)	226 x 46 x 60 mm	EN 1 - 4	weiß RAL 9016	028350	auf Anfrage

Schließkraft nach EN 1154 EN 3

Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm 950 mm

Flügelbreite (max.) 950 mm

Montageart Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite

Öffnungswinkel (max.) 180 °

Eignung Brandschutztüren Ja

Schließkraft einstellbar Nein

Schließgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Nein

Feststellung Optional



Feuer- und Rauchschutz

für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102

für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125





SCHLIESSKÖRPER TS 4000

Grundkörper für Gestängeschließer EN 1-6



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

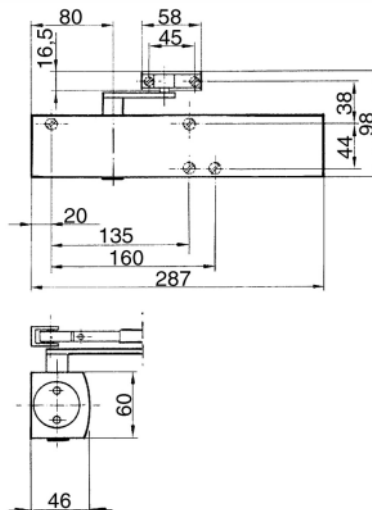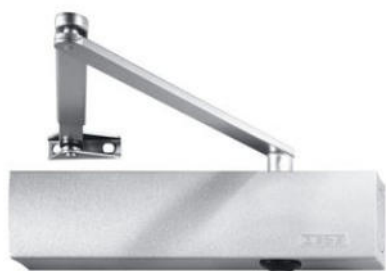

Bezeichnung	Beschreibung	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen	Farbe	Artikel Nr.	Preis
GEZE TS 4000 Schließer	mit Öffnungsdämpfung (mit Gestänge)	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm	silber	102789	EUR 87,0

Schließkraft nach EN 1154 EN 1 - 6

Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm 1100 mm

Flügelbreite (max.) 1400 mm

Montageart Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite

Öffnungswinkel (max.) 180 °

Eignung Brandschutztüren Ja

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, über Gestänge

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung Vorn

Optische Anzeige der Schließkraft Ja

Feststellung Optional



Feuer- und Rauchschutz
für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102
für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125




Schließkörper TS 5000

Grundkörper für Gleitschienentürschließer EN 2-6 mit
Öffnungsdämpfung



DIN 18250 EN 4102 EN 1125 EN 179

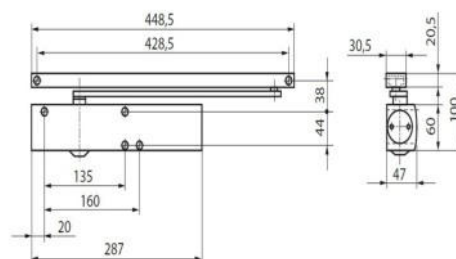

Bezeichnung	Beschreibung	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen	Farbe	Artikel Nr.	Preis
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm	silber	027333	EUR138,0

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname TS 5000

Schließkraft nach EN 1154 EN 2 - 6

Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm 1100 mm

Flügelbreite (max.) 1400 mm

Montageart Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite

Öffnungswinkel (max.) 180 °

Eignung Brandschutztüren Ja

Schließkraft einstellbar Ja, stufenlos

Schließgeschwindigkeit einstellbar Ja

Endschlag einstellbar Ja, über Ventil

Öffnungsdämpfung integriert Ja, hydraulisch einstellbar

Position Schließkraftverstellung Vorn

Optische Anzeige der Schließkraft Ja

Feststellung Optional

Rauchscharter integriert Nein



Feuer- und Rauchschutz

für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102

für Fluchttüren geeignet gemäß EN 1125

