FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME



TÜRTECHNIK – PLANUNGSHANDBUCH UND BESTELLKATALOG

Systemlösungen für Holz- und Stahltüren

Ausgabe 01/2020

Vorsprung mit System

G-U BKS FERCO ela soft

Die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – unter dem Motto „Vorsprung mit System“ bietet die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas wegweisende Lösungen für Fenstertechnik und Türtechnik, Automatische Eingangssysteme und Gebäudemanagementsysteme. Mit ihren Systemmarken liefert die Gruppe Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.



Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge

Bei GU in Ditzingen ist der Sitz der Unternehmensgruppe, Entwicklung, Verwaltung und Produktion moderner Baubeschläge für die Fenster- und Türtechnik. Sie ist mit verschiedenen flexiblen Montagebereichen, einer modernen Stanzerei, Galvanik und Eloxalanlage ausgestattet.

BKS GmbH

BKS fertigt mechanische und elektronische Schließzylinder, Schlösser und Schließsysteme sowie Panikschlösser für Flucht- und Rettungswege. Für die Zutrittskontrolle werden aufeinander abgestimmte mechanische und elektronische Systemlösungen angeboten.

FERCO International S.A.S.

Ferco ist die größte Produktionsstätte für Fensterbeschläge in Frankreich. Als Niederlassung der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas bietet Ferco außerdem Kundenbetreuung und Vertrieb für alle Produkte der Gruppe in Frankreich.



GU Automatic

GU Automatic bietet innovative, sichere und zuverlässige Lösungen für automatische Eingangssysteme und Türautomatik, Karusselltüren, Glasschiebewände, Sicherheitsrundschleusen und Personenvereinzelung.

ela-soft

Mit dem erfolgreichen System Gebäudemanagement und OrganisationsSystem GEMOS zählt ela-soft zu den Markt- und Technologieführern in der Gebäudetechnik-Branche.

Vorsprung mit System

Moderne Türlösungen

I – Allgemeine Informationen
Inhaltsverzeichnis 7

Schloss- und Beschlagkombinationen

Serienübersicht 15 – 26
Ein- und zweiflügelige Türen mit Normalfunktion 28 – 63
Ein- und zweiflügelige Türen mit Panikfunktion 64 – 167
Sonderanwendungen 168 – 177

Schlösser und Mehrfachverriegelungen
für PZ und CHRZ

Übersicht – Produktmerkmale 180 – 181
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme 182 – 293
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme 294 – 375
Zubehör 376 – 419

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) 422 – 423
Druckstangen 424 – 427
Stangengriffe 428 – 433
Aufliegende Fluchttürverschlüsse 434 – 445
Zubehör 446 – 449

Fluchttürsicherung

Fluchttürsteuerungen 452 – 458
Verriegelungselemente 460 – 461
Zubehör für Fluchttürsteuerungen 462 – 463
Visualisierung und Systemmanagement 464 – 469

Ergänzende Informationen

Technische Informationen 471
Wissenswertes 505

Service mit System

Service, Planung, Seminare 8

Bestellen leicht gemacht

Der Weg durch den Katalog 10
Materialien und Oberflächen 12
Piktogramme einfach erklärt 13

Service mit System

Service, Planung, Seminare

Service mit System



Objektberatung

Wir erleichtern Ihren Arbeitsalltag: Die Objektberatung unterstützt Architekten und Planer zum Beispiel durch objektspezifische Zeichnungen und Türlisten, mit Kabelplänen und Ausschreibungstexten oder durch Konzeptentwürfe samt Funktionsbeschreibungen. Unsere durchdachten und aufeinander abgestimmten Systemlösungen garantieren dabei beste Funktionalität bei der Einhaltung der notwendigen Normen und Richtlinien.




Tür-Engineering

Schritt für Schritt zur passenden Türlösung: Das Tür-Engineering der GU-Gruppe ist die effiziente Methode zur individuellen Tür-Konfiguration. Anhand von Funktionsmustern werden dabei Lösungen erstellt, welche die verschiedenen Gewerke klug übergreifen. Für maximale Planungssicherheit sorgt die Dokumentation anhand anschaulicher Türkonfigurationslisten.



AusschreibungsManager

Vollständig, rechtlich sicher und technisch auf dem neuesten Stand: Mit dem AusschreibungsManager stellen wir Architekten und Planern ein ebenso komfortables wie effektives Onlinetool zur Verfügung, mit dem sich mühelos Leistungsbeschreibungen und fertige Ausschreibungen zusammenstellen lassen – und das für alle Produkte der GU-Gruppe.



Customer Information System


Einfach per Mausklick: Das Customer Information System (CIS) ist ein Bestell- und Informationssystem für alle Produkte der GU-Gruppe. Mit der Onlineplattform können Sie rund um die Uhr und sieben Tage die Woche auf wichtige Informationen zugreifen: von der Angebotserstellung bis zur Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit, von der Bestellung bis zur Auftragsverfolgung.

Ein Produkt allein ist noch keine Lösung. Nur mit der richtigen Planung und Anwendung stimmen auch Sicherheit, Funktion und Wirtschaftlichkeit. Deshalb setzt die GU-Gruppe den Systemgedanken des Produktprogramms konsequent im Serviceangebot fort. Persönliche und kompetente Beratung, kostenlose Onlineunterstützung und ein umfassendes Programm an Fachseminaren greifen dabei eng ineinander – und erleichtern Kunden den Arbeitsalltag.



confiGUrator

Die richtigen Produkte in der richtigen Anzahl: Der praktische confiGUrator ist eine Onlineplattform zur genauen Ermittlung von Stücklisten und Beschlagauflösungen. Anhand objektbezogener Vorgaben erhalten Sie in wenigen Sekunden eine technisch korrekte Stückliste. Die Datenermittlung basiert auf aktuellen Konditionen und technischen Grundlagen.




Seminare und Schulungen

Praxiswissen aus erster Hand: Mit rund 160 Veranstaltungen jährlich bietet Ihnen die GU-Gruppe ein breit gefächertes Angebot an Seminaren und Schulungen. Auf dem Programm stehen dabei zum Beispiel Produktinnovationen und deren Anwendung, aktuelle Trends in der Architektur, aber auch Normen und Richtlinien. Einige Seminare und Schulungen sind als Fortbildungsveranstaltungen der Architekten- und Ingenieurkammer zertifiziert und werden anerkannt.



CE-zertifizierte Produkte

Sicherheit schwarz auf weiß: Die Schlösser der Serien 23 und 21 und die Mehrfachverriegelungen SECURY 21 sind CE-zertifiziert. Damit bestätigt die GU-Gruppe ihren Kunden, dass diese Produkte den Anforderungen der Europäischen Union entsprechen. Außerdem übernehmen wir mit dem Anbringen der CE-Kennzeichnung die Verantwortung dafür, dass die Produkte alle in der Leistungserklärung definierten Eigenschaften erfüllen.



Kostenloser Download

Für vereinfachte Planung: Mit dem breit gefächerten Download-Angebot unserer Unternehmens-Website lassen sich produktbezogene Informationen und Anwendungen schnell, bequem und kostenlos auf die eigene Festplatte laden: Von Produktunterlagen und Werkzeichnungen über die Leistungserklärungen bis hin zu Softwarelösungen.

Bestellen leicht gemacht

Der Weg durch den Katalog

Türsituationen

Die grafischen Beispiele stellen verschiedene Türsituationen zur weiteren Orientierung dar. Wir haben unterschiedliche Türausführungen (ein- oder zweiflügelige Türen) und Türbeschlagausstattungen abgebildet. Die Kennzeichnung der einzelnen Türsituationen (z. B. PZO 110) erleichtern die Suche im Katalogteil „Türkombinationen“. Die Beschreibung der Kennzeichnung gibt einen ersten Hinweis auf die jeweiligen Schlossausführungen.



Kombinationen


Die ausgewählte Türsituation ist auf jeweils vier Seiten näher beschrieben. Neben der grafischen Abbildung finden Sie eine detaillierte Funktionsbeschreibung und beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten.



Produktauswahl Schlösser

Auf dieser Beispielseite sind die verschiedenen Schlösser aufgelistet. Das notwendige Zubehör ist ebenfalls enthalten. Die Nummerierung der einzelnen Teile in der Grafik bietet eine Hilfestellung, um schrittweise die Ausstattung auszuwählen.

Die abgebildeten Artikelnummern stellen nur eine Auswahl der einzelnen Artikel dar.
Im Produktkatalog finden sich weitere Varianten. Die entsprechenden Katalogseiten sind den Tabellen zu entnehmen.

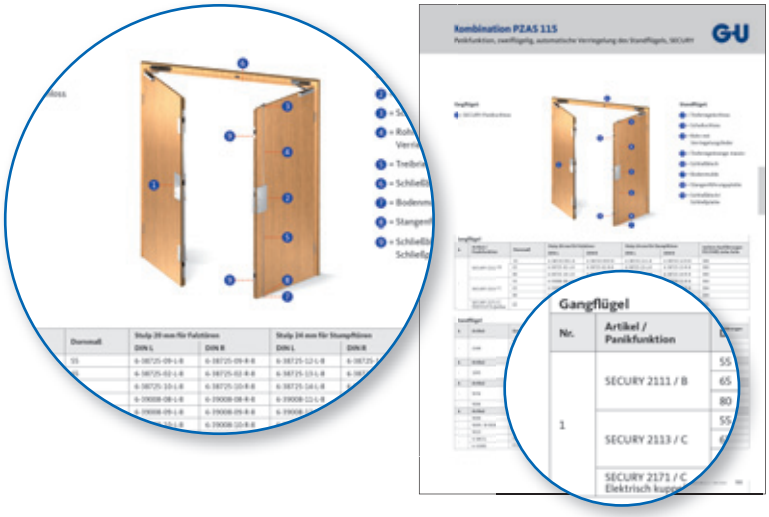



Produktauswahl Elektronik

Zu jeder Türsituation werden die Erweiterungsmöglichkeiten der Schlösser durch Überwachungsfunktionen angegeben.

Aus den erweiterten Grafiken und der zugehörigen Tabelle ist die Anbindung an die Fluchttürverriegelung, Zentrale Visualisierung und Steuerung dargestellt. Die zugehörigen elektronischen Komponenten sind ebenfalls im Produktkatalog enthalten. Die Seiten sind der Tabelle zu entnehmen.




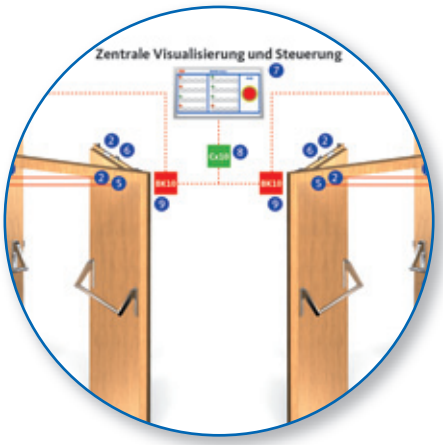

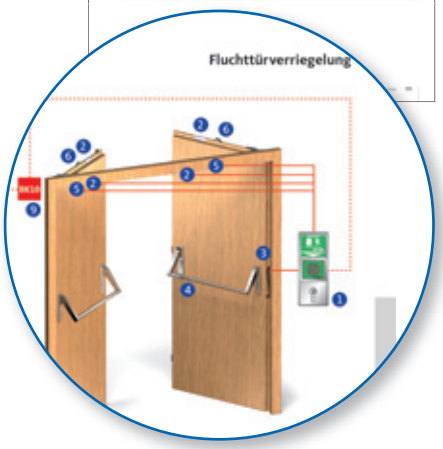

Produkte

Auf den Doppelseiten finden Sie neben dem Produktfoto und den Maßzeichnungen eine detaillierte Funktionsbeschreibung des Produkts.
Die Tabellen geben die entsprechenden Bestellnummern für Schlösser mit Profilzylinder oder Schweizer Rundzylinder an. Je nach Produkt finden sich hier auch Beschreibungen der weiteren Varianten.

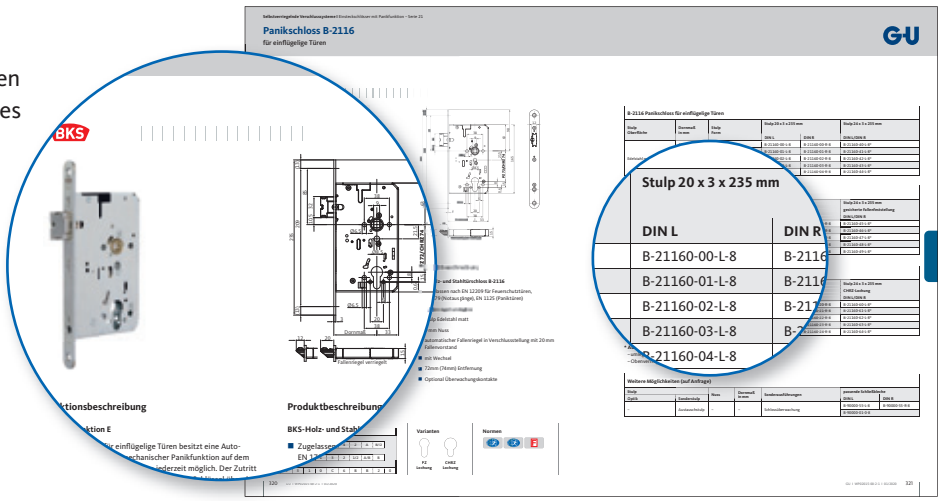

Bestellen leicht gemacht

Materialien und Oberflächen

Standardfarben

Die Oberflächen und Materialien sind durchgängig für Fenster- und Türgriffe. Wir verwenden hochwertige Aluminiumlegierungen für das Beschlagprogramm. Unsere Beschläge aus Edelstahl sind rostfrei und zeichnen sich durch hervorragende Gebrauchseigenschaften aus. Durch produktspezifische Beschichtungsverfahren kann auch bei diversen RAL-Tönen eine optimale widerstandsfähige Oberfläche mit besonders langer Lebensdauer von uns erreicht werden.

Oberfläche 1: Silber/EV1-Optik

Durch seine kühle, leicht spiegelnde Oberfläche bietet Silber/EV1-Optik die optimale Ergänzung im zeitgemäßen Interieur. Diese robuste Oberfläche besticht besonders durch ihre Stoß- und Kratzfestigkeit.



Oberfläche 8: Edelstahl matt

Die Oberfläche Edelstahl matt ist besonders unempfindlich und ist daher eine optimale, umweltfreudliche Alternative zu anderen Oberflächenbeschichtungen.



Oberfläche 3: Messing PVD

Unsere hochwertigen Beschläge mit Messing-Optik werden aus Edelstahl mit einer Titanbeschichtung (PVD) gefertigt. Herausragende Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Abriebfestigkeit und geringer Pflegeaufwand zeichnen diese Oberfläche aus.



Oberfläche 7: weiß (RAL 9016)



Oberfläche 9: weitere Oberflächen auf Anfrage

Auf Anfrage erhalten Sie unsere Beschlaglösungen auch in diversen Sonderfarben. Individuelle Designlösungen und Farbkonzepte lassen sich so im gesamten Gebäude umsetzen.

***Bestellbeispiel I für die Auswahl der Farbe**

Rosetten-Drückergarnitur
Vierkant 8 mm = B-70000-☐☐-0-☐
Lochung – Schildform PZ = 0
Drückermodell RONDO H1.0 = 0
Oberfläche Edelstahl matt = 8
Weitere Oberflächen erhalten Sie auf Anfrage.

Lochung / Entfernung
Drückermodell
Oberfläche
B-70000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-70000-00-0-8

Bestellen leicht gemacht

Piktogramme einfach erklärt

Folgende Piktogramme werden in diesem Katalog verwendet:

Diese Produkte sind als Paniktürverschlüsse nach EN 1125 zugelassen.

Diese Produkte sind als Notausgangsverschlüsse nach EN 179 zugelassen.

Diese Produkte sind geeignet für den Einsatz in Brandschutztüren.

Diese Produkte wurden geprüft nach den Richtlinien für elektronische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen.

Diese Produkte können in Türmanagementsysteme wie BKS-NET eingebunden werden.

Diese Produkte sind CE-zertifiziert.

Diese Produkte wurden nach EN 1906 geprüft.

Diese Produkte sind geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040.

Diese Produkte sind anerkannt und bewertet nach individuellen Richtlinien zur Schadensverhütung durch die VdS Schadenverhütung GmbH.

Diese Produkte sind geprüft und zertifiziert in den unterschiedlichsten Sicherheitsklassen für individuelle Ansprüche an die Einbruchsicherheit.

Diese Produkte wurden nach EN 14846 geprüft.

DIN links oder DIN rechts?


Die Bestellnummern im Katalog unterscheiden je nachdem, ob die Tür nach außen oder innen öffnet und rechts oder links angeschlagen ist.

Tür nach außen öffnend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker rechtszeigend

Außen: Knauf linkszeigend

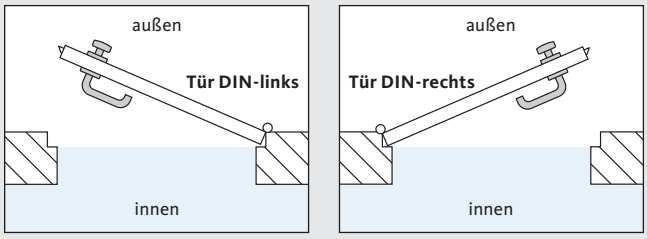

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker linkszeigend


Außen: Knauf rechtszeigend

Tür nach innen öffnend

Wechselgarnitur rechts

Innen: Türdrücker rechtszeigend

Außen: Knauf linkszeigend

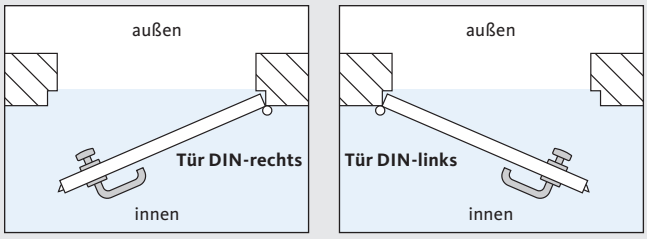

Wechselgarnitur links

Innen: Türdrücker linkszeigend

Außen: Knauf rechtszeigend

Schloss- und Beschlagkombinationen





Innenseite



Außenseite

NE 100
Normalfunktion, einflügelig 28



Innenseite



Außenseite

NEO 400
Normalfunktion, einflügelig
Obenverriegelung 32



Innenseite



Außenseite

NE 120
Normalfunktion, einflügelig 36



Innenseite



Außenseite

NEO 420
Normalfunktion, einflügelig
Obenverriegelung 40

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Normalfunktion



Innenseite



Außenseite

NZA 150

Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 44



Innenseite



Außenseite

NZO 400

Normalfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung des Gangflügels 48



Innenseite



Außenseite

NZA 190

Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 52



Innenseite



Außenseite

NZA 110

Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 56



Innenseite



Außenseite

NZA 170

Normalfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels 60

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179



Innenseite



Außenseite

PE 100

Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

64



Innenseite



Außenseite

PEO 400

Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

68



Innenseite



Außenseite

PES 100

Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

72



Innenseite



Außenseite

PE 120

Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

76



Innenseite



Außenseite

PE 210
Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 80



Innenseite



Außenseite

PEO 420
Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 84



Innenseite



Außenseite

PES 120
Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 88

Serienübersicht

Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125

BKS



Innenseite



Außenseite

PE 105

Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 92



Innenseite



Außenseite

PEO 405

Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 96



Innenseite



Außenseite

PES 105

Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 100



Innenseite



Außenseite

PE 125

Panikfunktion, einflügelig
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 104



Innenseite



Außenseite

PEO 425

Panikfunktion, einflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 108



Innenseite



Außenseite

PES 125

Panikfunktion, einflügelig
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 112

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179



Innenseite



Außenseite

PZA 110

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 116



Innenseite



Außenseite

PZO 110

Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 120



Innenseite



Außenseite

PZAS 110

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 124



Innenseite



Außenseite

PZA 170

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung 128



Innenseite



Außenseite

PZO 170

Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

132



Innenseite



Außenseite

PZA 210

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

136



Innenseite



Außenseite

PZAS 170

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

140

Serienübersicht

Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125



Innenseite



Außenseite

PZA 115

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

144



Innenseite



Außenseite

PZO 115

Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

148



Innenseite



Außenseite

PZAS 115

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

152



Innenseite



Außenseite

PZA 175

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

156



Innenseite



Außenseite

PZO 175

Panikfunktion, zweiflügelig
Obenverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

160



Innenseite



Außenseite

PZAS 175

Panikfunktion, zweiflügelig
Automatische Verriegelung des Standflügels
SECURY-Mehrfachverriegelung
Elektrische Absicherung durch Fluchttürverriegelung, zentrale Visualisierung und Steuerung

164

Serienübersicht

Sonderanwendungen

Sonderanwendungen

Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel
Fluchttürverriegelung
Kindergartenlösung
Zutrittskontrolle
Automatische Türfunktion
Fluchttürverriegelung – zweiflügelig
Kindergartenlösung – zweiflügelig
Zutrittskontrolle – zweiflügelig
Automatische Türfunktion – zweiflügelig 168

Kombination NE 100

Normalfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Kellerräume
- Nebeneingangstüren
- Putzmittelräume


Kombination NE 100

Normalfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

2 = Schließblech

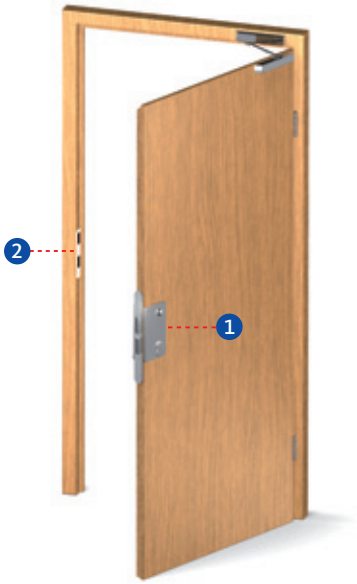

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-05-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-61-L-8	394
		DIN R	B-90000-61-R-8	

Kombination NE 100

Normalfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NE 100

Normalfunktion, einflügelig





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NEO 400

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Kellerräume
- Nebeneingangstüren
- Putzmittelräume

Kombination NEO 400

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

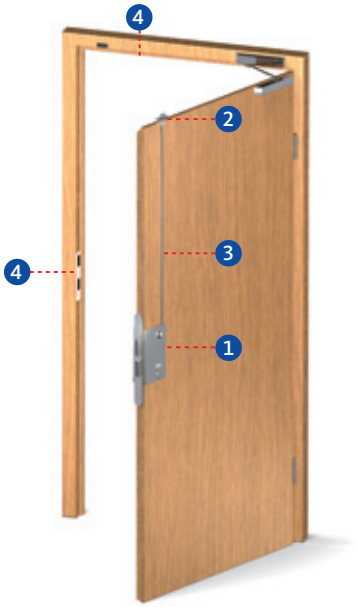

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2338	65	B-23380-02-L-8	B-23380-02-R-8	B-23380-22-L-8	220
		80	B-23380-03-L-8	B-23380-03-R-8	B-23380-23-L-8	220
		100	B-23380-04-L-8	B-23380-04-R-8	B-23380-24-L-8	220
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-05-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-61-L-8	394
		DIN R	B-90000-61-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	391

Kombination NEO 400

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NEO 400

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2338	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0300	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NE 120

Normalfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen
Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen
Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Lagerräume
- Kellerräume


Kombination NE 120

Normalfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

2 = Schließblech

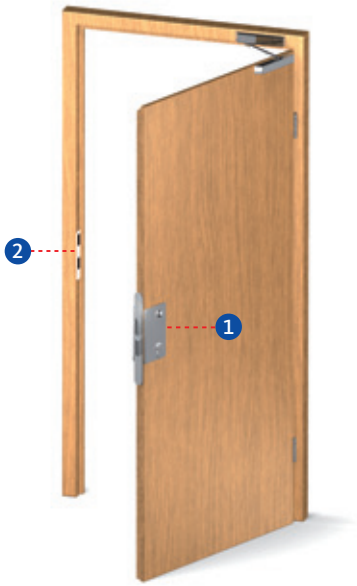

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-05-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-61-L-8	394
		DIN R	B-90000-61-R-8	

Kombination NE 120

Normalfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination NE 120

Normalfunktion, einflügelig





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NEO 420

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Kellerräume
- Putzmittelräume

Kombination NEO 420

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

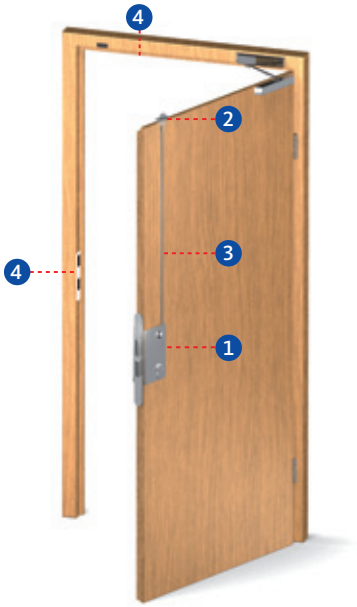

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2338	65	B-23380-02-L-8	B-23380-02-R-8	B-23380-22-L-8	220
		80	B-23380-03-L-8	B-23380-03-R-8	B-23380-23-L-8	220
		100	B-23380-04-L-8	B-23380-04-R-8	B-23380-24-L-8	220
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel			siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R	B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-05-0-8	392
	Lappenschließblech	DIN L	B-90000-61-L-8	394
		DIN R	B-90000-61-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R	B 9000 0567	391

Kombination NEO 420

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination NEO 420

Normalfunktion, einflügelig, Obenverriegelung





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2338	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0300	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NZA 150

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination NZA 150

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

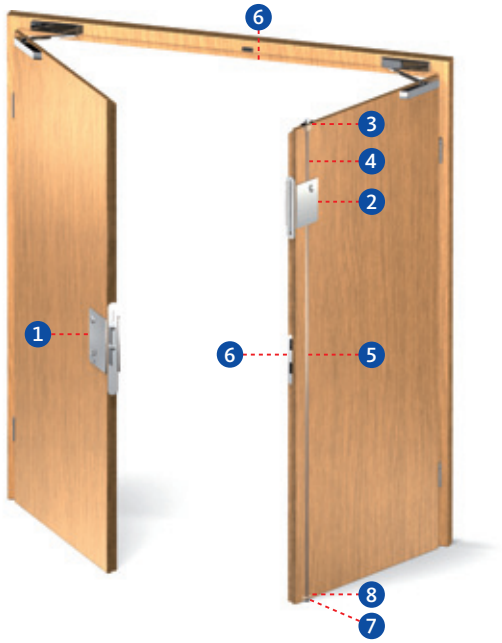

Standflügel:

2 = Falztreibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm		Stulp 24 mm	siehe Seite
2	1899	30	B 1899 0260		B 1899 0222	381
		45	B 1899 0263		B 1899 0225	381
		65	B 1899 0267		B 1899 0229	381
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003	379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005	379
Nr	**Artikel**					**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013	402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004	402
6	9000	für 1206	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
			DIN L/DIN R		B-90000-05-0-8	392
			DIN L		B-90000-61-L-8	394
			DIN R		B-90000-61-R-8	394
		für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490	391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8				404
8	9019	B 9019 0001				405

Kombination NZA 150

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NZA 150

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NZO 400

Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen, dabei wird über die Stange die Falle vom Schnappriegelschloss eingezogen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination NZO 400

Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels


Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

8 = Schließblech

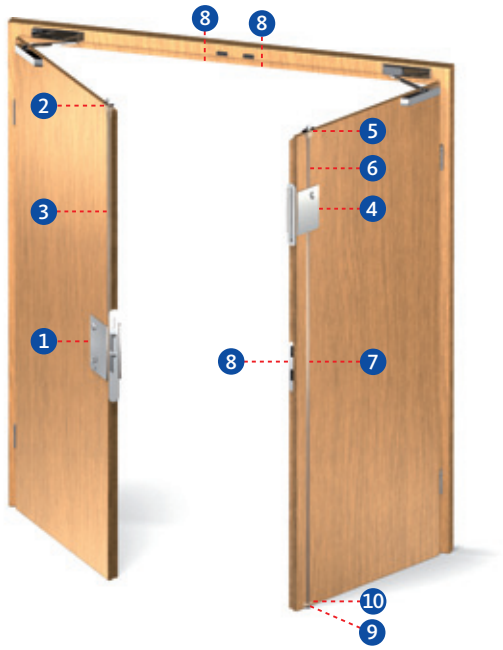

Standflügel:

4 = Falztreibriegelschloss

5 = Schaltschloss

6 = Treibriegelstange

7 = Treibriegelstange massiv

8 = Schließblech

9 = Bodenmulde

10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel


Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2338	65	B-23380-02-L-8	B-23380-02-R-8	B-23380-22-L-8	220
		80	B-23380-03-L-8	B-23380-03-R-8	B-23380-23-L-8	220
		100	B-23380-04-L-8	B-23380-04-R-8	B-23380-24-L-8	220
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm		Stulp 24 mm	siehe Seite
4	1899	30	B 1899 0260		B 1899 0222	381
		45	B 1899 0263		B 1899 0225	381
		65	B 1899 0267		B 1899 0229	381
5	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003	379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005	379
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
6	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013	402
7	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004	402
8	9000	für 2338	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
			DIN L/DIN R		B-90000-05-0-8	392
			DIN L		B-90000-61-L-8	394
			DIN R		B-90000-61-R-8	394
		für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567	391
		für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490	391
9	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8				404
10	9019	B 9019 0001				405

Kombination NZO 400

Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

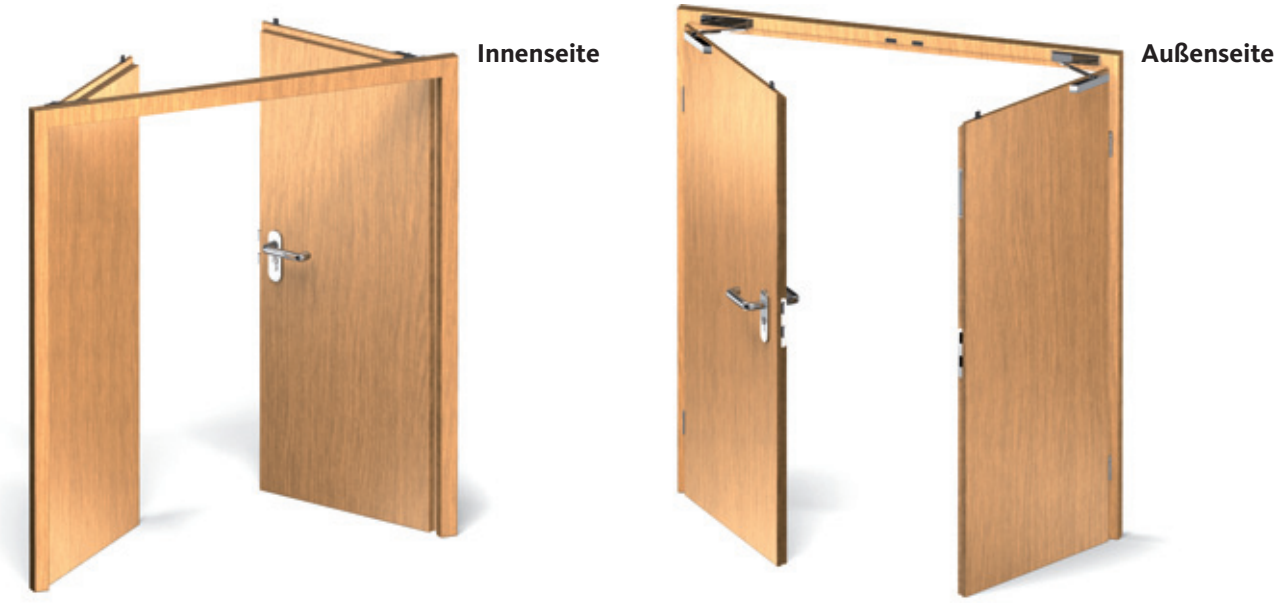

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NZO 400

Normalfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2338	■	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0300	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NZA 190

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des im Stulp des Falztreibriegelschlosses integrierten Hebels wird die Treibriegelstange manuell in das Türblatt gezogen. Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Über den Falztreibriegel wird der Standflügel nur im Bedarfsfall benutzt
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination NZA 190

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

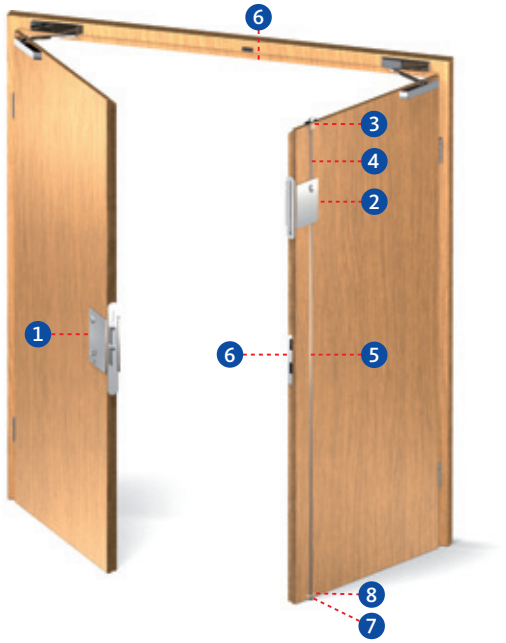

Standflügel:

2 = Falztreibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm		Stulp 24 mm	siehe Seite
2	1899	30	B 1899 0260		B 1899 0222	381
		45	B 1899 0263		B 1899 0225	381
		65	B 1899 0267		B 1899 0229	381
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003	379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005	379
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013	402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004	402
6	9000	für 1206	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
			DIN L/DIN R		B-90000-05-0-8	392
			DIN L		B-90000-61-L-8	394
			DIN R		B-90000-61-R-8	394
		für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490	391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8				404
8	9019	B 9019 0001				405

Kombination NZA 190

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination NZA 190

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NZA 110

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des Beschlags werden die Treibriegelstangen manuell in das Türblatt gezogen.
Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination NZA 110

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

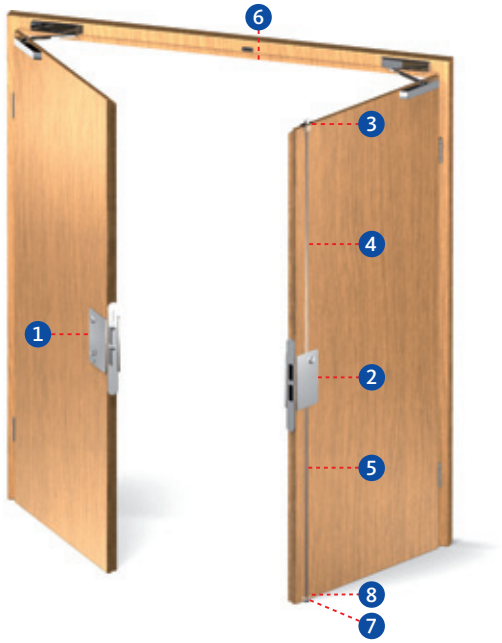

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2394	65	B 2394 0310	B 2394 0309	B 2394 0202	B 2394 0201	288
		80	B 2394 0312	B 2394 0311	B 2394 0222	B 2394 0221	288
		100	B 2394 0314	B 2394 0313	B 2394 0226	B 2394 0225	288
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp**		**Lappenstulp**		**weitere Ausführungen siehe Seite**
			DIN L	**DIN R**	**DIN L**	**DIN R**	
	2397 für E-Öffner	65	B 2397 6040	B 2397 6041	B 2397 6020	B 2397 6021	290
		80	B 2397 6042	B 2397 6043	B 2397 6022	B 2397 6023	290
		100	B 2397 6044	B 2397 6045	B 2397 6024	B 2397 6025	290
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	B 9006 0013				402
5	9006	massiv	B 9006 0004				402
6	9000	für 1895	B 9000 0490				391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination NZA 110

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72010-☐☐-0-☐					

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72900-☐☐-0-☐					
☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72910-☐☐-0-☐					

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72920-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NZA 110

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination NZA 170

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel.

Standflügel

Innen

Die Entriegelung des Standflügels kann erst nach Öffnung des Gangflügels erfolgen. Durch Betätigen des Beschlags werden die Treibriegelstangen manuell in das Türblatt gezogen.
Eine anschließende Arretierung verhindert ein Ausfahren der Treibriegelstange. Die Verriegelung erfolgt automatisch durch die Treibriegelstange beim Schließen des Standflügels. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Lagerräume
- Verwaltungsbereiche

Kombination NZA 170

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Feuerschutztürschloss

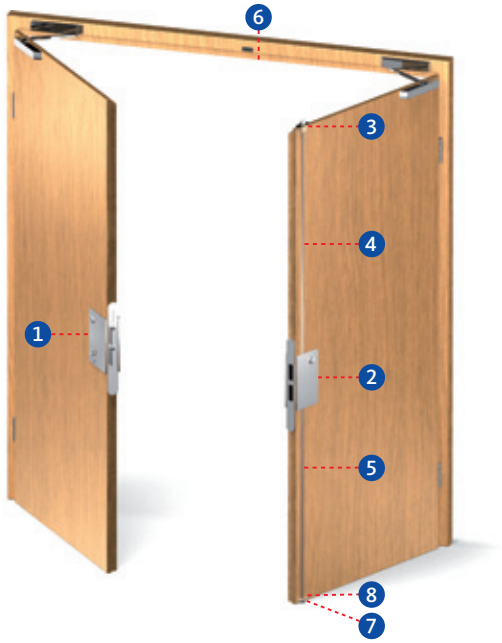

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	1206 Klasse 5	55	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8	212
		65	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8	212
		80	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8	212

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2394	65	B 2394 0310	B 2394 0309	B 2394 0202	B 2394 0201	288
		80	B 2394 0312	B 2394 0311	B 2394 0222	B 2394 0221	288
		100	B 2394 0314	B 2394 0313	B 2394 0226	B 2394 0225	288
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination NZA 170

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72010-☐☐-0-☐					

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72900-☐☐-0-☐					
☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72910-☐☐-0-☐					

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72920-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination NZA 170

Normalfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels





Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
1206	–	■	■	■	–	■

Türüberwachung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5490 0302	Anschlusskabel	419
2	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
3	B 5469 0010	Türkontakt	463

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PE 100

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels


Kombination PE 100

Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

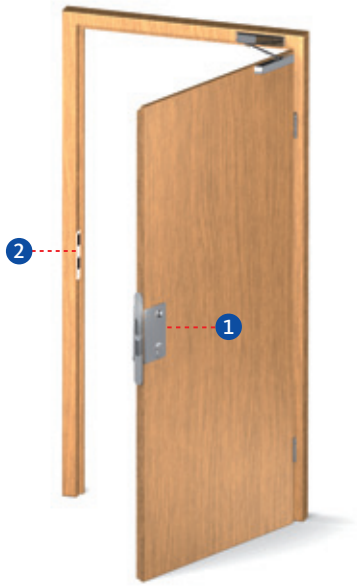

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
1	1125 / B	65	–	–	B-11250-02-U-2	224
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2320 / B	65	B-23200-04-L-8	B-23200-04-R-8	B-23200-44-L-8	228
		80	B-23200-06-L-8	B-23200-06-R-8	B-23200-46-L-8	228
	2322 / C	65	B-23220-04-L-8	B-23220-04-R-8	B-23220-44-L-8	232
		80	B-23220-06-L-8	B-23220-06-R-8	B-23220-46-L-8	232
	2324 / D	65	B-23240-04-L-8	B-23240-04-R-8	B-23240-44-L-8	236
		80	B-23240-06-L-8	B-23240-06-R-8	B-23240-46-L-8	236
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2110 / B selbstverriegelnd	65	B-21100-02-L-8	B-21100-02-R-8	B-21100-22-L-8	310
		80	B-21100-03-L-8	B-21100-03-R-8	B-21100-23-L-8	310
	2112 / C selbstverriegelnd	65	B-21120-02-L-8	B-21120-02-R-8	B-21120-22-L-8	314
		80	B-21120-03-L-8	B-21120-03-R-8	B-21120-23-L-8	314
	2170 elektrisch kuppelbar	65	B-21700-04-L-8	B-21700-04-R-8	B-21700-06-L-8	328
		80	B-21700-08-L-8	B-21700-08-R-8	B-21700-10-L-8	328

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	

Kombination PE 100

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PE 100

Panikfunktion, einflügelig

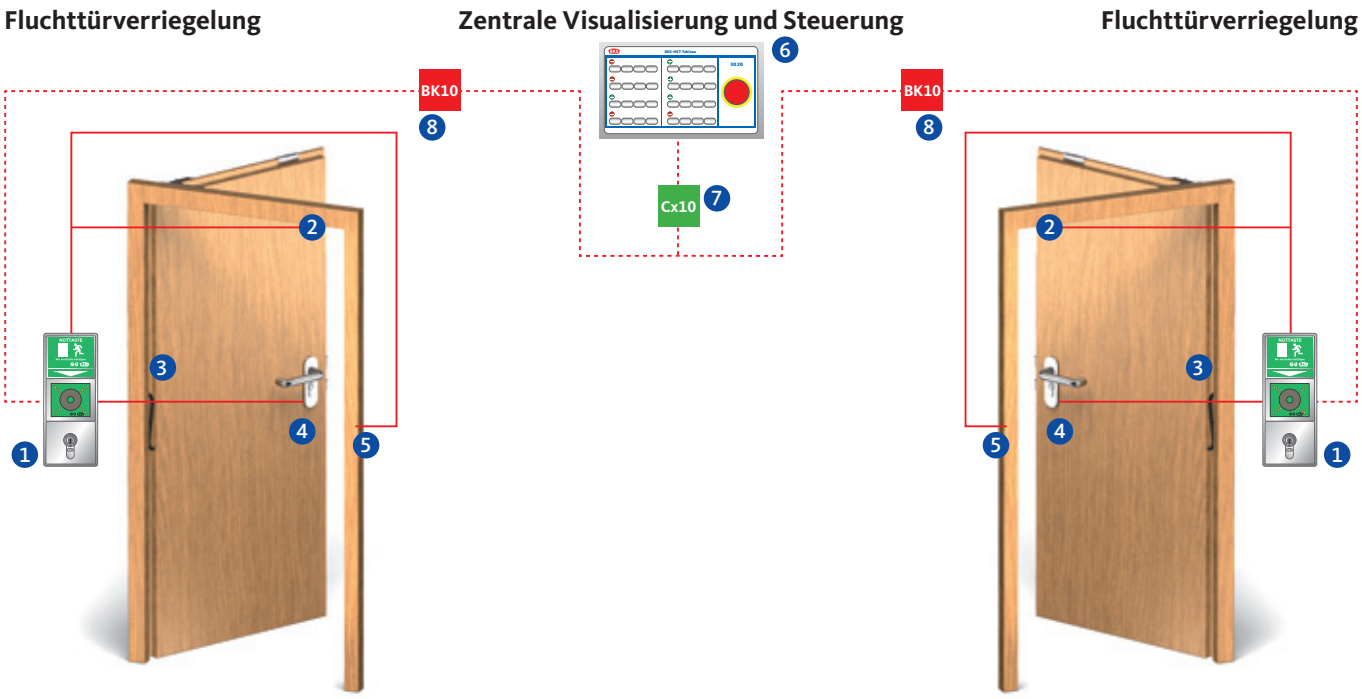

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2320 / 2322 / 2324	■	■	■	■	–	■
2110	■	■	–	■	–	–
2112	■	■	–	■	–	–
2170	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–
2110 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PEO 400

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Betriebstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Kombination PEO 400

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

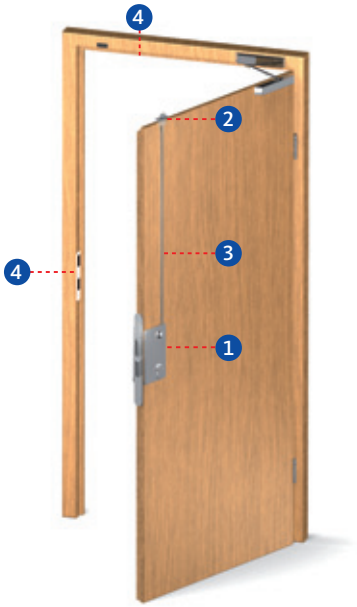

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2330 / B	65	B-23300-04-L-8	B-23300-04-R-8	B-23300-44-L-8	246
		80	B-23300-06-L-8	B-23300-06-R-8	B-23300-46-L-8	246
	2332 / C	65	B-23320-04-L-8	B-23320-04-R-8	B-23320-44-L-8	250
		80	B-23320-06-L-8	B-23320-06-R-8	B-23320-46-L-8	250
	2334 / D	65	B-23340-04-L-8	B-23340-04-R-8	B-23340-44-L-8	254
		80	B-23340-06-L-8	B-23340-06-R-8	B-23340-46-L-8	254
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren**		**Stulp 24 mm für Stumpftüren**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
			DIN L	**DIN R**	**DIN L/DIN R**	
	2100 / B selbstverriegelnd	65	B-21000-02-L-8	B-21000-02-R-8	B-21000-22-L-8	298
		80	B-21000-03-L-8	B-21000-03-R-8	B-21000-23-L-8	298
	2102 / C selbstverriegelnd	65	B-21020-02-L-8	B-21020-02-R-8	B-21020-22-L-8	302
		80	B-21020-03-L-8	B-21020-03-R-8	B-21020-23-L-8	302
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**	**siehe Seite**
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567	391

Kombination PEO 400

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PEO 400

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

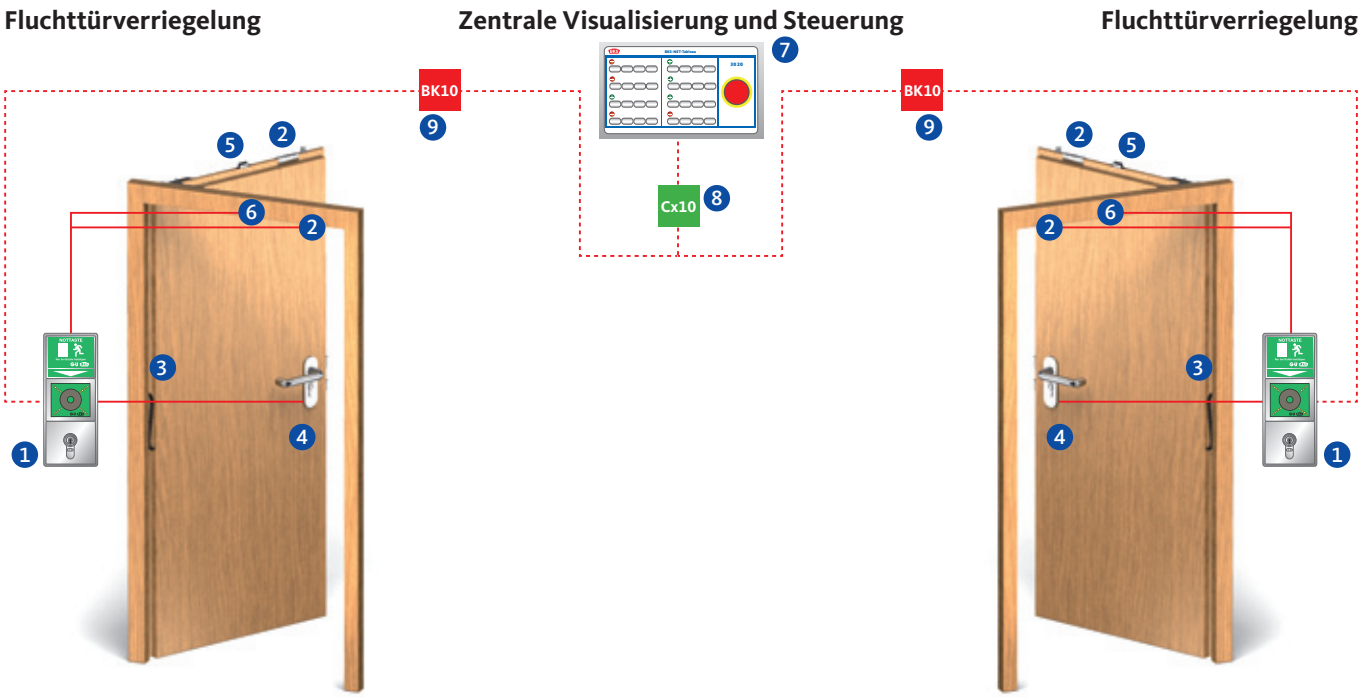

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2330 / 2332 / 2334	■	■	■	■	–	■
2100	■	■	–	■	–	–
2102	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PES 100

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels


Kombination PES 100

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließplatte

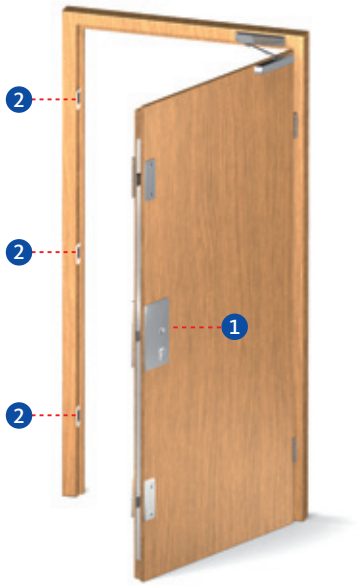

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2110 / B	55	6-38725-03-L-8	6-38725-03-R-8	6-38725-06-L-8	6-38725-06-R-8	354
		65	6-38725-01-L-8	6-38725-01-R-8	6-38725-07-L-8	6-38725-07-R-8	354
		80	6-38725-04-L-8	6-38725-04-R-8	6-38725-08-L-8	6-38725-08-R-8	354
	SECURY 2112 / C	55	6-39008-02-L-8	6-39008-02-R-8	6-39008-05-L-8	6-39008-05-R-8	358
		65	6-39008-03-L-8	6-39008-03-R-8	6-39008-06-L-8	6-39008-06-R-8	358
		80	6-39008-04-L-8	6-39008-04-R-8	6-39008-07-L-8	6-39008-07-R-8	358
	SECURY 2170 / C elektrisch kuppelbar	55	6-39014-02-L-8	6-39014-02-R-8	6-39014-04-L-8	6-39014-04-R-8	370
		65	6-39014-03-L-8	6-39014-03-R-8	6-39014-05-L-8	6-39014-05-R-8	370
		80	6-39014-01-L-8	6-39014-01-R-8	–	–	370

Zarge

Schließplatte

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließplatte	DIN L/DIN R	9-38551-xx-x-x	401
	Verstellbare Schließplatte	DIN L/DIN R	6-31985-xx-x-x	400

Kombination PES 100

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Drückermodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PES 100

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

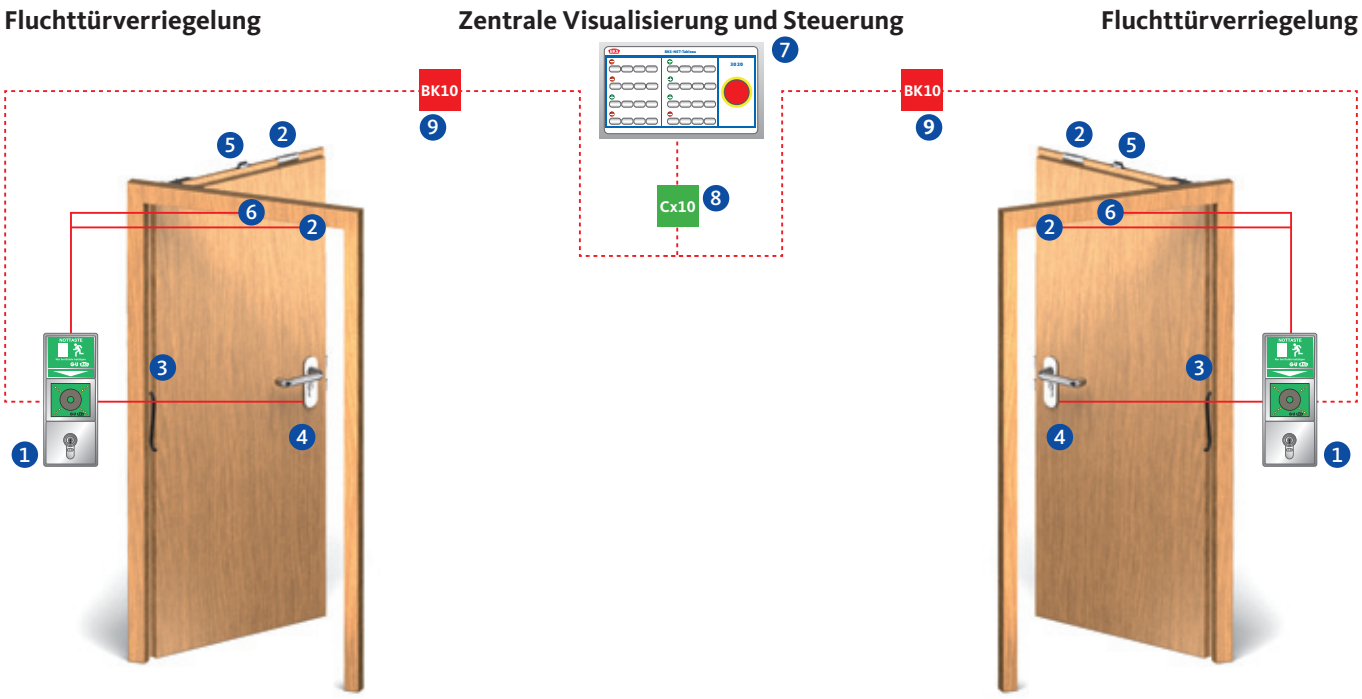

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-3xxxx-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PE 120

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern


Kombination PE 120

Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

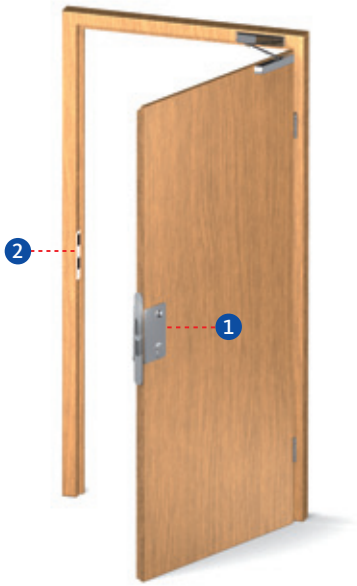

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
1	1125 / E	65	–	–	B-11250-01-U-2	224
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen siehe Seite**
	2326 / E	55	B-23260-00-L-8	B-23260-00-R-8	B-23260-25-L-8	240
		65	B-23260-02-L-8	B-23260-02-R-8	B-23260-27-L-8	240
		80	B-23260-03-L-8	B-23260-03-R-8	B-23260-28-L-8	240
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2116 / E selbstverriegelnd	65	B-21160-02-L-8	B-21160-02-R-8	B-21160-42-L-8	318
		80	B-21160-03-L-8	B-21160-03-R-8	B-21160-43-L-8	318
	2116 / E mit gesicherter Fallenfeststellung	65	B-21160-07-L-8	B-21160-07-R-8	B-21160-47-L-8	318
		80	B-21160-08-L-8	B-21160-08-R-8	B-21160-48-L-8	318

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	

Kombination PE 120

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PE 120

Panikfunktion, einflügelig

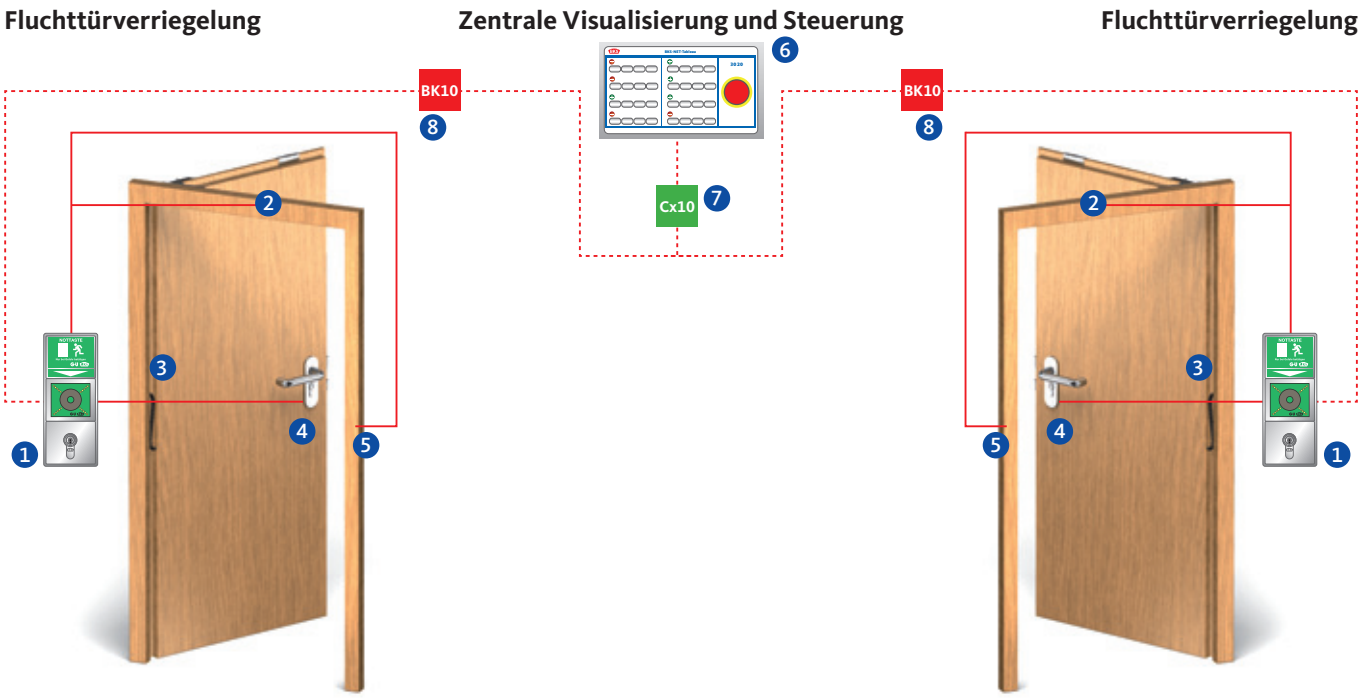

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2326	■	■	■	■	–	■
2116	■	■	–	■	–	–
2126 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PE 210

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion). Verriegelung mit dem Schlüssel.

– Panik-Riegelfunktion P

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen. Verriegelung mit dem Schlüssel.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern


Kombination PE 210

Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

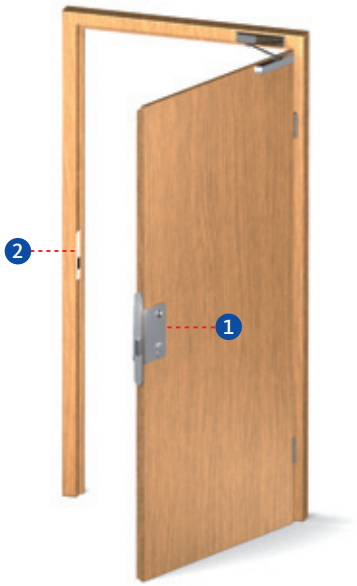

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2348 / P	65	B-23480-02-L-8	B-23480-02-R-8	B-23480-22-0-8	270
		80	B-23480-03-L-8	B-23480-03-R-8	B-23480-23-0-8	270
		100	B-23480-04-L-8	B-23480-04-R-8	B-23480-24-0-8	270

Zarge

Schließblech				
Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Flachschließblech	DIN L/DIN R	B-90000-03-0-8	393

Kombination PE 210

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PE 210

Panikfunktion, einflügelig

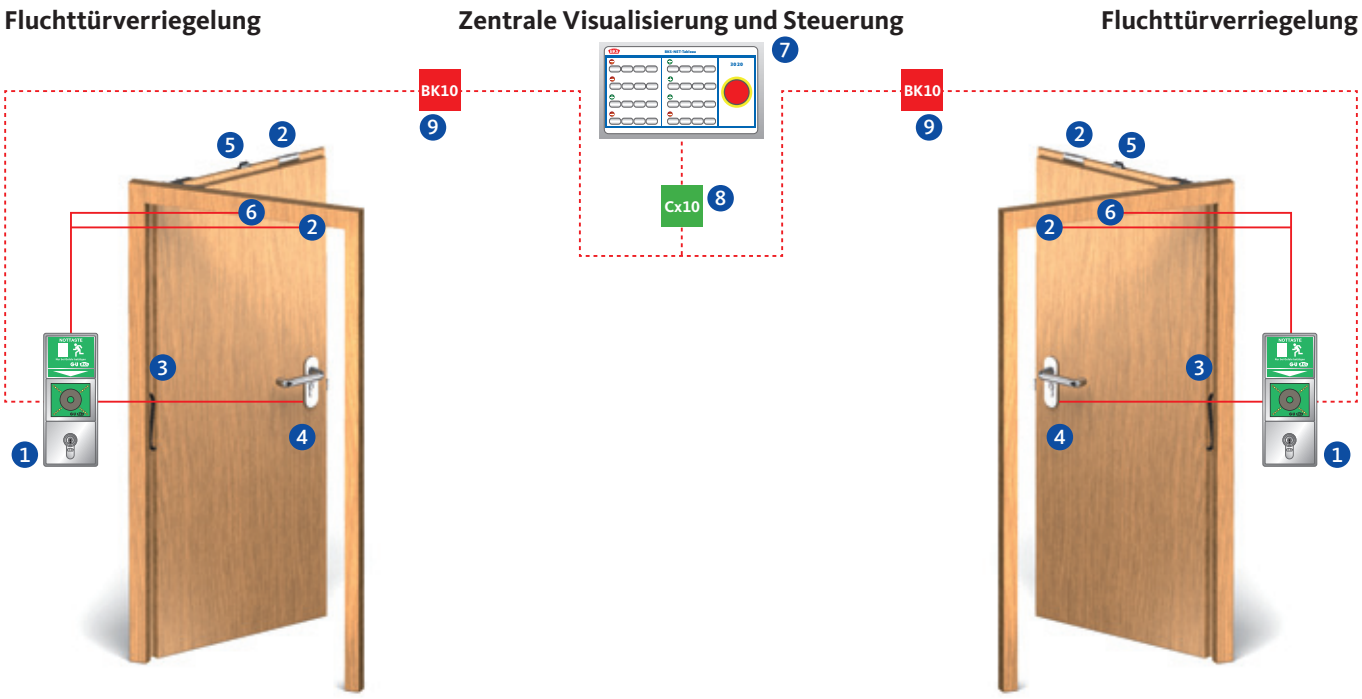

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2348	■	–	■	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PEO 420

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Kombination PEO 420

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

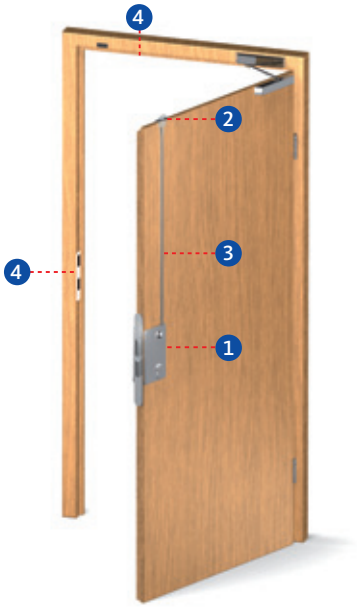

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	2336 / E	55	B-23360-00-L-8	B-23360-00-R-8	B-23360-25-L-8	258
		65	B-23360-02-L-8	B-23360-02-R-8	B-23360-27-L-8	258
		80	B-23360-03-L-8	B-23360-03-R-8	B-23360-28-L-8	258
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2106 / E Selbstverriegelnd	65	B-21060-02-L-8	B-21060-02-R-8	B-21060-42-L-8	306
		80	B-21060-03-L-8	B-21060-03-R-8	B-21060-43-L-8	306
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**	**siehe Seite**
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567	391

Kombination PEO 420

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PEO 420

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

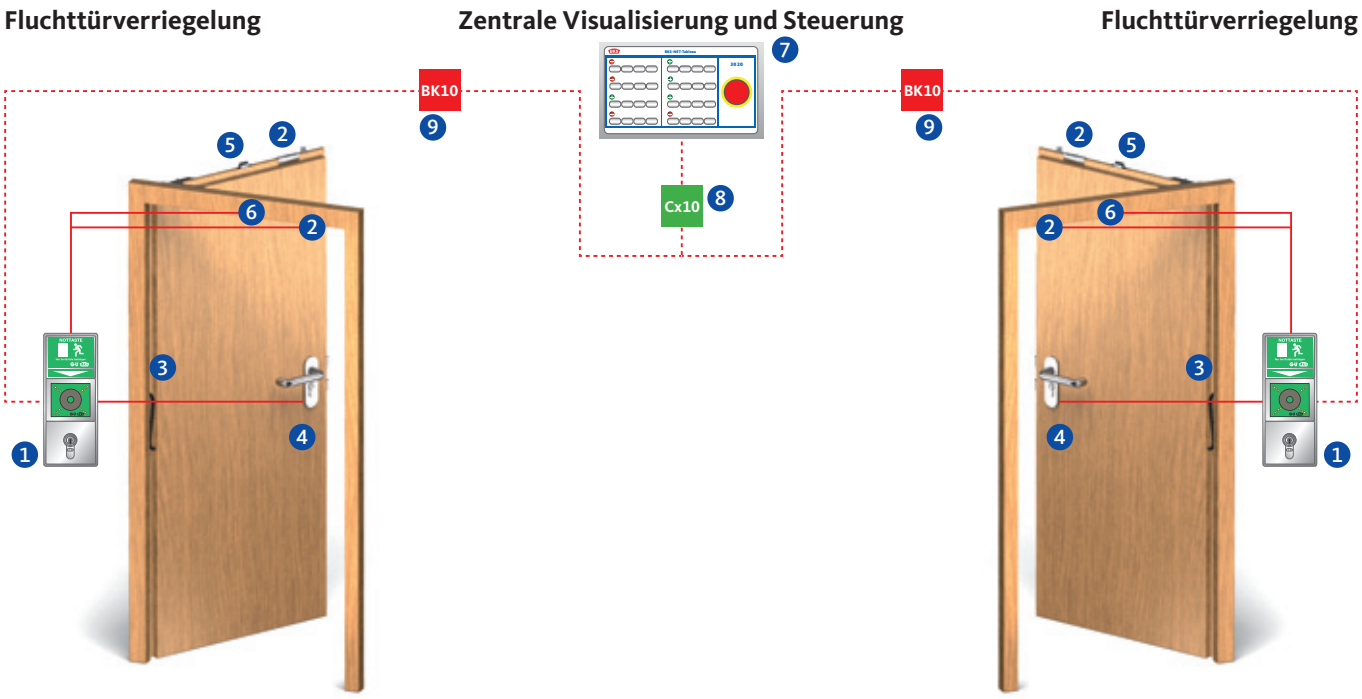

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2336	■	■	■	■	–	■
2106	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PES 120

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Die Verriegelung findet automatisch statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern


Kombination PES 120

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließplatte

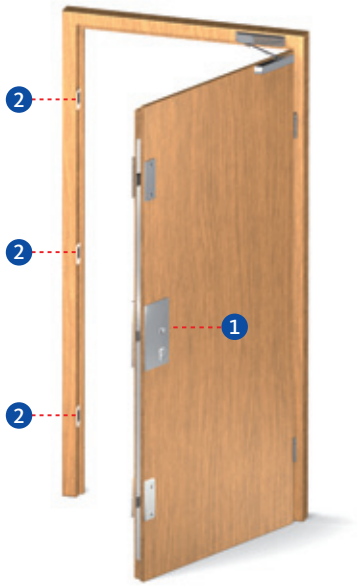

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2116 / E	55	6-38724-03-L-8	6-38724-03-R-8	6-38724-06-L-8	6-38724-06-R-8	362
		65	6-38724-01-L-8	6-38724-01-R-8	6-38724-07-L-8	6-38724-07-R-8	362
		80	6-38724-04-L-8	6-38724-04-R-8	6-38724-08-L-8	6-38724-08-R-8	362

Zarge

Schließplatte

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließplatte	DIN L/DIN R	9-38551-xx-x-x	401
	Verstellbare Schließplatte	DIN L/DIN R	6-31985-xx-x-x	400

Kombination PES 120

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung
0	PZ
2	CHRZ

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform
0	PZ 72 mm – rund
1	PZ 72 mm – eckig
2	CHRZ 74 mm – rund
3	CHRZ 74 mm – eckig

☐	Drückermodell
0	RONDO H1.0
4	BELCANTO-Panik H3.0
6	OFFICE H4.0
7	LEGATO H5.0
8	TREMOLO H6.0
9	DIRIGENT H7.0

☐	Oberfläche
1	Silber/EV1-Optik
3	Messing PVD
7	Weiß (RAL 9016)
8	Edelstahl matt

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PES 120

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

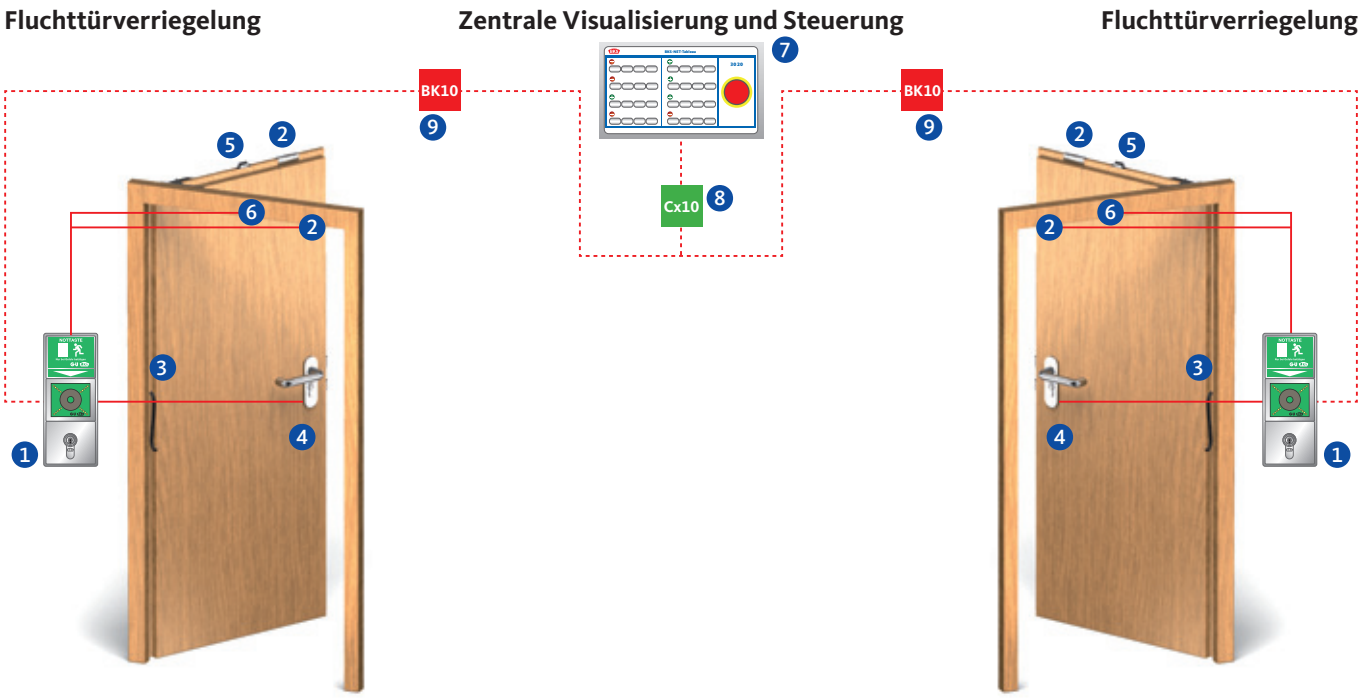

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-38724-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PE 105

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels


Kombination PE 105

Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

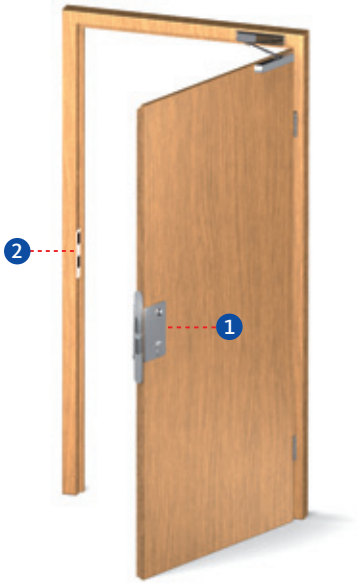

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
1	1125 / B	65	–	–	B-11250-02-U-2	224
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2320 / B	65	B-23200-04-L-8	B-23200-04-R-8	B-23200-44-L-8	228
		80	B-23200-06-L-8	B-23200-06-R-8	B-23200-46-L-8	228
	2322 / C	65	B-23220-04-L-8	B-23220-04-R-8	B-23220-44-L-8	232
		80	B-23220-06-L-8	B-23220-06-R-8	B-23220-46-L-8	232
	2324 / D	65	B-23240-04-L-8	B-23240-04-R-8	B-23240-44-L-8	236
		80	B-23240-06-L-8	B-23240-06-R-8	B-23240-46-L-8	236
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2110 / B selbstverriegelnd	65	B-21100-02-L-8	B-21100-02-R-8	B-21100-22-L-8	310
		80	B-21100-03-L-8	B-21100-03-R-8	B-21100-23-L-8	310
	2112 / C selbstverriegelnd	65	B-21120-02-L-8	B-21120-02-R-8	B-21120-22-L-8	314
		80	B-21120-03-L-8	B-21120-03-R-8	B-21120-23-L-8	314
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2170 elektrisch kuppelbar	65	B-21700-04-L-8	B-21700-04-R-8	B-21700-06-L-8	328
		80	B-21700-08-L-8	B-21700-08-R-8	B-21700-10-L-8	328

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	

Kombination PE 105

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72110-☐☐-0-☐					

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PE 105

Panikfunktion, einflügelig

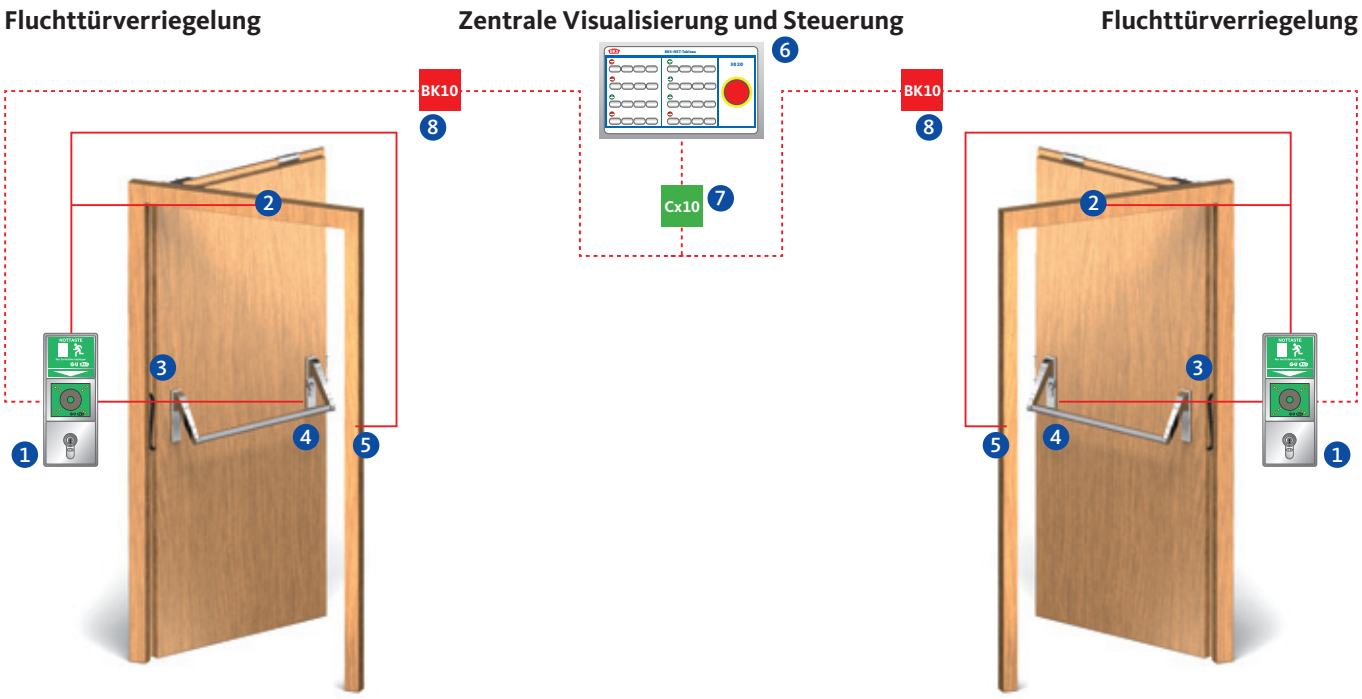

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2320 / 2322 / 2324	■	■	■	■	–	■
2110	■	■	–	■	–	–
2112	■	■	–	■	–	–
2170	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–
2120 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PEO 405

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Kombination PEO 405

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

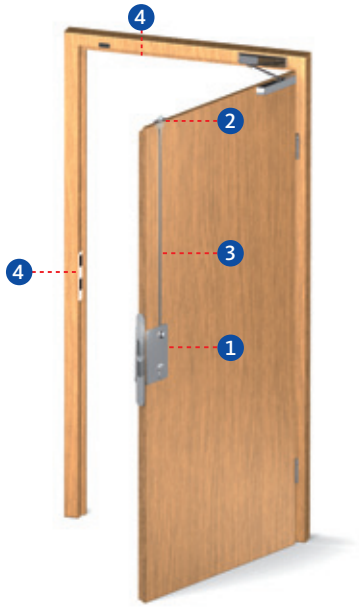

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2330 / B	65	B-23300-04-L-8	B-23300-04-R-8	B-23300-44-L-8	246
		80	B-23300-06-L-8	B-23300-06-R-8	B-23300-46-L-8	246
	2332 / C	65	B-23320-04-L-8	B-23320-04-R-8	B-23320-44-L-8	250
		80	B-23320-06-L-8	B-23320-06-R-8	B-23320-46-L-8	250
	2334 / D	65	B-23340-04-L-8	B-23340-04-R-8	B-23340-44-L-8	254
		80	B-23340-06-L-8	B-23340-06-R-8	B-23340-46-L-8	254
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren**		**Stulp 24 mm für Stumpftüren**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
			DIN L	**DIN R**	**DIN L/DIN R**	
	2100 / B selbstverriegelnd	65	B-21000-02-L-8	B-21000-02-R-8	B-21000-22-L-8	298
		80	B-21000-03-L-8	B-21000-03-R-8	B-21000-23-L-8	298
	2102 / C selbstverriegelnd	65	B-21020-02-L-8	B-21020-02-R-8	B-21020-22-L-8	302
		80	B-21020-03-L-8	B-21020-03-R-8	B-21020-23-L-8	302
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**	**siehe Seite**
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567	391

Kombination PEO 405

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*
B-72110-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0	–	–
		9	DIRIGENT H7.0	–	–

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PEO 405

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

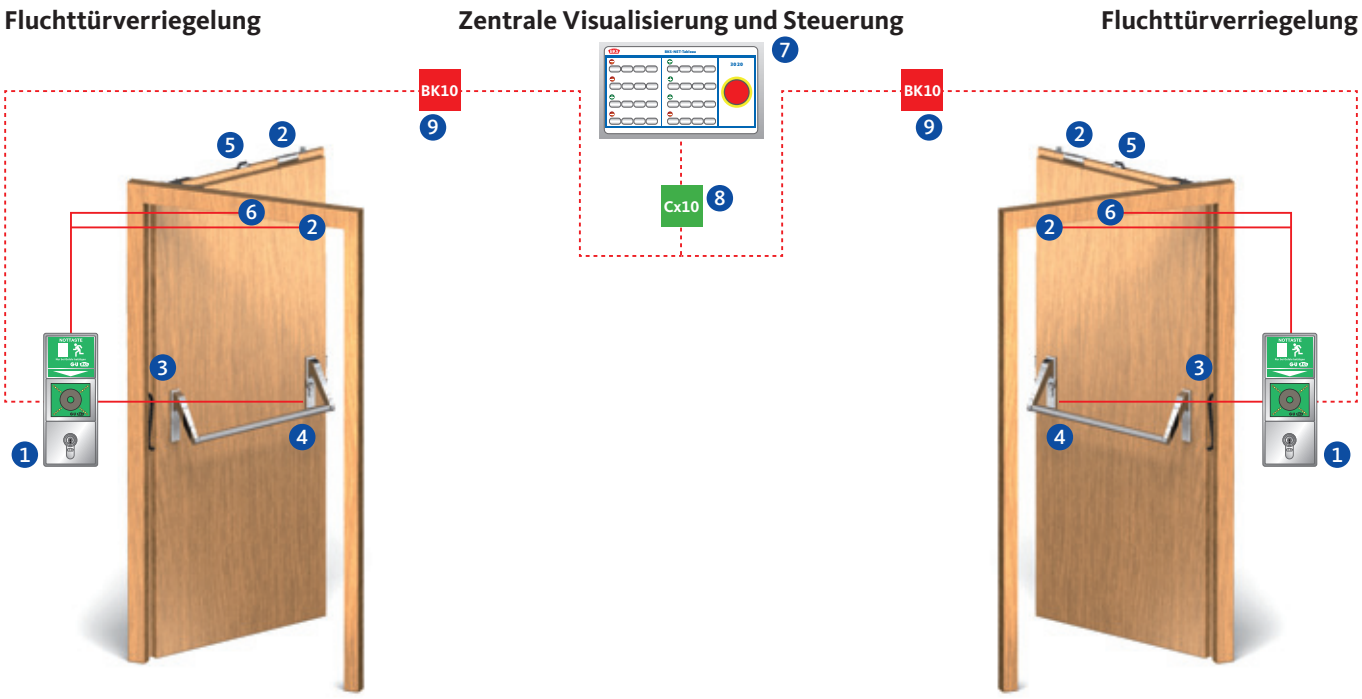

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2330 / 2332 / 2334	■	■	■	■	–	■
2100/2102	■	■	–	■	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PES 105

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Außen

Der Türflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Verwaltungs- und Bürobauten
- Alten- und Seniorenheime
- Nebeneingangstüren
- Haupteingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels


Kombination PES 105

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließplatte

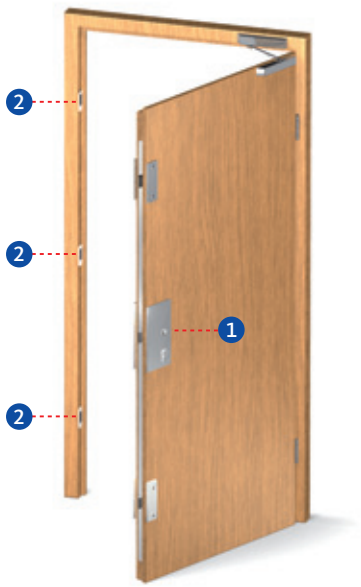

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2110 / B	55	6-38725-03-L-8	6-38725-03-R-8	6-38725-06-L-8	6-38725-06-R-8	354
		65	6-38725-01-L-8	6-38725-01-R-8	6-38725-07-L-8	6-38725-07-R-8	354
		80	6-38725-04-L-8	6-38725-04-R-8	6-38725-08-L-8	6-38725-08-R-8	354
	SECURY 2112 / C	55	6-39008-02-L-8	6-39008-02-R-8	6-39008-05-L-8	6-39008-05-R-8	358
		65	6-39008-03-L-8	6-39008-03-R-8	6-39008-06-L-8	6-39008-06-R-8	358
		80	6-39008-04-L-8	6-39008-04-R-8	6-39008-07-L-8	6-39008-07-R-8	358
	SECURY 2170 / C elektrisch kuppelbar	55	6-39014-02-L-8	6-39014-02-R-8	6-39014-04-L-8	6-39014-04-R-8	370
		65	6-39014-03-L-8	6-39014-03-R-8	6-39014-05-L-8	6-39014-05-R-8	370
		80	6-39014-01-L-8	6-39014-01-R-8	–	–	370

Zarge

Schließplatte				
Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließplatte	DIN L/DIN R	9-38551-xx-x-x	401
	Verstellbare Schließplatte	DIN L/DIN R	6-31985-xx-x-x	400

Kombination PES 105

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72110-☐☐-0-☐					

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PES 105

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

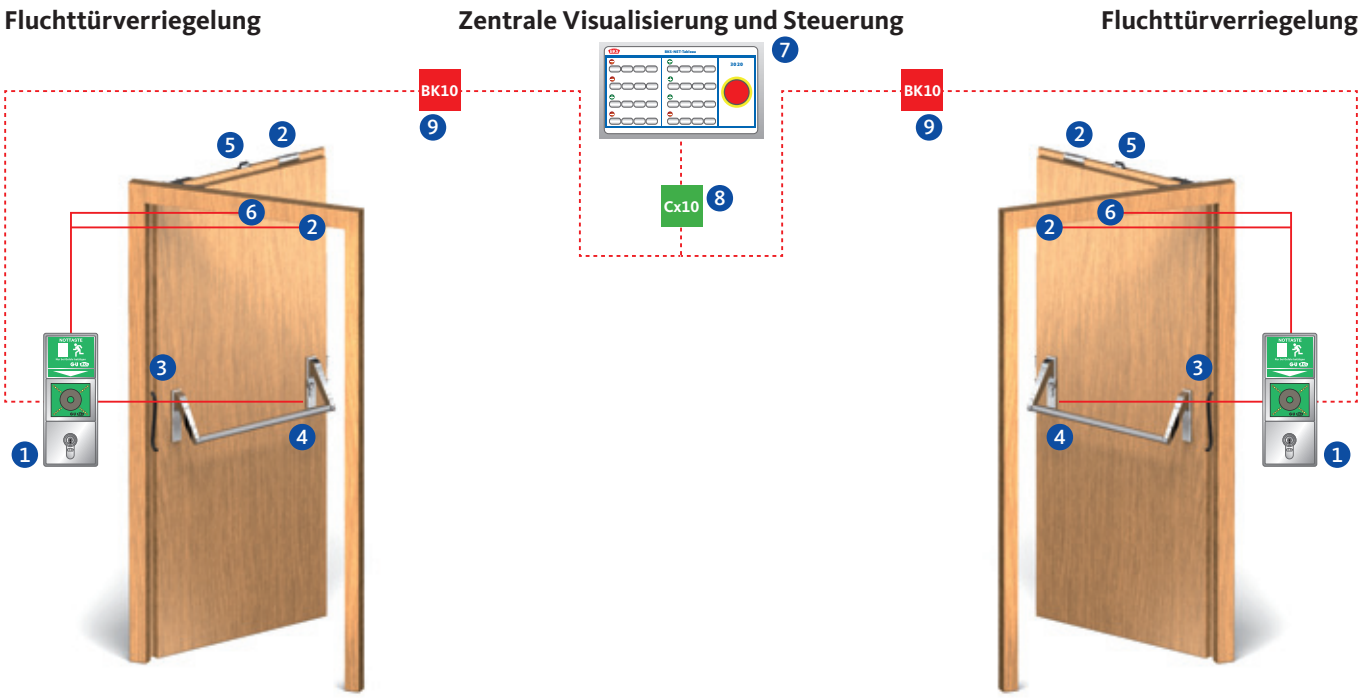

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-3xxxx-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PE 125

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime


Kombination PE 125

Panikfunktion, einflügelig

Gangflügel:

1 = Panikschloss

2 = Schließblech

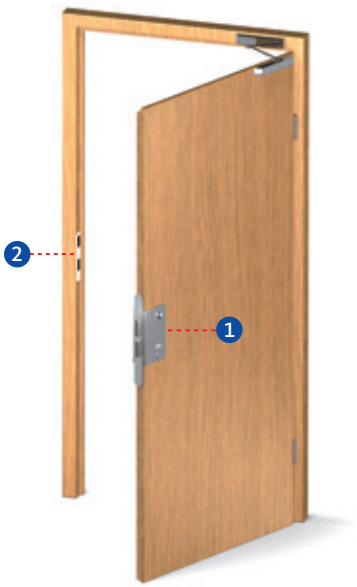

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
1	1125 / E	65	–		B-11250-01-U-2	224
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2326 / E	55	B-23260-00-L-8	B-23260-00-R-8	B-23260-25-L-8	240
		65	B-23260-02-L-8	B-23260-02-R-8	B-23260-27-L-8	240
		80	B-23260-03-L-8	B-23260-03-R-8	B-23260-28-L-8	240
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2116 / E selbstverriegelnd	65	B-21160-02-L-8	B-21160-02-R-8	B-21160-42-L-8	318
		80	B-21160-03-L-8	B-21160-03-R-8	B-21160-43-L-8	318
	2116 / E mit gesicherter Fallenfeststellung	65	B-21160-07-L-8	B-21160-07-R-8	B-21160-47-L-8	318
		80	B-21160-08-L-8	B-21160-08-R-8	B-21160-48-L-8	318

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
2	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	

Kombination PE 125

Panikfunktion, einflügelig



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PE 125

Panikfunktion, einflügelig

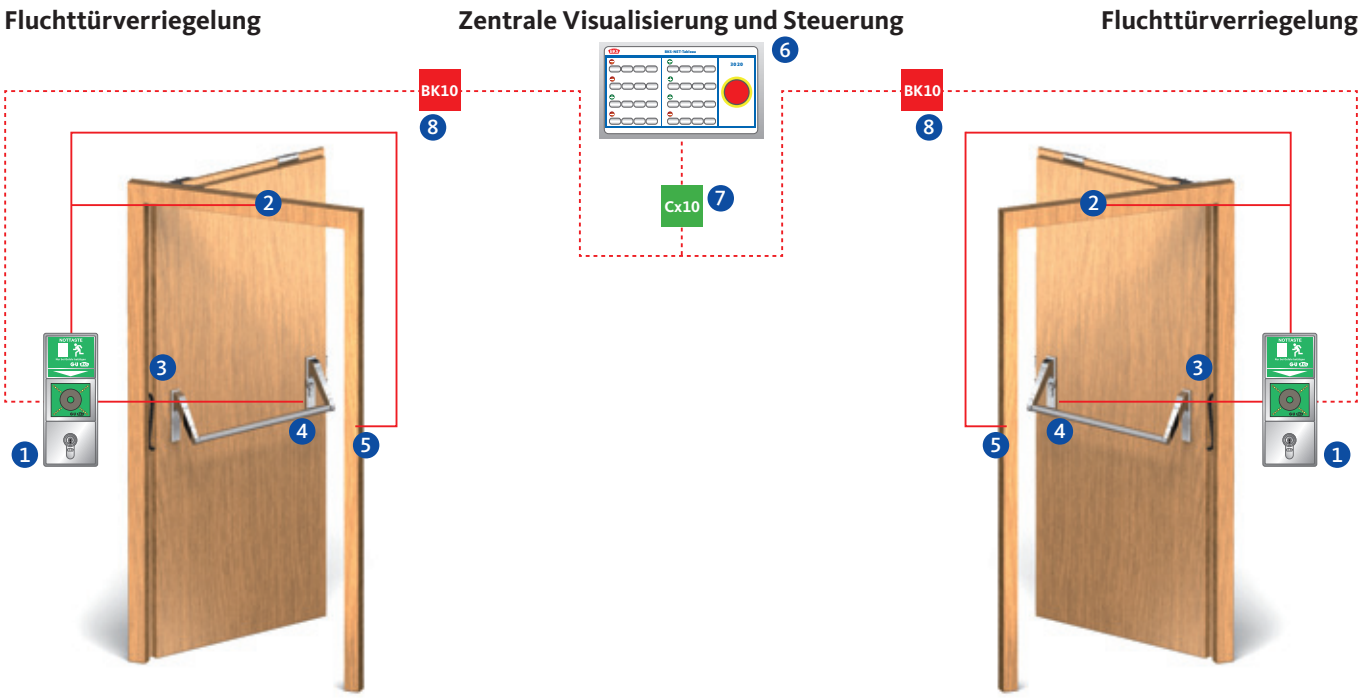

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2326	■	■	■	■	–	■
2116	■	■	–	■	–	–
2126 EVP	■	–	–	–	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchtterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 040x	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
6	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
7	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
8	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PEO 425

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime

Kombination PEO 425

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung


Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

4 = Schließblech

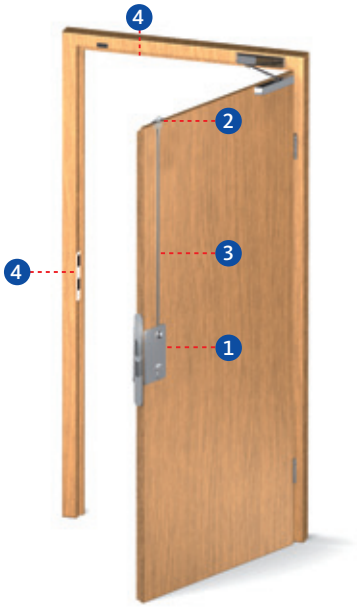

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	2336 / E	55	B-23360-00-L-8	B-23360-00-R-8	B-23360-25-L-8	258
		65	B-23360-02-L-8	B-23360-02-R-8	B-23360-27-L-8	258
		80	B-23360-03-L-8	B-23360-03-R-8	B-23360-28-L-8	258
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN R**	**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
	2106 / E selbstverriegelnd	65	B-21060-02-L-8	B-21060-02-R-8	B-21060-42-L-8	306
		80	B-21060-03-L-8	B-21060-03-R-8	B-21060-43-L-8	306
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**	**siehe Seite**
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Zarge

Schließblech

Nr.	Artikel				siehe Seite
4	Winkelschließblech	DIN L/DIN R		B 9000 0248	390
	Flachschließblech	DIN L/DIN R	Serie 23	B-90000-05-0-8	392
			Serie 21	B-90000-01-0-8	393
	Lappenschließblech	DIN L	Serie 23	B-90000-61-L-8	394
		DIN R		B-90000-61-R-8	
		DIN L	Serie 21	B-90000-55-L-8	394
		DIN R		B-90000-55-R-8	
	Lappenschließblech für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567	391

Kombination PEO 425

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm		B-74000-10-0-1N		B-74000-10-0-8		430
	CHRZ 74 mm		B-74000-20-0-1N		B-74000-20-0-8		430
Griffrohr	Länge		Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
	1150 mm		B 7100 4274		B 7100 4204		430
Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1 DIN L	DIN R	Edelstahl matt DIN L	DIN R	siehe Seite
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PEO 425

Panikfunktion, einflügelig, Obenverriegelung

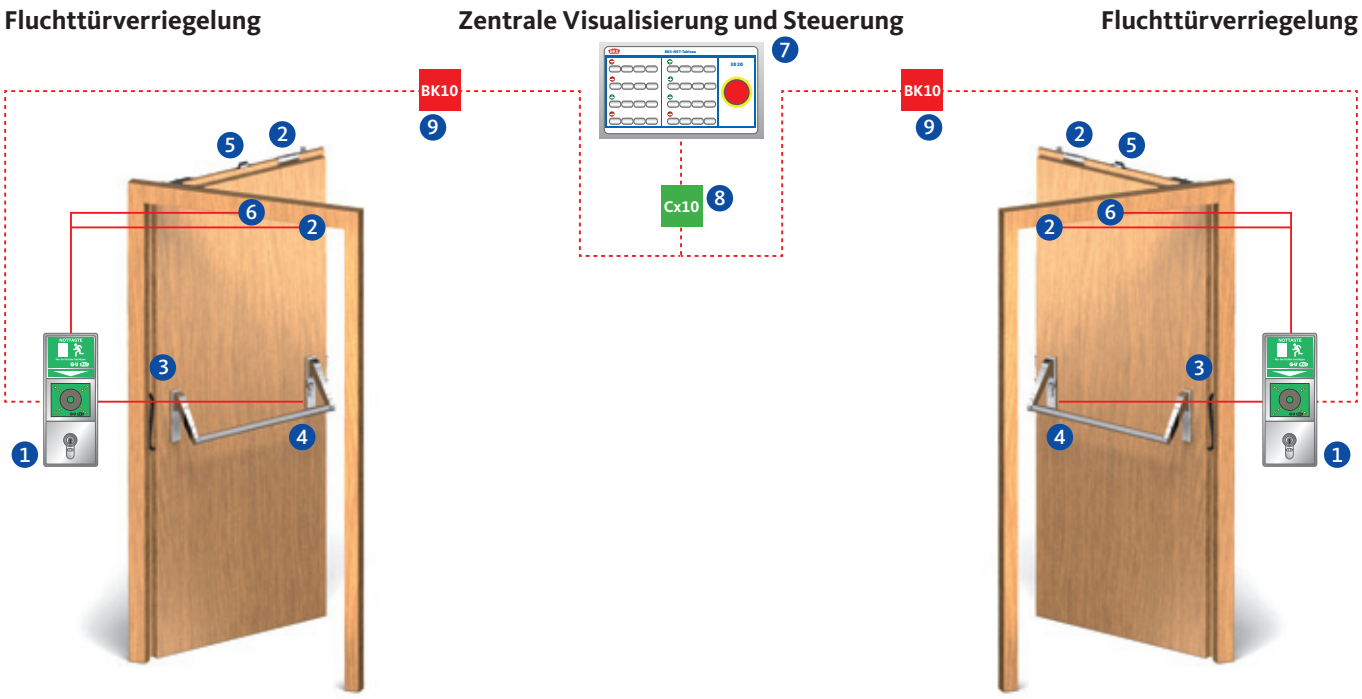

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2336	■	–	■	■	–	■
2106	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PES 125

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Innen

Der Türflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Außen

Der Türflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- In Verbindung mit elektrischem A-Öffner besonders geeignet für die Kombination mit Gegensprechanlagen (Fernöffner) an Eingangstüren und automatischen Drehtürantrieben (barrierefrei)
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Alten- und Seniorenheime


Kombination PES 125

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

2 = Schließplatte

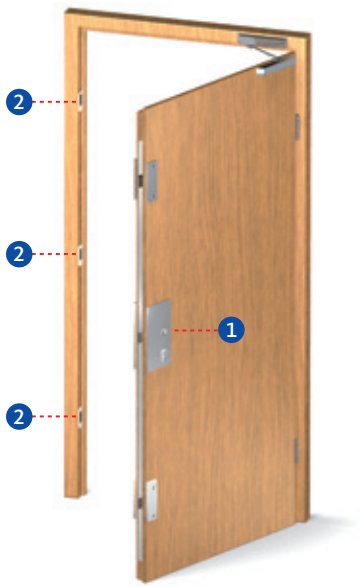

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2116 / E	55	6-38724-03-L-8	6-38724-03-R-8	6-38724-06-L-8	6-38724-06-R-8	362
		65	6-38724-01-L-8	6-38724-01-R-8	6-38724-07-L-8	6-38724-07-R-8	362
		80	6-38724-04-L-8	6-38724-04-R-8	6-38724-08-L-8	6-38724-08-R-8	362

Zarge

Schließplatte

Nr.	Artikel			siehe Seite
2	Winkelschließplatte	DIN L/DIN R	9-38551-xx-x-x	401
	Verstellbare Schließplatte	DIN L/DIN R	6-31985-xx-x-x	400

Kombination PES 125

Panikfunktion, einflügelig, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Knaufmodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	siehe Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**siehe Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430

Verschluss	Lochung	Länge	Alu F1		Edelstahl matt		siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
Druckstange	PZ 72 mm	1158 mm	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PES 125

Panikfunktion, einflügelig, SECURY

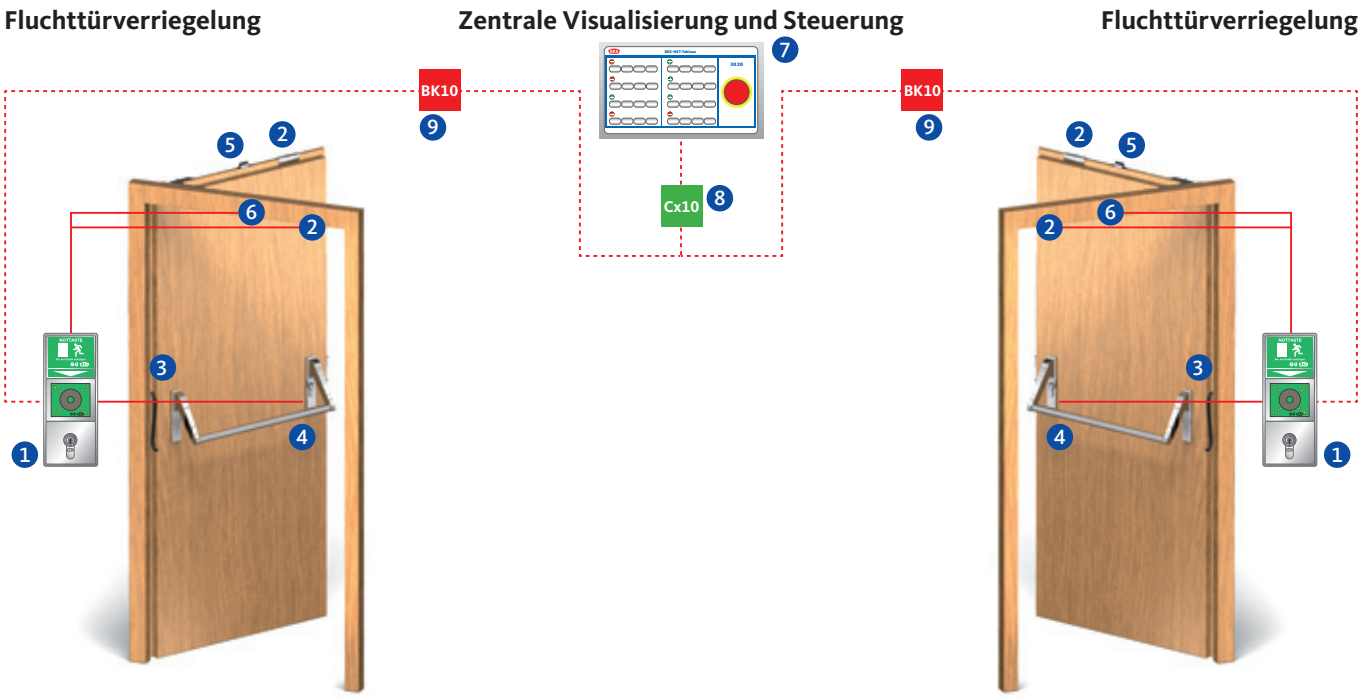

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-38724-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5495 0010	Fallenschloss	414
6	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZA 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZA 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

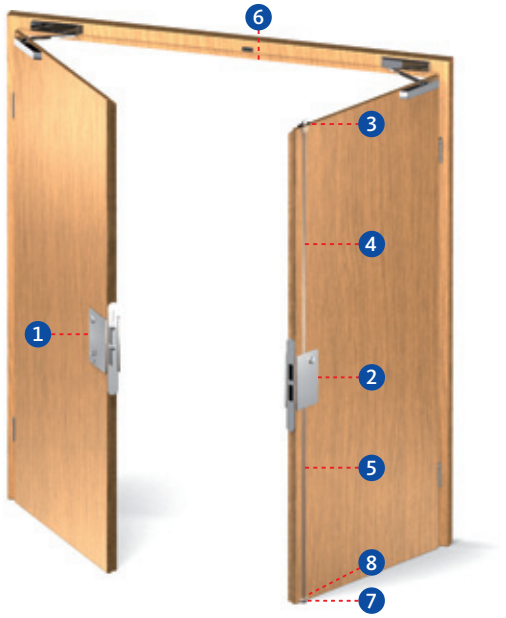

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2321 / B	65	B-23210-04-L-8	B-23210-04-R-8	B-23210-44-L-8	230
		80	B-23210-06-L-8	B-23210-06-R-8	B-23210-46-L-8	230
	2323 / C	65	B-23230-04-L-8	B-23230-04-R-8	B-23230-44-L-8	234
		80	B-23230-06-L-8	B-23230-06-R-8	B-23230-46-L-8	234
	2325 / D	65	B-23250-04-L-8	B-23250-04-R-8	B-23250-44-L-8	238
		80	B-23250-06-L-8	B-23250-06-R-8	B-23250-46-L-8	238
	2111 / B selbstverriegelnd	65	B-21110-02-L-8	B-21110-02-R-8	B-21110-22-L-8	312
		80	B-21110-03-L-8	B-21110-03-R-8	B-21110-23-L-8	312
	2113 / C selbstverriegelnd	65	B-21130-02-L-8	B-21130-02-R-8	B-21130-22-L-8	316
		80	B-21130-03-L-8	B-21130-03-R-8	B-21130-23-L-8	316
	2171 elektrisch kuppelbar	65	B-21710-04-L-8	B-21710-04-R-8	B-21710-06-L-8	330
		80	B-21710-08-L-8	B-21710-08-R-8	B-21710-09-L-8	330

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Lappenstulp**		**Winkelstulp**		**siehe Seite**
	2392 für E-Öffner	65	B 2392 6020	B 2392 6021	B 2392 6040	B 2392 6041	282+284
		80	B 2392 6022	B 2392 6023	B 2392 6042	B 2392 6043	282+284
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1007	B 2190 1006	B 2190 1013	B 2190 1012	346+348
		80	B 2190 1009	B 2190 1008	B 2190 1015	B 2190 1014	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZA 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72010-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72900-☐☐-0-☐					
☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72910-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72920-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PZA 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Fluchttürverriegelung | **Zentrale Visualisierung und Steuerung** | **Fluchttürverriegelung**

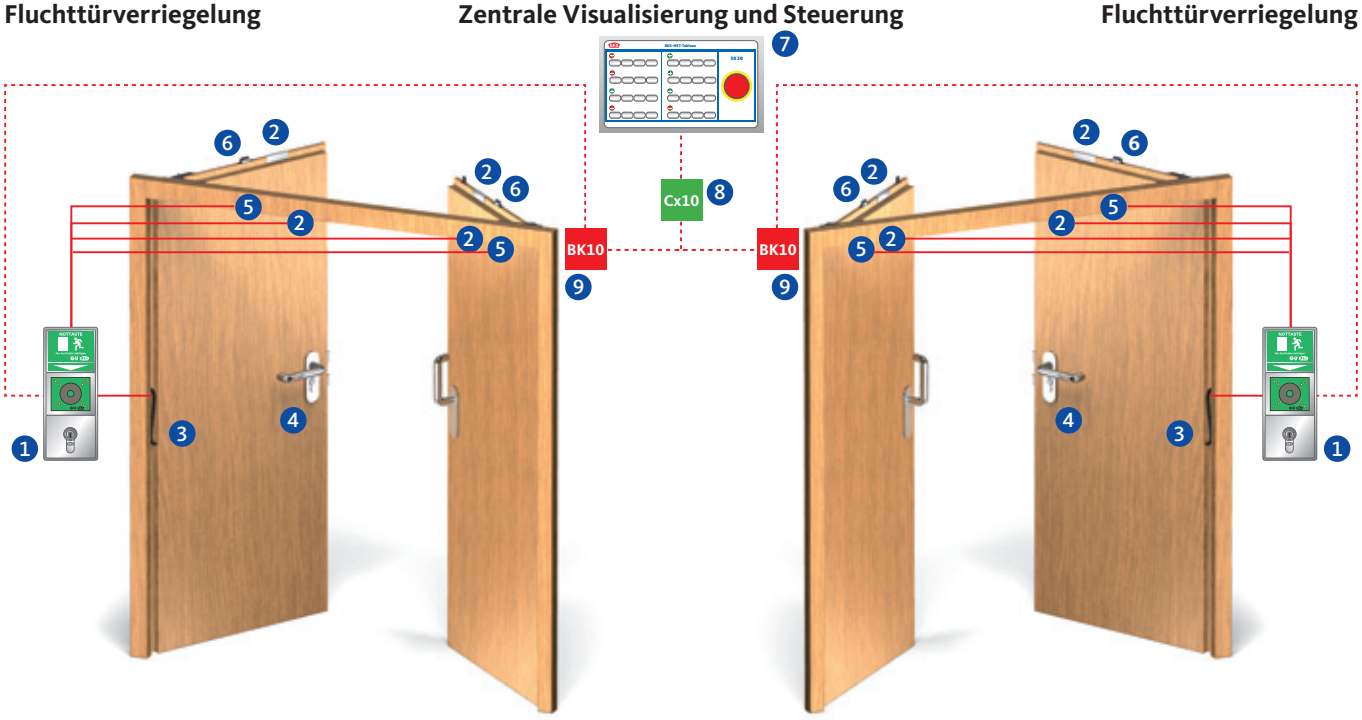

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2321 / 2323 / 2325	■	■	■	■	–	■
2111	■	■	–	■	–	–
2113	■	■	–	■	–	–
2171	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZO 110

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZO 110

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

8 = Schließblech



Standflügel:

4 = Treibriegelschloss

5 = Schaltschloss

6 = Treibriegelstange

7 = Treibriegelstange massiv

8 = Schließblech

9 = Bodenmulde

10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2331 / B	65	B-23310-04-L-8	B-23310-04-R-8	B-23310-44-L-8	248
		80	B-23310-06-L-8	B-23310-06-R-8	B-23310-46-L-8	248
	2333 / C	65	B-23330-04-L-8	B-23330-04-R-8	B-23330-44-L-8	252
		80	B-23330-06-L-8	B-23330-06-R-8	B-23330-46-L-8	252
	2335 / D	65	B-23350-04-L-8	B-23350-04-R-8	B-23350-44-L-8	256
		80	B-23350-06-L-8	B-23350-06-R-8	B-23350-46-L-8	256
	2101 / B selbstverriegelnd	65	B-21010-02-L-8	B-21010-02-R-8	B-21010-22-L-8	300
		80	B-21010-03-L-8	B-21010-03-R-8	B-21010-23-L-8	300
	2103 / C selbstverriegelnd	65	B-21030-02-L-8	B-21030-02-R-8	B-21030-22-L-8	304
		80	B-21030-03-L-8	B-21030-03-R-8	B-21030-23-L-8	304
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
4	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp 20 x 12 mm**		**Lappenstulp**		**siehe Seite**
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1013	B 2190 1012	B 2190 1007	B 2190 1006	346+348
		80	B 2190 1015	B 2190 1014	B 2190 1009	B 2190 1008	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
5	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
7	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
8	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
		für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567		391
9	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
10	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZO 110

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*
B-72010-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72900-☐☐-0-☐					
☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72910-☐☐-0-☐

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72920-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PZO 110

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

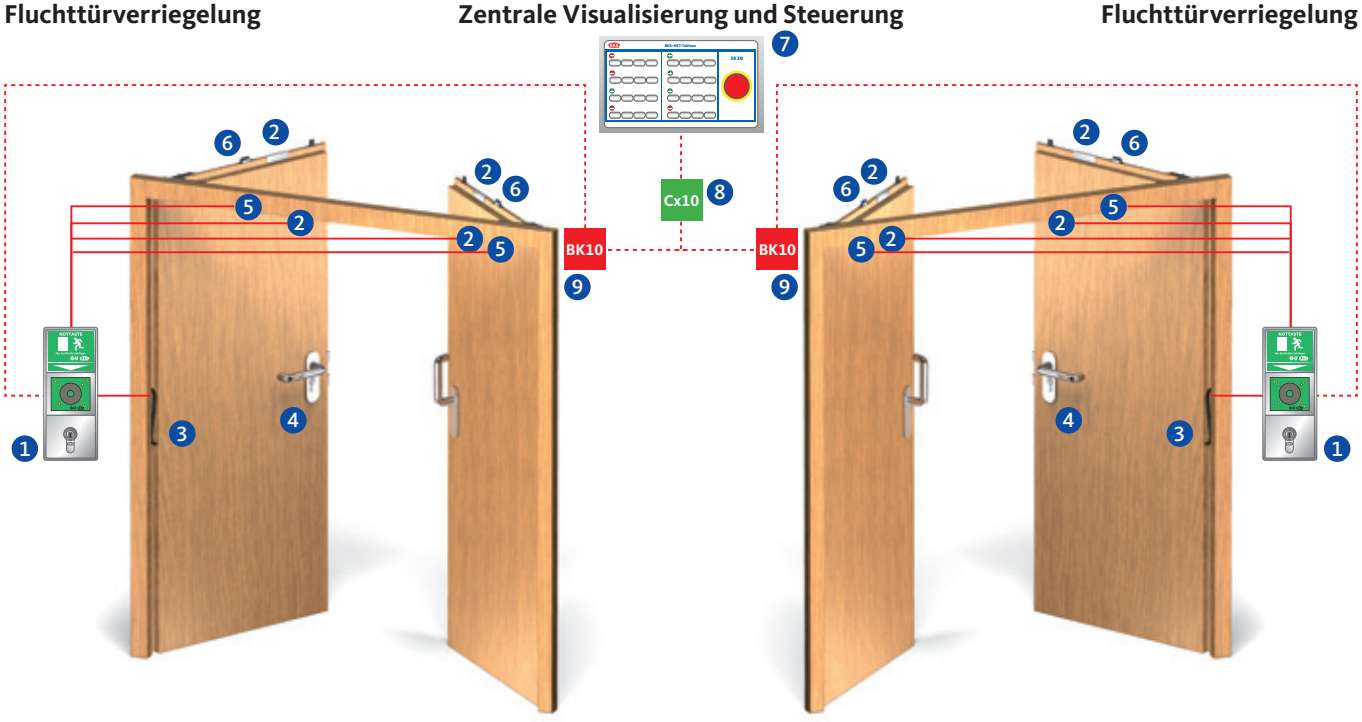

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2331 / 2333 / 2335	■	■	■	■	–	■
2101	■	■	–	■	–	–
2103	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZAS 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZAS 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss



Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2111 / B	55	6-38725-09-L-8	6-38725-09-R-8	6-38725-12-L-8	6-38725-12-R-8	356
		65	6-38725-02-L-8	6-38725-02-R-8	6-38725-13-L-8	6-38725-13-R-8	356
		80	6-38725-10-L-8	6-38725-10-R-8	6-38725-14-L-8	6-38725-14-R-8	356
	SECURY 2113 / C	55	6-39008-08-L-8	6-39008-08-R-8	6-39008-11-L-8	6-39008-11-R-8	360
		65	6-39008-09-L-8	6-39008-09-R-8	6-39008-12-L-8	6-39008-12-R-8	360
		80	6-39008-10-L-8	6-39008-10-R-8	6-39008-13-L-8	6-39008-13-R-8	360
	SECURY 2171 / C elektrisch kuppelbar	65	6-39014-06-L-8	6-39014-06-R-8	6-39014-07-L-8	6-39014-07-R-8	372

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Winkelstulp 20 x 12 mm		Lappenstulp		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2189	65	B 2189 0009	B 2189 0008	B 2189 0001	B 2189 0000	342+344
		80	B 2189 0011	B 2189 0010	B 2189 0003	B 2189 0002	342+344
		100	B 2189 0013	B 2189 0012	B 2189 0005	B 2189 0004	342+344
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stangenlänge**	**für Türhöhen bis**			**siehe Seite**
4	9036	65, 80, 100	1135 mm	2250 mm	B 9036 0001		403
			1385 mm	2500 mm	B 9036 0002		403
5	9006	massiv	1187 mm	–	B 9006 0004		402
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 oder B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405
9	9-38551	9-38551-xx-x-xxx					401
	6-31985	6-31985-xx-x-x					400

Kombination PZAS 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72000-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72010-☐☐-0-☐					

Gangflügel: Langschild-Drückergarnitur

Bestellnummer*					
B-72020-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72900-☐☐-0-☐					
☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72910-☐☐-0-☐					

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*					
B-72920-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Drückergarnitur = B-72000-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72000-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72000-00-0-8

Kombination PZAS 110

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

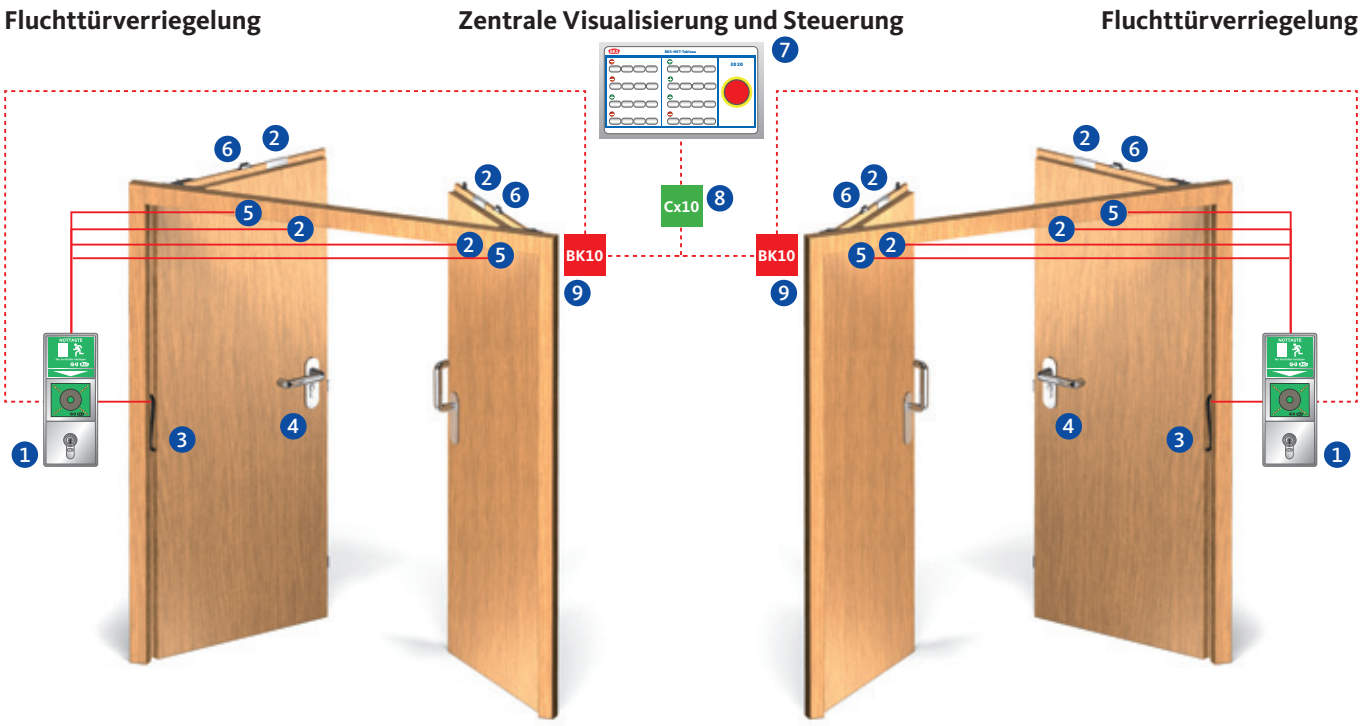

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-3xxxx-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZA 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination PZA 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

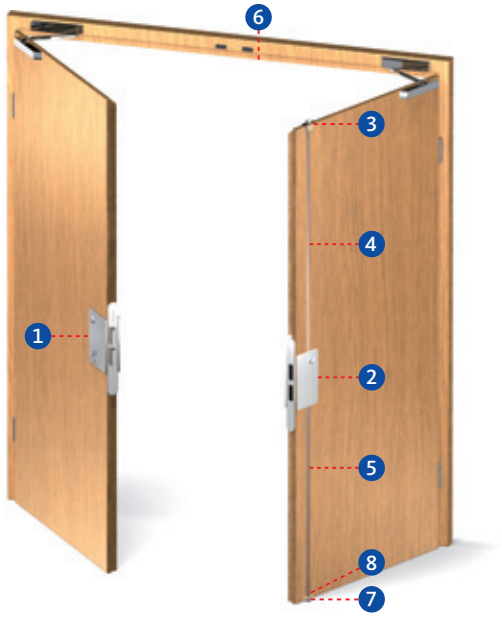

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2327 / E	55	B-23270-00-L-8	B-23270-00-R-8	B-23270-25-L-8	242
		65	B-23270-02-L-8	B-23270-02-R-8	B-23270-27-L-8	242
		80	B-23270-03-L-8	B-23270-03-R-8	B-23270-28-L-8	242
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren**		**Stulp 24 mm für Stumpftüren**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
			DIN L	**DIN R**	**DIN L/DIN R**	
	2117 / E selbstverriegelnd	65	B-21170-02-L-8	B-21170-02-R-8	B-21170-42-L-8	320
		80	B-21170-03-L-8	B-21170-03-R-8	B-21170-43-L-8	320
	2117 / E mit gesicherter Fallenfeststellung	65	B-21170-07-L-8	B-21170-07-R-8	B-21170-47-L-8	320
		80	B-21170-08-L-8	B-21170-08-R-8	B-21170-48-L-8	320

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Lappenstulp**		**Winkelstulp**		**siehe Seite**
	2392 für E-Öffner	65	B 2392 6020	B 2392 6021	B 2392 6040	B 2392 6041	282+284
		80	B 2392 6022	B 2392 6023	B 2392 6042	B 2392 6043	282+284
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1007	B 2190 1006	B 2190 1013	B 2190 1012	346+348
		80	B 2190 1009	B 2190 1008	B 2190 1015	B 2190 1014	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZA 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72900-☐☐-0-☐

☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72910-☐☐-0-☐

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72920-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PZA 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

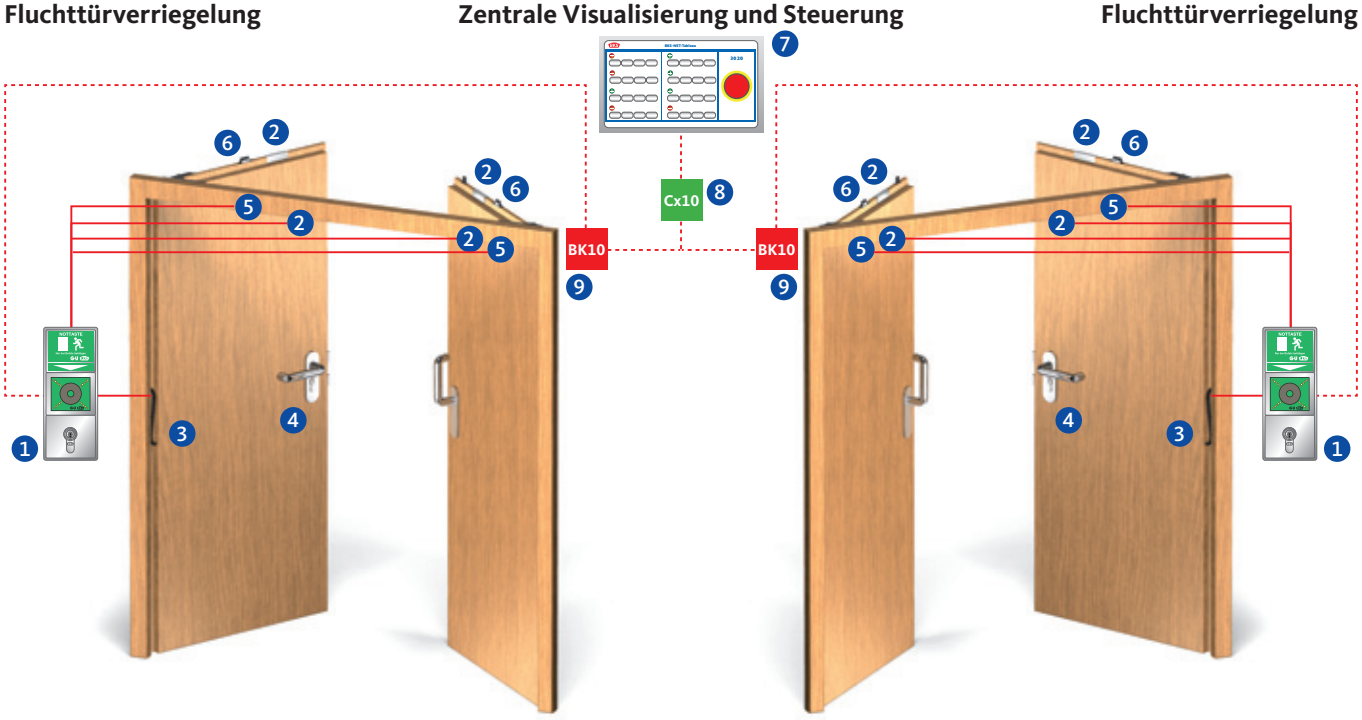

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2327	■	■	■	■	–	■
2117	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZO 170

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. augrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZO 170

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

8 = Schließblech



Standflügel:

4 = Treibriegelschloss

5 = Schaltschloss

6 = Treibriegelstange

7 = Treibriegelstange massiv

8 = Schließblech

9 = Bodenmulde

10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2337 / E	55	B-23370-00-L-8	B-23370-00-R-8	B-23370-35-L-8	260
		65	B-23370-02-L-8	B-23370-02-R-8	B-23370-37-L-8	260
		80	B-23370-03-L-8	B-23370-03-R-8	B-23370-38-L-8	260
	2107 / E selbstverriegelnd	65	B-21070-02-L-8	B-21070-02-R-8	B-21070-42-L-8	308
		80	B-21070-03-L-8	B-21070-03-R-8	B-21070-43-L-8	308
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
4	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp 20 x 12 mm**		**Lappenstulp**		**siehe Seite**
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1013	B 2190 1012	B 2190 1007	B 2190 1006	346+348
		80	B 2190 1015	B 2190 1014	B 2190 1009	B 2190 1008	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
5	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
7	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
8	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
		für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567		391
9	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
10	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZO 170

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72900-☐☐-0-☐

☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72910-☐☐-0-☐

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72920-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PZO 170

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

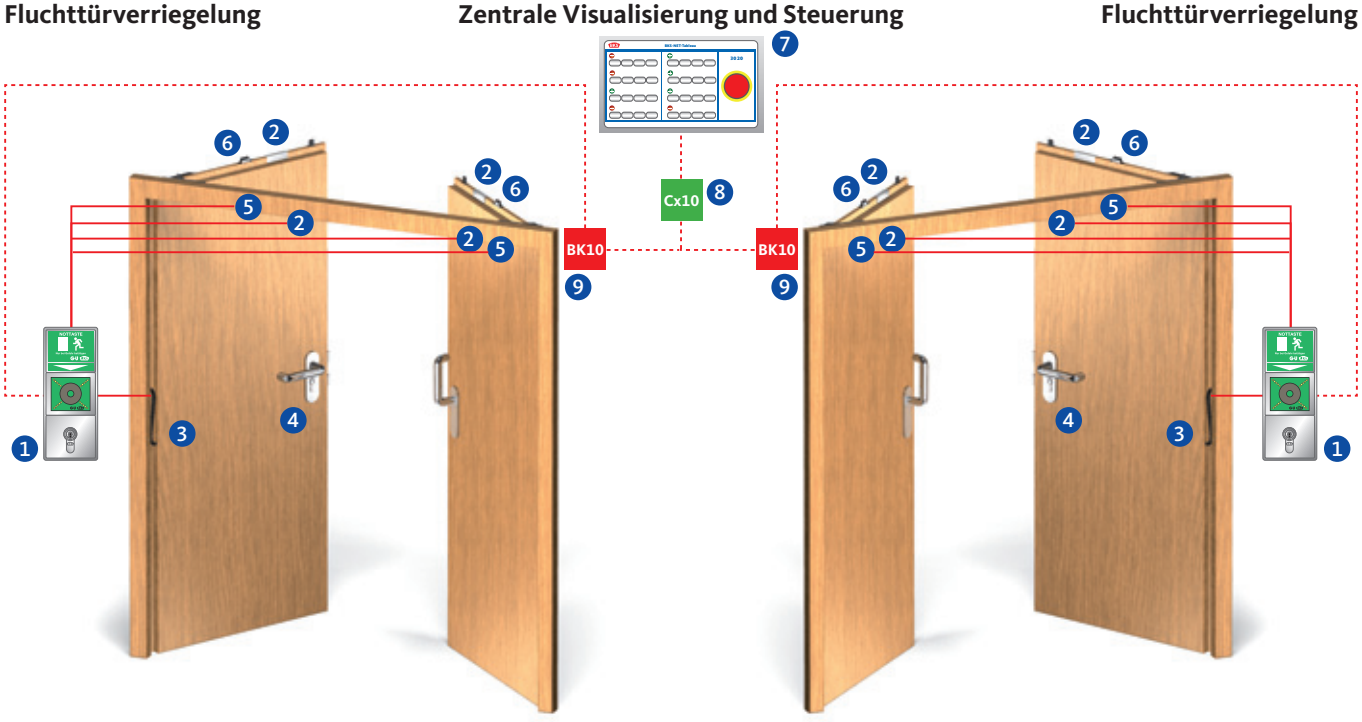

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2337	■	■	■	■	–	■
2107	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZA 210

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion). Verriegelung mit dem Schlüssel.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen. Verriegelung mit dem Schlüssel.

– Panik-Riegelfunktion P

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund kleiner Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Museen
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZA 210

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

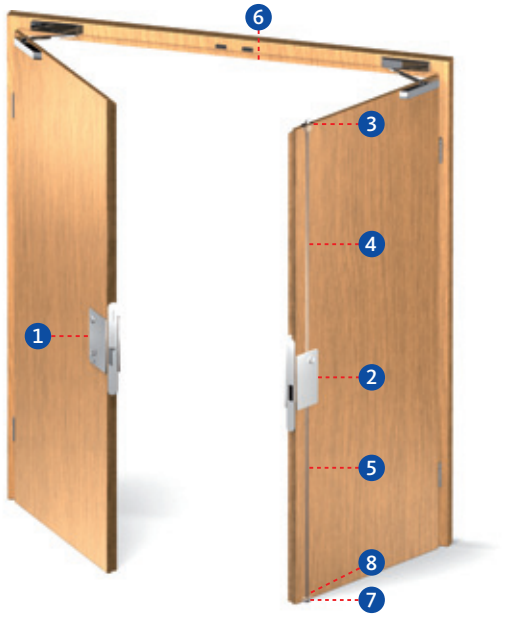

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2349 / P	65	B-23490-02-L-8	B-23490-02-R-8	B-23490-22-0-8	272
		80	B-23490-03-L-8	B-23490-03-R-8	B-23490-23-0-8	272

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2391	65	B 2391 0258	B 2391 0257	B 2391 0214	B 2391 0213	280
		80	B 2391 0260	B 2391 0259	B 2391 0218	B 2391 0217	280
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZA 210

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72900-☐☐-0-☐

☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72910-☐☐-0-☐

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72920-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PZA 210

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

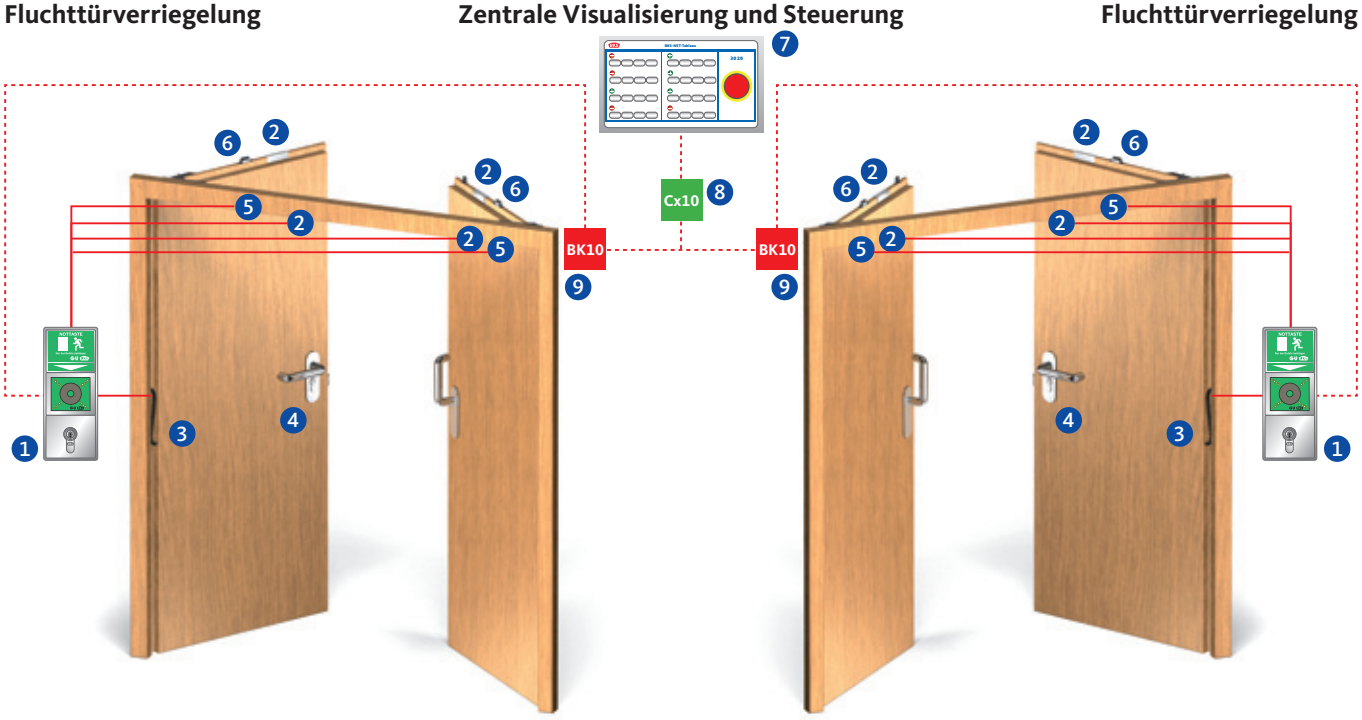

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2349	■	–	■	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZAS 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Notausgänge nach EN 179 in nicht öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination PZAS 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss



Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Rohr mit Verriegelungsfeder

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2119 / E	55	6-38724-09-L-8	6-38724-09-R-8	6-38724-12-L-8	6-38724-12-R-8	364
		65	6-38724-02-L-8	6-38724-02-R-8	6-38724-13-L-8	6-38724-13-R-8	364
		80	6-38724-10-L-8	6-38724-10-R-8	6-38724-14-L-8	6-38724-14-R-8	364

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Winkelstulp 20 x 12 mm		Lappenstulp		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2189	65	B 2189 0009	B 2189 0008	B 2189 0001	B 2189 0000	342+344
		80	B 2189 0011	B 2189 0010	B 2189 0003	B 2189 0002	342+344
		100	B 2189 0013	B 2189 0012	B 2189 0005	B 2189 0004	342+344
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stangenlänge**	**für Türhöhen bis**			**siehe Seite**
4	9036	65, 80, 100	1135 mm	2250 mm	B 9036 0001		403
			1385 mm	2500 mm	B 9036 0002		403
5	9006	massiv	1187 mm	–	B 9006 0004		402
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405
9	9-38551	9-38551-xx-x-x					401
	6-31985	6-31985-xx-x-x					400

Kombination PZAS 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72200-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72400-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72210-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72410-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

Gangflügel: Langschild-Wechselgarnitur

Bestellnummer*	Knauf
B-72220-☐☐-0-☐	Rundknauf K1.0
B-72420-☐☐-0-☐	Kugelknauf K2.0

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Rosetten-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72900-☐☐-0-☐

☐	Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
		4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Standflügel: Kurzschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72910-☐☐-0-☐

Standflügel: Langschild-Drehhebel

Bestellnummer*
B-72920-☐☐-0-☐

☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	ungelocht – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	ungelocht – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Wechselgarnitur = B-72200-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72200-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72200-00-0-8

Kombination PZAS 170

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

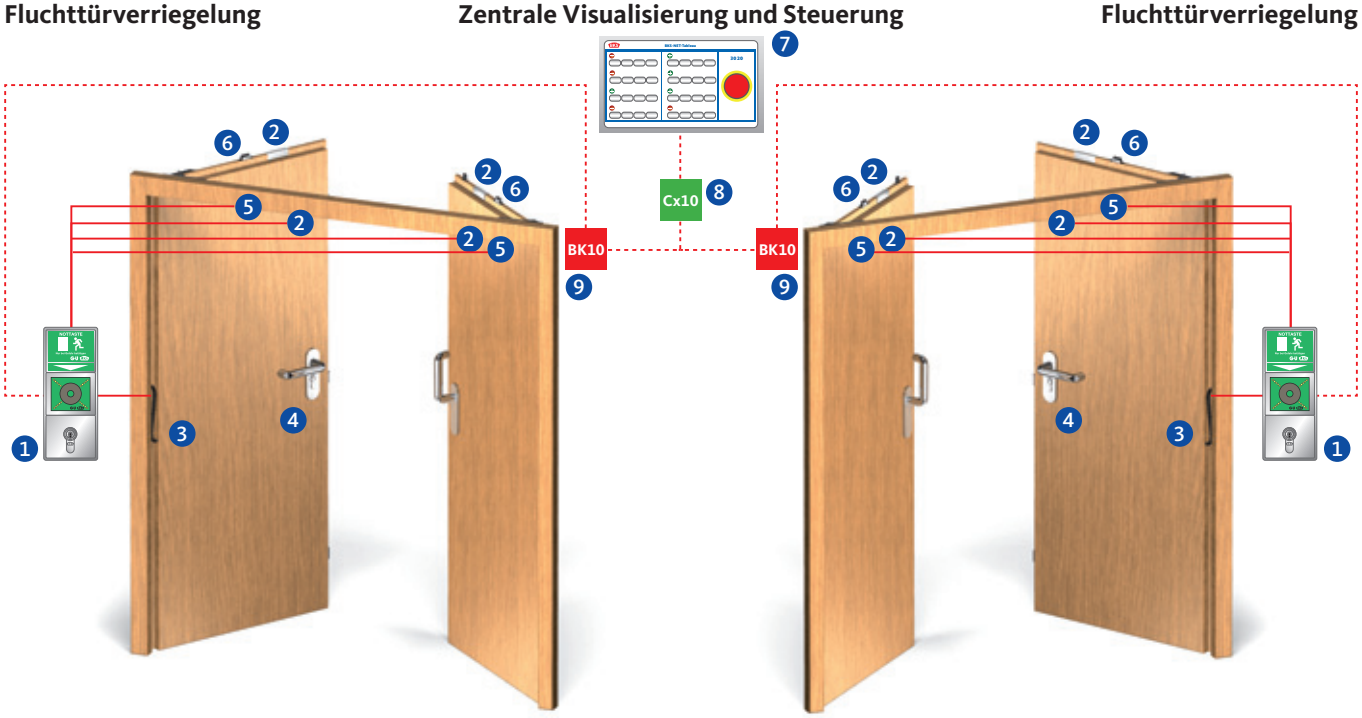

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-38724-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZA 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZA 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

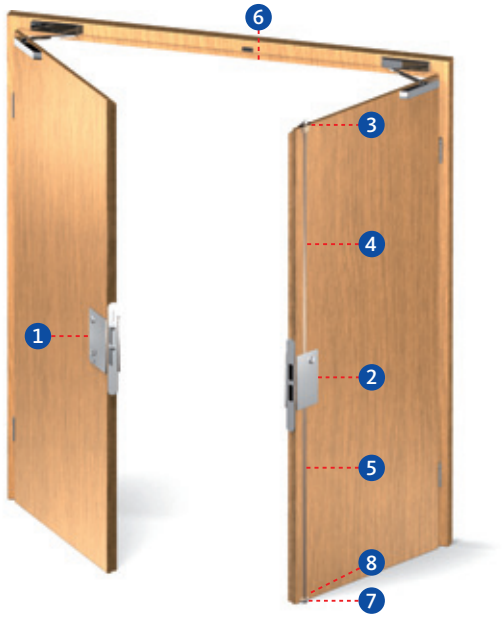

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2321 / B	65	B-23210-04-L-8	B-23210-04-R-8	B-23210-44-L-8	230
		80	B-23210-06-L-8	B-23210-06-R-8	B-23210-46-L-8	230
	2323 / C	65	B-23230-04-L-8	B-23230-04-R-8	B-23230-44-L-8	234
		80	B-23230-06-L-8	B-23230-06-R-8	B-23230-46-L-8	234
	2325 / D	65	B-23250-04-L-8	B-23250-04-R-8	B-23250-44-L-8	238
		80	B-23250-06-L-8	B-23250-06-R-8	B-23250-46-L-8	238
	2111 / B selbstverriegelnd	65	B-21110-02-L-8	B-21110-02-R-8	B-21110-22-L-8	312
		80	B-21110-03-L-8	B-21110-03-R-8	B-21110-23-L-8	312
	2113 / C selbstverriegelnd	65	B-21130-02-L-8	B-21130-02-R-8	B-21130-22-L-8	316
		80	B-21130-03-L-8	B-21130-03-R-8	B-21130-23-L-8	316

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Lappenstulp**		**Winkelstulp**		**siehe Seite**
	2392 für E-Öffner	65	B 2392 6020	B 2392 6021	B 2392 6040	B 2392 6041	282+284
		80	B 2392 6022	B 2392 6023	B 2392 6042	B 2392 6043	282+284
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1007	B 2190 1006	B 2190 1013	B 2190 1012	346+348
		80	B 2190 1009	B 2190 1008	B 2190 1015	B 2190 1014	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZA 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*
B-72110-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PZA 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

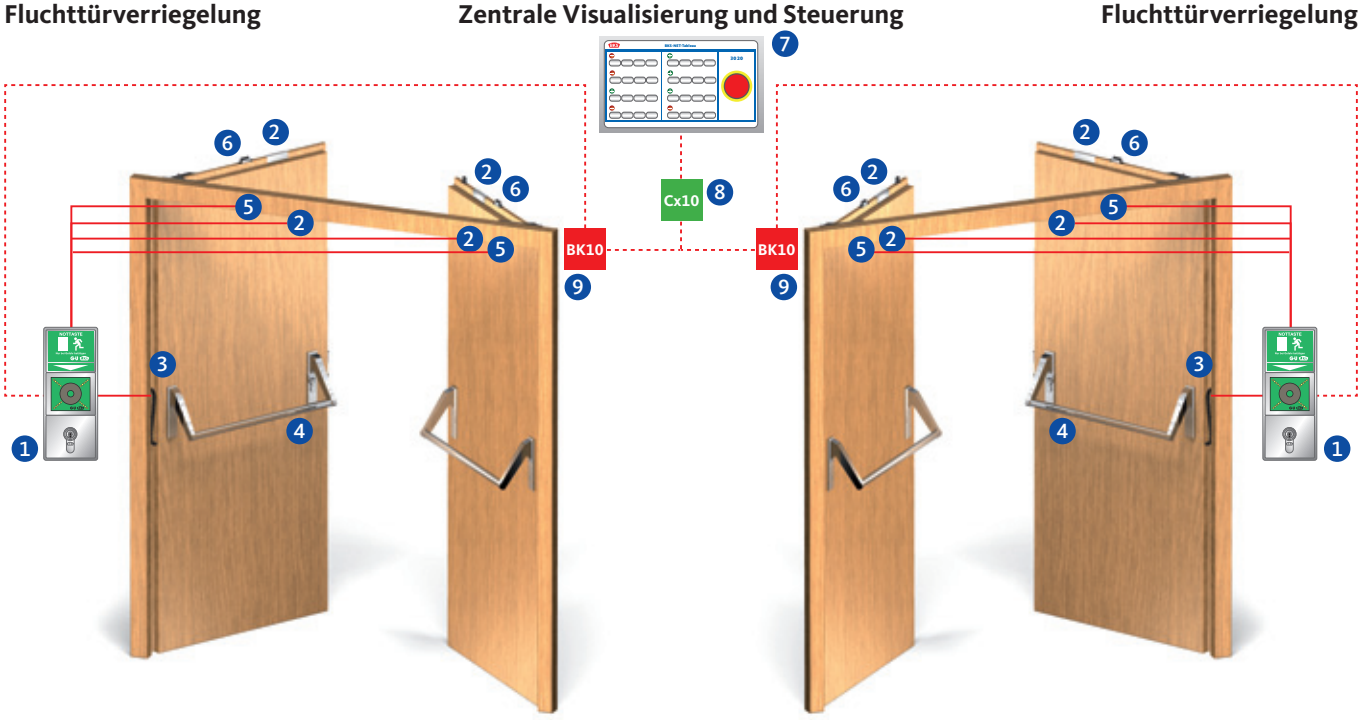

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2321 / 2323 / 2325	■	■	■	■	–	■
2111	■	■	–	■	–	–
2113	■	■	–	■	–	–
2171	inkl.	inkl.	–	inkl.	■	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZO 115

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C
- Durchgangsfunktion D (nur bei der 23er-Serie)

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZO 115

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

8 = Schließblech



Standflügel:

4 = Treibriegelschloss

5 = Schaltschloss

6 = Treibriegelstange

7 = Treibriegelstange massiv

8 = Schließblech

9 = Bodenmulde

10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2331 / B	65	B-23310-04-L-8	B-23310-04-R-8	B-23310-44-L-8	248
		80	B-23310-06-L-8	B-23310-06-R-8	B-23310-46-L-8	248
	2333 / C	65	B-23330-04-L-8	B-23330-04-R-8	B-23330-44-L-8	252
		80	B-23330-06-L-8	B-23330-06-R-8	B-23330-46-L-8	252
	2335 / D	65	B-23350-04-L-8	B-23350-04-R-8	B-23350-44-L-8	256
		80	B-23350-06-L-8	B-23350-06-R-8	B-23350-46-L-8	256
	2101 / B selbstverriegelnd	65	B-21010-02-L-8	B-21010-02-R-8	B-21010-22-L-8	300
		80	B-21010-03-L-8	B-21010-03-R-8	B-21010-23-L-8	300
	2103 / C selbstverriegelnd	65	B-21030-02-L-8	B-21030-02-R-8	B-21030-22-L-8	304
		80	B-21030-03-L-8	B-21030-03-R-8	B-21030-23-L-8	304
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
4	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp**		**Lappenstulp**		**siehe Seite**
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1013	B 2190 1012	B 2190 1007	B 2190 1006	346+348
		80	B 2190 1015	B 2190 1014	B 2190 1009	B 2190 1008	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
5	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						
6	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
7	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
8	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
		für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567		391
9	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
10	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZO 115

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*
B-72110-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PZO 115

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Fluchttürverriegelung | **Zentrale Visualisierung und Steuerung** | **Fluchttürverriegelung**

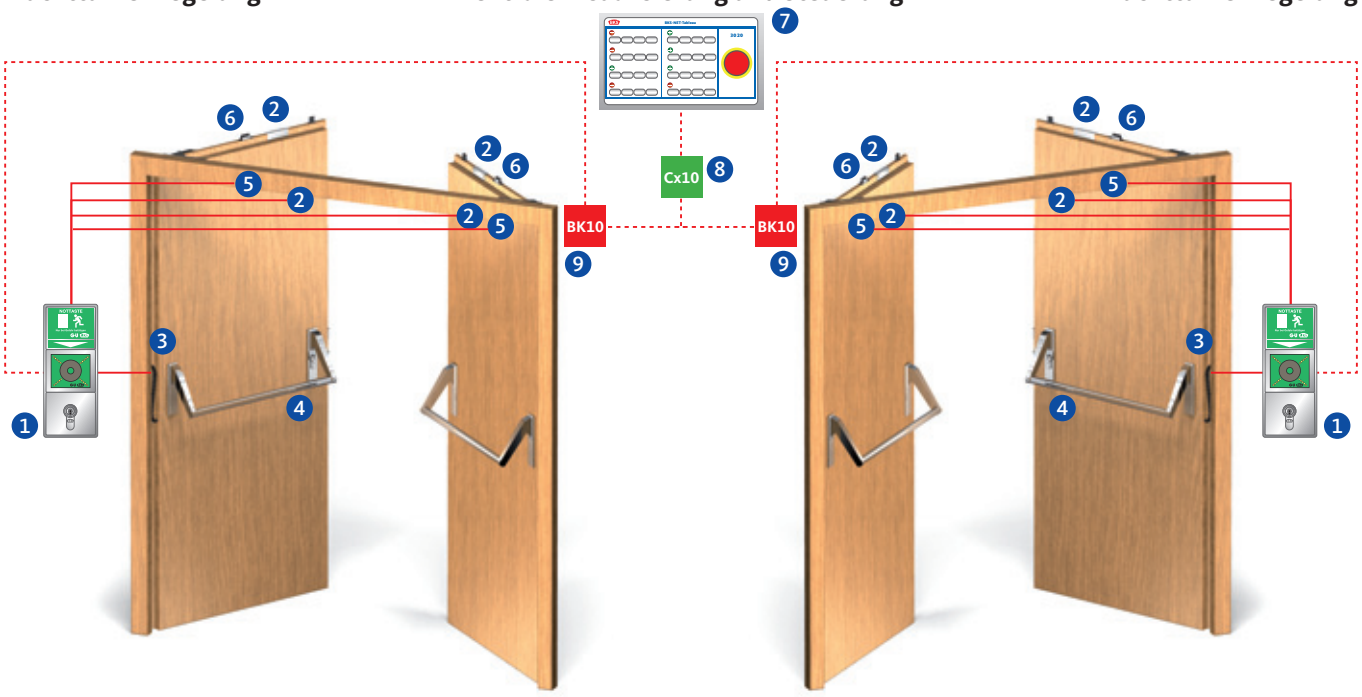

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2331 / 2333 / 2335	■	■	■	■	–	■
2101/2103	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZAS 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Umschaltfunktion B
- Schließzwangfunktion C

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttür nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür von beiden Seiten in Abhängigkeit der jeweiligen Panikfunktion möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZAS 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

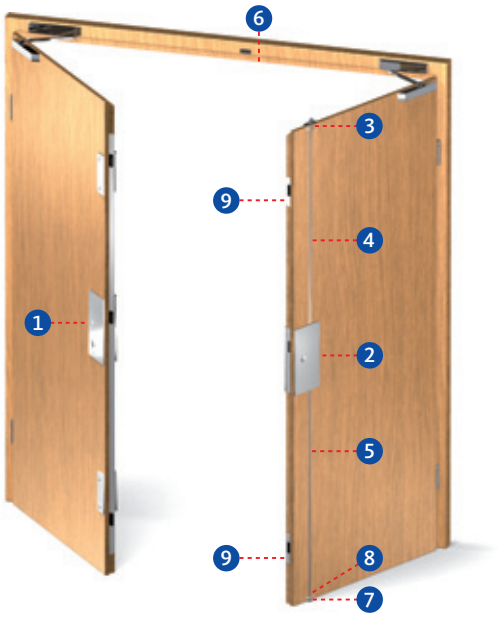

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Rohr mit Verriegelungsfeder

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2111 / B	55	6-38725-09-L-8	6-38725-09-R-8	6-38725-12-L-8	6-38725-12-R-8	356
		65	6-38725-02-L-8	6-38725-02-R-8	6-38725-13-L-8	6-38725-13-R-8	356
		80	6-38725-10-L-8	6-38725-10-R-8	6-38725-14-L-8	6-38725-14-R-8	356
	SECURY 2113 / C	55	6-39008-08-L-8	6-39008-08-R-8	6-39008-11-L-8	6-39008-11-R-8	360
		65	6-39008-09-L-8	6-39008-09-R-8	6-39008-12-L-8	6-39008-12-R-8	360
		80	6-39008-10-L-8	6-39008-10-R-8	6-39008-13-L-8	6-39008-13-R-8	360
	SECURY 2171 / C elektrisch kuppelbar	65	6-39014-06-L-8	6-39014-06-R-8	6-39014-07-L-8	6-39014-07-R-8	372

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Winkelstulp 20 x 12 mm		Lappenstulp		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2189	65	B 2189 0009	B 2189 0008	B 2189 0001	B 2189 0000	342+344
		80	B 2189 0011	B 2189 0010	B 2189 0003	B 2189 0002	342+344
		100	B 2189 0013	B 2189 0012	B 2189 0005	B 2189 0004	342+344
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stangenlänge**	**für Türhöhen bis**			**siehe Seite**
4	9036	65, 80, 100	1135 mm	2250 mm	B 9036 0001		403
			1385 mm	2500 mm	B 9036 0002		403
5	9006	massiv	1187 mm	–	B 9006 0004		402
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405
9	9-38551	9-38551-xx-x-x					401
	6-31985	6-31985-xx-x-x					400

Kombination PZAS 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72100-☐☐-0-☐					
☐	Lochung	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
		6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
		7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*
B-72110-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Drücker

Bestellnummer*					
B-72120-☐☐-0-☐					
☐	Lochung – Schildform	☐	Drückermodell	☐	Oberfläche
0	PZ 72 mm – rund	0	RONDO H1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	4	BELCANTO-Panik H3.0	3	Messing PVD
2	CHRZ 74 mm – rund	6	OFFICE H4.0	7	Weiß (RAL 9016)
3	CHRZ 74 mm – eckig	7	LEGATO H5.0	8	Edelstahl matt
		8	TREMOLO H6.0		
		9	DIRIGENT H7.0		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Drücker = B-72100-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Drückermodell RONDO H1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Drückermodell
Oberfläche
B-72100-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72100-00-0-8

Kombination PZAS 115

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

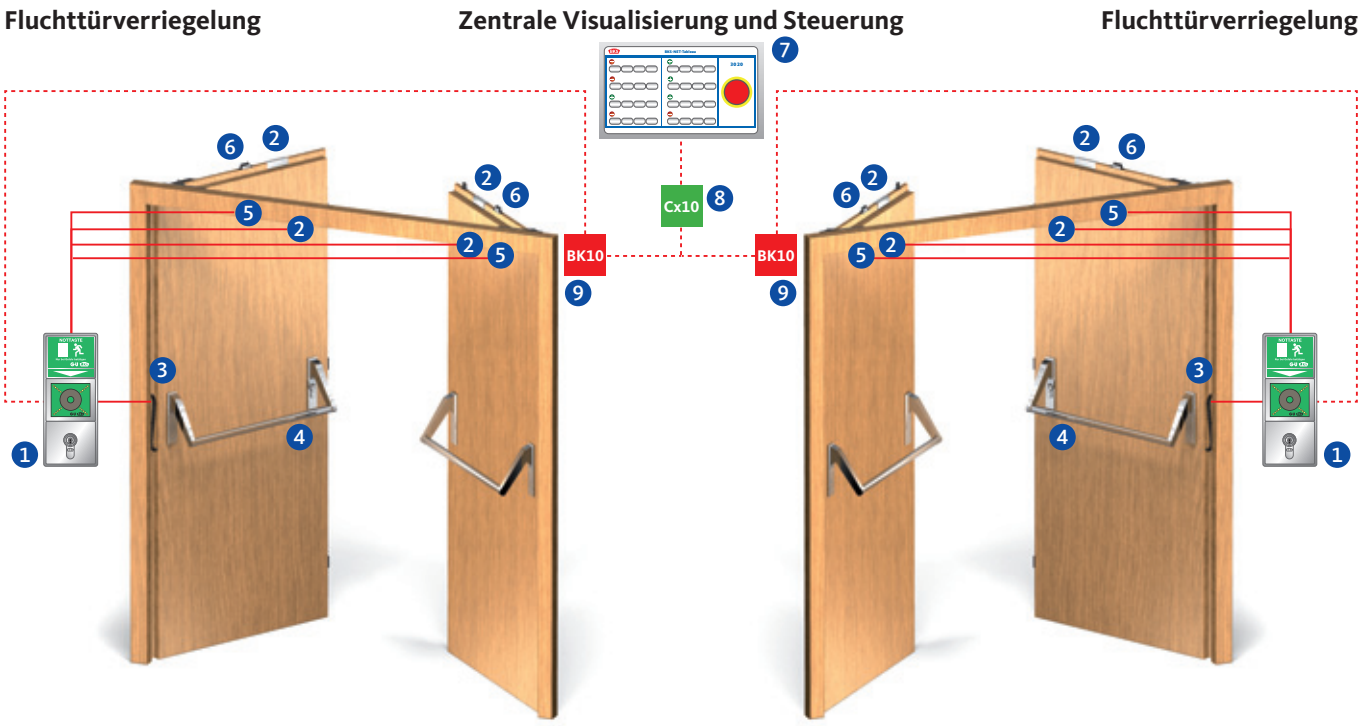

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-3xxxx-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZA 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Einkaufszentren
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche
- Schulen und Universitäten
- Krankenhäuser

Kombination PZA 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss

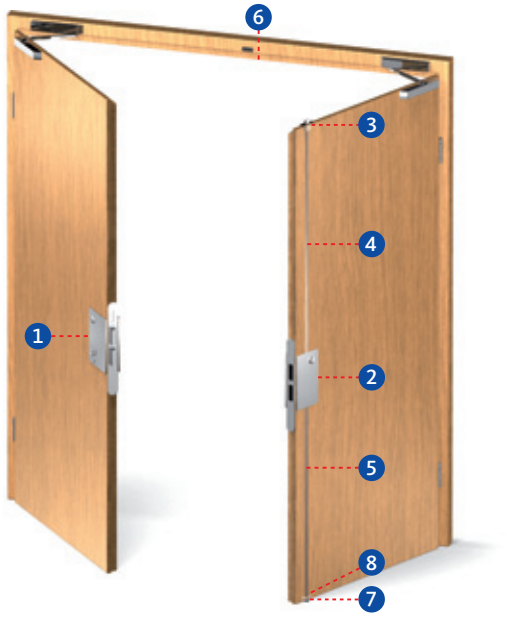

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Treibriegelstange

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R	
1	2327 / E	55	B-23270-00-L-8	B-23270-00-R-8	B-23270-25-L-8	242
		65	B-23270-02-L-8	B-23270-02-R-8	B-23270-27-L-8	242
		80	B-23270-03-L-8	B-23270-03-R-8	B-23270-28-L-8	242
	Artikel/ Panikfunktion	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren**		**Stulp 24 mm für Stumpftüren**	**weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite**
			DIN L	**DIN R**	**DIN L/DIN R**	
	2117 / E selbstverriegelnd	65	B-21170-02-L-8	B-21170-02-R-8	B-21170-42-L-8	320
		80	B-21170-03-L-8	B-21170-03-R-8	B-21170-43-L-8	320
	2117 / E mit gesicherter Fallenfeststellung	65	B-21170-07-L-8	B-21170-07-R-8	B-21170-47-L-8	320
		80	B-21170-08-L-8	B-21170-08-R-8	B-21170-48-L-8	320

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp**		**Lappenstulp**		**siehe Seite**
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1013	B 2190 1012	B 2190 1007	B 2190 1006	346+348
		80	B 2190 1015	B 2190 1014	B 2190 1009	B 2190 1008	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
4	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
5	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZA 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	8	Edelstahl matt
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0		
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.


***Bestellbeispiel**

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PZA 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels

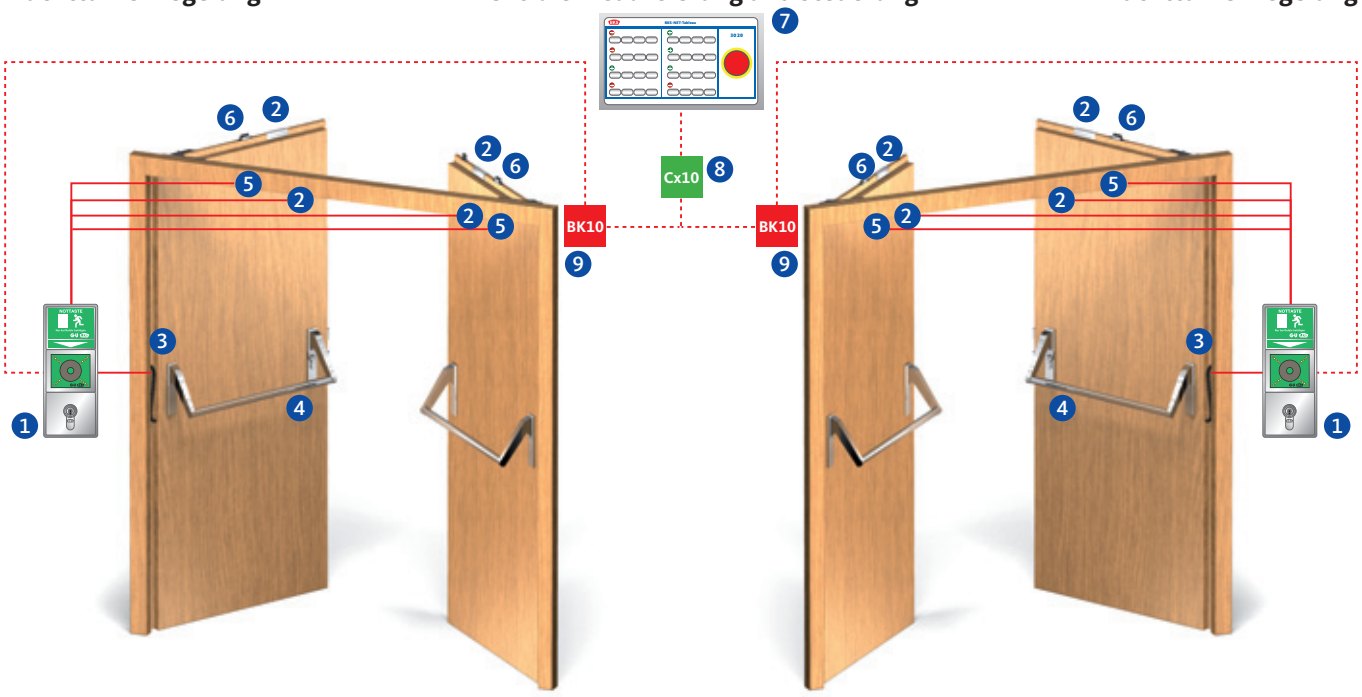

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2327	■	■	■	■	–	■
2117	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZO 175

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei der 23er-Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt.
Bei der 21er-Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

- Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Durch die zusätzliche Obenverriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung

- Einkaufszentren
- Stadien
- Flughäfen
- Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZO 175

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Gangflügel:

1 = Panikschloss mit Obenverriegelung

2 = Schnappriegelschloss

3 = Treibriegelstange

8 = Schließblech



Standflügel:

4 = Treibriegelschloss

5 = Schaltschloss

6 = Treibriegelstange

7 = Treibriegelstange massiv

8 = Schließblech

9 = Bodenmulde

10 = Stangenführungsplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R	weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
1	2337 / E	55	B-23370-00-L-8	B-23370-00-R-8	B-23370-35-L-8	260
		65	B-23370-02-L-8	B-23370-02-R-8	B-23370-37-L-8	260
		80	B-23370-03-L-8	B-23370-03-R-8	B-23370-38-L-8	260
	2107 / E selbstverriegelnd	65	B-21070-02-L-8	B-21070-02-R-8	B-21070-42-L-8	308
		80	B-21070-03-L-8	B-21070-03-R-8	B-21070-43-L-8	308
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm für Falztüren DIN L/DIN R**		**Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L/DIN R**	**weitere Ausführungen siehe Seite**
2	1795	65, 80, 100	B 1795 0007		B 1795 0005	378
Nr.	**Artikel**					**siehe Seite**
3	9006	55 – 100	Stangenlänge	1385 mm	B 9006 0022	402
				1500 mm	B 9006 0013	402

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren DIN L	Stulp 20 mm für Falztüren DIN R	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN L	Stulp 24 mm für Stumpftüren DIN R	weitere Ausführungen siehe Seite
4	2390 für Serie 23	65	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	276
		80	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	276
	Artikel	**Dornmaß**	**Winkelstulp**		**Lappenstulp**		**siehe Seite**
	2190 für Serie 21	65	B 2190 1013	B 2190 1012	B 2190 1007	B 2190 1006	346+348
		80	B 2190 1015	B 2190 1014	B 2190 1009	B 2190 1008	346+348
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
5	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9006	mit Gleitstopfen	Stangenlänge	1500 mm	B 9006 0013		402
7	9006	massiv	Stangenlänge	1187 mm	B 9006 0004		402
8	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
		für 1795	DIN L/DIN R		B 9000 0567		391
9	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
10	9019	B 9019 0001					405

Kombination PZO 175

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	8	Edelstahl matt
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0		
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PZO 175

Panikfunktion, zweiflügelig, Obenverriegelung des Gangflügels

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

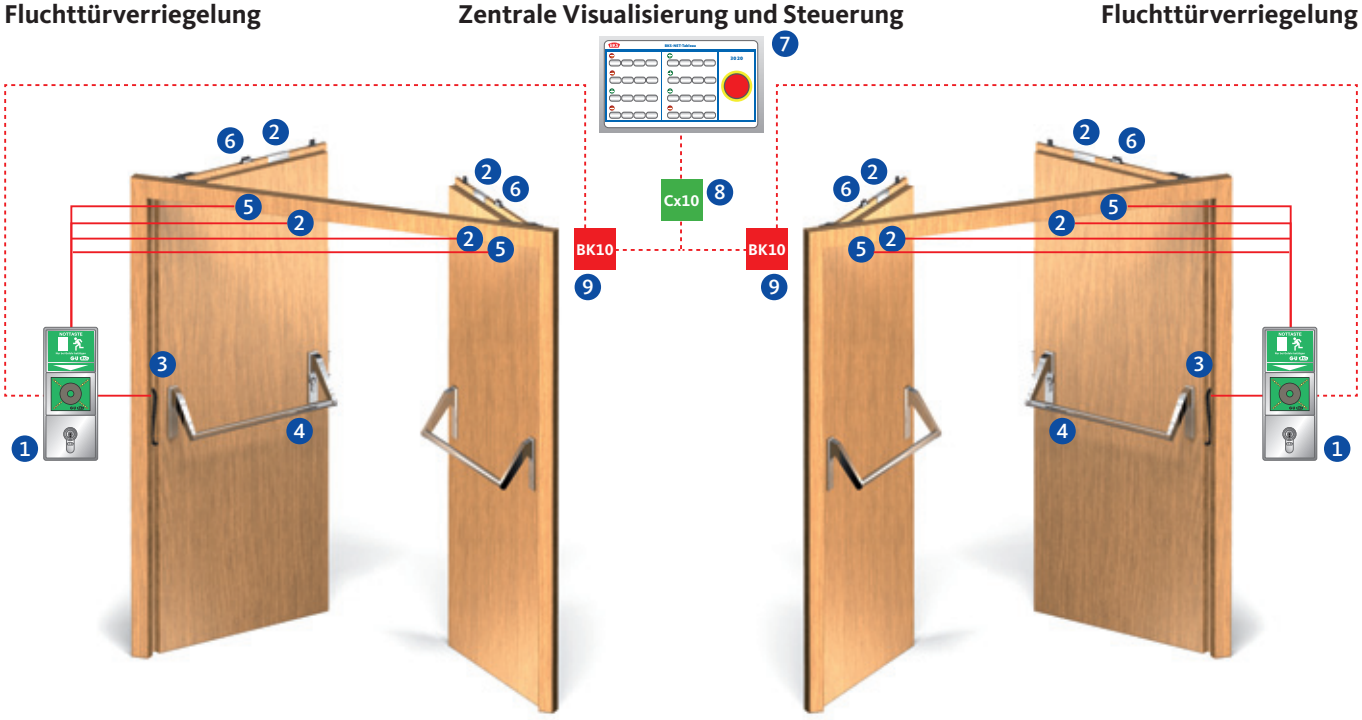

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallenüberwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar
2337	■	■	■	■	–	■
2107	■	■	–	■	–	–

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Kombination PZAS 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Funktionsbeschreibung

Gangflügel

Innen

Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

Außen

Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen.
Bei dem SECURY-Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt.

– Wechselfunktion E

Standflügel

Innen

Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund geringer Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler.

Anwendungsmöglichkeiten

- Fluchttüren nach EN 1125 in öffentlichen Bereichen
- Eignung für Feuer- und Rauchschutzabschlusstüren
- Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich
- Geeignet für Eingänge mit sehr hohen Türen (Verzug bei Türen) in Abstimmung mit dem Türenhersteller (Zulassungen beachten)
- Automatische Mehrfachverriegelung
- Durch die zusätzliche Verriegelung höherer Einbruchschutz und Dichtungsanpressdruck
- Optional kombinierbar mit elektrischen Komponenten der Zutrittskontrolle und/oder der Fluchttürsicherung (siehe folgende Seiten)

Empfehlung


- Eingangstüren in Verwaltungs- und Bürogebäuden
- Altenheime
- Betriebstüren
- Museen
- Flughäfen
- Stadien
- Verwaltungsbereiche

Kombination PZAS 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Gangflügel:

1 = SECURY-Panikschloss

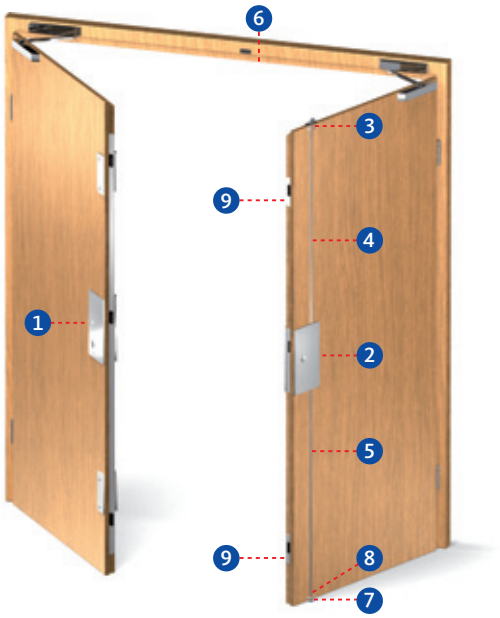

Standflügel:

2 = Treibriegelschloss

3 = Schaltschloss

4 = Rohr mit Verriegelungsfeder

5 = Treibriegelstange massiv

6 = Schließblech

7 = Bodenmulde

8 = Stangenführungsplatte

9 = Schließblech/ Schließplatte

Gangflügel

Nr.	Artikel/ Panikfunktion	Dornmaß	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren		weitere Ausführungen PZ/CHRZ siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
1	SECURY 2119 / E	55	6-38724-09-L-8	6-38724-09-R-8	6-38724-12-L-8	6-38724-12-R-8	364
		65	6-38724-02-L-8	6-38724-02-R-8	6-38724-13-L-8	6-38724-13-R-8	364
		80	6-38724-10-L-8	6-38724-10-R-8	6-38724-14-L-8	6-38724-14-R-8	364

Standflügel

Nr.	Artikel	Dornmaß	Winkelstulp 20 x 12 mm		Lappenstulp		weitere Ausführungen siehe Seite
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	
2	2189	65	B 2189 0009	B 2189 0008	B 2189 0001	B 2189 0000	342+344
		80	B 2189 0011	B 2189 0010	B 2189 0003	B 2189 0002	342+344
		100	B 2189 0013	B 2189 0012	B 2189 0005	B 2189 0004	342+344
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stulp 20 mm**		**Stulp 24 mm**		**siehe Seite**
3	1895	65	B 1895 0002		B 1895 0003		379
		80 + 100	B 1895 0004		B 1895 0005		379
Nr.	**Artikel**	**Dornmaß**	**Stangenlänge**	**für Türhöhen bis**			**siehe Seite**
4	9036	65, 80, 100	1135 mm	2250 mm	B 9036 0001		403
			1385 mm	2500 mm	B 9036 0002		403
5	9006	massiv	1187 mm	–	B 9006 0004		402
Nr.	**Artikel**						**siehe Seite**
6	9000	für 1895	DIN L/DIN R		B 9000 0490		391
7	9009 / B-0028	B 9009 0001 oder B-00280-20-0-8					404
8	9019	B 9019 0001					405
9	9-38551	9-38551-xx-x-x					401
	6-31985	6-31985-xx-x-x					400

Kombination PZAS 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY



Innenseite



Außenseite

Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72600-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
2	CHRZ	1	Rundknauf K1.1	3	Messing PVD
3	ungelocht	2	Kugelknauf K2.0	7	Weiß (RAL9016)
		3	Kugelknauf K2.1	8	Edelstahl matt

Gangflügel: Kurzschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*
B-72610-☐☐-0-☐

Gangflügel: Langschild-Halbgarnitur Knauf

Bestellnummer*					
B-72620-☐☐-0-☐					
☐	**Lochung – Schildform**	☐	**Knaufmodell**	☐	**Oberfläche**
0	PZ 72 mm – rund	0	Rundknauf K1.0	1	Silber/EV1-Optik
1	PZ 72 mm – eckig	1	Rundknauf K1.1	8	Edelstahl matt
2	CHRZ 74 mm – rund	2	Kugelknauf K2.0		
3	CHRZ 74 mm – eckig	3	Kugelknauf K2.1		

Gangflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	PZ 72 mm	B-74000-10-0-1N	B-74000-10-0-8	430
	CHRZ 74 mm	B-74000-20-0-1N	B-74000-20-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Standflügel: Fluchttürverschluss nach EN 1125

Verschluss	Lochung	Alu F1	Edelstahl matt	Seite
Stangengriff	ungelocht	B-74000-00-0-1N	B-74000-00-0-8	430
Griffrohr	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
	1150 mm	B 7100 4274	B 7100 4204	430
Verschluss	**Länge**	**Alu F1**	**Edelstahl matt**	**Seite**
Druckstange	1158 mm	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-8	426

Zubehör: Drückerstifte und Schrauben ab Seite 446.

***Bestellbeispiel**


Gangflügel: Rosetten-Halbgarnitur Knauf = B-72600-☐☐-0-☐
Lochung PZ = 0 [siehe Tabelle]
Knaufmodell Rundknauf K1.0 = 0 [siehe Tabelle]
Oberfläche Edelstahl matt = 8 [siehe Tabelle]

Lochung
Knaufmodell
Oberfläche
B-72600-☐☐-0-☐ = **Bestellnummer** B-72600-00-0-8

Kombination PZAS 175

Panikfunktion, zweiflügelig, automatische Verriegelung des Standflügels, SECURY

Fluchttürverriegelung **Zentrale Visualisierung und Steuerung** **Fluchttürverriegelung**

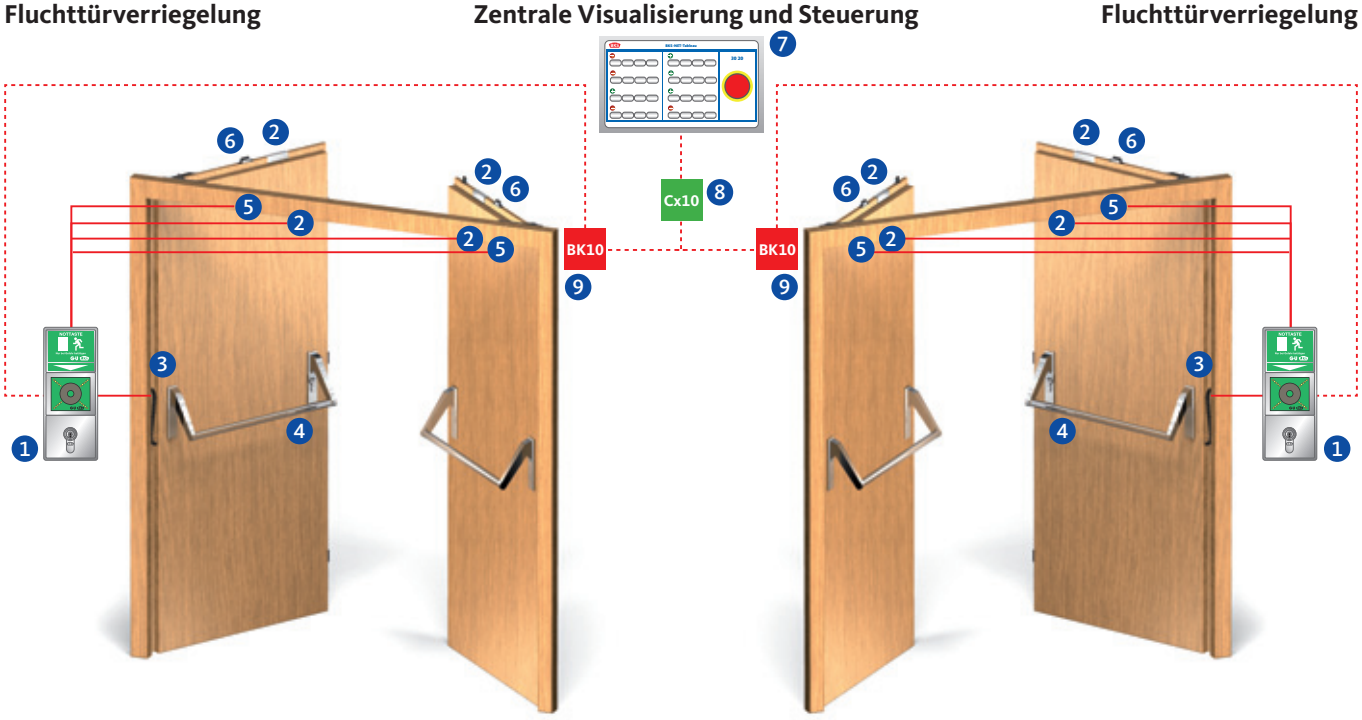

Überwachungskontakte

Artikel	Schließbart-überwachung	Fallen-überwachung	Riegel-überwachung	Nuss-überwachung	Außendrücker elektrisch kuppelbar	mit E-Öffner kombinierbar	mit A-Öffner (Motor)
6-38724-xx-x	–	–	■	–	–	–	■

Fluchttürverriegelung

Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
1	B 5580 09xx	Fluchttürterminal-Set, inkl. Netzteil	452
2	B 5469 0010	Türkontakt	463
3	6-xxxxx-xx-x-x	Kabelübergang	416
4	B 5490 xxxx	Anschlusskabel	419
5	B 5465 xxxx	Fluchttüröffner	414
6	B 5495 0010	Fallenschloss	414

Zentrale Visualisierung und Steuerung


Nr.	Artikel	Beschreibung	siehe Seite
7	B 5580 0611	BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	464
8	B 5580 0421	Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	469
9	B 5580 0411	Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	469

Türschließer/Mitnehmerklappe

Detaillierte Bestellinformationen finden Sie in unserem Türschließer-Bestellkatalog.

Sonderanwendungen

Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel

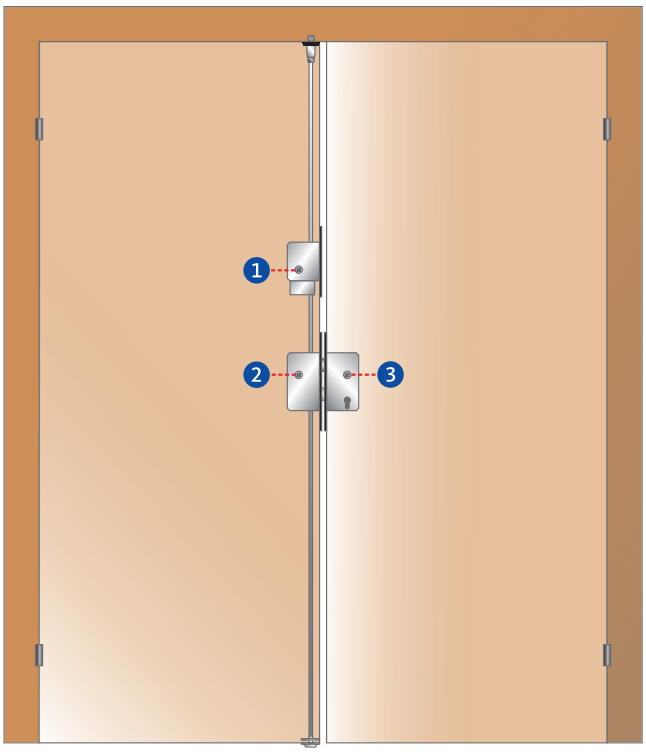

Standflügel

1 = für höher gelegten Drehhebelbeschlag – Umlenkschloss B 2598

2 = kein Beschlag in Normalhöhe – Treibriegelschloss B 2390 2xxx

3 = für Gangflügelbeschlag in Normalhöhe 1.050 mm über OFF – Gangflügelschloss Serie 23

Hinweis

In besonderen Anwendungsfällen wird die Höherlegung des Beschlags auf ca. 1.500 mm über OFF gewünscht.
Für diese Anwendungen wird das jeweilige Treibriegelschloss mit dem Umlenkschloss B 2598 kombiniert. Der höher gelegte Beschlag ist auch sinnvoll für die einfach wirkende Fluchttürfunktion (siehe Seite 483).



Gangflügel


1 = für höher gelegten Innenbeschlag auf 1.500 mm Drückerhöhe
- Umschaltfunktion B = B-2340
- Wechselfunktion E = B-2346

Hinweis

In besonderen Anwendungsfällen **(z. B. Kindergärten)** wird gewünscht, dass die Auslösung der Normal- oder Fluchttürfunktion nicht über den in der üblichen Höhe montierten Beschlag erfolgt. In solchen Fällen werden Schlösser auf der Normalhöhe 1.050 mm OFF montiert.

Sonderanwendungen

Fluchttürverriegelung

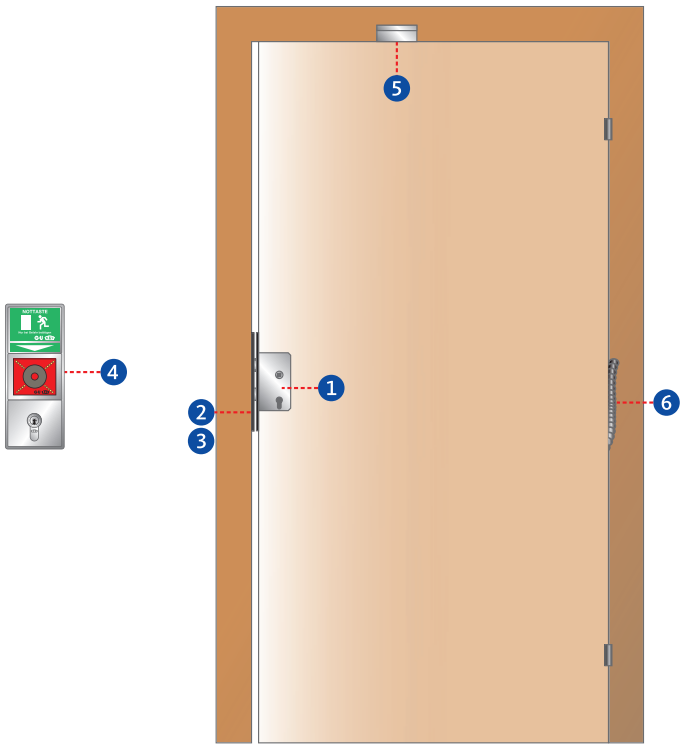

1 = **B-2120 / B-2126**
Elektrisch verriegeltes Panikschloss (EVP)
mit Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt

2 = **B 9000 xxxx**
Schließblech, vorgerichtet für Fluchttüröffner B 5465 04xx

3 = **B 5465 04xx**
Fluchttüröffner mit FaFix- oder ProFix2-Funktion

4 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A


5 = **B 5469 0010**
Türkontaktset, weiß

6 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

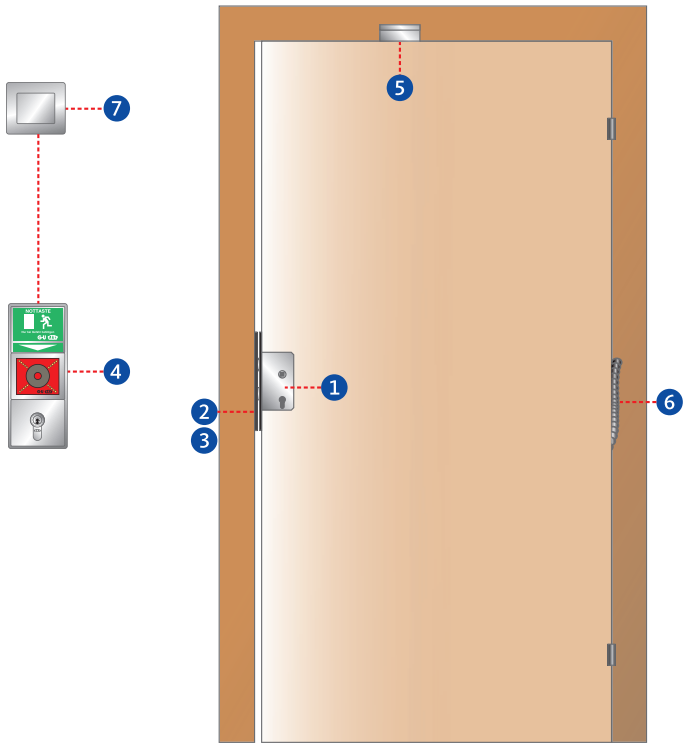

1 = **B-2120 / B-2126**
Elektrisch verriegeltes Panikschloss (EVP);
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt

2 = **B 9000 xxxx**
Schließblech, vorgerichtet für Fluchttüröffner B 5465 04xx

3 = **B 5465 04xx**
Fluchttüröffner mit FaFix- oder ProFix2-Funktion

4 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

5 = **B 5469 0010**
Türkontaktset, weiß

6 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

7 = Freigabetaster für Montagehöhe 1,80 m


Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttür).
Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Zusätzlich wird innen ein Taster angebracht, über den die Tür jederzeit entriegelt werden kann. Damit die Kinder den Taster nicht erreichen können, sollte er in einer Montagehöhe von ca. 1,80 m angebracht werden.

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.
Für Hol- und Bringzeiten kann durch die mechanische Fallenfeststellung am Schloss die Falle festgestellt werden.

Sonderanwendungen

Zutrittskontrolle

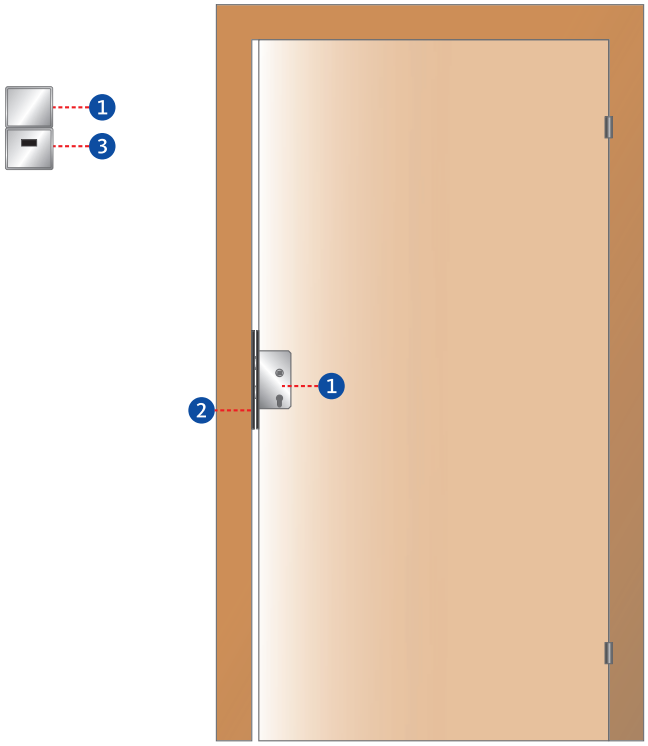

1 = **Funkbatterieschloss B 2170 8xxx**
inkl. Wandmodul; Schließzwangfunktion C

2 = **B 9000 xxxx** Schließblech

3 = **5368** SE-Wandleser-Steuerung

4 = **5369** SE-Wandleser

B 5494 0003 Stecker-Netzteil DC 12 V (1 A)

5330 SE-Transponder-Clip

5371 SE-Programmiergerät

B 5365 0010 SE-Software KeyManager auf CD

Funktionsbeschreibung

Das Funkbatterieschloss kann aufgrund seiner flexiblen Technik für zwei unterschiedliche Anwendungsarten genutzt werden.

Innen

Von der Innenseite ist die Öffnungsmöglichkeit des selbstverriegelnden Panikschlosses zu jederzeit gewährleistet.


Außen

1. „Zutritt berechtigen“

Der Außendrücker des selbstverriegelnden Panikschlosses ist im Normalzustand entkoppelt und ohne Funktion. Über das zugehörige Funk-I/O-Modul, das in der Nähe der Tür montiert wird, kann das Schloss drahtlos durch den Kontakt eines dritten Systems angesteuert werden. Der batteriebetriebene Außendrücker wird dann für eine bestimmte Zeit aufgekoppelt und die Tür kann geöffnet werden. Die Zutrittsberechtigung nach Identifikation über Sprechanlagen oder Zutrittskontrollsysteme ist damit drahtlos direkt zur Tür „übertragbar“.

2. „Zutritt verwehren“

Der Außendrücker des selbstverriegelnden Panikschlosses ist im Normalzustand eingekoppelt und in Funktion. Die Tür ist über den inneren und äußeren Türdrücker wie gewohnt begehbar. Durch ein Signal (über das Funk-I/O-Modul) kann der Außendrücker abgekoppelt werden und der Zugang wird unterbunden.

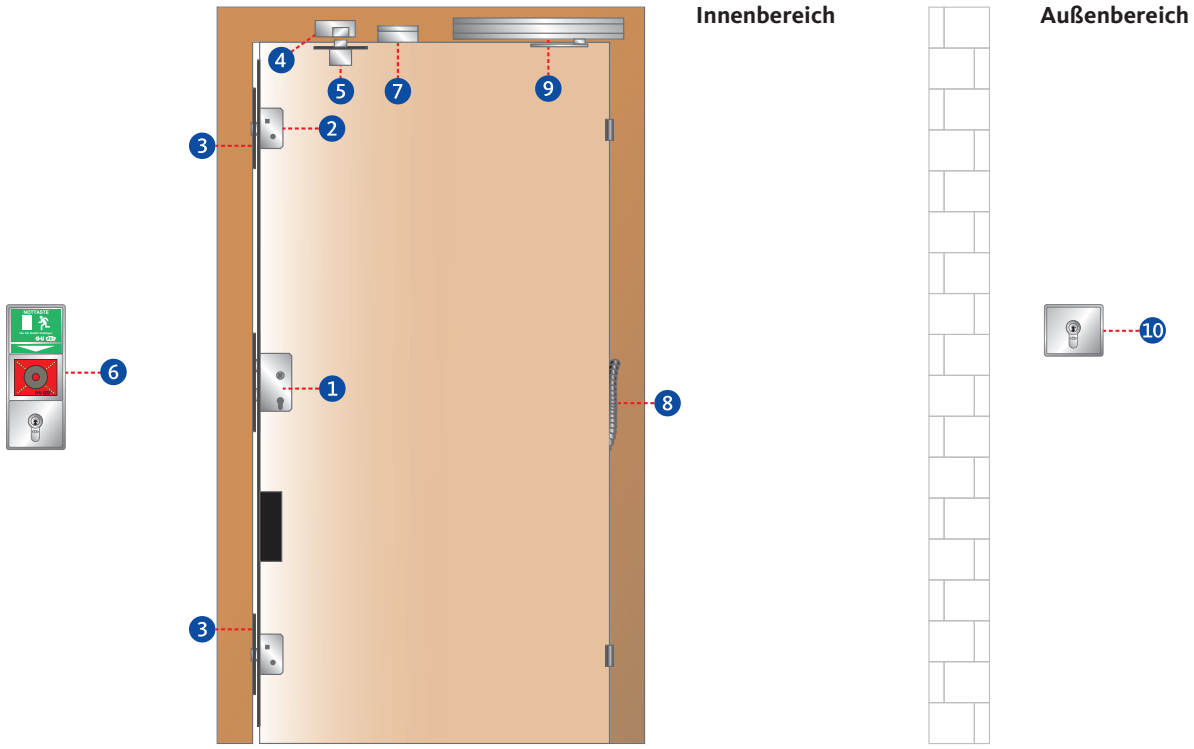

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 2110 / 2116**
mit A-Öffner; Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E

2 = **K-16538-xx-x-x**
Fallenriegelkontakt für Zusatzverriegelung

3 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte für Zusatzverriegelung

4 = **B 5465 xxxx** Fluchttüröffner

5 = **B 5495 0010**
Fallenschloss für Fluchttüröffner

6 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik; Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10, Schlüsselschalter ST10 und integriertem UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

7 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

8 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang

9 = Drehtürantrieb

10 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter

B 5494 0004 Stecker-Netzteil DC 24 V (1 A)


Funktionsbeschreibung


Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

Sonderanwendungen

Fluchttürverriegelung – zweiflügelig

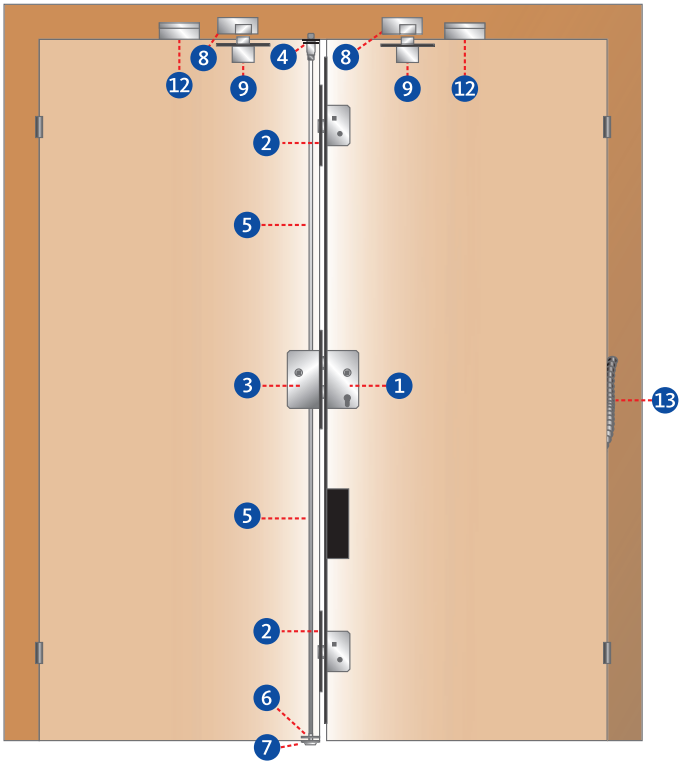

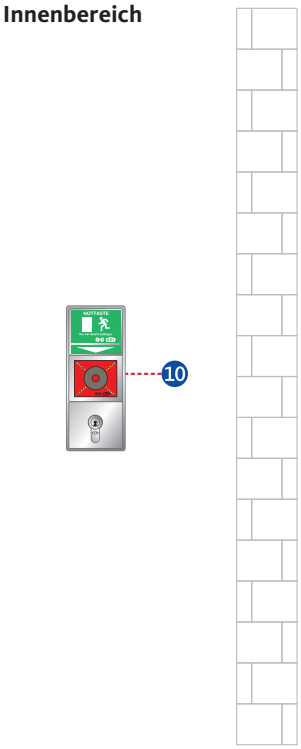

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 2111 / 2119**
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Zusatz-Fallenriegelkontakt

1 = **Panikschloss B-21110-xx-x-8 / B-21170-xx-x-8**
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbart- und Fallenriegelkontakt

2 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte
für Zusatz-Fallenriegel oben und unten

3 = **B 2189 xxxx** Treibriegelschloss
in Verbindung mit SECURY-Mehrfachverriegelung

4 = **B 1895 xxxx** Schaltschloss

5 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

6 = **B 9019 0001** Stangenführungsplatte

7 = **B 9009 0001 / B-00280-20-0-8** Bodenmulde

8 = **B 5465 xxxx**
Fluchttüröffner, 1 x Gangflügel und 1 x Standflügel

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter


12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß


13 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.

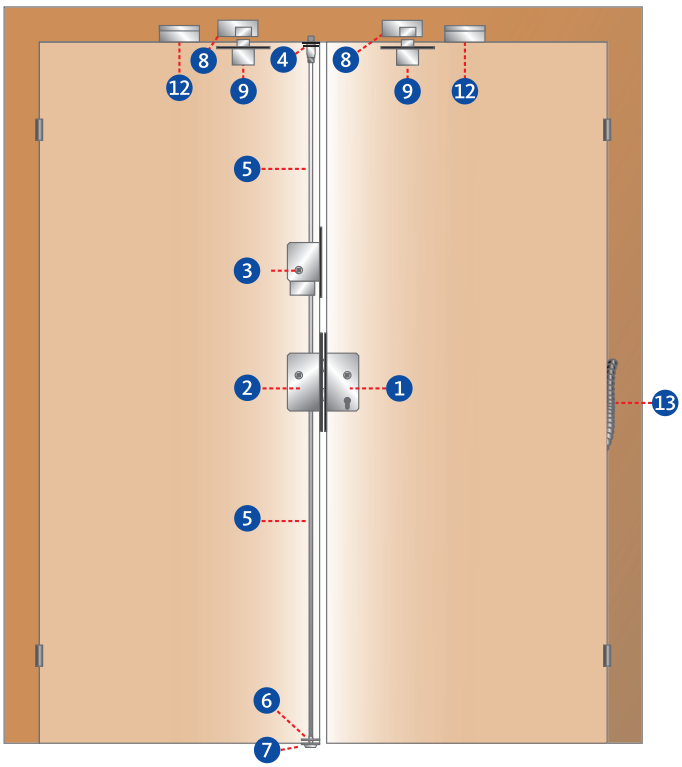

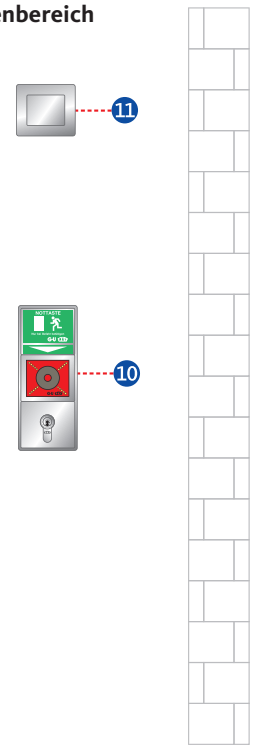

Begehung über den Schlüssel = Schließbartkontakt am Schloss

1 = **Panikschloss B-23210-xx-x-8 / B-23270-xx-x-8**
für 2-flügelige Türen;
Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E;
optional mit Schließbartkontakt und Riegelüberwachung

2 = **B 2390 2xxx**
Treibriegelschloss vorgerichtet für Umlenkschloss B 2598

3 = **B 2598 xxxx** Umlenkschloss

4 = **B 1895 xxxx** Schaltschloss

5 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

6 = **B 9019 0001** Stangenführungsplatte

7 = **B 9009 0001 / B-00280-20-0-8** Bodenmulde

8 = **B 5465 xxxx**
Fluchttüröffner, 1 x Gangflügel und 1 x Standflügel

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = Freigabetaster für Montagehöhe 1,80 m

12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

13 = **6-xxxxx-xx-x-x**
verdeckt liegender Kabelübergang für Schließbartkontakt


Funktionsbeschreibung


Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste werden die Verriegelungselemente (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).
Zusätzlich wird innen ein Taster angebracht, über den die Tür jederzeit entriegelt werden kann. Damit die Kinder den Taster nicht erreichen können, sollte er in einer Montagehöhe von ca. 1,80 m angebracht werden.

Außen
Die Tür ist über den Schlüssel (Schließbartkontakt am Schloss) von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.
Für Hol- und Bringzeiten kann durch die mechanische Fallenfeststellung am Schloss die Falle festgestellt werden.

Sonderanwendungen

Zutrittskontrolle – zweiflügelig

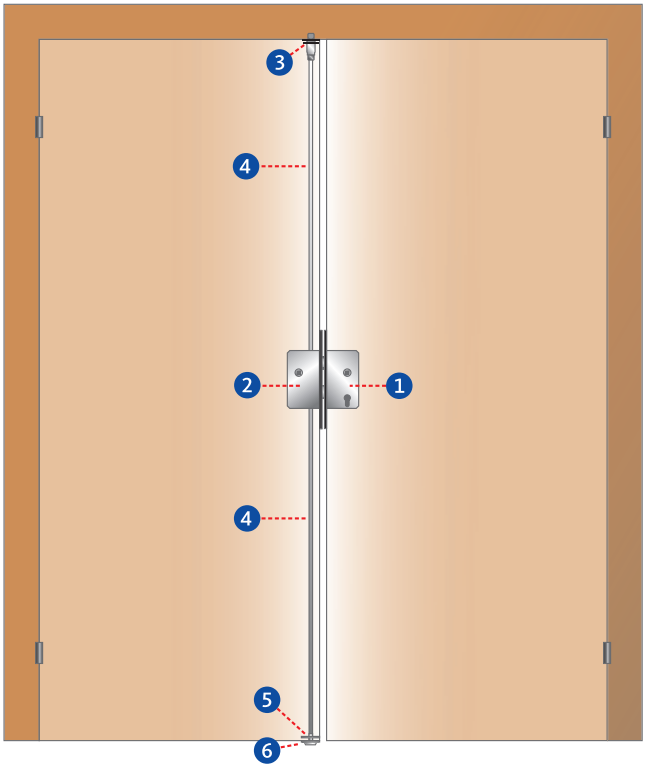

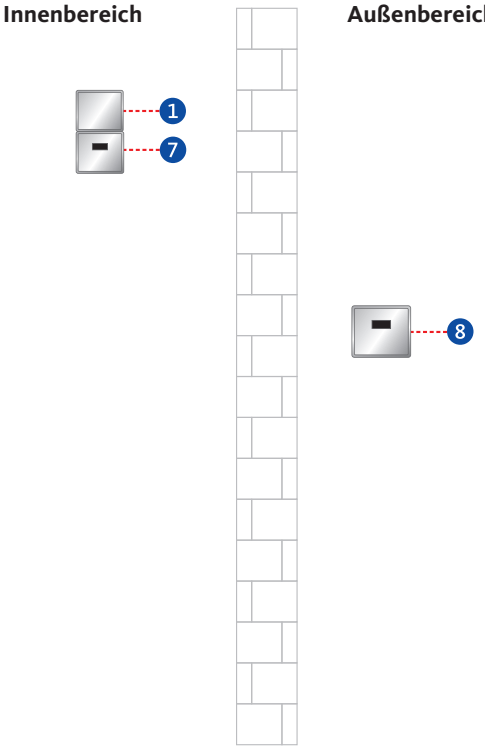

1 = **Funkbatterieschloss B 2171 8xxx**
inkl. Wandmodul; Schließzwangfunktion C

2 = **B 2189 xxxx** Treibriegelschloss

3 = **B 1895 xxxx** Schaltschloss

4 = **B 9006 xxxx** Treibriegelstange

5 = **B 9019 0001** Stangenführungsplatte

6 = **B 9009 0001 / B-00280-20-0-8** Bodenmulde

7 = **5368** SE-Wandleser-Steuerung

8 = **5369** SE-Wandleser

B 5494 0003 Stecker-Netzteil DC 12 V (1 A)

5330 SE-Transponder-Clip

5371 SE-Programmiergerät

B 5365 0010 SE-Software KeyManager auf CD

Funktionsbeschreibung

Das Funkbatterieschloss kann aufgrund seiner flexiblen Technik für zwei unterschiedliche Anwendungsarten genutzt werden.

Innen

Von der Innenseite ist die Öffnungsmöglichkeit des selbstverriegelnden Panikschlosses zu jederzeit gewährleistet.


Außen

1. „Zutritt berechtigen“

Der Außendrücker des selbstverriegelnden Panikschlosses ist im Normalzustand entkoppelt und ohne Funktion. Über das zugehörige Funk-I/O-Modul, das in der Nähe der Tür montiert wird, kann das Schloss drahtlos durch den Kontakt eines dritten Systems angesteuert werden. Der batteriebetriebene Außendrücker wird dann für eine bestimmte Zeit aufgekoppelt und die Tür kann geöffnet werden. Die Zutrittsberechtigung nach Identifikation über Sprechanlagen oder Zutrittskontrollsysteme ist damit drahtlos direkt zur Tür „übertragbar“.

2. „Zutritt verwehren“

Der Außendrücker des selbstverriegelnden Panikschlosses ist im Normalzustand eingekoppelt und in Funktion. Die Tür ist über den inneren und äußeren Türdrücker wie gewohnt begehbar. Durch ein Signal (über das Funk-I/O-Modul) kann der Außendrücker abgekoppelt werden und der Zugang wird unterbunden.

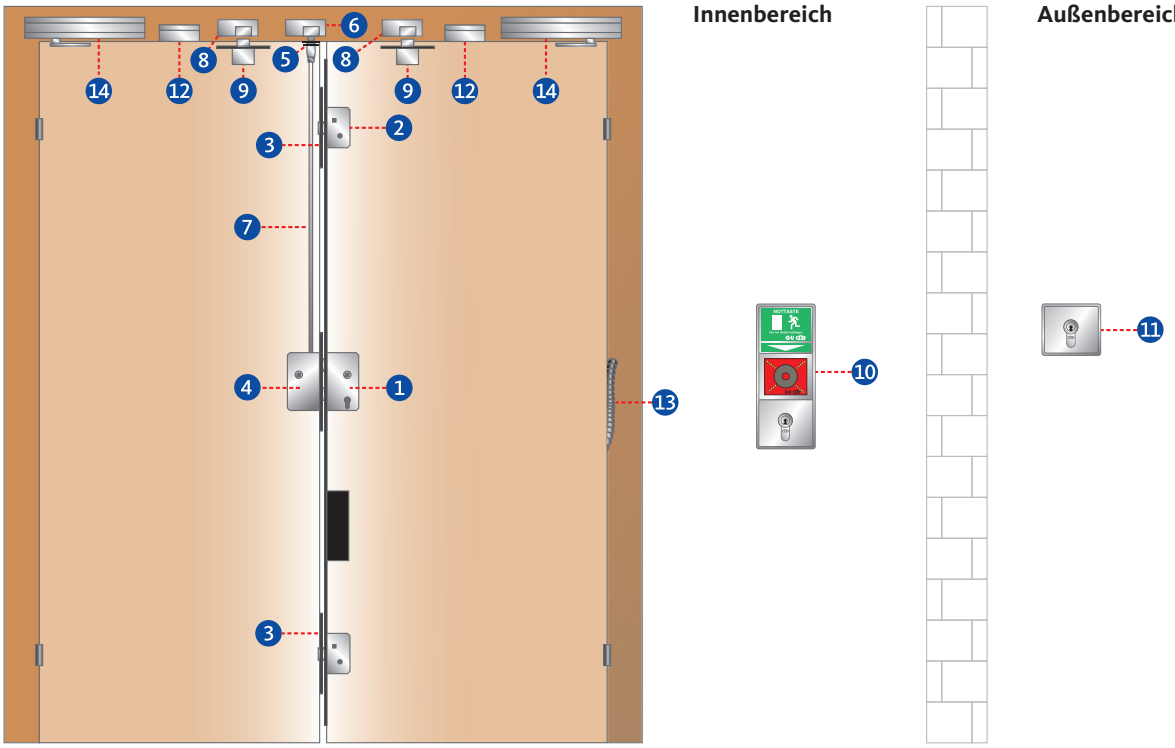

1 = **SECURY-Mehrfachverriegelung 2111 / 2119**
mit A-Öffner; Umschaltfunktion B oder Wechselfunktion E

2 = **K-16538-xx-x-x** Fallenriegelkontakt für Zusatzverriegelung

3 = Winkelschließblech oder verstellbare Schließplatte für Zusatzverriegelung

4 = **B 2189 xxxx** Treibriegelschloss
in Verbindung mit SECURY-Mehrfachverriegelung

5 = **B 1796 xxxx** Schnappriegelschloss

6 = GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

7 = **B 9036 xxxx** Rohr mit Verriegelungsfeder

8 = **B 5465 xxxx** Fluchttüröffner

9 = **B 5495 0010** Fallenschloss für Fluchttüröffner

10 = **B 5580 0982**
3-fach-Set (LS990) in Edelstahloptik;
Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10,
Schlüsselschalter ST10 und integriertem
UP-Netzteil 24 V DC/0,5 A

11 = **B 5580 031x** Schlüsselschalter

12 = **B 5469 0010** Türkontaktset, weiß

13 = **6-xxxxx-xx-x-x** verdeckt liegender Kabelübergang

14 = Drehtürantrieb

B 5494 0004 Stecker-Netzteil DC 24 V (1 A)

Funktionsbeschreibung

Innen
Über den Schlüsselschalter oder Schließbartkontakt am Schloss wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) berechtigt freigeschaltet. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttür). Bei Betätigung der Nottaste wird das Verriegelungselement (Fluchttüröffner) sofort freigeschaltet, dabei wird ein akustisches Alarmsignal ausgelöst. Der Türflügel ist dann jederzeit von innen zu öffnen (Fluchttürfunktion).

Außen
Die Tür ist über den Schlüsselschalter von außen zu öffnen. Dabei wird das Verriegelungselement berechtigt freigeschaltet.


BKS
MADE IN GERMANY

Übersicht
Produktmerkmale 180

Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Einsteckschlösser 182
Einsteckschlösser mit Panikfunktion 224
Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 23 228

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Einsteckschlösser – Serie 21 294
Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 21 298

Selbstverriegelnde Verschlusssysteme
Mehrfachverriegelungen – Serie 21 352
Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion – Serie 21 354

Zubehör
Schlösser 376
Schließbleche 384
Verschiedenes 402

BKS

Produktmerkmale manuell verriegelnde und selbstverriegelnde Verschlusssysteme

Material			Anwendung							Normen	Produkte		
Holz/Stahl	1-flügelige Türen	2-flügelige Türen	Manuell verriegelnde Verschlusssysteme	Einsteckschlösser	Einsteckschlösser mit Panikfunktion	Selbstverriegelnde Verschlusssysteme	Einsteckschlösser	Einsteckschlösser mit Panikfunktion	Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion	Zulassung	Mechanische Schlösser	Mechatronische Schlösser	
■	■		■	■						DIN 18251 RC	■		Klasse 1-5, nach DIN 18251
■	■		■	■						F CE RC	■		Feuerschutztürschloss 1206
■	■		■	■							■		Haustürschloss 0024
■	■		■	■							■		Ergänzungsschlösser
■	■		■	■							■		Zirkelriegelschlösser
■	■		■	■							■		Hakenfallenschlösser
■	■	■	■	■	■					F CE VdS RC	■		Serie 23
■	■					■	■			VdS	■		2124; 2154 Butler
■	■	■				■		■		F CE VdS RC	■		Serie 21
■	■					■		■		F CE VdS	■		Elektrisch verriegelte Panikschlösser Serie 21 (EVP)
■	■	■				■		■		F CE VdS	■	■	Funkbatterieschloss Serie 21
■	■	■				■			■	F CE RC	■	■	SECURY 21

Brandschutzeignung
Zugelassen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren

CE-Kennzeichnung
Erfüllung der Richtlinien für einen freien Warenverkehr innerhalb der EU

Fluchttüreignung
Geprüfte Verschlusssysteme für den Einsatz in Notausgängen (EN 179) und Paniktüren (EN 1125)

RC-geprüft nach EN 1627

Einbruchsicherheit
Geprüft und zertifiziert in den unterschiedlichsten Sicherheitsklassen für individuelle Ansprüche an die Einbruchsicherheit


Schadensverhütung
Anerkannt und bewertet nach individuellen Richtlinien zur Schadensverhütung durch den Verband der Sachversicherer

	Ausführungen																					
	1-tourig 20 mm Riegelausschluss	2-tourig 20 mm Riegelausschluss	PZ 72 mm	PZ 92 mm	CHRZ 74 mm	BB 72 mm	WC 72 mm	WC 78 mm	Umschaltfunktion B	Schließzwangfunktion C	Durchgangsfunktion D	Wechselfunktion E	Obenverriegelung	Fallenfeststeller (Gesicherter Fallenfeststeller)	Fallen-(Fallenriegel-) überwachung	Riegelüberwachung	Nussüberwachung	Schließbartüberwachung	Elektrisch kuppelbar	Elektrisch verriegeltes Panikschloss (EVP)	Funkbatterieschloss	Motorschloss (A-Öffner)
		■	■		■	■		■														
		■	■		■																	
		■		■																		
			■																			
		■	■		■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
	■		■	■																		
	■		■		■				■	■		■	■	■	■	■		■	■	■		
			■		■					■					■			■	■		■	
			■		■				■	■		■		■	■				■			■

Zimmertürschloss 0215

nach DIN 18251, Klasse 1



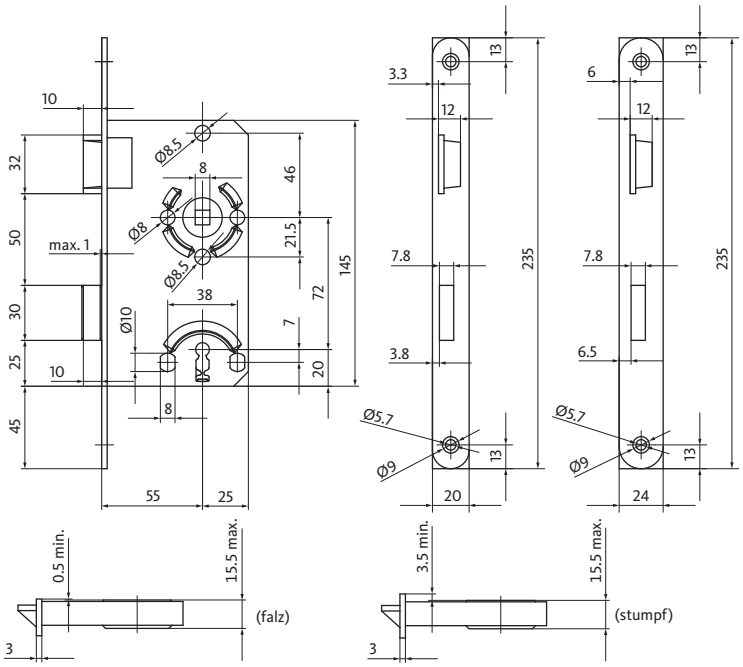

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den BB-Schlüssel oder die Riegelolive kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Zimmertürschloss 0215

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 1
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Kunststoff
- Inkl. 1 Buntbart-Schlüssel

Buntbartschloss 0215

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 mm für Falztüren		Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	02150293	02150294	02150297	02150298	02150207	02150301
		abgerundet	02150180	02150109	02150087	02150106	02150170	02150171
Edelstahl matt	55	eckig	–	–	02150299	02150300	02150302	02150303
		abgerundet	02150285	02150286	02150105	02150088	02150287	02150288

Badschloss 0215

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 mm für Falztüren		Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	02150305	02150306	02150311	02150312	02150315	02150316
		abgerundet	02150307	02150308	02150049	02150050	02150172	02150173
Edelstahl matt	55	abgerundet	02150289	02150290	02150067	02150068	–	–


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	S401	2808
					S404	2809
					S411	2828

Zimmertürschloss 0415

nach DIN 18251, Klasse 2



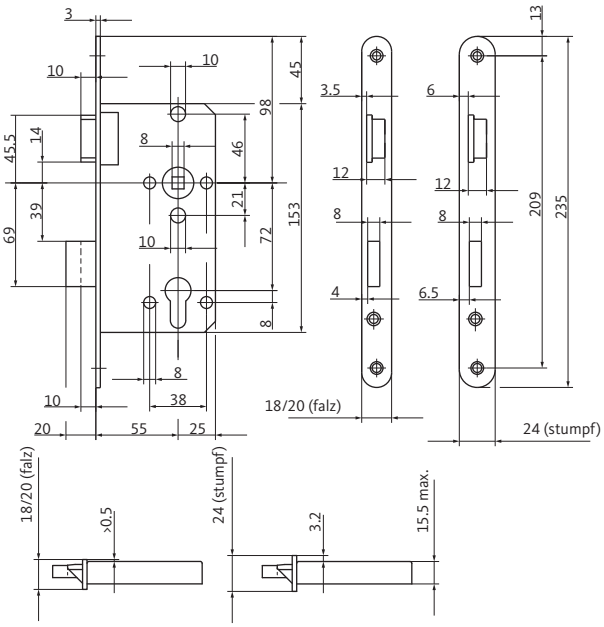

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Zimmertürschloss 0415

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 2
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Schließzylinderschloss 0415

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 mm für Falztüren		Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	04150034	04150035	04150005	04150006	04150007	04150008
		abgerundet	04150031	04150032	04150009	04150010	04150017	04150018
Edelstahl matt	55	eckig	04150077	04150078	04150079	04150080	04150081	04150082
		abgerundet	04150067	04150068	04150019	04150020	04150041	04150042


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	S401	2808
					S404	2809
					S411	2828

Objektschloss B-0515

nach DIN 18251, Klasse 3



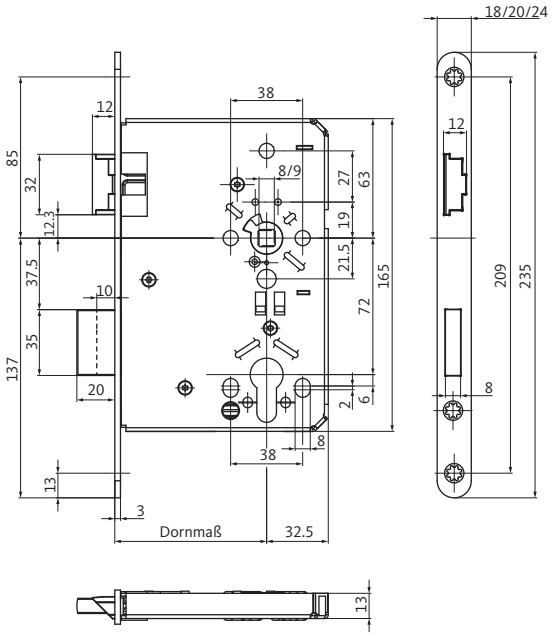

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Objektschloss B-0515

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 3
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Flüsterfalle

Objektschloss B-0515 Klasse 3 für Schließzylinder

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	abgerundet	B-05150-09-L-1	B-05150-09-R-1	B-05150-17-L-1	B-05150-17-R-1
	60	abgerundet	B-05150-11-L-1	B-05150-11-R-1	B-05150-19-L-1	B-05150-19-R-1
	65	abgerundet	B-05150-13-L-1	B-05150-13-R-1	B-05150-21-L-1	B-05150-21-R-1
	80	abgerundet	B-05150-15-L-1	B-05150-15-R-1	B-05150-23-L-1	B-05150-23-R-1
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-05150-59-L-8	B-05150-59-R-8	B-05150-67-L-8	B-05150-67-R-8
	60	abgerundet	B-05150-61-L-8	B-05150-61-R-8	B-05150-69-L-8	B-05150-69-R-8
	65	abgerundet	B-05150-63-L-8	B-05150-63-R-8	B-05150-71-L-8	B-05150-71-R-8
	80	abgerundet	B-05150-65-L-8	B-05150-65-R-8	B-05150-73-L-8	B-05150-73-R-8

BAD-Objektschloss B-0515

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	abgerundet	B-05150-33-L-1	B-05150-33-R-1	B-05150-41-L-1	B-05150-41-R-1
	60	abgerundet	B-05150-35-L-1	B-05150-35-R-1	B-05150-43-L-1	B-05150-43-R-1
	65	abgerundet	B-05150-37-L-1	B-05150-37-R-1	B-05150-45-L-1	B-05150-45-R-1
	80	abgerundet	B-05150-39-L-1	B-05150-39-R-1	B-05150-47-L-1	B-05150-47-R-1
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-05150-83-L-8	B-05150-83-R-8	B-05150-91-L-8	B-05150-91-R-8
	60	abgerundet	B-05150-85-L-8	B-05150-85-R-8	B-05150-93-L-8	B-05150-93-R-8
	65	abgerundet	B-05150-87-L-8	B-05150-87-R-8	B-05150-95-L-8	B-05150-95-R-8
	80	abgerundet	B-05150-89-L-8	B-05150-89-R-8	B-05150-97-L-8	B-05150-97-R-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
–	–	9 mm	–	–	S 401	2808
					S 404	2809
					S 407	2828
					S 411	

Behördenschloss B-0615

nach DIN 18251, Klasse 5



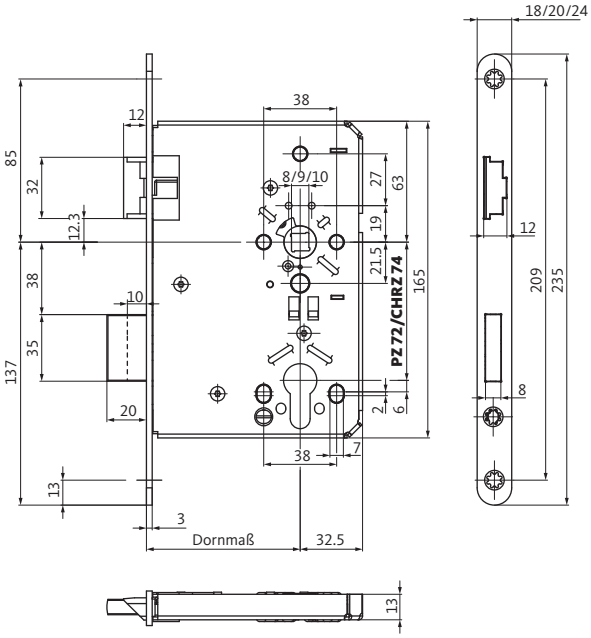

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Behördenschloss B-0615

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 5
- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Klemmnuss
- Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Flüsterfalle

Behördenschloss B-0615 Klasse 5 für Schließzylinder

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-06150-11-L-8	B-06150-11-R-8	B-06150-21-L-8	B-06150-21-R-8
	60	abgerundet	B-06150-13-L-8	B-06150-13-R-8	B-06150-23-L-8	B-06150-23-R-8
	65	abgerundet	B-06150-15-L-8	B-06150-15-R-8	B-06150-25-L-8	B-06150-25-R-8
	80	abgerundet	B-06150-17-L-8	B-06150-17-R-8	B-06150-27-L-8	B-06150-27-R-8
	100	abgerundet	B-06150-19-L-8	B-06150-19-R-8	B-06150-29-L-8	B-06150-29-R-8

Bad-Behördenschloss B-0615

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-06150-B1-L-8	B-06150-B1-R-8	B-06150-C1-L-8	B-06150-C1-R-8
	60	abgerundet	B-06150-B3-L-8	B-06150-B3-R-8	B-06150-C3-L-8	B-06150-C3-R-8
	65	abgerundet	B-06150-B5-L-8	B-06150-B5-R-8	B-06150-C5-L-8	B-06150-C5-R-8
	80	abgerundet	B-06150-B7-L-8	B-06150-B7-R-8	B-06150-C7-L-8	B-06150-C7-R-8
	100	abgerundet	B-06150-B9-L-8	B-06150-B9-R-8	B-06150-C9-L-8	B-06150-C9-R-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Breite	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen		passende Schließbleche
–	–	9 mm Klemmnuss	–	Fallenschloss Riegelschloss Fallen- und Riegelkontakt	CHRZ-Lochung	S 350
						S 500
						S 204
						S 241

Objektschloss B-0515

nach DIN 18251, Klasse 3 mit Flüsterfalle



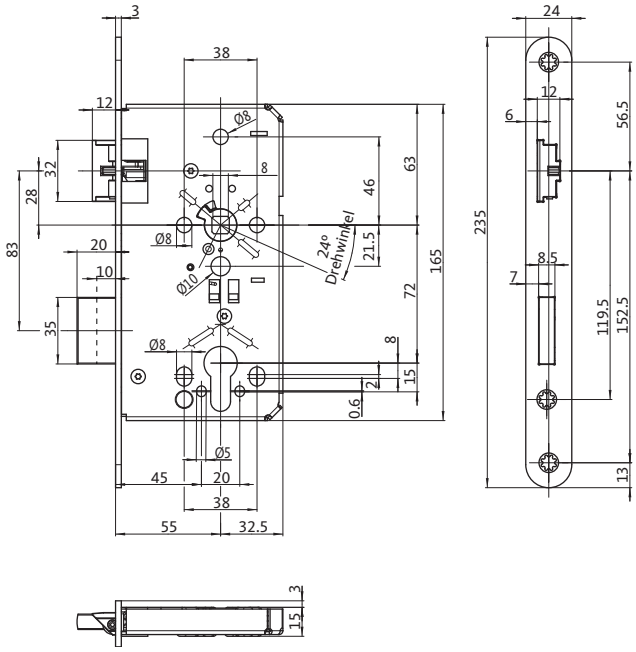

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Objektschloss B-0515

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 3
- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Flüsterfalle aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Riegel aus Zinkdruckguss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Objektschloss B-0515 Klasse 3 für Schließzylinder mit Flüsterfalle

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-05150-I0-L-8	B-05150-I0-R-8	B-05150-I1-L-8	B-05150-I1-R-8
	65	abgerundet	B-05150-I4-L-8	B-05150-I4-R-8	B-05150-I5-L-8	B-05150-I5-R-8
	80	abgerundet	B-05150-I6-L-8	B-05150-I6-R-8	B-05150-I7-L-8	B-05150-I7-R-8

BAD-Objektschloss B-0515 mit Flüsterfalle

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-05150-J0-L-8	B-05150-J0-R-8	B-05150-J1-L-8	B-05150-J1-R-8
	65	abgerundet	B-05150-J2-L-8	B-05150-J2-R-8	B-05150-J3-L-8	B-05150-J3-R-8
	80	abgerundet	B-05150-J4-L-8	B-05150-J4-R-8	B-05150-J5-L-8	B-05150-J5-R-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
–	–	9 mm	–	–	S 401	2808
					S 404	2809
					S 407	2828
					S 411	

Behördenschloss B-0615

nach DIN 18251, Klasse 5 mit Flüsterfalle



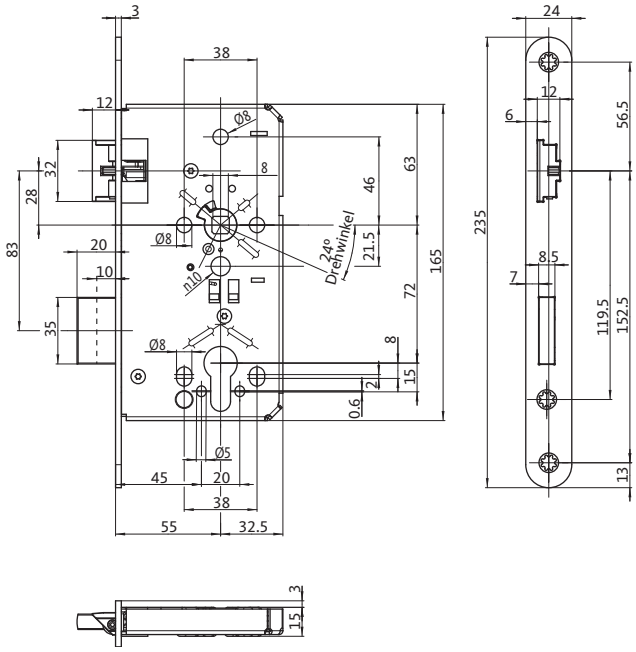

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Behördenschloss B-0615

- Zugelassen nach DIN 18251-1 Klasse 5
- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Klemmnuss
- Flüsterfalle aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Behördenschloss B-0615 Klasse 5 für Schließzylinder

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-06150-N0-L-8	B-06150-N0-R-8	B-06150-N1-L-8	B-06150-N1-R-8
	60	abgerundet	–	–	B-06150-N6-L-8	B-06150-N6-R-8
	65	abgerundet	B-06150-N2-L-8	B-06150-N2-R-8	B-06150-N3-L-8	B-06150-N3-R-8
	80	abgerundet	B-06150-N4-L-8	B-06150-N4-R-8	B-06150-N5-L-8	B-06150-N5-R-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	passende Schließbleche
Optik	Breite			
–	–	9 mm Klemmnuss	–	S 350
				S 500
				S 204
				S 241

Riegelschloss B 1308

für einflügelige Türen



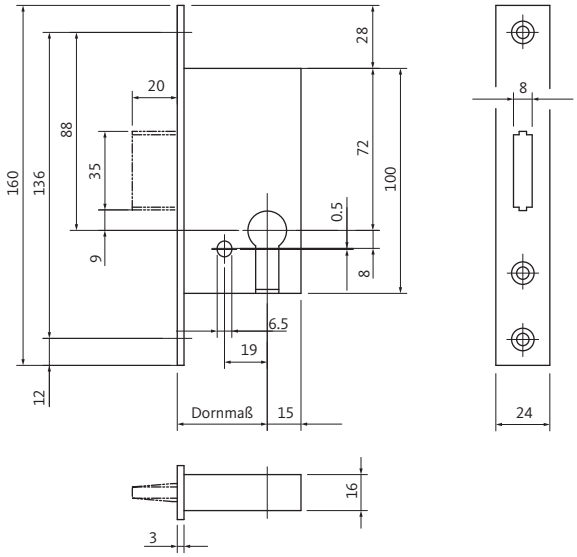

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Riegelschloss B 1308

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- Riegel 1-tourig 20 mm


Riegelschloss B 1308

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 160 mm	Stulp 24 x 3 x 160 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	B 1308 0197	B 1308 0017
		abgerundet	B 1308 0177	B 1308 0157
	65	eckig	B 1308 0199	B 1308 0019
		abgerundet	B 1308 0179	B 1308 0159
Edelstahl matt	55	eckig	B 1308 0187	B 1308 0007
		abgerundet	B 1308 0167	B 1308 0147
	65	eckig	B 1308 0189	B 1308 0009
		abgerundet	B 1308 0169	B 1308 0149

Fallenschloss B 1307

für einflügelige Türen



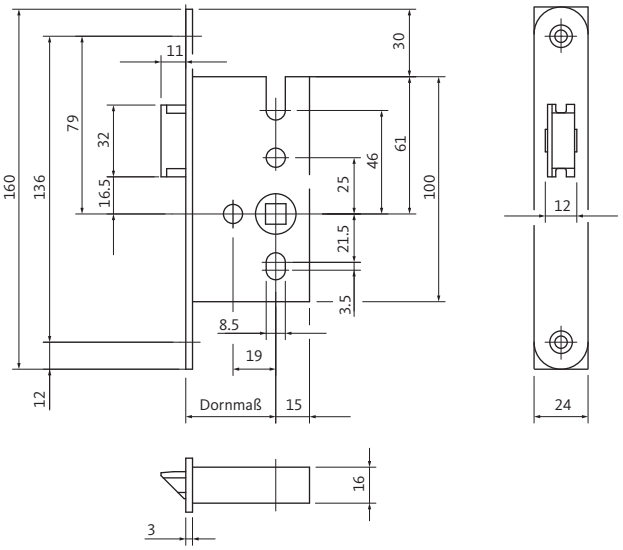

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich.

Produktbeschreibung

Fallenschloss B 1307

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- Falle umlegbar aus Zinkdruckguss
- 8 mm Nuss


Fallenschloss B 1307

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 160 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	B 1307 0127	B 1307 0017
		abgerundet	B 1307 0147	B 1307 0177
	65	eckig	B 1307 0129	B 1307 0019
		abgerundet	B 1307 0149	B 1307 0179

Pendeltürschloss B-0055

für einflügelige Türen



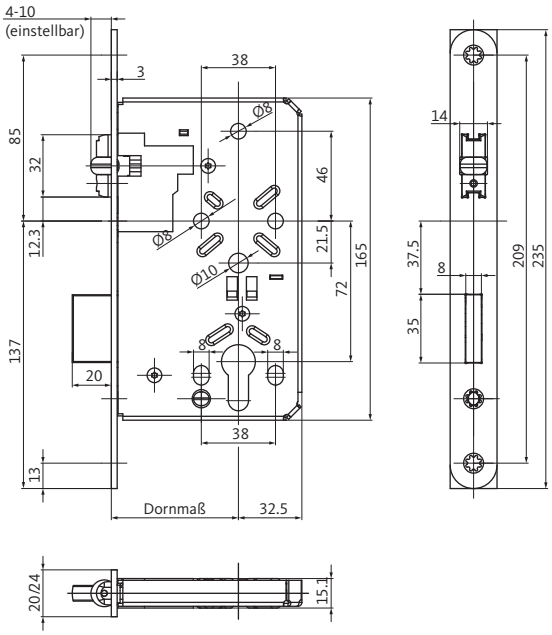

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Pendeltürschloss B-0055

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- Rollfalle aus Zinkdruckguss mit Kunststoffrolle für besonders leises Schließen
- Riegel 1-tourig 20 mm aus Zinkdruckguss
- PZ 72 mm Entfernung

Pendeltürschloss B-0055

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	B-00550-00-0-1	B-00550-04-0-1
		abgerundet	B-00550-01-0-1	B-00550-05-0-1
	60	eckig	B-00550-08-0-1	B-00550-12-0-1
		abgerundet	B-00550-09-0-1	B-00550-13-0-1
	65	eckig	B-00550-16-0-1	B-00550-20-0-1
		abgerundet	B-00550-17-0-1	B-00550-21-0-1
Edelstahl matt	55	eckig	B-00550-02-0-8	B-00550-06-0-8
		abgerundet	B-00550-03-0-8	B-00550-07-0-8
	60	eckig	B-00550-10-0-8	B-00550-14-0-8
		abgerundet	B-00550-11-0-8	B-00550-15-0-8
	65	eckig	B-00550-18-0-8	B-00550-22-0-8
		abgerundet	B-00550-19-0-8	B-00550-23-0-8

Schiebetürschloss 0353


mit Zirkelriegel



Schiebetürschloss 0353



Gegenkasten G353

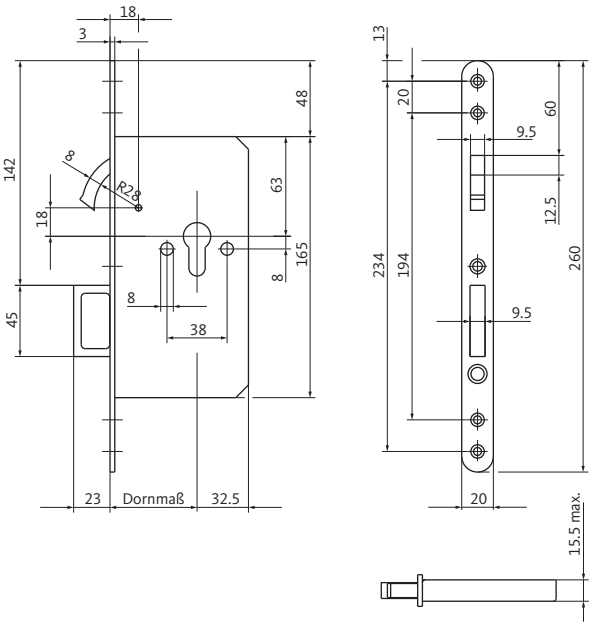

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten, über den Schlüssel kann der Zirkelriegel vorgeschlossen werden. Durch einen Auslöseknopf am Stulp kann der Springgriff rausgefahren werden.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 0353

- Mit Springgriff und Auslöseknopf
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- Zirkelriegel

Schiebetürschloss 0353

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	03531001
		abgerundet	03530052

Gegenkasten G353 für Schiebetürschloss 0353

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	G3531001
		abgerundet	G3530017

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
Edelstahl matt	–	–	60 65	–	S 413

Schiebetürschloss 0371 / 0372


mit Zirkelriegel



Schließzylinder 0371



Buntbart 0372

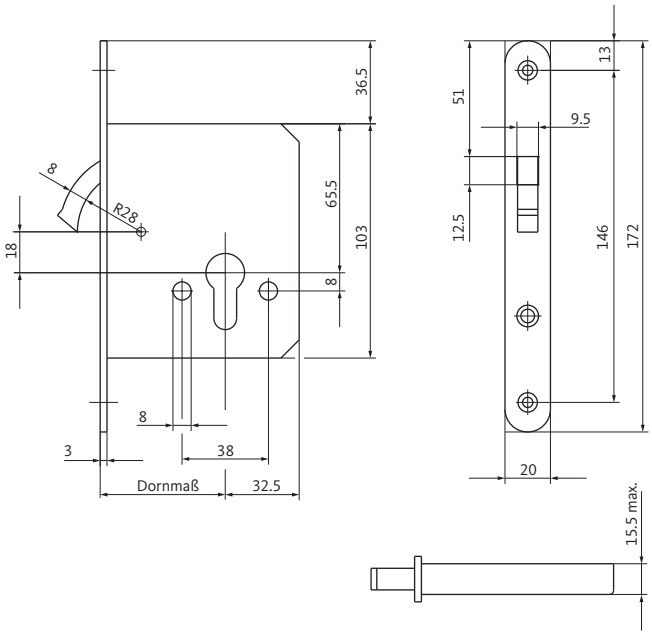

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten, über den Schlüssel oder BB-Schlüssel kann der Zirkelriegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 0371 / 0372

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- Zirkelriegel
- Inkl. 1 Buntbart-Schlüssel oder Klappringschlüssel (beim 0372)

Schiebetürschloss 0371 für Schließzylinder

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	03710039
		abgerundet	03710040

Schiebetürschloss 0371 für Buntbart mit festem Schlüssel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	03710123
		abgerundet	03710089

Schiebetürschloss 0372 für Buntbart mit Klappringschlüssel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	03720019
		abgerundet	03720006


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
Edelstahl matt	–	–	60 65	–	S 413

Schiebetürschloss 0375

mit Hakenfalle



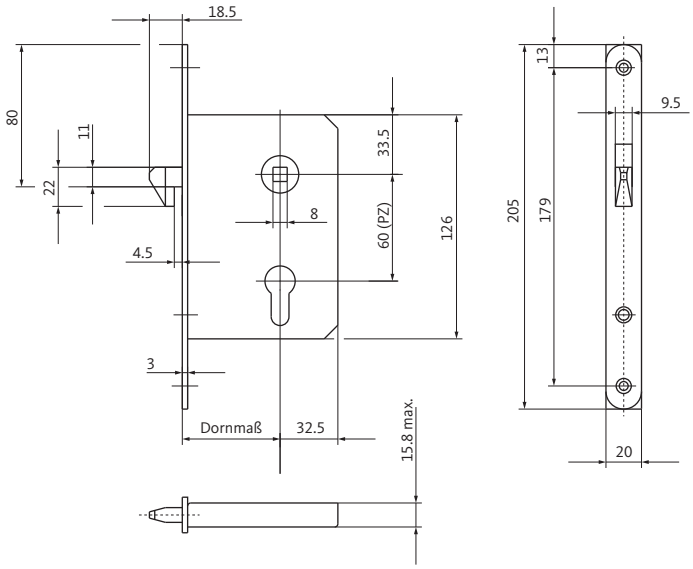

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, dabei wird die Hakenfalle angehoben.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 0375

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Hakenfalle aus Stahl
- PZ 60 mm Entfernung

Schiebetürschloss 0375 mit Hakenfalle

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm
Stahl nickel-silber	55	eckig	03750014
		abgerundet	03750069


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
Edelstahl matt	–	–	60 65	–	S 413

Schiebetürschloss 0381

mit Hakenfalle



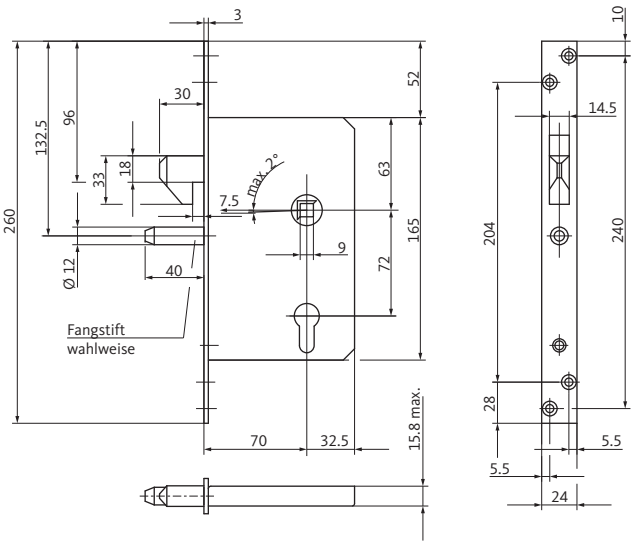

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, dabei wird die Hakenfalle angehoben.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 0381

- Stulp verzinkt oder Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Hakenfalle aus Stahl
- PZ 72 mm Entfernung

Schiebetürschloss 0381H mit Hakenfalle

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 mm DIN L/DIN R
verzinkt	55	eckig	03810007
	65	eckig	03810008
	70	eckig	03810017
	80	eckig	03810010

Schiebetürschloss 0381HF mit Hakenfalle und Führungsdorn

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 mm DIN L/DIN R
verzinkt	65	eckig	03810009
	70	eckig	03810016


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
Edelstahl matt	–	–	–	–	S 448

Schiebetürschloss 0393

mit Springgriff



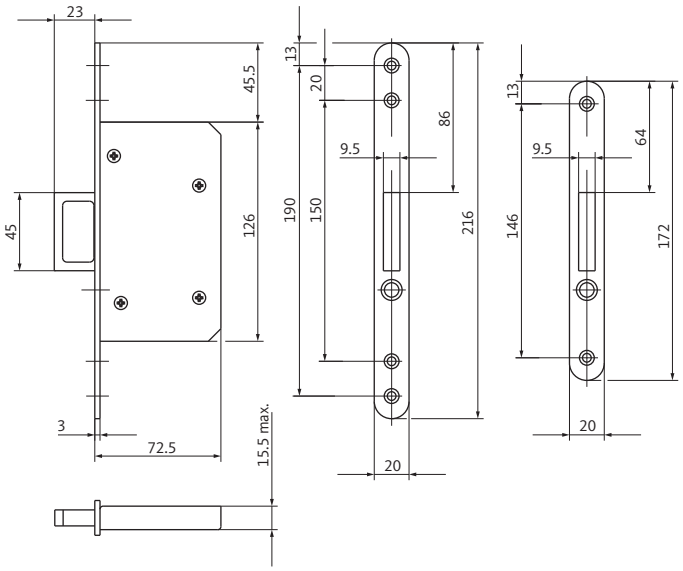

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durch einen Auslöseknopf am Stulp kann der Springgriff rausgefahren werden.

Produktbeschreibung

Schiebetürschloss 0393

- Mit Springgriff und Auslöseknopf
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt


Schiebetürschloss 0393 mit Springgriff

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 216 mm DIN L/DIN R	Stulp 20 x 3 x 172 mm DIN L/DIN R
Stahl nickel-silber	–	eckig	03930023	–
		abgerundet	03930017	–
Edelstahl matt	–	eckig	–	–
		abgerundet	03930009	03930030

Haustürschloss B-0024

für einflügelige Türen



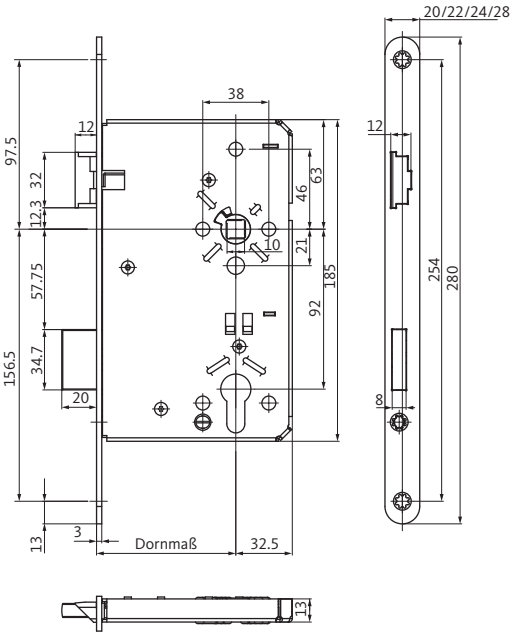

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Haustürschloss B-0024

- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Zinkdruckguss
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Haustürschloss B-0024 für Falztüren

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 280 mm Falztüren		Stulp 22 x 3 x 280 mm Falztüren		Stulp 24 x 3 x 280 mm Falztüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	B-00240-00-L-1	B-00240-00-R-1	B-00240-10-L-1	B-00240-10-R-1	B-00240-20-L-1	B-00240-20-R-1
		abgerundet	B-00240-01-L-1	B-00240-01-R-1	B-00240-11-L-1	B-00240-11-R-1	B-00240-21-L-1	B-00240-21-R-1
	60	eckig	B-00240-02-L-1	B-00240-02-R-1	B-00240-12-L-1	B-00240-12-R-1	B-00240-22-L-1	B-00240-22-R-1
		abgerundet	B-00240-03-L-1	B-00240-03-R-1	B-00240-13-L-1	B-00240-13-R-1	B-00240-23-L-1	B-00240-23-R-1
	65	eckig	B-00240-04-L-1	B-00240-04-R-1	B-00240-14-L-1	B-00240-14-R-1	B-00240-24-L-1	B-00240-24-R-1
		abgerundet	B-00240-05-L-1	B-00240-05-R-1	B-00240-15-L-1	B-00240-15-R-1	B-00240-25-L-1	B-00240-25-R-1
	80	eckig	B-00240-06-L-1	B-00240-06-R-1	B-00240-16-L-1	B-00240-16-R-1	B-00240-26-L-1	B-00240-26-R-1
		abgerundet	B-00240-07-L-1	B-00240-07-R-1	B-00240-17-L-1	B-00240-17-R-1	B-00240-27-L-1	B-00240-27-R-1
Edelstahl matt	55	eckig	B-00240-50-L-8	B-00240-50-R-8	B-00240-60-L-8	B-00240-60-R-8	B-00240-70-L-8	B-00240-70-R-8
		abgerundet	B-00240-51-L-8	B-00240-51-R-8	B-00240-61-L-8	B-00240-61-R-8	B-00240-71-L-8	B-00240-71-R-8
	60	eckig	B-00240-52-L-8	B-00240-52-R-8	B-00240-62-L-8	B-00240-62-R-8	B-00240-72-L-8	B-00240-72-R-8
		abgerundet	B-00240-53-L-8	B-00240-53-R-8	B-00240-63-L-8	B-00240-63-R-8	B-00240-73-L-8	B-00240-73-R-8
	65	eckig	B-00240-54-L-8	B-00240-54-R-8	B-00240-64-L-8	B-00240-64-R-8	B-00240-74-L-8	B-00240-74-R-8
		abgerundet	B-00240-55-L-8	B-00240-55-R-8	B-00240-65-L-8	B-00240-65-R-8	B-00240-75-L-8	B-00240-75-R-8
	80	eckig	B-00240-56-L-8	B-00240-56-R-8	B-00240-66-L-8	B-00240-66-R-8	B-00240-76-L-8	B-00240-76-R-8
		abgerundet	B-00240-57-L-8	B-00240-57-R-8	B-00240-67-L-8	B-00240-67-R-8	B-00240-77-L-8	B-00240-77-R-8


Haustürschloss B-0024 für Stumpftüren

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 280 mm Stumpftüren		Stulp 28 x 3 x 280 mm Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	55	eckig	B-00240-30-L-1	B-00240-30-R-1	B-00240-40-L-1	B-00240-40-R-1
		abgerundet	B-00240-31-L-1	B-00240-31-R-1	B-00240-41-L-1	B-00240-41-R-1
	60	eckig	B-00240-32-L-1	B-00240-32-R-1	B-00240-42-L-1	B-00240-42-R-1
		abgerundet	B-00240-33-L-1	B-00240-33-R-1	B-00240-43-L-1	B-00240-43-R-1
	65	eckig	B-00240-34-L-1	B-00240-34-R-1	B-00240-44-L-1	B-00240-44-R-1
		abgerundet	B-00240-35-L-1	B-00240-35-R-1	B-00240-45-L-1	B-00240-45-R-1
	80	eckig	B-00240-36-L-1	B-00240-36-R-1	B-00240-46-L-1	B-00240-46-R-1
		abgerundet	B-00240-37-L-1	B-00240-37-R-1	B-00240-47-L-1	B-00240-47-R-1
Edelstahl matt	55	eckig	B-00240-80-L-8	B-00240-80-R-8	B-00240-90-L-8	B-00240-90-R-8
		abgerundet	B-00240-81-L-8	B-00240-81-R-8	B-00240-91-L-8	B-00240-91-R-8
	60	eckig	B-00240-82-L-8	B-00240-82-R-8	B-00240-92-L-8	B-00240-92-R-8
		abgerundet	B-00240-83-L-8	B-00240-83-R-8	B-00240-93-L-8	B-00240-93-R-8
	65	eckig	B-00240-84-L-8	B-00240-84-R-8	B-00240-94-L-8	B-00240-94-R-8
		abgerundet	B-00240-85-L-8	B-00240-85-R-8	B-00240-95-L-8	B-00240-95-R-8
	80	eckig	B-00240-86-L-8	B-00240-86-R-8	B-00240-96-L-8	B-00240-96-R-8
		abgerundet	B-00240-87-L-8	B-00240-87-R-8	B-00240-97-L-8	B-00240-97-R-8

Feuerschutztürschloss B-1206

für einflügelige Türen, nach DIN 18250, Klasse 5



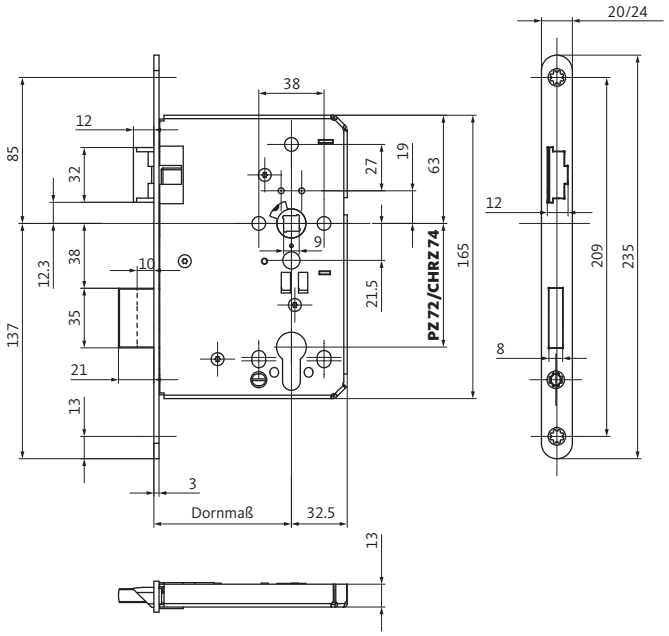

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.


Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1206

- Zugelassen nach DIN 18250 Klasse 5, EN 12209
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Feuerschutztürschloss B-1206 – Klasse 5

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-12060-50-L-8	B-12060-50-R-8	B-12060-54-L-8	B-12060-54-R-8
	65	abgerundet	B-12060-51-L-8	B-12060-51-R-8	B-12060-55-L-8	B-12060-55-R-8
	80	abgerundet	B-12060-52-L-8	B-12060-52-R-8	B-12060-56-L-8	B-12060-56-R-8
	100	abgerundet	B-12060-53-L-8	B-12060-53-R-8	B-12060-57-L-8	B-12060-57-R-8

Feuerschutztürschloss B-1206 mit CHRZ-Lochung – Klasse 5

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-12060-41-L-8	B-12060-41-R-8	B-12060-47-L-8	B-12060-47-R-8
	65	abgerundet	B-12060-88-L-8	B-12060-88-R-8	B-12060-58-L-8	B-12060-58-R-8
	80	abgerundet	B-12060-77-L-8	B-12060-77-R-8	B-12060-59-L-8	B-12060-59-R-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
–	–	–	–	Fallen- und Riegelkontakt	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Sicherheitstürschloss B-6306

für einflügelige Türen



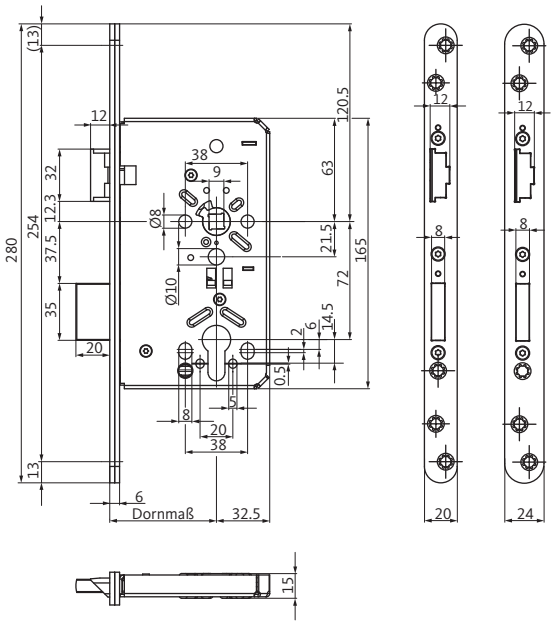

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Sicherheitstürschloss B-6306

- Zugelassen nach DIN 18250 Klasse 5, EN 12209
- Stulp nickel-silber oder Edelstahl matt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Normen


Sicherheitstürschloss B-6306

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 6 x 280 mm für Falztüren		Stulp 24 x 6 x 280 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Stahl nickel-silber	65	abgerundet	B-63060-10-L-1	B-63060-10-R-1	B-63060-15-L-1	B-63060-15-R-1
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-63060-02-L-8	B-63060-02-R-8	B-63060-07-L-8	B-63060-07-R-8

Feuerschutztürschloss B-1125

als Einfallenschloss



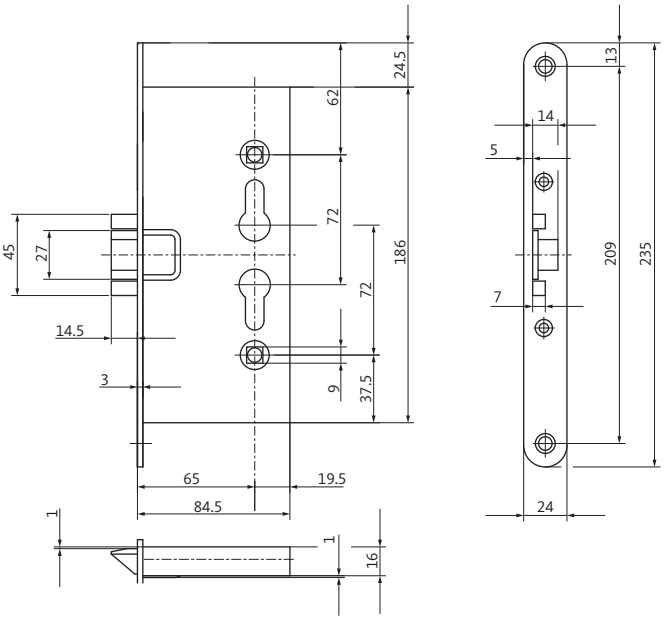

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1125

- DIN L/DIN R verwendbar
- Stulp verzinkt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle und Zusatzriegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Normen

Feuerschutztürschloss B-1125

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 mm DIN L/DIN R
Stahl verzinkt	65	abgerundet	B-11250-00-U-2


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
–	–	–	–	–	B 9000 0775

Feuerschutztürschloss B 2327

mit Doppelzylinder



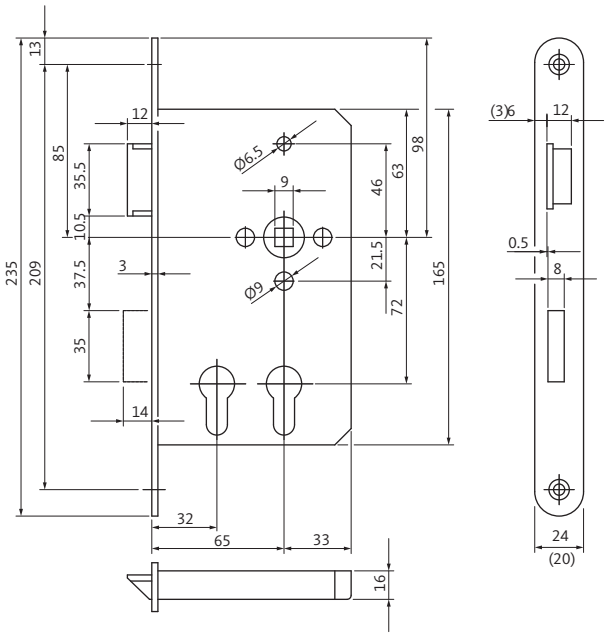

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Falle und Riegel werden beidseitig durch den Schlüssel des einen oder anderen Schließzylinders zurückgezogen. Das Schloss wird mit zwei verschieden schließenden Schließzylindern ausgestattet und speziell für Türen benötigt, die in zwei voneinander getrennte Schließanlagen einbezogen werden müssen.

Beispiel: 1 Zylinder für die Schließanlage der Stadtwerke und 1 Zylinder für die Schließanlage der Energieversorgung. Die Befugten beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Zutritt.

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B 2327

- Zugelassen nach DIN 18250
- Vorgerichtet für 2 verschiedene Schließzylinder
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Normen

Feuerschutztürschloss B 2327

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	32/65	abgerundet	B 2327 0003	B 2327 0004	B 2327 0007	B 2327 0008


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
Edelstahl matt vergoldet	–	–	–	–	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Feuerschutztürschloss B-2338

mit Obenverriegelung



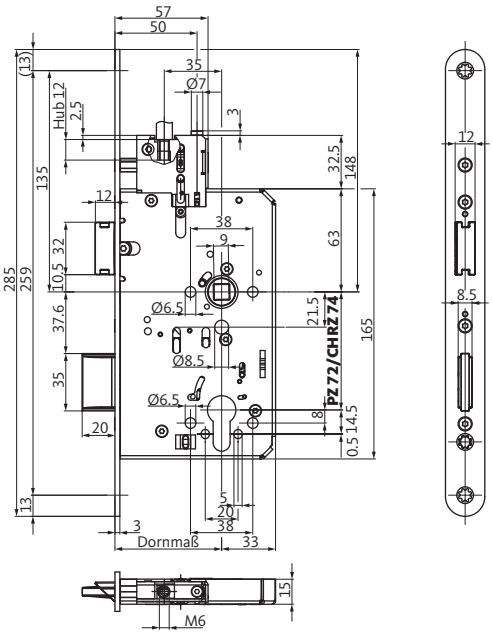

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von beiden Seiten über den Türdrücker möglich, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden. Zusätzlich zur Normalfunktion erfolgt über die Treibriegelstange B 9006 und das Schnappriegelschloss B 1795 eine Verriegelung nach oben in den Türrahmen.


Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-2338
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Feuerschutztürschloss B-2338, vorgerichtet für Verriegelung nach oben, mit Wechsel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23380-00-L-8	B-23380-00-R-8	B-23380-20-L-8*
	60	abgerundet	B-23380-01-L-8	B-23380-01-R-8	B-23380-21-L-8*
	65	abgerundet	B-23380-02-L-8	B-23380-02-R-8	B-23380-22-L-8*
	80	abgerundet	B-23380-03-L-8	B-23380-03-R-8	B-23380-23-L-8*
	100	abgerundet	B-23380-04-L-8	B-23380-04-R-8	B-23380-24-L-8*

Feuerschutztürschloss B-2338 mit CHRZ-Lochung, vorgerichtet für Verriegelung nach oben, mit Wechsel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23380-10-L-8	B-23380-10-R-8	B-23380-30-L-8*
	60	abgerundet	B-23380-11-L-8	B-23380-11-R-8	B-23380-31-L-8*
	65	abgerundet	B-23380-12-L-8	B-23380-12-R-8	B-23380-32-L-8*
	80	abgerundet	B-23380-13-L-8	B-23380-13-R-8	B-23380-33-L-8*
	100	abgerundet	B-23380-14-L-8	B-23380-14-R-8	B-23380-34-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
Edelstahl matt vergoldet	–	–	–	Fallenfeststellung Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Strahlenschutztürschloss B 6043

für einflügelige Türen



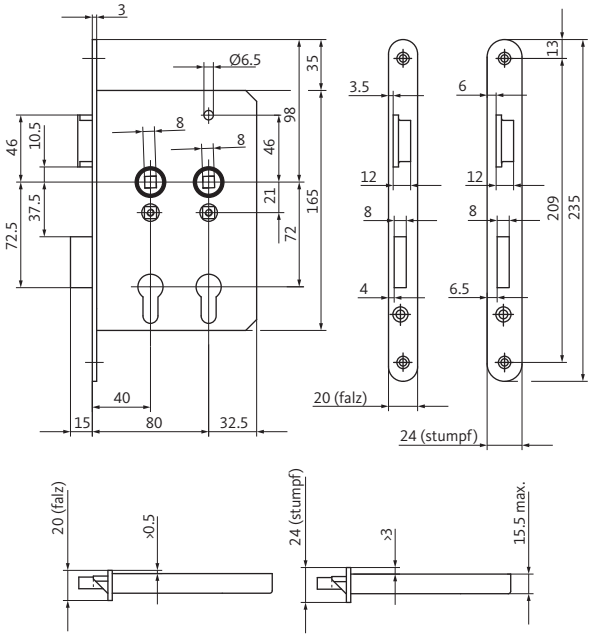

Produktbeschreibung

Strahlenschutztürschloss B 6043

- Vorgerichtet für 2 verschiedene Schließzylinder
- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit oder ohne Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Strahlenschutztürschloss B 6043

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Ausführung	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	40/80	abgerundet	mit Wechsel	B 6043 0215	B 6043 0216	B 6043 0207	B 6043 0208
	–	–	ohne Wechsel	B 6043 0211	B 6043 0212	B 6043 0203	B 6043 0204


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	S 204	S 350 (20 x 20)
					S 241	S 500

Feuerschutztürschloss B-1125

als Einfallenschloss



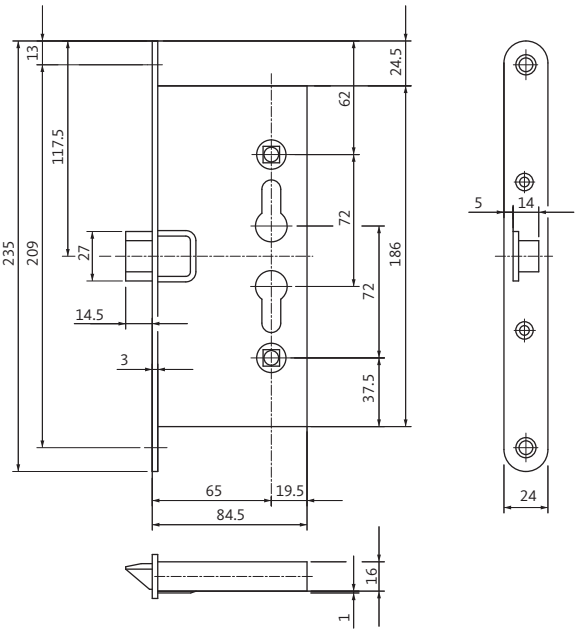

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1125

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- DIN L/DIN R verwendbar
- Stulp verzinkt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle aus Stahl
- Mit oder ohne Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A/B/C/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung

Normen

Feuerschutztürschloss B-1125, ohne Riegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm Funktion E DIN L/DIN R
Stahl verzinkt	65	abgerundet	B-11250-01-U-2

Feuerschutztürschloss B-1125, ohne Riegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm Funktion B DIN L/DIN R
Stahl verzinkt	65	abgerundet	B-11250-02-U-2


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
–	–	–	–	–	B 9000 0775

Feuerschutztürschloss B-1125

als Einfallenschloss



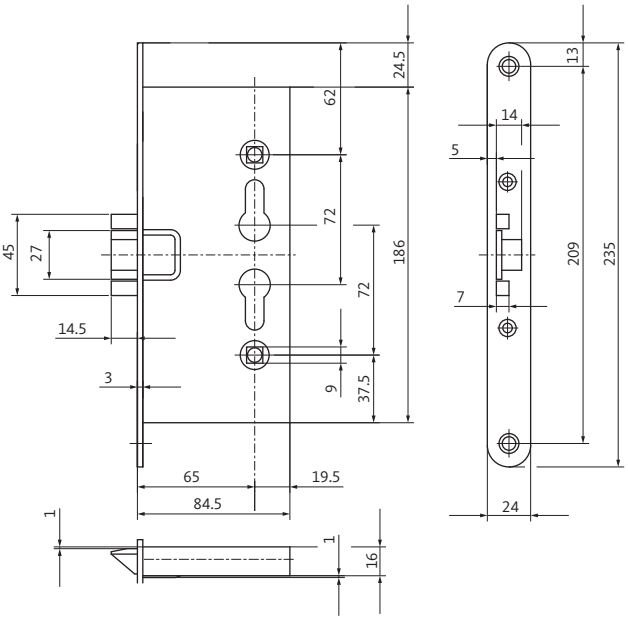

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Feuerschutztürschloss B-1125

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- DIN L/DIN R verwendbar
- Stulp verzinkt
- 9 mm Klemmnuss
- Falle und Zusatzriegel aus Stahl
- Mit oder ohne Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A/B/C/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung

Normen

Feuerschutztürschloss B-1125, mit Riegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm Funktion E DIN L/DIN R
Stahl verzinkt	65	abgerundet	B-11250-03-U-2

Feuerschutztürschloss B-1125, mit Riegel

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm Funktion D DIN L/DIN R
Stahl verzinkt	65	abgerundet	B-11250-04-U-2


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
–	–	–	–	–	B 9000 0775

Panikschloss B-2320

für einflügelige Türen



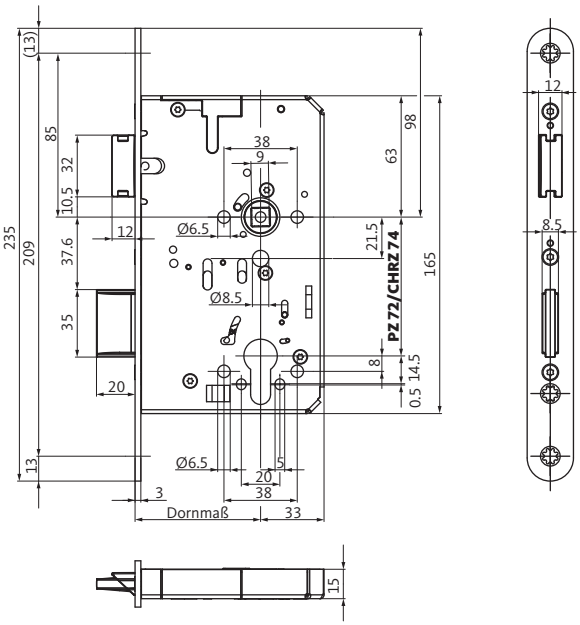

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2320

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2320 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23200-00-L-8	B-23200-00-R-8	B-23200-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23200-02-L-8	B-23200-02-R-8	B-23200-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23200-04-L-8	B-23200-04-R-8	B-23200-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23200-06-L-8	B-23200-06-R-8	B-23200-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23200-08-L-8	B-23200-08-R-8	B-23200-48-L-8*

Panikschloss B-2320 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23200-20-L-8	B-23200-20-R-8	B-23200-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23200-22-L-8	B-23200-22-R-8	B-23200-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23200-24-L-8	B-23200-24-R-8	B-23200-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23200-26-L-8	B-23200-26-R-8	B-23200-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23200-28-L-8	B-23200-28-R-8	B-23200-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts / auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2321

für zweiflügelige Türen



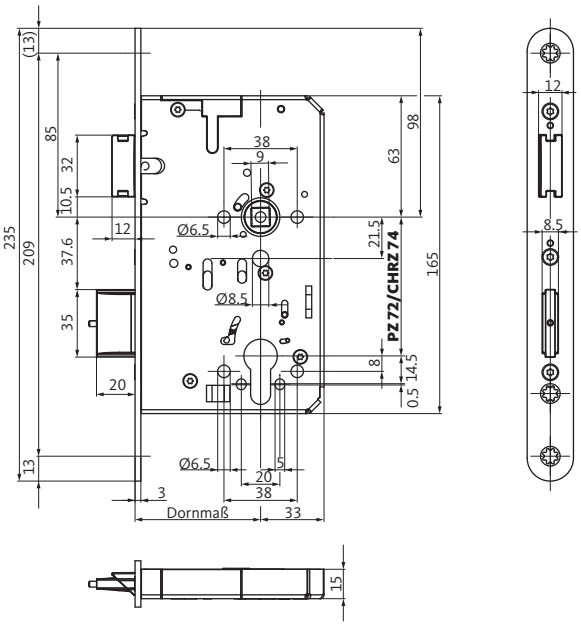

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2321

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2321 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23210-00-L-8	B-23210-00-R-8	B-23210-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23210-02-L-8	B-23210-02-R-8	B-23210-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23210-04-L-8	B-23210-04-R-8	B-23210-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23210-06-L-8	B-23210-06-R-8	B-23210-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23210-08-L-8	B-23210-08-R-8	B-23210-48-L-8*

Panikschloss B-2321 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23210-20-L-8	B-23210-20-R-8	B-23210-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23210-22-L-8	B-23210-22-R-8	B-23210-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23210-24-L-8	B-23210-24-R-8	B-23210-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23210-26-L-8	B-23210-26-R-8	B-23210-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23210-28-L-8	B-23210-28-R-8	B-23210-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390
					B 2392

Panikschloss B-2322

für einflügelige Türen



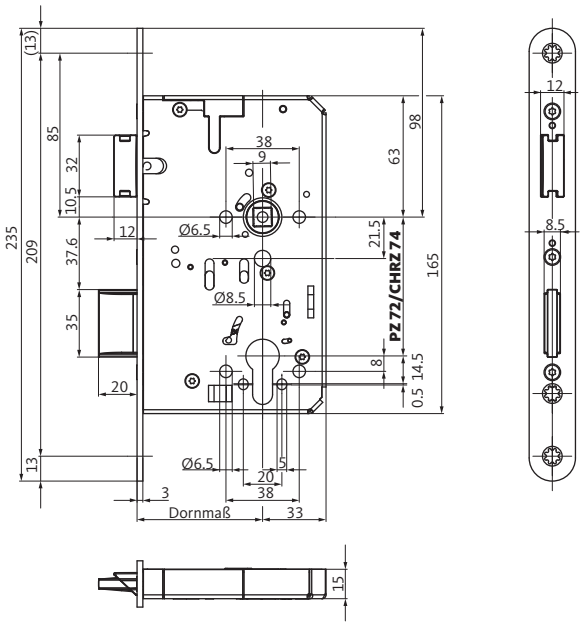

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2322

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2322 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23220-00-L-8	B-23220-00-R-8	B-23220-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23220-02-L-8	B-23220-02-R-8	B-23220-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23220-04-L-8	B-23220-04-R-8	B-23220-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23220-06-L-8	B-23220-06-R-8	B-23220-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23220-08-L-8	B-23220-08-R-8	B-23220-48-L-8*

Panikschloss B-2322 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R verwendbar
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23220-20-L-8	B-23220-20-R-8	B-23220-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23220-22-L-8	B-23220-22-R-8	B-23220-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23220-24-L-8	B-23220-24-R-8	B-23220-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23220-26-L-8	B-23220-26-R-8	B-23220-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23220-28-L-8	B-23220-28-R-8	B-23220-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2323

für zweiflügelige Türen



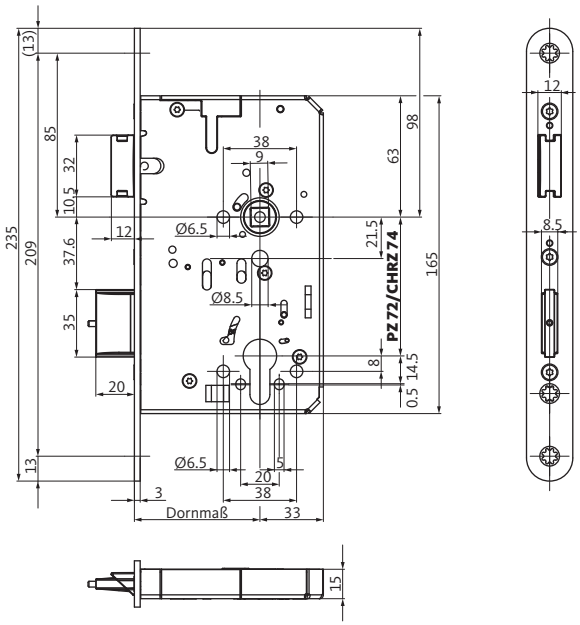

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2323

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2323 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23230-00-L-8	B-23230-00-R-8	B-23230-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23230-02-L-8	B-23230-02-R-8	B-23230-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23230-04-L-8	B-23230-04-R-8	B-23230-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23230-06-L-8	B-23230-06-R-8	B-23230-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23230-08-L-8	B-23230-08-R-8	B-23230-48-L-8*

Panikschloss B-2323 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R verwendbar
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23230-20-L-8	B-23230-20-R-8	B-23230-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23230-22-L-8	B-23230-22-R-8	B-23230-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23230-24-L-8	B-23230-24-R-8	B-23230-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23230-26-L-8	B-23230-26-R-8	B-23230-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23230-28-L-8	B-23230-28-R-8	B-23230-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390
					B 2392

Panikschloss B-2324

für einflügelige Türen



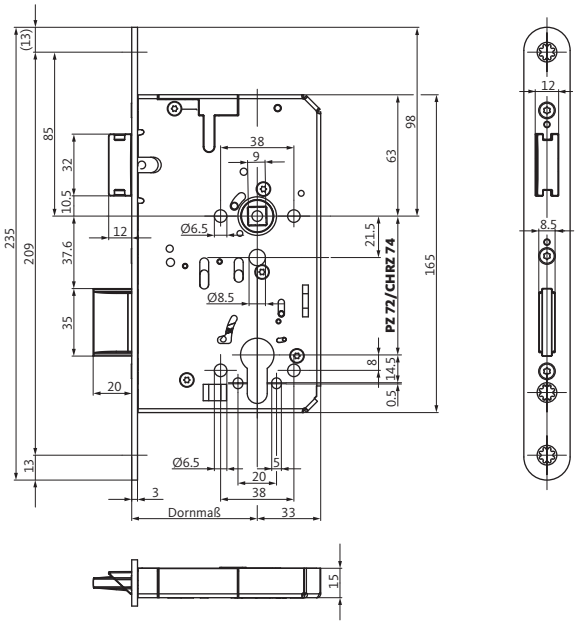

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2324

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2324 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23240-00-L-8	B-23240-00-R-8	B-23240-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23240-02-L-8	B-23240-02-R-8	B-23240-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23240-04-L-8	B-23240-04-R-8	B-23240-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23240-06-L-8	B-23240-06-R-8	B-23240-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23240-08-L-8	B-23240-08-R-8	B-23240-48-L-8*

Panikschloss B-2324 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23240-20-L-8	B-23240-20-R-8	B-23240-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23240-22-L-8	B-23240-22-R-8	B-23240-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23240-24-L-8	B-23240-24-R-8	B-23240-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23240-26-L-8	B-23240-26-R-8	B-23240-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23240-28-L-8	B-23240-28-R-8	B-23240-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2325

für zweiflügelige Türen



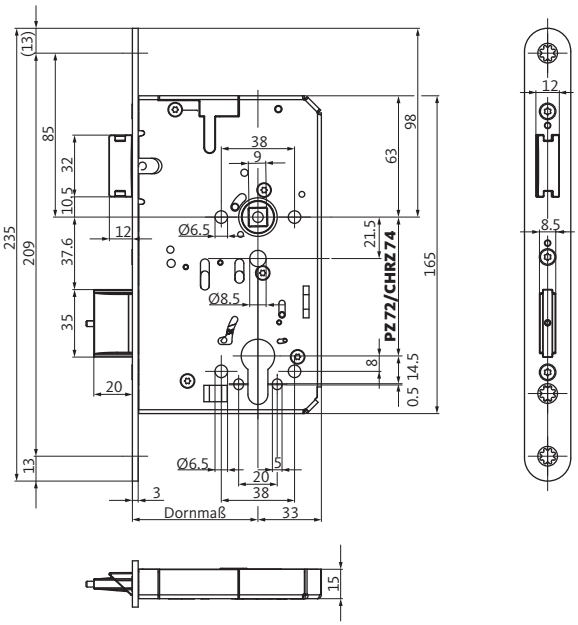

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2325


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



Panikschloss B-2325 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23250-00-L-8	B-23250-00-R-8	B-23250-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23250-02-L-8	B-23250-02-R-8	B-23250-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23250-04-L-8	B-23250-04-R-8	B-23250-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23250-06-L-8	B-23250-06-R-8	B-23250-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23250-08-L-8	B-23250-08-R-8	B-23250-48-L-8*

Panikschloss B-2325 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23250-20-L-8	B-23250-20-R-8	B-23250-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23250-22-L-8	B-23250-22-R-8	B-23250-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23250-24-L-8	B-23250-24-R-8	B-23250-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23250-26-L-8	B-23250-26-R-8	B-23250-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23250-28-L-8	B-23250-28-R-8	B-23250-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390
					B 2392

Panikschloss B-2326

für einflügelige Türen



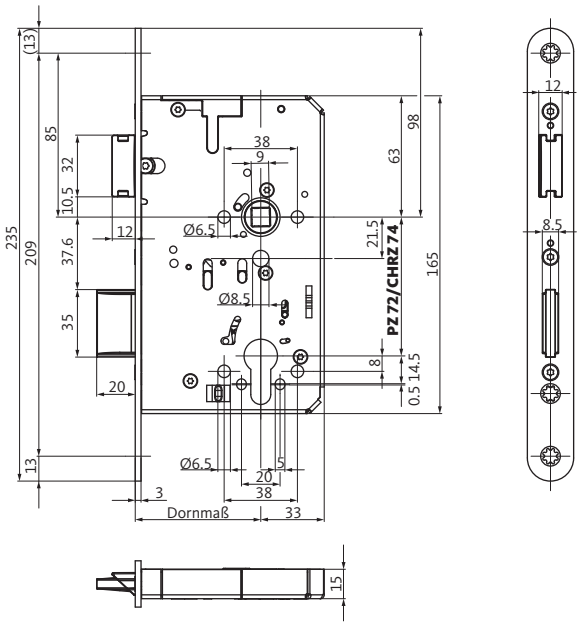

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2326

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen



Panikschloss B-2326 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-00-L-8	B-23260-00-R-8	B-23260-25-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-01-L-8	B-23260-01-R-8	B-23260-26-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-02-L-8	B-23260-02-R-8	B-23260-27-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-03-L-8	B-23260-03-R-8	B-23260-28-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-04-L-8	B-23260-04-R-8	B-23260-29-L-8*

Panikschloss B-2326 mit Schlossüberwachung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung		Stulp 24 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-05-L-8	B-23260-05-R-8	B-23260-30-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-06-L-8	B-23260-06-R-8	B-23260-31-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-07-L-8	B-23260-07-R-8	B-23260-32-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-08-L-8	B-23260-08-R-8	B-23260-33-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-09-L-8	B-23260-09-R-8	B-23260-34-L-8*

Panikschloss B-2326 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-20-L-8	B-23260-20-R-8	B-23260-45-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-21-L-8	B-23260-21-R-8	B-23260-46-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-22-L-8	B-23260-22-R-8	B-23260-47-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-23-L-8	B-23260-23-R-8	B-23260-48-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-24-L-8	B-23260-24-R-8	B-23260-49-L-8*

Panikschloss B-2326 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23260-10-L-8	B-23260-10-R-8	B-23260-35-L-8*
	60	abgerundet	B-23260-11-L-8	B-23260-11-R-8	B-23260-36-L-8*
	65	abgerundet	B-23260-12-L-8	B-23260-12-R-8	B-23260-37-L-8*
	80	abgerundet	B-23260-13-L-8	B-23260-13-R-8	B-23260-38-L-8*
	100	abgerundet	B-23260-14-L-8	B-23260-14-R-8	B-23260-39-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	–	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2327

für zweiflügelige Türen



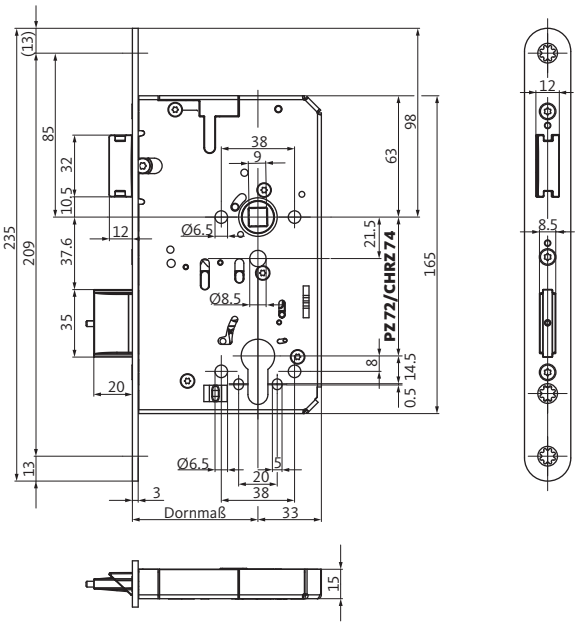

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2327


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2327 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23270-00-L-8	B-23270-00-R-8	B-23270-25-L-8*
	60	abgerundet	B-23270-01-L-8	B-23270-01-R-8	B-23270-26-L-8*
	65	abgerundet	B-23270-02-L-8	B-23270-02-R-8	B-23270-27-L-8*
	80	abgerundet	B-23270-03-L-8	B-23270-03-R-8	B-23270-28-L-8*
	100	abgerundet	B-23270-04-L-8	B-23270-04-R-8	B-23270-29-L-8*

Panikschloss B-2327 mit Schlossüberwachung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung		Stulp 24 x 3 x 235 mm mit Schlossüberwachung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23270-05-L-8	B-23270-05-R-8	B-23270-30-L-8*
	60	abgerundet	B-23270-06-L-8	B-23270-06-R-8	B-23270-31-L-8*
	65	abgerundet	B-23270-07-L-8	B-23270-07-R-8	B-23270-32-L-8*
	80	abgerundet	B-23270-08-L-8	B-23270-08-R-8	B-23270-33-L-8*
	100	abgerundet	B-23270-09-L-8	B-23270-09-R-8	B-23270-34-L-8*

Panikschloss B-2327 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23270-20-L-8	B-23270-20-R-8	B-23270-45-L-8*
	60	abgerundet	B-23270-21-L-8	B-23270-21-R-8	B-23270-46-L-8*
	65	abgerundet	B-23270-22-L-8	B-23270-22-R-8	B-23270-47-L-8*
	80	abgerundet	B-23270-23-L-8	B-23270-23-R-8	B-23270-48-L-8*
	100	abgerundet	B-23270-24-L-8	B-23270-24-R-8	B-23270-49-L-8*

Panikschloss B-2327 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23270-10-L-8	B-23270-10-R-8	B-23270-35-L-8*
	60	abgerundet	B-23270-11-L-8	B-23270-11-R-8	B-23270-36-L-8*
	65	abgerundet	B-23270-12-L-8	B-23270-12-R-8	B-23270-37-L-8*
	80	abgerundet	B-23270-13-L-8	B-23270-13-R-8	B-23270-38-L-8*
	100	abgerundet	B-23270-14-L-8	B-23270-14-R-8	B-23270-39-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Treibriegelschlösser
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	–	B 2390
					B 2392

Panikschloss B 2328

mit Doppelzylinder



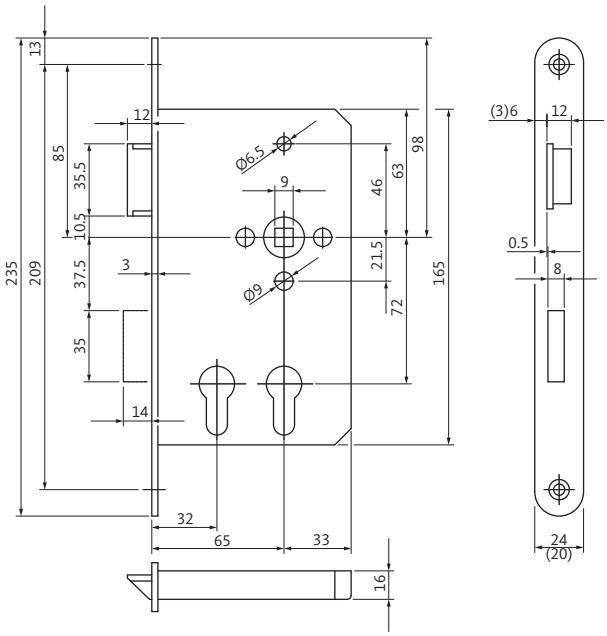

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Falle und Riegel werden beidseitig durch den Schlüssel des einen oder anderen Schließzylinders zurückgezogen. Das Schloss wird mit zwei verschieden schließenden Schließzylindern ausgestattet und speziell für Türen benötigt, die in zwei voneinander getrennte Schließanlagen einbezogen werden müssen.
Beispiel: 1 Zylinder für die Schließanlage der Stadtwerke und 1 Zylinder für die Schließanlage der Energieversorgung. Die Befugten beider Unternehmen haben jederzeit und unabhängig voneinander mit ihrem Schlüssel Zutritt.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B 2328

- Vorgerichtet für 2 verschiedene Schließzylinder
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Falle und Riegel aus Stahl
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung

Normen

Panikschloss B 2328

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	32/65	abgerundet	B 2328 0001	B 2328 0002	B 2328 0005	B 2328 0006


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	–	–	–	Fallen- und Nussüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2330

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



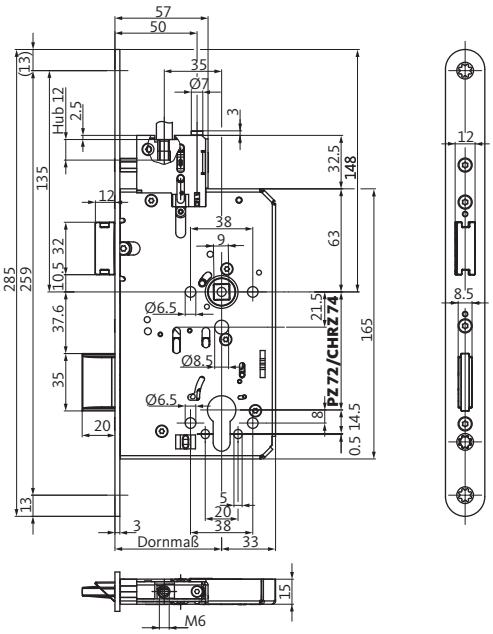

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2330
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2330 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23300-00-L-8	B-23300-00-R-8	B-23300-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23300-02-L-8	B-23300-02-R-8	B-23300-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23300-04-L-8	B-23300-04-R-8	B-23300-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23300-06-L-8	B-23300-06-R-8	B-23300-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23300-08-L-8	B-23300-08-R-8	B-23300-48-L-8*

Panikschloss B-2330 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23300-20-L-8	B-23300-20-R-8	B-23300-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23300-22-L-8	B-23300-22-R-8	B-23300-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23300-24-L-8	B-23300-24-R-8	B-23300-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23300-26-L-8	B-23300-26-R-8	B-23300-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23300-28-L-8	B-23300-28-R-8	B-23300-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2331

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



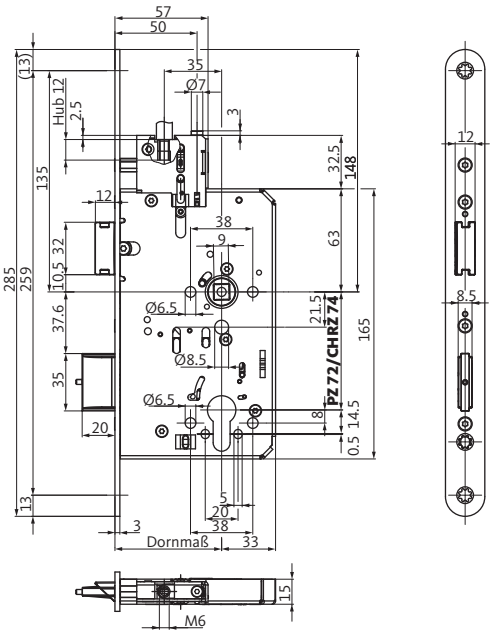

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2331
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2331 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23310-00-L-8	B-23310-00-R-8	B-23310-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23310-02-L-8	B-23310-02-R-8	B-23310-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23310-04-L-8	B-23310-04-R-8	B-23310-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23310-06-L-8	B-23310-06-R-8	B-23310-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23310-08-L-8	B-23310-08-R-8	B-23310-48-L-8*

Panikschloss B-2331 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23310-20-L-8	B-23310-20-R-8	B-23310-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23310-22-L-8	B-23310-22-R-8	B-23310-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23310-24-L-8	B-23310-24-R-8	B-23310-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23310-26-L-8	B-23310-26-R-8	B-23310-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23310-28-L-8	B-23310-28-R-8	B-23310-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390

Panikschloss B-2332

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



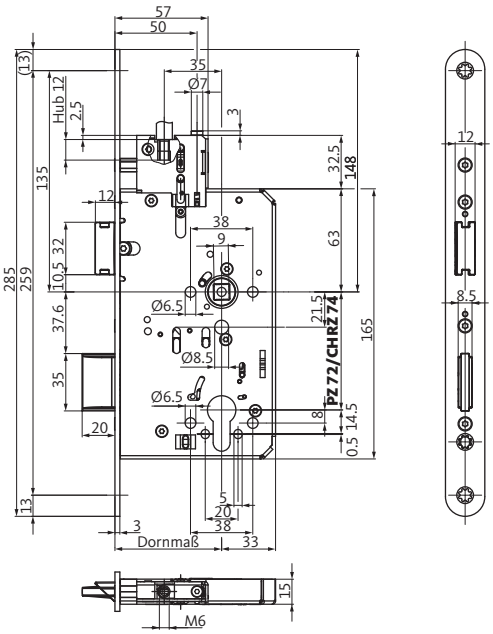

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2332
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2332 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23320-00-L-8	B-23320-00-R-8	B-23320-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23320-02-L-8	B-23320-02-R-8	B-23320-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23320-04-L-8	B-23320-04-R-8	B-23320-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23320-06-L-8	B-23320-06-R-8	B-23320-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23320-08-L-8	B-23320-08-R-8	B-23320-48-L-8*

Panikschloss B-2332 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23320-20-L-8	B-23320-20-R-8	B-23320-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23320-22-L-8	B-23320-22-R-8	B-23320-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23320-24-L-8	B-23320-24-R-8	B-23320-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23320-26-L-8	B-23320-26-R-8	B-23320-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23320-28-L-8	B-23320-28-R-8	B-23320-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2333

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



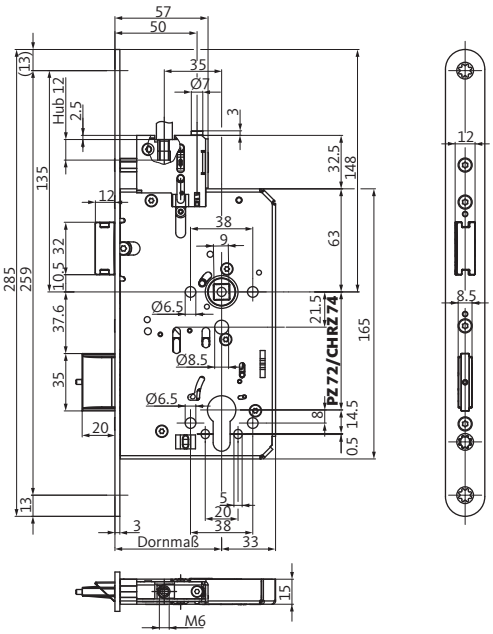

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2333
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2333 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23330-00-L-8	B-23330-00-R-8	B-23330-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23330-02-L-8	B-23330-02-R-8	B-23330-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23330-04-L-8	B-23330-04-R-8	B-23330-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23330-06-L-8	B-23330-06-R-8	B-23330-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23330-08-L-8	B-23330-08-R-8	B-23330-48-L-8*

Panikschloss B-2333 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23330-20-L-8	B-23330-20-R-8	B-23330-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23330-22-L-8	B-23330-22-R-8	B-23330-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23330-24-L-8	B-23330-24-R-8	B-23330-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23330-26-L-8	B-23330-26-R-8	B-23330-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23330-28-L-8	B-23330-28-R-8	B-23330-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390

Panikschloss B-2334

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



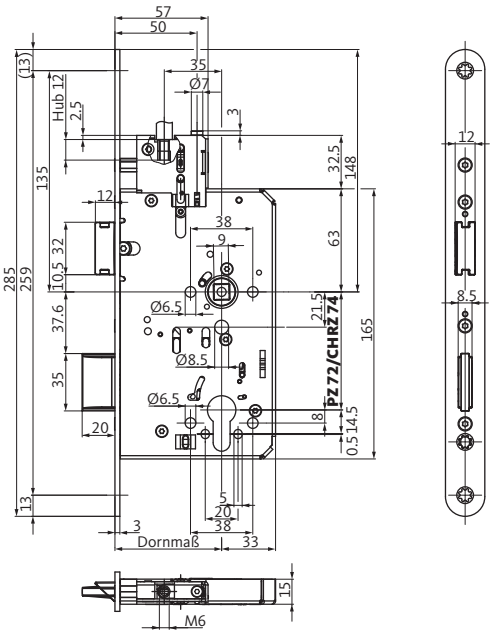

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2334
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2334 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23340-00-L-8	B-23340-00-R-8	B-23340-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23340-02-L-8	B-23340-02-R-8	B-23340-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23340-04-L-8	B-23340-04-R-8	B-23340-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23340-06-L-8	B-23340-06-R-8	B-23340-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23340-08-L-8	B-23340-08-R-8	B-23340-48-L-8*

Panikschloss B-2334 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23340-20-L-8	B-23340-20-R-8	B-23340-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23340-22-L-8	B-23340-22-R-8	B-23340-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23340-24-L-8	B-23340-24-R-8	B-23340-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23340-26-L-8	B-23340-26-R-8	B-23340-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23340-28-L-8	B-23340-28-R-8	B-23340-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2335

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



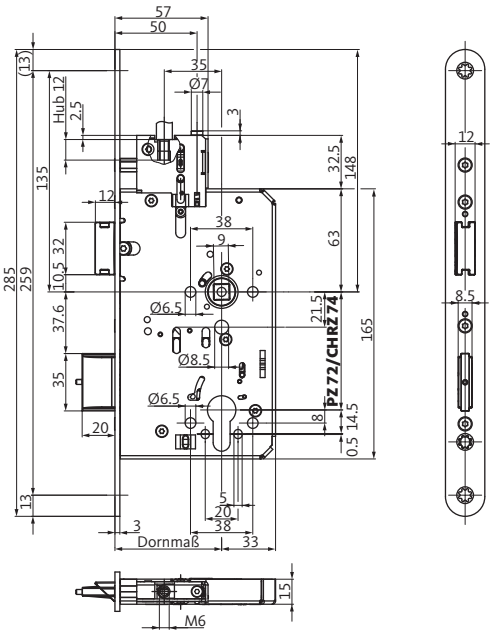

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2335
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2335 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23350-00-L-8	B-23350-00-R-8	B-23350-40-L-8*
	60	abgerundet	B-23350-02-L-8	B-23350-02-R-8	B-23350-42-L-8*
	65	abgerundet	B-23350-04-L-8	B-23350-04-R-8	B-23350-44-L-8*
	80	abgerundet	B-23350-06-L-8	B-23350-06-R-8	B-23350-46-L-8*
	100	abgerundet	B-23350-08-L-8	B-23350-08-R-8	B-23350-48-L-8*

Panikschloss B-2335 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23350-20-L-8	B-23350-20-R-8	B-23350-60-L-8*
	60	abgerundet	B-23350-22-L-8	B-23350-22-R-8	B-23350-62-L-8*
	65	abgerundet	B-23350-24-L-8	B-23350-24-R-8	B-23350-64-L-8*
	80	abgerundet	B-23350-26-L-8	B-23350-26-R-8	B-23350-66-L-8*
	100	abgerundet	B-23350-28-L-8	B-23350-28-R-8	B-23350-68-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390

Panikschloss B-2336

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



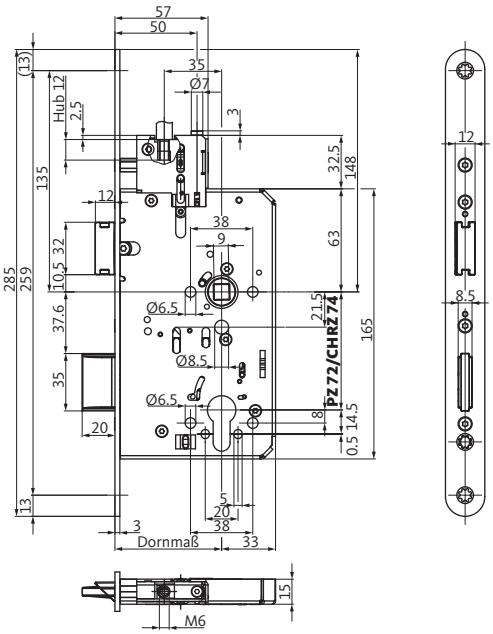

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2336
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2336 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23360-00-L-8	B-23360-00-R-8	B-23360-25-L-8*
	60	abgerundet	B-23360-01-L-8	B-23360-01-R-8	B-23360-26-L-8*
	65	abgerundet	B-23360-02-L-8	B-23360-02-R-8	B-23360-27-L-8*
	80	abgerundet	B-23360-03-L-8	B-23360-03-R-8	B-23360-28-L-8*
	100	abgerundet	B-23360-04-L-8	B-23360-04-R-8	B-23360-29-L-8*

Panikschloss B-2336 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23360-10-L-8	B-23360-10-R-8	B-23360-35-L-8*
	60	abgerundet	B-23360-11-L-8	B-23360-11-R-8	B-23360-36-L-8*
	65	abgerundet	B-23360-12-L-8	B-23360-12-R-8	B-23360-37-L-8*
	80	abgerundet	B-23360-13-L-8	B-23360-13-R-8	B-23360-38-L-8*
	100	abgerundet	B-23360-14-L-8	B-23360-14-R-8	B-23360-39-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2337

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



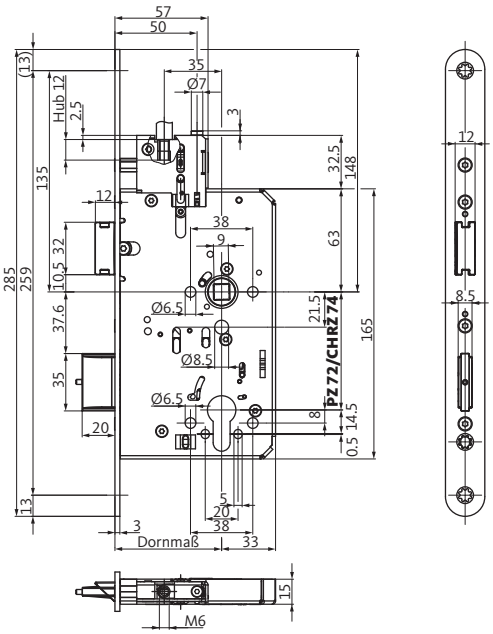

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2337
mit Obenverriegelung


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2337 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23370-00-L-8	B-23370-00-R-8	B-23370-35-L-8*
	60	abgerundet	B-23370-01-L-8	B-23370-01-R-8	B-23370-36-L-8*
	65	abgerundet	B-23370-02-L-8	B-23370-02-R-8	B-23370-37-L-8*
	80	abgerundet	B-23370-03-L-8	B-23370-03-R-8	B-23370-38-L-8*
	100	abgerundet	B-23370-04-L-8	B-23370-04-R-8	B-23370-39-L-8*

Panikschloss B-2337 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23370-10-L-8	B-23370-10-R-8	B-23370-45-L-8*
	60	abgerundet	B-23370-11-L-8	B-23370-11-R-8	B-23370-46-L-8*
	65	abgerundet	B-23370-12-L-8	B-23370-12-R-8	B-23370-47-L-8*
	80	abgerundet	B-23370-13-L-8	B-23370-13-R-8	B-23370-48-L-8*
	100	abgerundet	B-23370-14-L-8	B-23370-14-R-8	B-23370-49-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2390

Panikschloss B-2340

für einflügelige Türen



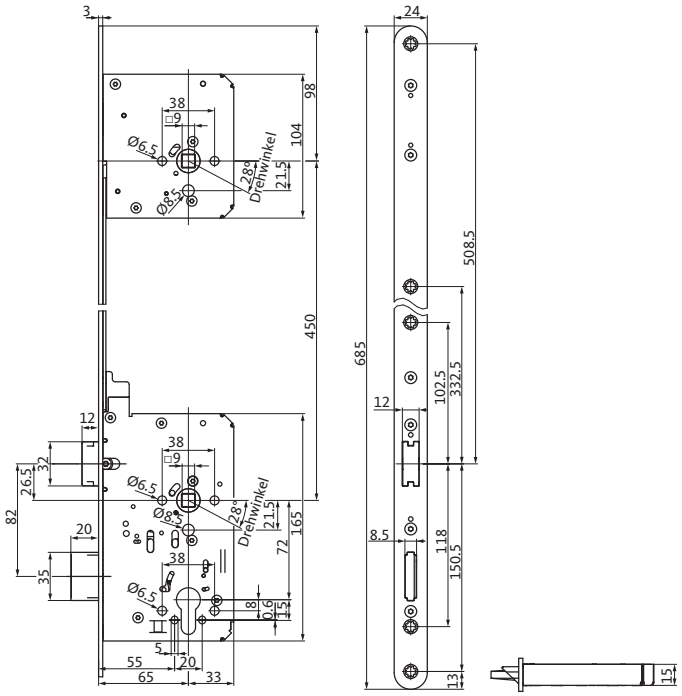

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegten Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2340
mit höher gelegter Fluchtürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2340 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23400-00-L-8	B-23400-00-R-8	B-23400-02-L-8
	80	abgerundet	B-23400-04-L-8	B-23400-04-R-8	B-23400-06-L-8


Panikschloss B-2340 für einflügelige Türen mit Überwachungskontakten

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23400-12-L-8	B-23400-12-R-8	B-23400-14-L-8
	80	abgerundet	B-23400-17-L-8	B-23400-17-R-8	B-23400-19-L-8

Panikschloss B-2341

für zweiflügelige Türen



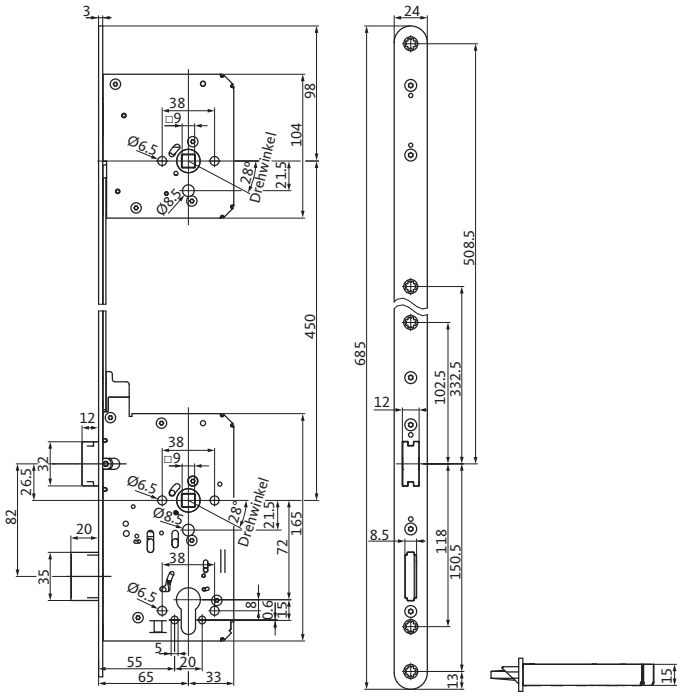

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen mit höhergelegten Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2341
mit höher gelegter Fluchtürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen


Panikschloss B-2341 für zweiflügeligen Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23410-00-L-8	B-23410-00-R-8	B-23410-02-L-8

Panikschloss B-2344

für einflügelige Türen



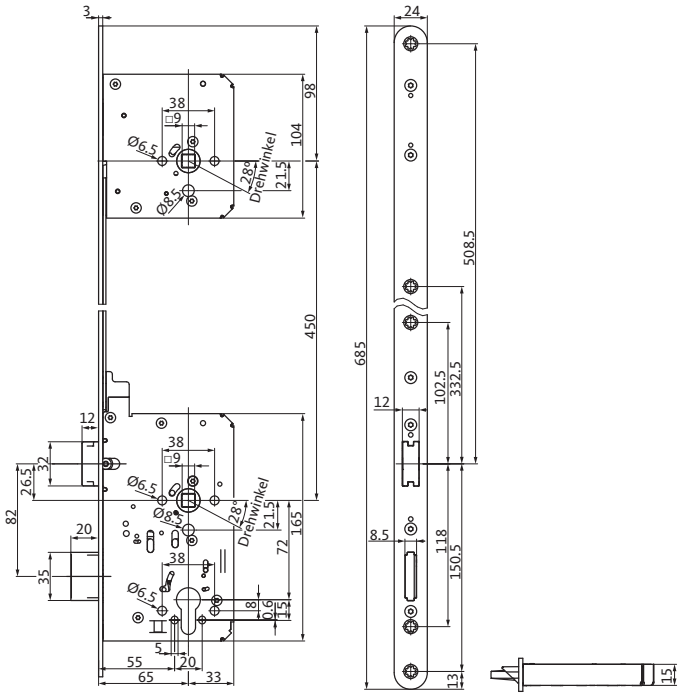

Funktionsbeschreibung

Durchgangsfunktion D


Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 488

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2344
mit höher gelegter Fluchtürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Normen


Panikschloss B-2344 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23440-00-L-8	B-23440-00-R-8	B-23440-02-L-8
	80	abgerundet	B-23440-04-L-8	B-23440-04-R-8	B-23440-06-L-8

Panikschloss B-2346

für einflügelige Türen



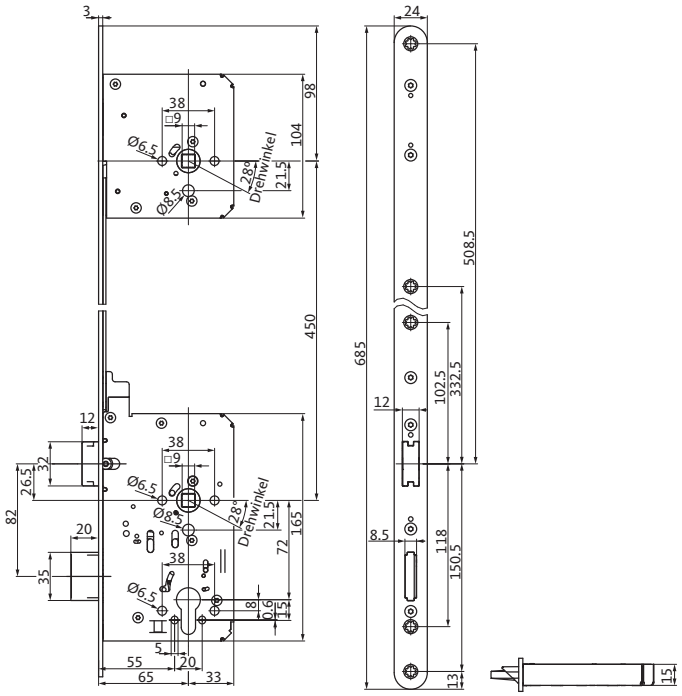

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E


Das Panikschloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Panikfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm). Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2346
mit höher gelegter Fluchtürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge)
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	C	2	0



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Normen

Panikschloss B-2346 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23460-00-L-8	B-23460-00-R-8	B-23460-02-L-8
	80	abgerundet	B-23460-04-L-8	B-23460-04-R-8	B-23460-06-L-8

Panikschloss B-2346 für einflügelige Türen mit Überwachungskontakten

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23460-24-L-8	B-23460-24-R-8	B-23460-26-L-8
	80	abgerundet	B-23460-28-L-8	B-23460-28-R-8	B-23460-30-L-8


Panikschloss B-2346 für einflügelige Türen mit gesicherter Fallenfeststellung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 685 mm		Stulp 24 x 3 x 685 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23460-12-L-8	B-23460-12-R-8	B-23460-14-L-8
	80	abgerundet	B-23460-16-L-8	B-23460-16-R-8	B-23460-18-L-8

Panikschloss B-2348

für einflügelige Türen



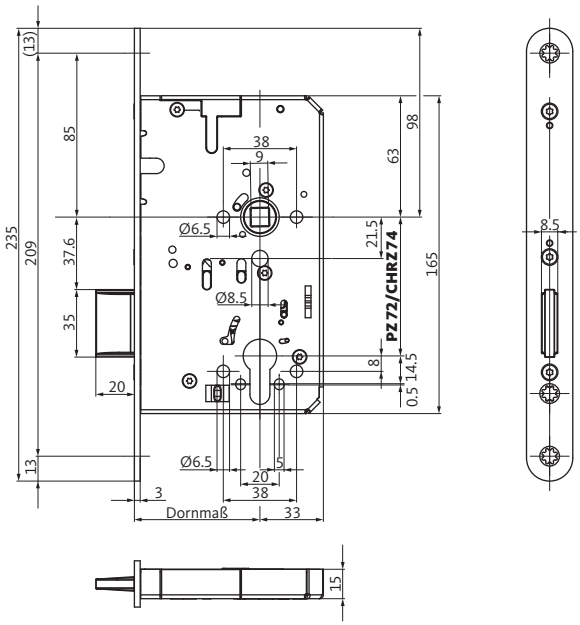

Funktionsbeschreibung

Panik-Riegelfunktion P

Das Panik-Riegelschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, indem der Riegel zurückgeschlossen wird. Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 490


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2348

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	1/2	A/B	B/D

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2348 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23480-00-L-8	B-23480-00-R-8	B-23480-20-0-8
	60	abgerundet	B-23480-01-L-8	B-23480-01-R-8	B-23480-21-0-8
	65	abgerundet	B-23480-02-L-8	B-23480-02-R-8	B-23480-22-0-8
	80	abgerundet	B-23480-03-L-8	B-23480-03-R-8	B-23480-23-0-8
	100	abgerundet	B-23480-04-L-8	B-23480-04-R-8	B-23480-24-0-8

Panikschloss B-2348 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23480-10-L-8	B-23480-10-R-8	B-23480-30-0-8
	60	abgerundet	B-23480-11-L-8	B-23480-11-R-8	B-23480-31-0-8
	65	abgerundet	B-23480-12-L-8	B-23480-12-R-8	B-23480-32-0-8
	80	abgerundet	B-23480-13-L-8	B-23480-13-R-8	B-23480-33-0-8
	100	abgerundet	B-23480-14-L-8	B-23480-14-R-8	B-23480-34-0-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-03-0-8

Panikschloss B-2349

für zweiflügelige Türen



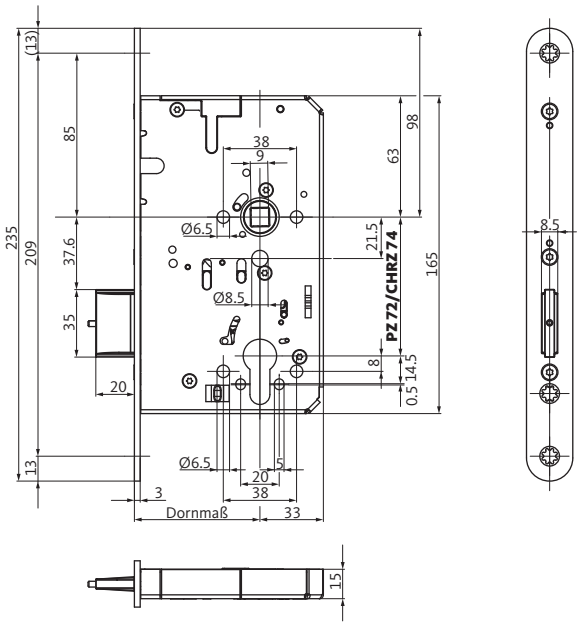

Funktionsbeschreibung

Panik-Riegelfunktion P

Das Panik-Riegelschloss für zweiflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel, indem der Riegel zurückgeschlossen wird.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 490


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2349

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2349 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23490-00-L-8	B-23490-00-R-8	B-23490-20-0-8
	60	abgerundet	B-23490-01-L-8	B-23490-01-R-8	B-23490-21-0-8
	65	abgerundet	B-23490-02-L-8	B-23490-02-R-8	B-23490-22-0-8
	80	abgerundet	B-23490-03-L-8	B-23490-03-R-8	B-23490-23-0-8
	100	abgerundet	B-23490-04-L-8	B-23490-04-R-8	B-23490-24-0-8

Panikschloss B-2349 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23490-10-L-8	B-23490-10-R-8	B-23490-30-0-8
	60	abgerundet	B-23490-11-L-8	B-23490-11-R-8	B-23490-31-0-8
	65	abgerundet	B-23490-12-L-8	B-23490-12-R-8	B-23490-32-0-8
	80	abgerundet	B-23490-13-L-8	B-23490-13-R-8	B-23490-33-0-8
	100	abgerundet	B-23490-14-L-8	B-23490-14-R-8	B-23490-34-0-8


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2391

Schloss B-2368

für einflügelige Türen



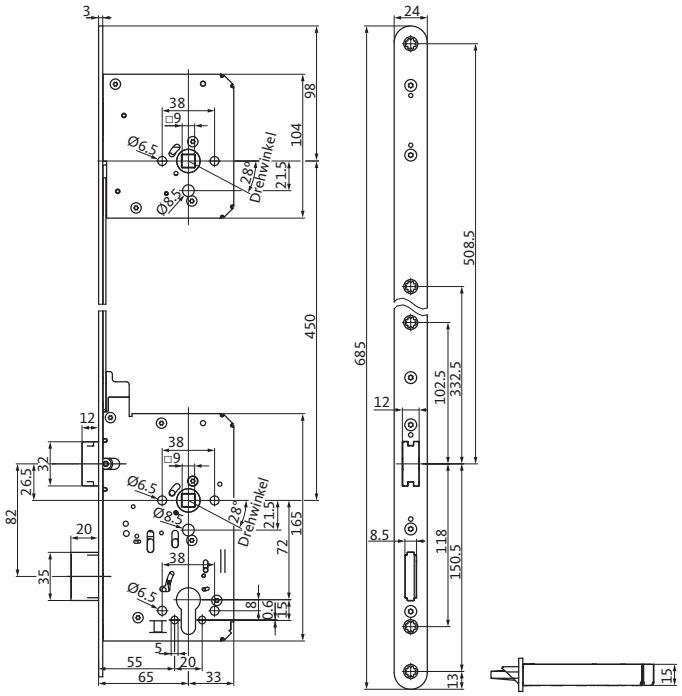

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Das Schloss für einflügelige Türen mit höhergelegter Türdrückerfunktion auf dem Innendrücker (1500 mm), ermöglicht den Durchgang von beiden Seiten, über den Schlüssel kann der Riegel vorgeschlossen werden.


Produktbeschreibung

Schloss B-2368
mit höher gelegter Fluchtürfunktion

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren
- Falle umlegbar
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	C	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen


Schloss B-2368 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 685 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-23680-00-L-8
	60	abgerundet	B-23680-01-L-8
	65	abgerundet	B-23680-02-L-9
	80	abgerundet	B-23680-03-L-9

Treibriegelschloss B 2390 / B 2396

mit automatischer und manueller Verriegelung



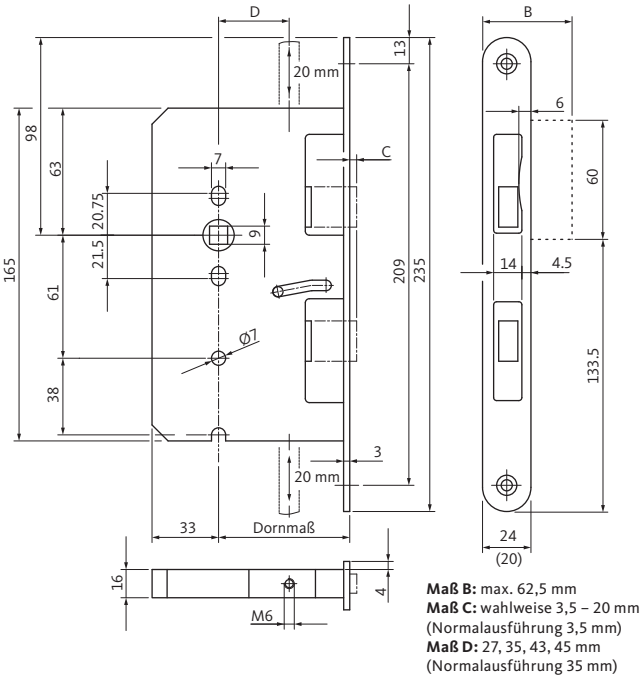

Maß B: max. 62,5 mm
Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus (bei manueller Verriegelung müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden). Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2390
mit automatischer und B 2396 mit manueller Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

[1]

[1] nur automatische Verriegelung B 2390

Treibriegelschloss B 2390

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 0278	B 2390 0277	B 2390 0202	B 2390 0201	B 2390 0242	B 2390 0241
	80	abgerundet	B 2390 0310	B 2390 0309	B 2390 0222	B 2390 0221	B 2390 0268	B 2390 0267
	100	abgerundet	B 2390 0312	B 2390 0311	B 2390 0226	B 2390 0225	B 2390 0316	B 2390 0315

Treibriegelschloss B 2390 vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 2278	B 2390 2277	B 2390 2202	B 2390 2201	B 2390 2242	B 2390 2241
	80	abgerundet	B 2390 2310	B 2390 2309	B 2390 2222	B 2390 2221	B 2390 2268	B 2390 2267
	100	abgerundet	B 2390 2312	B 2390 2311	B 2390 2226	B 2390 2225	B 2390 2316	B 2390 2315

Treibriegelschloss B 2396 für manuelle Verriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2396 0204	B 2396 0203	B 2396 0230	B 2396 0229	B 2396 0246	B 2396 0245
	80	abgerundet	B 2396 0206	B 2396 0205	B 2396 0234	B 2396 0233	B 2396 0268	B 2396 0267
	100	abgerundet	B 2396 0208	B 2396 0207	B 2396 0238	B 2396 0237	B 2396 0202	B 2396 0201


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
–	Adapterstulp	–	–	Riegelschaltkontakt	B-2321 B-2323 B-2325 B-2327	B-2331 B-2333 B-2335 B-2337

Treibriegelschloss B 2390 / B 2396

mit automatischer und manueller Verriegelung



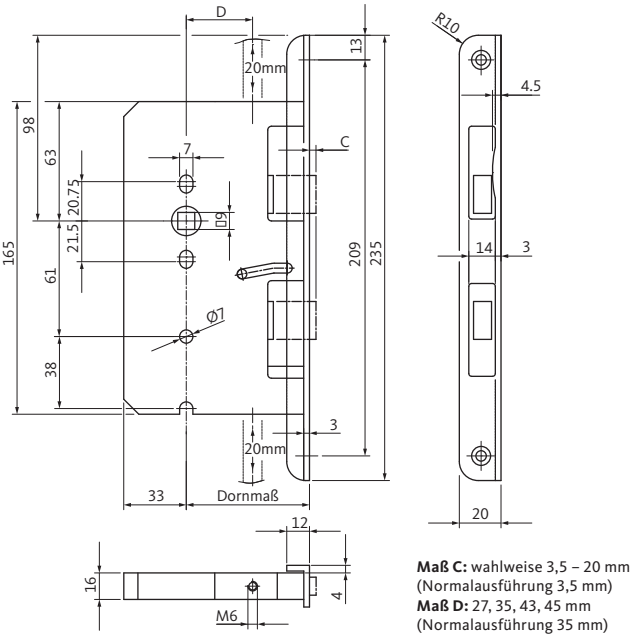

Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus (bei manueller Verriegelung müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden). Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2390
mit automatischer und B 2396 mit manueller Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

[1] nur automatische Verriegelung B 2390

Treibriegelschloss B 2390

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 0294	B 2390 0293
	80	abgerundet	B 2390 0296	B 2390 0295
	100	abgerundet	B 2390 0314	B 2390 0313

Treibriegelschloss B 2390 vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2390 2294	B 2390 2293
	80	abgerundet	B 2390 2296	B 2390 2295
	100	abgerundet	B 2390 2314	B 2390 2313

Treibriegelschloss B 2396 für manuelle Verriegelung

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2396 0300	B 2396 0299
	80	abgerundet	B 2396 0302	B 2396 0301
	100	abgerundet	B 2396 0298	B 2396 0297


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
–	Adapterstulp	–	–	Riegelschaltkontakt	B-2321 B-2323 B-2325 B-2327	B-2331 B-2333 B-2335 B-2337

Treibriegelschloss B 2391

mit automatischer und manueller Verriegelung



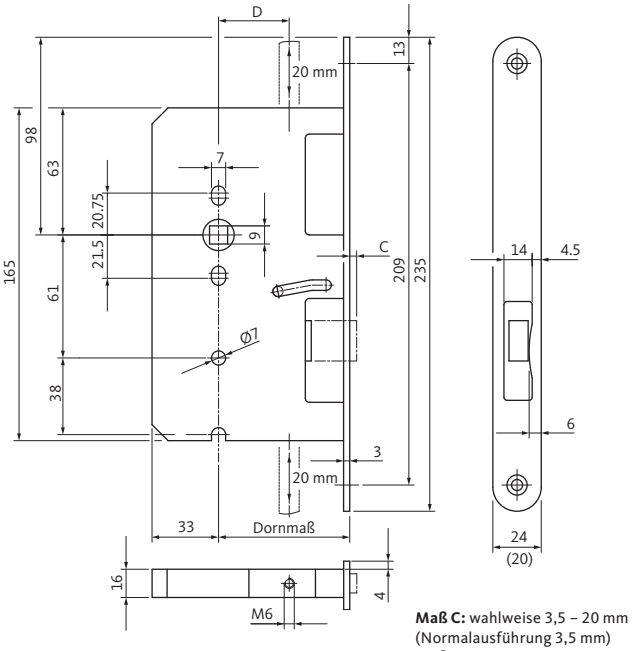

Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus (bei manueller Verriegelung müssen die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel ausgefahren werden).
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen und dabei der Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2391
mit automatischer oder manueller Verriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	2	A	C

Normen

Treibriegelschloss B 2391

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2391 0258	B 2391 0257	B 2391 0214	B 2391 0213	B 2391 0234	B 2391 0233
	80	abgerundet	B 2391 0260	B 2391 0259	B 2391 0218	B 2391 0217	B 2391 0236	B 2391 0235
	100	abgerundet	B 2391 0262	B 2391 0261	B 2391 0222	B 2391 0221	B 2391 0238	B 2391 0237

Treibriegelschloss B 2391 vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2391 2258	B 2391 2257	B 2391 2214	B 2391 2213	B 2391 2234	B 2391 2233
	80	abgerundet	B 2391 2260	B 2391 2259	B 2391 2218	B 2391 2217	B 2391 2236	B 2391 2235
	100	abgerundet	B 2391 2262	B 2391 2261	B 2391 2222	B 2391 2221	B 2391 2238	B 2391 2237

Treibriegelschloss B 2391 für manuelle Verriegelung des Standflügels

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2391 0264	B 2391 0263	B 2391 0202	B 2391 0201	B 2391 0240	B 2391 0239
	80	abgerundet	B 2391 0266	B 2391 0265	B 2391 0206	B 2391 0205	B 2391 0242	B 2391 0241
	100	abgerundet	B 2391 0268	B 2391 0267	B 2391 0210	B 2391 0209	B 2391 0244	B 2391 0243


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schloss
Optik	Sonderstulp				
–	Adapterstulp	–	–	–	B-2349

Treibriegelschloss B 2392

mit automatischer und manueller Verriegelung, vorgerichtet für E-Öffner



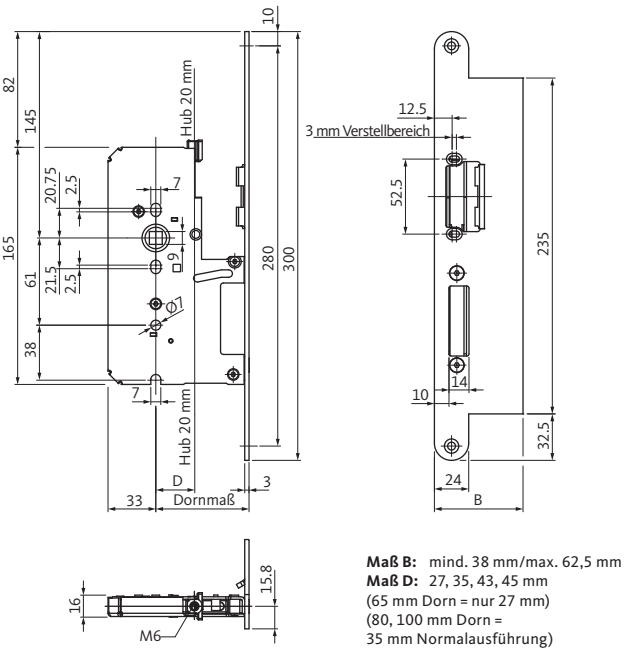

Maß B: mind. 38 mm/max. 62,5 mm
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(65 mm Dorn = nur 27 mm)
(80, 100 mm Dorn =
35 mm Normalausführung)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei der Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2392
vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

[1]

[1] nur automatische Verriegelung

Treibriegelschloss B 2392, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 62,5 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2392 6000	B 2392 6001	B 2392 6020	B 2392 6021
	80	abgerundet	B 2392 6002	B 2392 6003	B 2392 6022	B 2392 6023
	100	abgerundet	B 2392 6004	B 2392 6005	B 2392 6024	B 2392 6025

Treibriegelschloss B 2392 für manuelle Verriegelung des Standflügels, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 62,5 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2392 6010	B 2392 6011	B 2392 6030	B 2392 6031
	80	abgerundet	B 2392 6012	B 2392 6013	B 2392 6032	B 2392 6033
	100	abgerundet	B 2392 6014	B 2392 6015	B 2392 6034	B 2392 6035


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
–	–	–	–	–	B-2321 B-2323	B-2325 B-2327

Treibriegelschloss B 2392

mit automatischer und manueller Verriegelung, vorgerichtet für E-Öffner



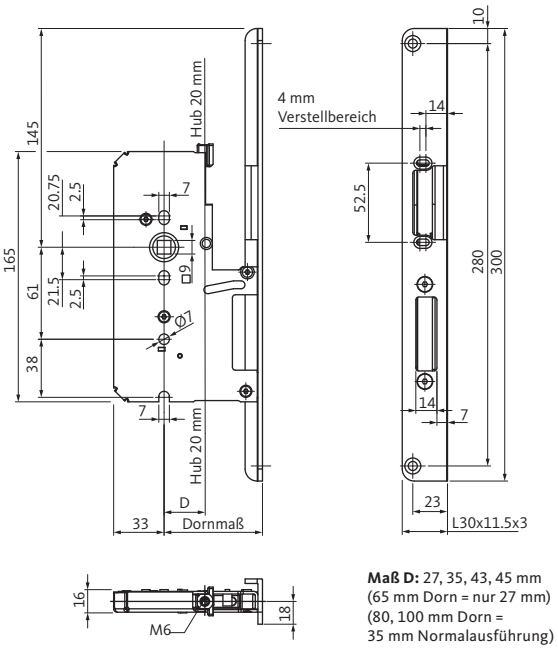

Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(65 mm Dorn = nur 27 mm)
(80, 100 mm Dorn =
35 mm Normalausführung)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei der Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2392
vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ

- Zugelassen nach, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

[1] nur automatische Verriegelung

Treibriegelschloss B 2392, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 30 x 11,5 x 300 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2392 6040	B 2392 6041
	80	abgerundet	B 2392 6042	B 2392 6043
	100	abgerundet	B 2392 6044	B 2392 6045

Treibriegelschloss B 2392 für manuelle Verriegelung des Standflügels, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 30 x 11,5 x 300 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2392 6050	B 2392 6051
	80	abgerundet	B 2392 6052	B 2392 6053
	100	abgerundet	B 2392 6054	B 2392 6055

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Sonderstulp					
–	–	–	–	–	B-2321 B-2323	B-2325 B-2327

Motorisches Treibriegelschloss B-2393



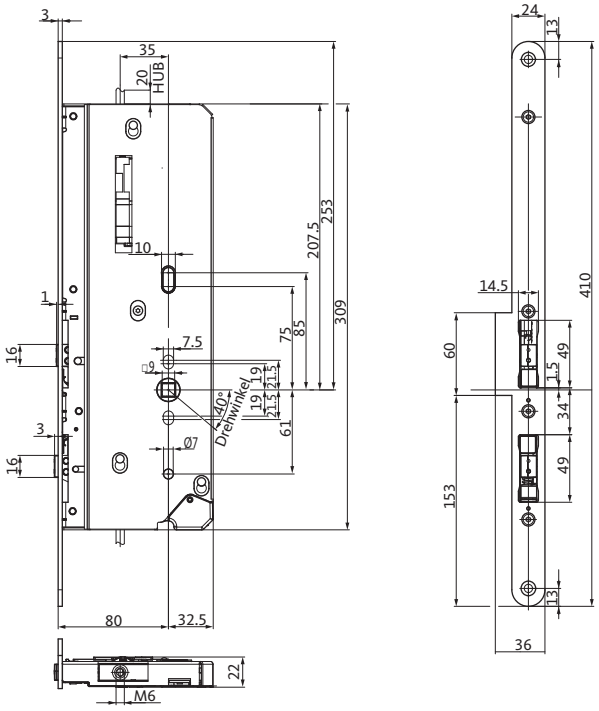

Funktionsbeschreibung

Das motorische Treibriegelschloss für den Standflügel zweiflügelige Türen kann mechanisch aber auch elektrisch z. B. in Verbindung mit einem Drehtürantrieb über eine separate Steuerung geöffnet werden. Ein Motorschloss am Gangflügel ist nicht notwendig, da der Gangflügel unabhängig vom Standflügel geöffnet werden kann.

Produktbeschreibung

MotorischesTreibriegelschloss B-2393

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Inkl. Fallen- und Riegelkontakt
- Betriebsspannung 24 V DC

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

EN 14846

Motorisches Treibriegelschloss B-2393

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R	Lappenstulp 24/36 x 3 x 410 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-23930-00-0-8	B-23930-00-L-8	B-23930-00-R-8
	80	abgerundet	B-23930-01-0-8	B-23930-01-L-8	B-23930-01-R-8
	100	abgerundet	B-23930-02-0-8	B-23930-02-L-8	B-23930-02-R-8


Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Motorschloss-Steuerung	B-54900-01-2-8	410
Motorschloss-RWA-Steuerung (für RWA-Anlagen)	B-54900-02-4-9	410
Anschlusskabel	B 5490 0300	419
Netzteil (24 V DC/4,2 A)	B 5570 0401	463
Notstrompuffer für Brandschutztüren	B-54903-23-3-9	410
Hutschienengehäuse für Steuerung, Puffer, Netzteil	B 5495 0251	410

Gesichertes Treibriegelschloss B 2394

mit automatischer und manueller Verriegelung



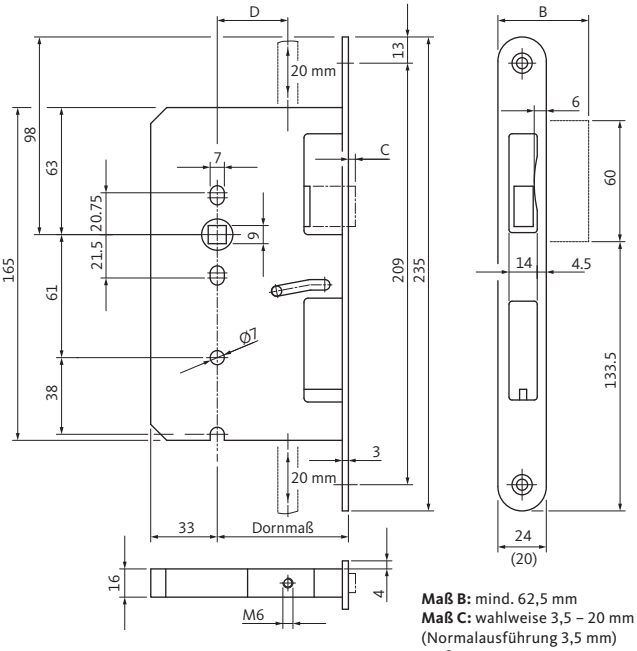

Maß B: mind. 62,5 mm
Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Der Riegel des Gangflügelschlosses muss immer zurückgeschlossen werden, erst dann kann der Drehhebel beim Öffnungsvorgang die Treibriegelstangen manuell einziehen und die Falle des Gangflügelschlosses zurückschieben.

Produktbeschreibung

Gesichertes Treibriegelschloss B 2394

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Normen

F [1]

[1] nur automatische Verriegelung

Gesichertes Treibriegelschloss B 2394

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2394 0310	B 2394 0309	B 2394 0202	B 2394 0201	B 2394 0302	B 2394 0301	B 2394 0242	B 2394 0241
	80	abgerundet	B 2394 0312	B 2394 0311	B 2394 0222	B 2394 0221	B 2394 0304	B 2394 0303	B 2394 0282	B 2394 0281
	100	abgerundet	B 2394 0314	B 2394 0313	B 2394 0226	B 2394 0225	B 2394 0322	B 2394 0321	B 2394 0260	B 2394 0259

Gesichertes Treibriegelschloss B 2394 für automatische Verriegelung des Standflügels, vorgerichtet für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2394 2310	B 2394 2309	B 2394 2202	B 2394 2201	B 2394 2302	B 2394 2301	B 2394 2242	B 2394 2241
	80	abgerundet	B 2394 2312	B 2394 2311	B 2394 2222	B 2394 2221	B 2394 2304	B 2394 2303	B 2394 2282	B 2394 2281
	100	abgerundet	B 2394 2314	B 2394 2313	B 2394 2226	B 2394 2225	B 2394 2322	B 2394 2321	B 2394 2260	B 2394 2259

Gesichertes Treibriegelschloss B 2394 für manuelle Verriegelung des Standflügels

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm		Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2394 0316	B 2394 0315	B 2394 0230	B 2394 0229	B 2394 0306	B 2394 0305	B 2394 0258	B 2394 0257
	80	abgerundet	B 2394 0318	B 2394 0317	B 2394 0234	B 2394 0233	B 2394 0308	B 2394 0307	B 2394 0262	B 2394 0261
	100	abgerundet	B 2394 0320	B 2394 0319	B 2394 0238	B 2394 0237	B 2394 0324	B 2394 0323	B 2394 0264	B 2394 0263


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schloss
Optik	Sonderstulp				
–	Adapterstulp	–	–	–	B-1206

Gesichertes Treibriegelschloss B 2397

mit automatischer und manueller Verriegelung, vorgerichtet für E-Öffner



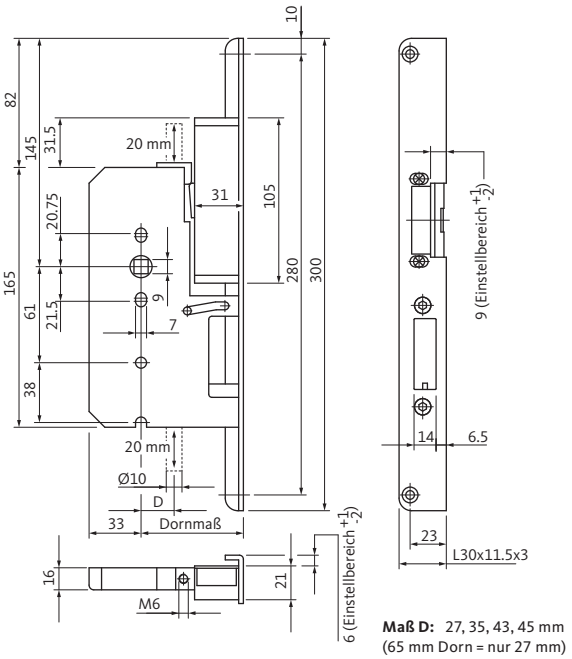

Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(65 mm Dorn = nur 27 mm)
(80, 100 mm Dorn = 35 mm
Normalausführung)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Der Riegel des Gangflügelschlosses muss immer zurückgeschlossen werden, erst dann kann der Drehhebel beim Öffnungsvorgang die Treibriegelstangen manuell einziehen.

Produktbeschreibung

Gesichertes Treibriegelschloss B 2397
vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Normen

F [1]

[1] nur automatische Verriegelung

Gesichertes Treibriegelschloss B 2397, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 30 x 11,5 x 300 mm		Lappenstulp Maß B = 62,5 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2397 6040	B 2397 6041	B 2397 6020	B 2397 6021
	80	abgerundet	B 2397 6042	B 2397 6043	B 2397 6022	B 2397 6023
	100	abgerundet	B 2397 6044	B 2397 6045	B 2397 6024	B 2397 6025

Gesichertes Treibriegelschloss B 2397 für manuelle Verriegelung des Standflügels, vorgerichtet für elektrischen Türöffner METÖ B-9252

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 30 x 11,5 x 300 mm		Lappenstulp Maß B = 62,5 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2397 6050	B 2397 6051	B 2397 6030	B 2397 6031
	80	abgerundet	B 2397 6052	B 2397 6053	B 2397 6032	B 2397 6033
	100	abgerundet	B 2397 6054	B 2397 6055	B 2397 6034	B 2397 6035


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schoss
Optik	Sonderstulp				
–	–	–	–	–	B-1206

Treibriegelschloss B 2495

mit automatischer und manueller Verriegelung



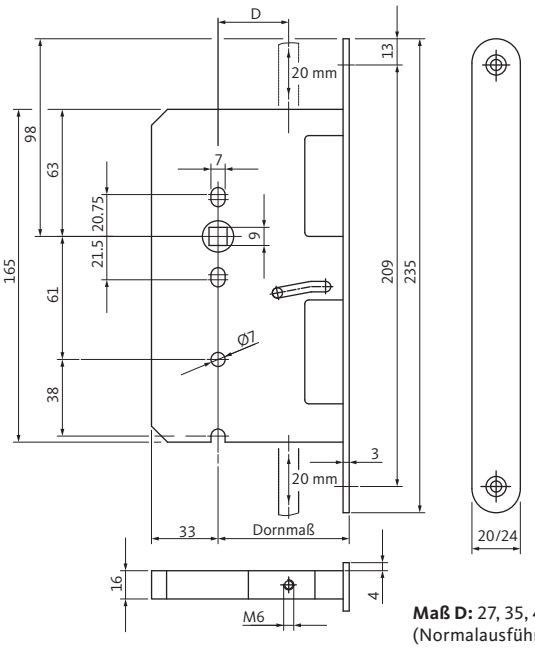

Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird das Türelement in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel in das Türblatt gezogen. Nach Beendigung der Drehbewegung werden die Treibriegelstangen im Schaltschloss selbsttätig arretiert.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2495
mit automatischer oder manueller Verriegelung

- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Normen

F [1]

[1] nur automatische Verriegelung

Treibriegelschloss B 2495

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R	Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2495 0204	B 2495 0201
	80	abgerundet	B 2495 0205	B 2495 0202
	100	abgerundet	B 2495 0206	B 2495 0203


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen
Optik	Breite			
–	–	–	–	Nussüberwachung

Einsteckschloss B 2124

mit Butler-Funktion



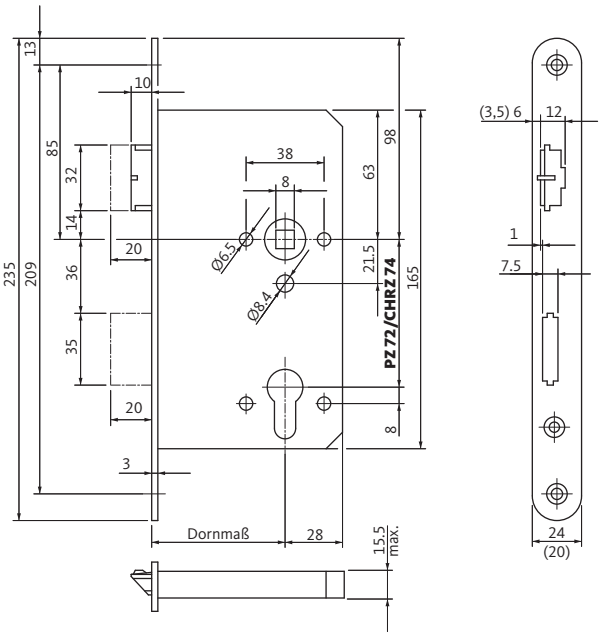

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von Innen über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Schaltstellung

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschließrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch zweifach verriegelt.

Produktbeschreibung

Einsteckschloss B 2124

- Stulp Edelstahl matt
- 8 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Einsteckschloss B 2124 Butler

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 18 x 3 x 235 mm		Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	eckig	B 2124 0007	B 2124 0008	B 2124 0009	B 2124 0010	B 2124 0011	B 2124 0012
		abgerundet	B 2124 0001	B 2124 0002	B 2124 0003	B 2124 0004	B 2124 0005	B 2124 0006
	60	eckig	B 2124 0019	B 2124 0020	B 2124 0021	B 2124 0022	B 2124 0023	B 2124 0024
		abgerundet	B 2124 0013	B 2124 0014	B 2124 0015	B 2124 0016	B 2124 0017	B 2124 0018
	65	eckig	B 2124 0031	B 2124 0032	B 2124 0033	B 2124 0034	B 2124 0035	B 2124 0036
		abgerundet	B 2124 0025	B 2124 0026	B 2124 0027	B 2124 0028	B 2124 0029	B 2124 0030
	80	eckig	B 2124 0055	B 2124 0056	B 2124 0057	B 2124 0058	B 2124 0059	B 2124 0060
		abgerundet	B 2124 0049	B 2124 0050	B 2124 0051	B 2124 0052	B 2124 0053	B 2124 0054
	100	eckig	B 2124 0067	B 2124 0068	B 2124 0069	B 2124 0070	B 2124 0071	B 2124 0072
		abgerundet	B 2124 0061	B 2124 0062	B 2124 0063	B 2124 0064	B 2124 0065	B 2124 0066


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	–	9 mm	–	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Haustürschloss B 2154

mit Butler-Funktion



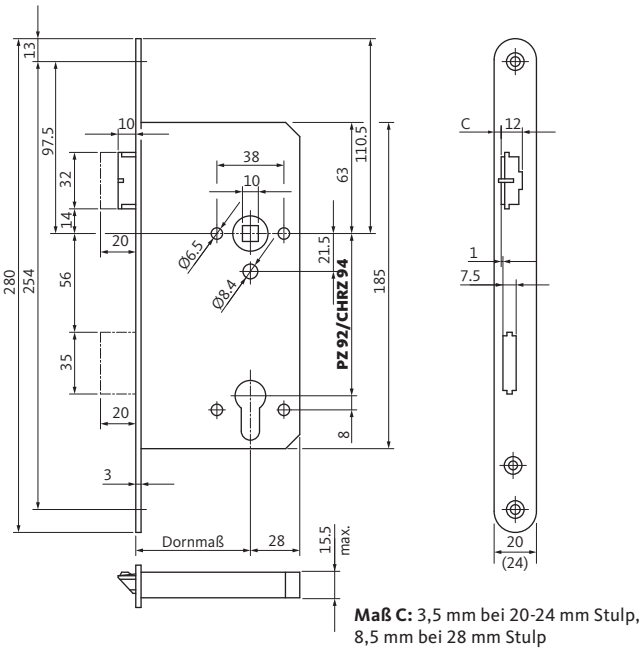

Maß C: 3,5 mm bei 20-24 mm Stulp, 8,5 mm bei 28 mm Stulp

Funktionsbeschreibung

Normalfunktion

Durchgang von Innen über den Türdrücker möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Schaltstellung

Durch eine Schlüsselbetätigung in Abschließrichtung wird der Innentürdrücker entkuppelt. In dieser Leerlaufstellung ist das Öffnen der Tür von innen nur mit dem Schlüssel möglich. Beim Schließen wird die Tür jederzeit automatisch zweifach verriegelt.

Produktbeschreibung

Haustürschloss B 2154

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung

Haustürschloss B 2154 Butler

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 mm für Falztüren		Stulp 24 mm für Stumpftüren	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	eckig	B 2154 0009	B 2154 0010	B 2154 0013	B 2154 0014
		abgerundet	B 2154 0001	B 2154 0002	B 2154 0005	B 2154 0006
	60	eckig	B 2154 0025	B 2154 0026	B 2154 0029	B 2154 0030
		abgerundet	B 2154 0017	B 2154 0018	B 2154 0021	B 2154 0022
	65	eckig	B 2154 0041	B 2154 0042	B 2154 0045	B 2154 0046
		abgerundet	B 2154 0033	B 2154 0034	B 2154 0037	B 2154 0038
	80	eckig	B 2154 0073	B 2154 0074	B 2154 0077	B 2154 0078
		abgerundet	B 2154 0065	B 2154 0066	B 2154 0069	B 2154 0070


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	22 mm Falztüren 28 mm Stumpftüren	9 mm	–	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Panikschloss B-2100

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



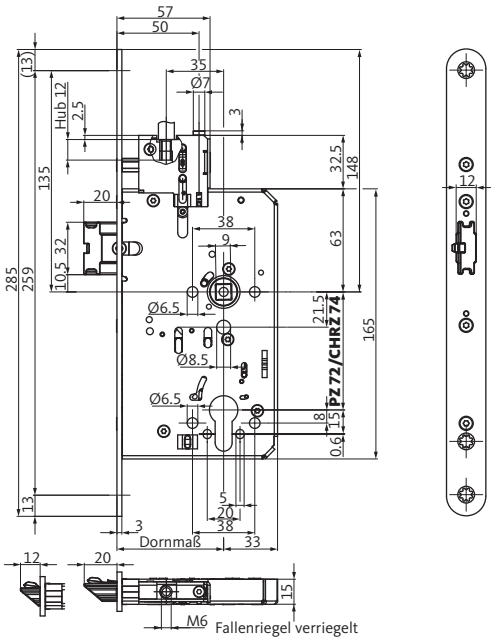

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2100
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2100 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21000-00-L-8	B-21000-00-R-8	B-21000-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21000-01-L-8	B-21000-01-R-8	B-21000-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21000-02-L-8	B-21000-02-R-8	B-21000-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21000-03-L-8	B-21000-03-R-8	B-21000-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21000-04-L-8	B-21000-04-R-8	B-21000-24-L-8*

Panikschloss B-2100 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21000-10-L-8	B-21000-10-R-8	B-21000-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21000-11-L-8	B-21000-11-R-8	B-21000-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21000-12-L-8	B-21000-12-R-8	B-21000-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21000-13-L-8	B-21000-13-R-8	B-21000-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21000-14-L-8	B-21000-14-R-8	B-21000-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2101

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



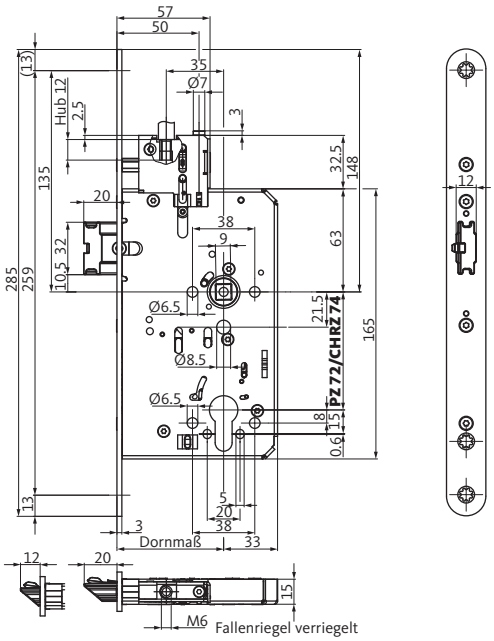

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2101
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2101 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21010-00-L-8	B-21010-00-R-8	B-21010-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21010-01-L-8	B-21010-01-R-8	B-21010-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21010-02-L-8	B-21010-02-R-8	B-21010-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21010-03-L-8	B-21010-03-R-8	B-21010-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21010-04-L-8	B-21010-04-R-8	B-21010-24-L-8*

Panikschloss B-2101 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21010-10-L-8	B-21010-10-R-8	B-21010-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21010-11-L-8	B-21010-11-R-8	B-21010-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21010-12-L-8	B-21010-12-R-8	B-21010-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21010-13-L-8	B-21010-13-R-8	B-21010-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21010-14-L-8	B-21010-14-R-8	B-21010-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Panikschloss B-2102

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



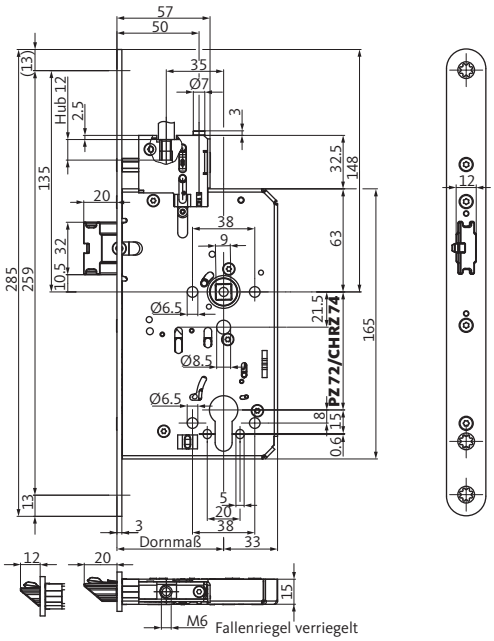

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2102
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2102 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21020-00-L-8	B-21020-00-R-8	B-21020-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21020-01-L-8	B-21020-01-R-8	B-21020-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21020-02-L-8	B-21020-02-R-8	B-21020-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21020-03-L-8	B-21020-03-R-8	B-21020-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21020-04-L-8	B-21020-04-R-8	B-21020-24-L-8*

Panikschloss B-2102 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21020-10-L-8	B-21020-10-R-8	B-21020-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21020-11-L-8	B-21020-11-R-8	B-21020-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21020-12-L-8	B-21020-12-R-8	B-21020-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21020-13-L-8	B-21020-13-R-8	B-21020-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21020-14-L-8	B-21020-14-R-8	B-21020-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2103

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



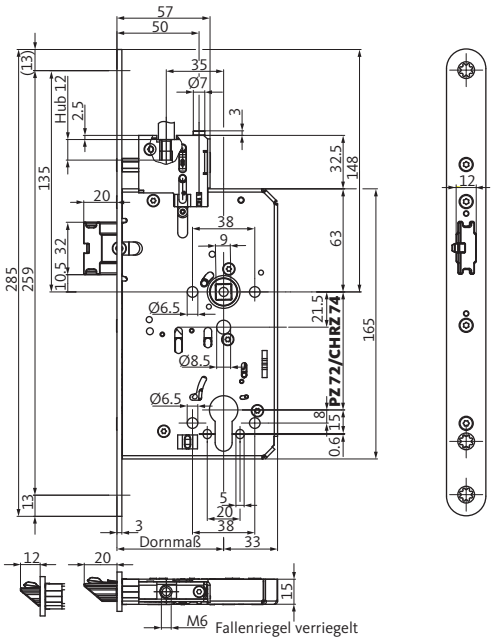

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2103
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2103 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21030-00-L-8	B-21030-00-R-8	B-21030-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21030-01-L-8	B-21030-01-R-8	B-21030-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21030-02-L-8	B-21030-02-R-8	B-21030-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21030-03-L-8	B-21030-03-R-8	B-21030-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21030-04-L-8	B-21030-04-R-8	B-21030-24-L-8*

Panikschloss B-2103 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21030-10-L-8	B-21030-10-R-8	B-21030-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21030-11-L-8	B-21030-11-R-8	B-21030-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21030-12-L-8	B-21030-12-R-8	B-21030-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21030-13-L-8	B-21030-13-R-8	B-21030-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21030-14-L-8	B-21030-14-R-8	B-21030-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschoss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Panikschloss B-2106

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



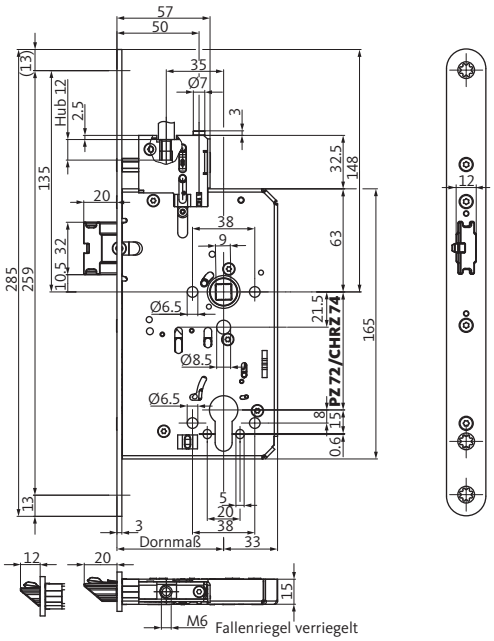

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2106
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2106 für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21060-00-L-8	B-21060-00-R-8	B-21060-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21060-01-L-8	B-21060-01-R-8	B-21060-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21060-02-L-8	B-21060-02-R-8	B-21060-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21060-03-L-8	B-21060-03-R-8	B-21060-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21060-04-L-8	B-21060-04-R-8	B-21060-44-L-8*

Panikschloss B-2106 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21060-20-L-8	B-21060-20-R-8	B-21060-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21060-21-L-8	B-21060-21-R-8	B-21060-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21060-22-L-8	B-21060-22-R-8	B-21060-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21060-23-L-8	B-21060-23-R-8	B-21060-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21060-24-L-8	B-21060-24-R-8	B-21060-64-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2107

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



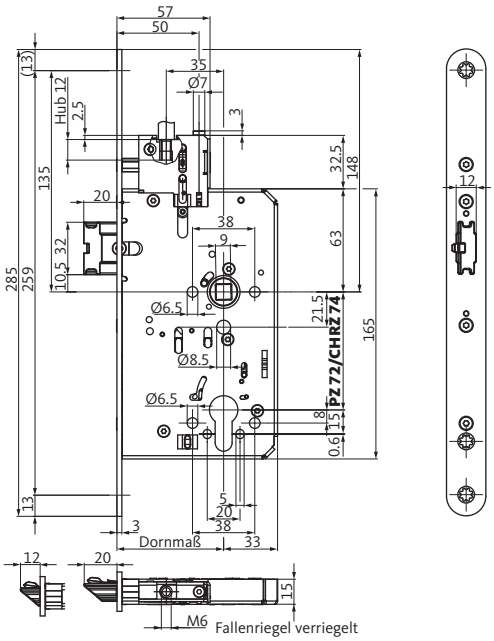

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489


Produktbeschreibung

Panikschloss B-2107
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2107 für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21070-00-L-8	B-21070-00-R-8	B-21070-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21070-01-L-8	B-21070-01-R-8	B-21070-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21070-02-L-8	B-21070-02-R-8	B-21070-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21070-03-L-8	B-21070-03-R-8	B-21070-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21070-04-L-8	B-21070-04-R-8	B-21070-44-L-8*

Panikschloss B-2107 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen, vorgerichtet für Verriegelung nach oben

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 285 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21070-20-L-8	B-21070-20-R-8	B-21070-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21070-21-L-8	B-21070-21-R-8	B-21070-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21070-22-L-8	B-21070-22-R-8	B-21070-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21070-23-L-8	B-21070-23-R-8	B-21070-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21070-24-L-8	B-21070-24-R-8	B-21070-64-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Panikschloss B-2110

für einflügelige Türen



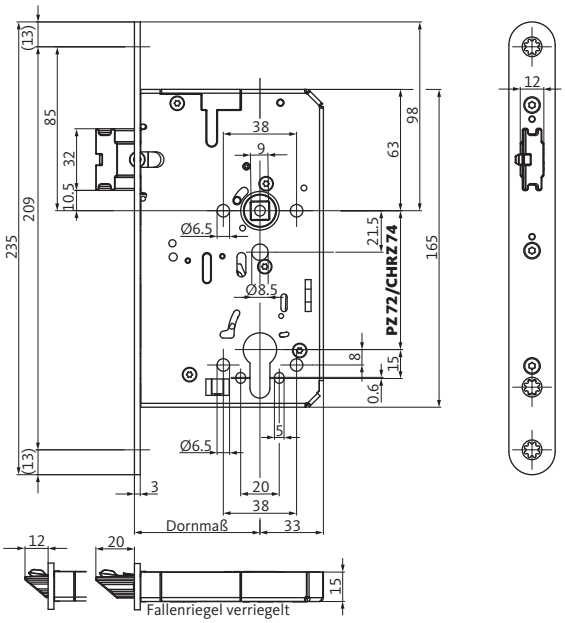

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2110


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2110 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21100-00-L-8	B-21100-00-R-8	B-21100-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21100-01-L-8	B-21100-01-R-8	B-21100-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21100-02-L-8	B-21100-02-R-8	B-21100-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21100-03-L-8	B-21100-03-R-8	B-21100-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21100-04-L-8	B-21100-04-R-8	B-21100-24-L-8*

Panikschloss B-2110 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21100-10-L-8	B-21100-10-R-8	B-21100-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21100-11-L-8	B-21100-11-R-8	B-21100-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21100-12-L-8	B-21100-12-R-8	B-21100-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21100-13-L-8	B-21100-13-R-8	B-21100-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21100-14-L-8	B-21100-14-R-8	B-21100-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2111

für zweiflügelige Türen



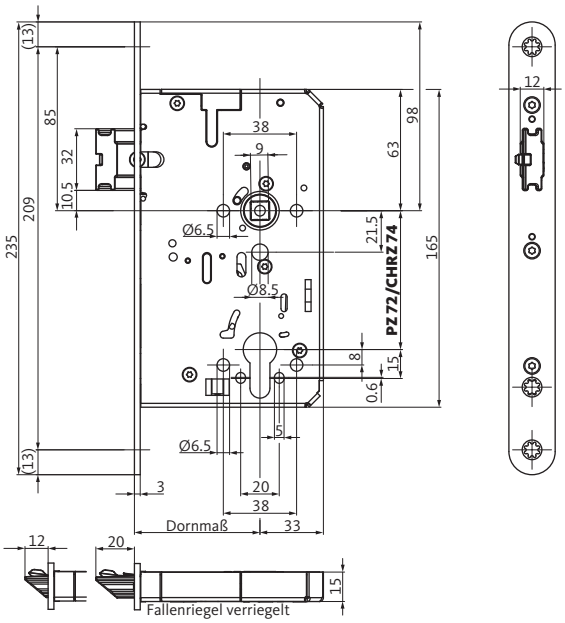

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2111


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2111 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21110-00-L-8	B-21110-00-R-8	B-21110-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21110-01-L-8	B-21110-01-R-8	B-21110-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21110-02-L-8	B-21110-02-R-8	B-21110-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21110-03-L-8	B-21110-03-R-8	B-21110-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21110-04-L-8	B-21110-04-R-8	B-21110-24-L-8*

Panikschloss B-2111 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21110-10-L-8	B-21110-10-R-8	B-21110-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21110-11-L-8	B-21110-11-R-8	B-21110-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21110-12-L-8	B-21110-12-R-8	B-21110-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21110-13-L-8	B-21110-13-R-8	B-21110-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21110-14-L-8	B-21110-14-R-8	B-21110-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Panikschloss B-2112

für einflügelige Türen



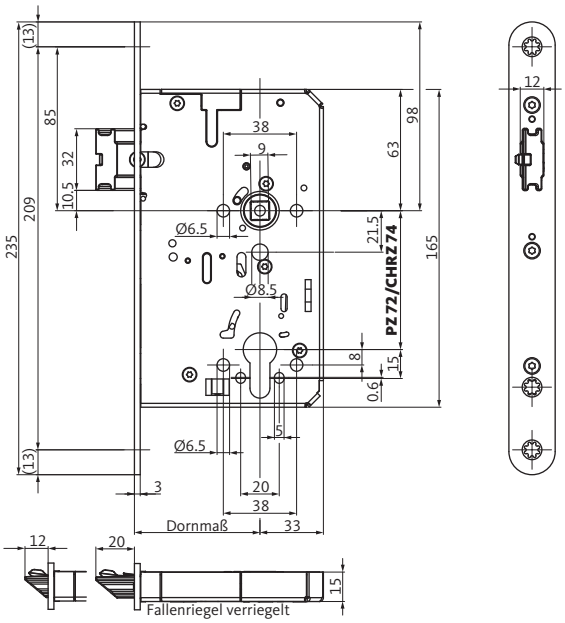

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2112


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
EN 12209									
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2112 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21120-00-L-8	B-21120-00-R-8	B-21120-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21120-01-L-8	B-21120-01-R-8	B-21120-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21120-02-L-8	B-21120-02-R-8	B-21120-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21120-03-L-8	B-21120-03-R-8	B-21120-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21120-04-L-8	B-21120-04-R-8	B-21120-24-L-8*

Panikschloss B-2112 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21120-10-L-8	B-21120-10-R-8	B-21120-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21120-11-L-8	B-21120-11-R-8	B-21120-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21120-12-L-8	B-21120-12-R-8	B-21120-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21120-13-L-8	B-21120-13-R-8	B-21120-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21120-14-L-8	B-21120-14-R-8	B-21120-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2113

für zweiflügelige Türen



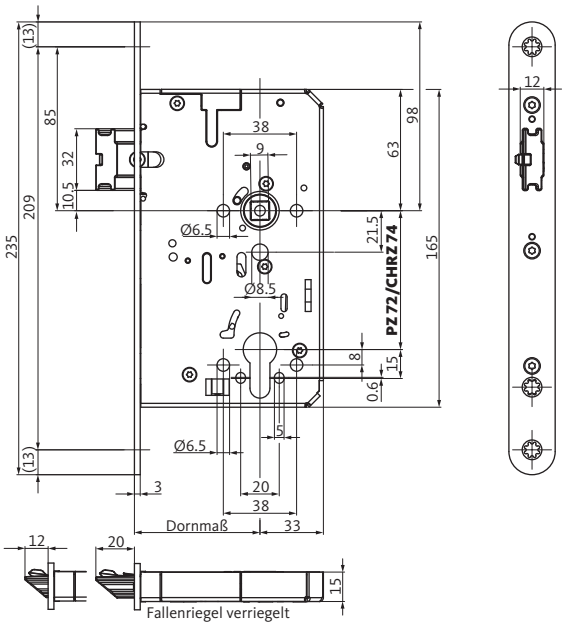

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2113


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2113 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21130-00-L-8	B-21130-00-R-8	B-21130-20-L-8*
	60	abgerundet	B-21130-01-L-8	B-21130-01-R-8	B-21130-21-L-8*
	65	abgerundet	B-21130-02-L-8	B-21130-02-R-8	B-21130-22-L-8*
	80	abgerundet	B-21130-03-L-8	B-21130-03-R-8	B-21130-23-L-8*
	100	abgerundet	B-21130-04-L-8	B-21130-04-R-8	B-21130-24-L-8*

Panikschloss B-2113 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21130-10-L-8	B-21130-10-R-8	B-21130-30-L-8*
	60	abgerundet	B-21130-11-L-8	B-21130-11-R-8	B-21130-31-L-8*
	65	abgerundet	B-21130-12-L-8	B-21130-12-R-8	B-21130-32-L-8*
	80	abgerundet	B-21130-13-L-8	B-21130-13-R-8	B-21130-33-L-8*
	100	abgerundet	B-21130-14-L-8	B-21130-14-R-8	B-21130-34-L-8*

*** Aus 8 mach 1 – aus 1 mach 8**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- einstellbare Panikseite (einwärts/auswärts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Panikschloss B-2116

für einflügelige Türen



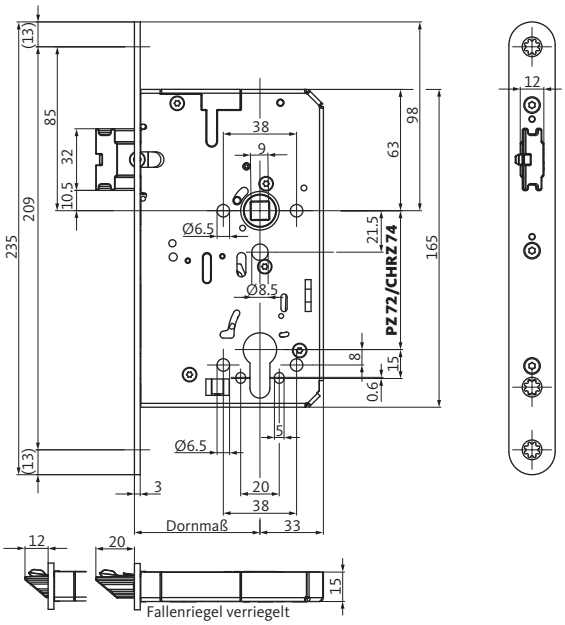

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2116


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2116 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-00-L-8	B-21160-00-R-8	B-21160-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-01-L-8	B-21160-01-R-8	B-21160-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-02-L-8	B-21160-02-R-8	B-21160-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-03-L-8	B-21160-03-R-8	B-21160-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-04-L-8	B-21160-04-R-8	B-21160-44-L-8*

Panikschloss B-2116 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-05-L-8	B-21160-05-R-8	B-21160-45-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-06-L-8	B-21160-06-R-8	B-21160-46-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-07-L-8	B-21160-07-R-8	B-21160-47-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-08-L-8	B-21160-08-R-8	B-21160-48-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-09-L-8	B-21160-09-R-8	B-21160-49-L-8*

Panikschloss B-2116 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-20-L-8	B-21160-20-R-8	B-21160-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-21-L-8	B-21160-21-R-8	B-21160-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-22-L-8	B-21160-22-R-8	B-21160-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-23-L-8	B-21160-23-R-8	B-21160-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-24-L-8	B-21160-24-R-8	B-21160-64-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Panikschloss B-2117

für zweiflügelige Türen



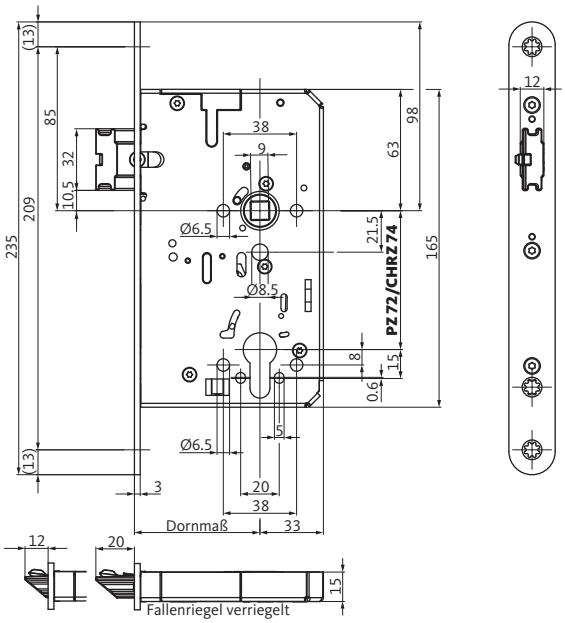

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Panikschloss B-2117


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	0	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Panikschloss B-2117 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-00-L-8	B-21170-00-R-8	B-21170-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-01-L-8	B-21170-01-R-8	B-21170-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-02-L-8	B-21170-02-R-8	B-21170-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-03-L-8	B-21170-03-R-8	B-21170-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-04-L-8	B-21170-04-R-8	B-21170-44-L-8*

Panikschloss B-2117 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-05-L-8	B-21170-05-R-8	B-21170-45-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-06-L-8	B-21170-06-R-8	B-21170-46-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-07-L-8	B-21170-07-R-8	B-21170-47-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-08-L-8	B-21170-08-R-8	B-21170-48-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-09-L-8	B-21170-09-R-8	B-21170-49-L-8*

Panikschloss B-2117 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-20-L-8	B-21170-20-R-8	B-21170-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-21-L-8	B-21170-21-R-8	B-21170-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-22-L-8	B-21170-22-R-8	B-21170-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-23-L-8	B-21170-23-R-8	B-21170-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-24-L-8	B-21170-24-R-8	B-21170-64-L-8*

*** Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**
- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Sonderstulp				
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190

Haustürpanikschloss B 2156

für einflügelige Türen



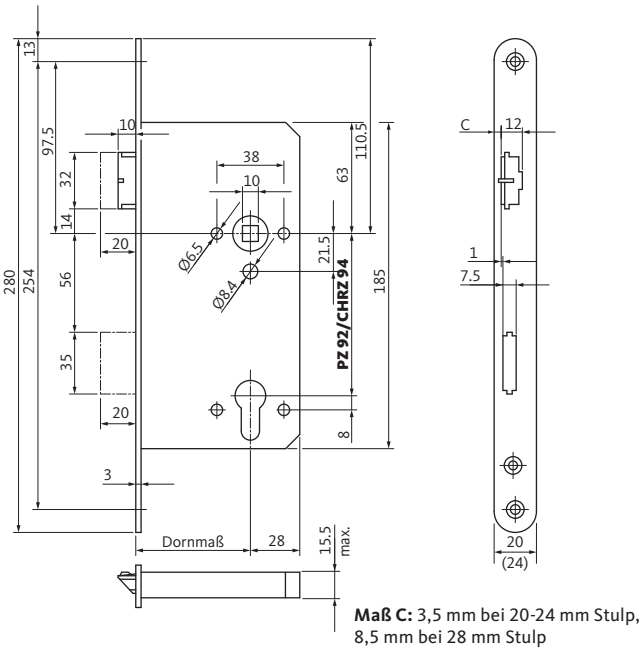

Maß C: 3,5 mm bei 20-24 mm Stulp, 8,5 mm bei 28 mm Stulp

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Haustürpanikschloss B 2156

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm (CHRZ 94 mm) Entfernung

Haustürpanikschloss B 2156

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 280 mm		Stulp 22 x 3 x 280 mm		Stulp 24 x 3 x 280 mm		Stulp 28 x 3 x 280 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	eckig	B 2156 0009	B 2156 0010	B 2156 0011	B 2156 0012	B 2156 0013	B 2156 0014	B 2156 0015	B 2156 0016
		abgerundet	B 2156 0001	B 2156 0002	B 2156 0003	B 2156 0004	B 2156 0005	B 2156 0006	B 2156 0007	B 2156 0008
	60	eckig	B 2156 0025	B 2156 0026	B 2156 0027	B 2156 0028	B 2156 0029	B 2156 0030	B 2156 0031	B 2156 0032
		abgerundet	B 2156 0017	B 2156 0018	B 2156 0019	B 2156 0020	B 2156 0021	B 2156 0022	B 2156 0023	B 2156 0024
	65	eckig	B 2156 0041	B 2156 0042	B 2156 0043	B 2156 0044	B 2156 0045	B 2156 0046	B 2156 0047	B 2156 0048
		abgerundet	B 2156 0033	B 2156 0034	B 2156 0035	B 2156 0036	B 2156 0037	B 2156 0038	B 2156 0039	B 2156 0040
	70	eckig	B 2156 0057	B 2156 0058	B 2156 0059	B 2156 0060	B 2156 0061	B 2156 0062	B 2156 0063	B 2156 0064
		abgerundet	B 2156 0049	B 2156 0050	B 2156 0051	B 2156 0052	B 2156 0053	B 2156 0054	B 2156 0055	B 2156 0056
	80	eckig	B 2156 0073	B 2156 0074	B 2156 0075	B 2156 0076	B 2156 0077	B 2156 0078	B 2156 0079	B 2156 0080
		abgerundet	B 2156 0065	B 2156 0066	B 2156 0067	B 2156 0068	B 2156 0069	B 2156 0070	B 2156 0071	B 2156 0072
	100	eckig	B 2156 0089	B 2156 0090	B 2156 0091	B 2156 0092	B 2156 0093	B 2156 0094	B 2156 0095	B 2156 0096
		abgerundet	B 2156 0081	B 2156 0082	B 2156 0083	B 2156 0084	B 2156 0085	B 2156 0086	B 2156 0087	B 2156 0088


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Sonderstulp				DIN L	DIN R
Edelstahl matt vergoldet	–	–	–	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
					B-90000-05-0-8	

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2120

EVP für einflügelige Türen



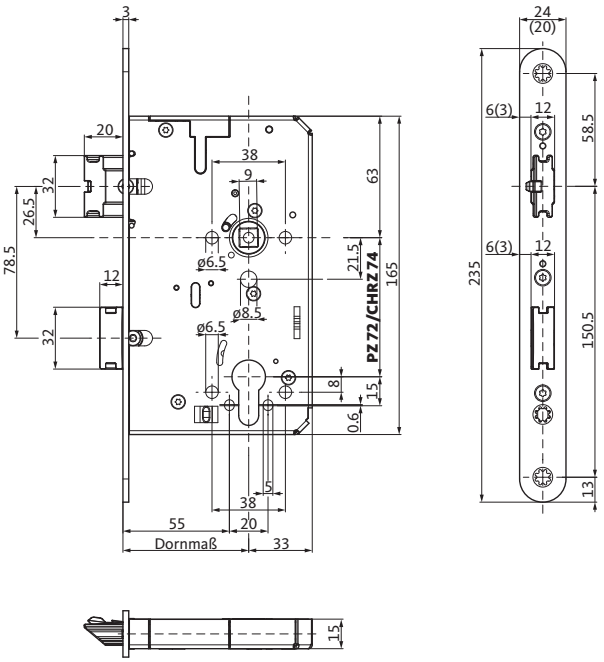

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2120


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Inkl. Falle für Fluchttüröffner
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen



Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2120 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21200-00-L-8	B-21200-00-R-8	B-21200-04-L-8
	60	abgerundet	B-21200-01-L-8	B-21200-01-R-8	B-21200-05-L-8
	65	abgerundet	B-21200-02-L-8	B-21200-02-R-8	B-21200-06-L-8

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2120 mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21200-13-L-8	B-21200-13-R-8	B-21200-16-L-8
	60	abgerundet	B-21200-14-L-8	B-21200-14-R-8	B-21200-17-L-8
	65	abgerundet	B-21200-15-L-8	B-21200-15-R-8	B-21200-18-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	419

Ergänzende Produkte (separat bestellen)

Beschreibung	ab Seite
Fluchttürsteuerung	452
Fluchttüröffner	460


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B-90000-69-L-8	B-90000-69-R-8
					B-90000-81-L-8	B-90000-81-R-8
					B-90000-85-L-8	B-90000-85-R-8

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2126

EVP für einflügelige Türen



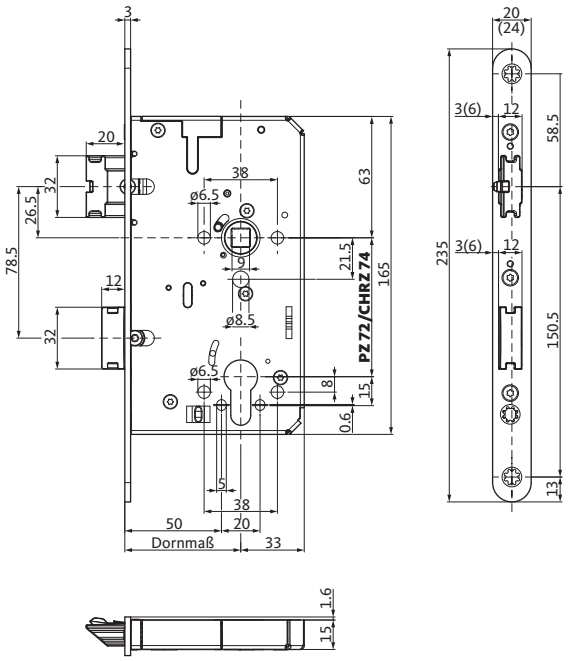

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2126


- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Inkl. Falle für Fluchttüröffner
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

Klassifizierungsschlüssel										
EN 179										
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B	
EN 1125										
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B	
EN 12209										
3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2126 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21260-00-L-8	B-21260-00-R-8	B-21260-04-L-8
	60	abgerundet	B-21260-01-L-8	B-21260-01-R-8	B-21260-05-L-8
	65	abgerundet	B-21260-02-L-8	B-21260-02-R-8	B-21260-06-L-8

Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2126 mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21260-13-L-8	B-21260-13-R-8	B-21260-16-L-8
	60	abgerundet	B-21260-14-L-8	B-21260-14-R-8	B-21260-17-L-8
	65	abgerundet	B-21260-15-L-8	B-21260-15-R-8	B-21260-18-L-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Anschlusskabel	B 5490 0300	419

Ergänzende Produkte (separat bestellen)

Beschreibung	ab Seite
Fluchttürsteuerung	452
Fluchttüröffner	460


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Breite				DIN L	DIN R
–	–	–	–	gesicherte Fallenfeststellung CHRZ-Lochung	B-90000-69-L-8	B-90000-69-R-8
					B-90000-81-L-8	B-90000-81-R-8
					B-90000-85-L-8	B-90000-85-R-8

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2170

für einflügelige Türen



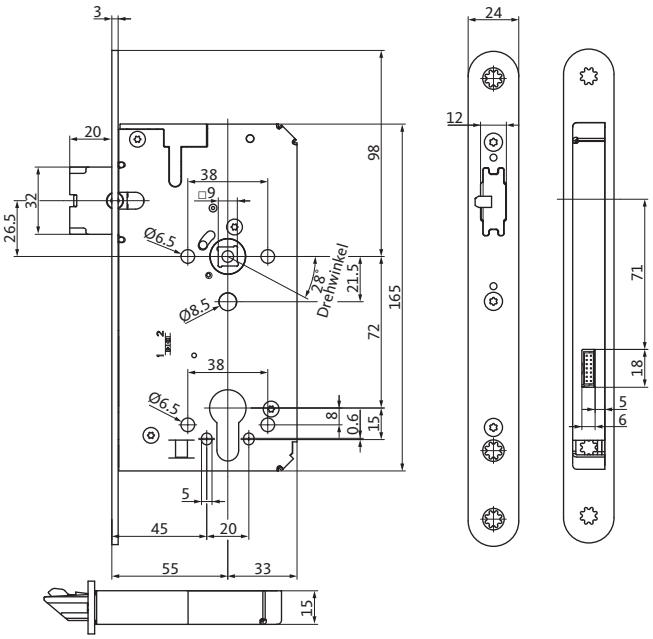

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.


Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2170

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik/12 – 24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	6	0	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2170 einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21700-00-L-8	B-21700-00-R-8	B-21700-01-L-8
	60	abgerundet	B-21700-02-L-8	B-21700-02-R-8	B-21700-03-L-8
	65	abgerundet	B-21700-04-L-8	B-21700-04-R-8	B-21700-06-L-8
	80	abgerundet	B-21700-08-L-8	B-21700-08-R-8	B-21700-10-L-8
	100	abgerundet	-	-	B-21700-12-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2170 mit CHRZ-Lochung einflügelige Türen


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21700-05-L-8	B-21700-05-R-8	B-21700-07-L-8
	80	abgerundet	B-21700-09-L-8	B-21700-09-R-8	B-21700-11-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2171

für zweiflügelige Türen



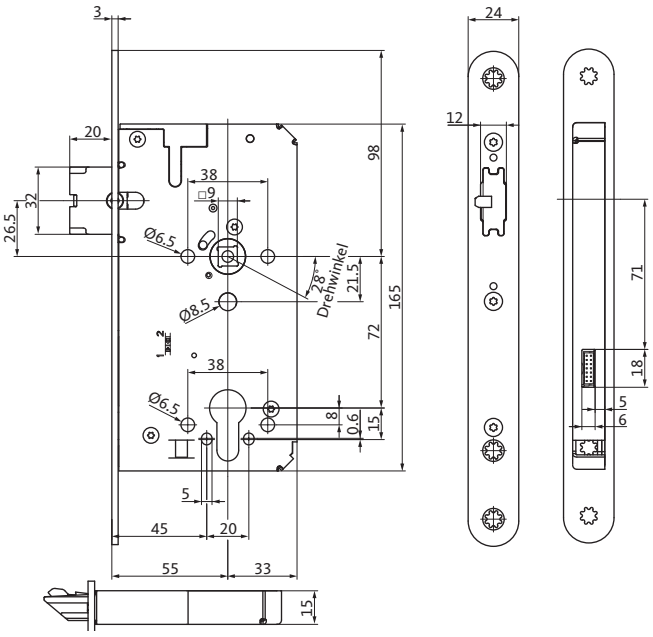

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.


Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2171

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik/12 – 24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	0	0	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2171 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21710-00-L-8	B-21710-00-R-8	B-21710-01-L-8
	60	abgerundet	B-21710-02-L-8	B-21710-02-R-8	B-21710-03-L-8
	65	abgerundet	B-21710-04-L-8	B-21710-04-R-8	B-21710-06-L-8
	80	abgerundet	B-21710-08-L-8	B-21710-08-R-8	B-21710-09-L-8
	100	abgerundet	B-21710-10-L-8	B-21710-10-R-8	B-21710-11-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2171 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21710-05-L-8	B-21710-05-R-8	B-21710-07-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Schloss B-2175

für einflügelige Türen



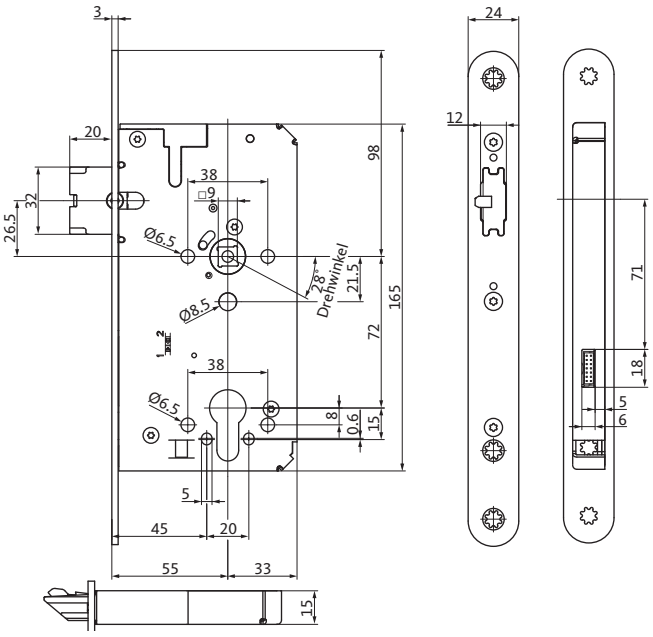

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung. Der Innen- und Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt oder Ausgang kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.


Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Schloss B-2175

- Zugelassen nach EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik/12 – 24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	6	0	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

F | EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Schloss B-2175 für einflügelige Türen


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21750-00-L-8	B-21750-00-R-8	B-21750-01-L-8
	60	abgerundet	B-21750-02-L-8	B-21750-02-R-8	B-21750-03-L-8
	65	abgerundet	B-21750-04-L-8	B-21750-04-R-8	B-21750-05-L-8
	80	abgerundet	B-21750-06-L-8	B-21750-06-R-8	B-21750-07-L-8
	100	abgerundet	B-21750-08-L-8	B-21750-08-R-8	B-21750-09-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2180

mit Obenverriegelung für einflügelige Türen



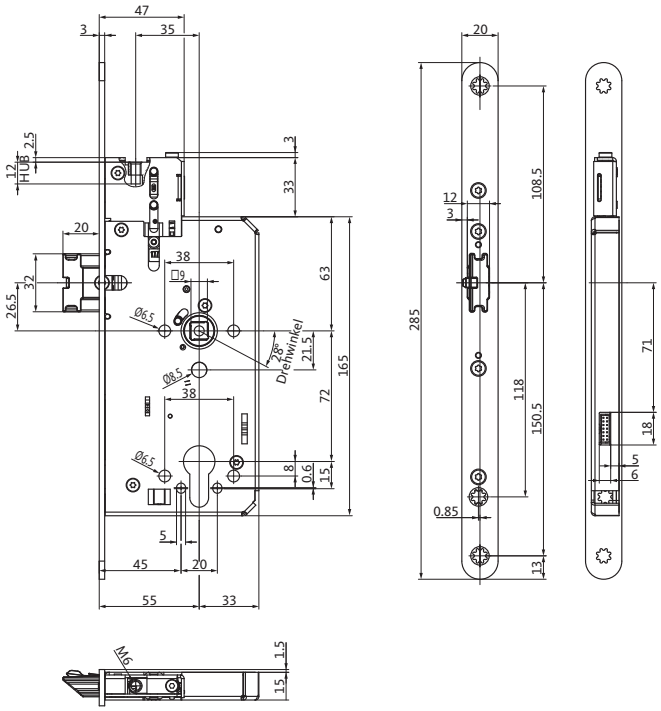

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.


Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2180
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik/12 – 24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	6	0	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2180 mit Obenverriegelung für einflügelige Türen


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21800-00-L-8	B-21800-00-R-8	B-21800-01-L-8
	60	abgerundet	B-21800-02-L-8	B-21800-02-R-8	B-21800-03-L-8
	65	abgerundet	B-21800-04-L-8	B-21800-04-R-8	B-21800-05-L-8
	80	abgerundet	B-21800-06-L-8	B-21800-06-R-8	B-21800-07-L-8
	100	abgerundet	-	-	B-21800-09-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2181

mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen



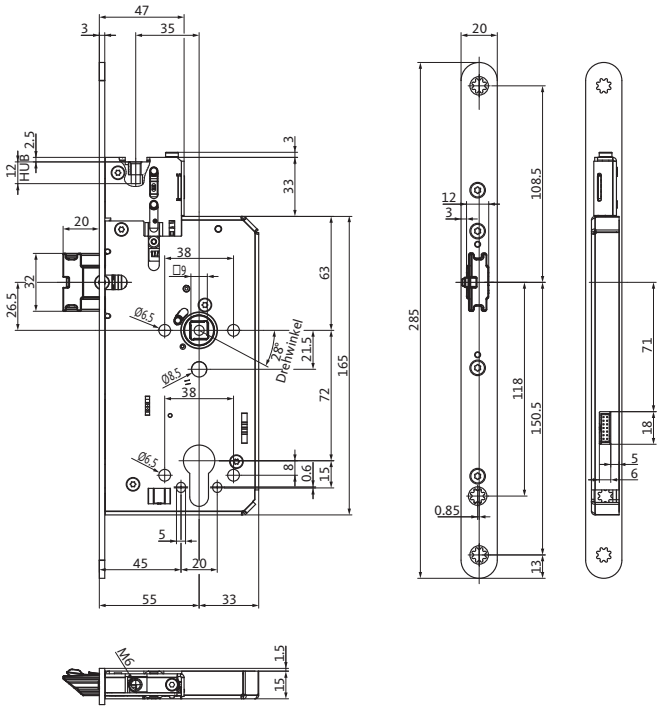

Funktionsbeschreibung

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Öffnen von außen mittels Zylinder über Wechselfunktion möglich.


Produktbeschreibung

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2181
mit Obenverriegelung

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Fallenriegel umlegbar
- Auswärts/einwärts einstellbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik/12 – 24 V DC
- Arbeits-/Ruhestrom einstellbar

Klassifizierungsschlüssel								
EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	0	0	0

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846 | VdS

Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2181 mit Obenverriegelung für zweiflügelige Türen


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 285 mm		Stulp 24 x 3 x 285 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21810-00-L-8	B-21810-00-R-8	B-21810-01-L-8
	65	abgerundet	B-21810-02-L-8	B-21810-02-R-8	B-21810-03-L-8
	80	abgerundet	B-21810-04-L-8	B-21810-04-R-8	B-21810-05-L-8
	100	abgerundet	-	-	B-21810-06-L-8

Anschlusskabel B 5490 0300 muss separat bestellt werden.

Funkbatterieschloss EK B 2170

für einflügelige Türen



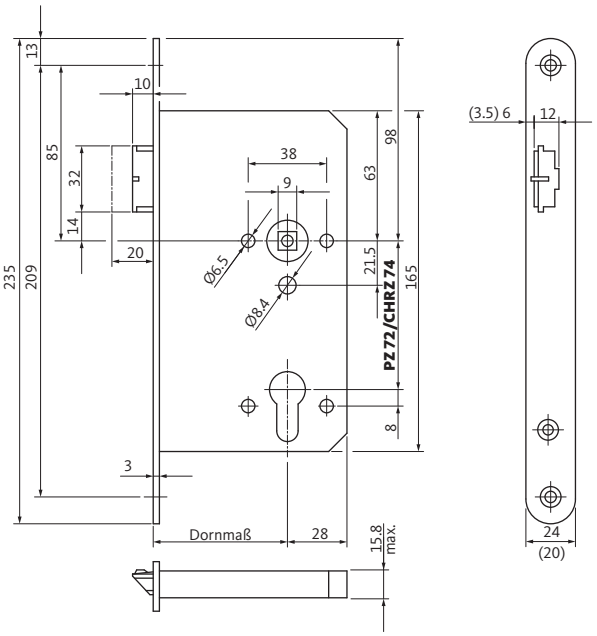

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Funkbatterie EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Funkbatterieschloss EK B 2170

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Inkl. Batterie (B 5528 0900)


Klassifizierungsschlüssel

EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	4	0	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Funkbatterieschloss EK B 2170 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B 2170 8003	B 2170 8004	B 2170 8005	B 2170 8006
	60	abgerundet	B 2170 8021	B 2170 8022	B 2170 8023	B 2170 8024
	65	abgerundet	B 2170 8027	B 2170 8028	B 2170 8029	B 2170 8030
	80	abgerundet	B 2170 8039	B 2170 8040	B 2170 8041	B 2170 8042

Funkbatterieschloss EK B 2170 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm einwärts		Stulp 24 x 3 x 235 mm einwärts	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B 2170 8051	B 2170 8052	B 2170 8053	B 2170 8054
	60	abgerundet	B 2170 8063	B 2170 8064	B 2170 8071	B 2170 8072
	65	abgerundet	B 2170 8075	B 2170 8076	B 2170 8077	B 2170 8078
	80	abgerundet	B 2170 8087	B 2170 8088	B 2170 8095	B 2170 8096

Funkbatterieschloss EK B 2170 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2170 8123	B 2170 8124	B 2170 8125	B 2170 8126


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	Form				DIN L	DIN R
–	–	–	–	–	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	

Funkbatterieschloss EK B 2171

für zweiflügelige Türen



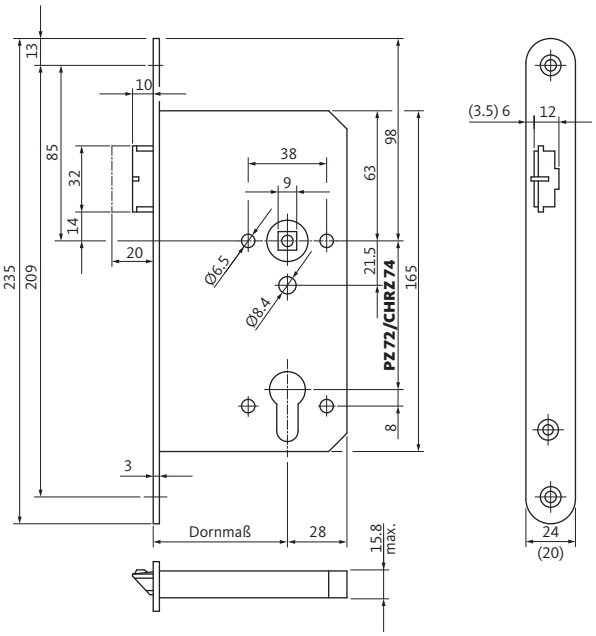

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Funkbatterie EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

Funkbatterieschloss EK B 2171

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- VDS C
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Inkl. Batterie (B 5528 0900)

Klassifizierungsschlüssel

EN 179								
3	7	7	B	1	3	4	2	A
EN 1125								
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B
EN 14846								
3	S	3	E	0	0	0	0	0

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

Funkbatterieschloss EK B 2171 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B 2171 8003	B 2171 8004	B 2171 8005	B 2171 8006
	65	abgerundet	B 2171 8027	B 2171 8028	B 2171 8029	B 2171 8030
	80	abgerundet	B 2171 8039	B 2171 8040	B 2171 8041	B 2171 8042


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B 2189

Treibriegelschloss B 2189

mit automatischer Verriegelung



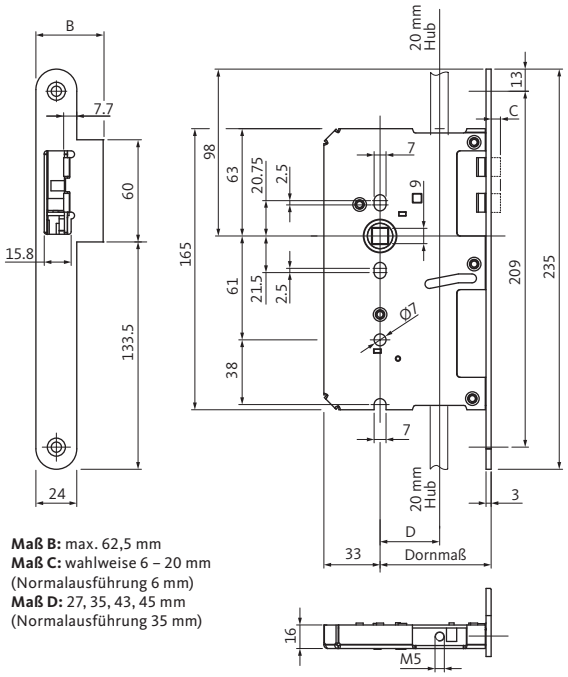

Maß B: max. 62,5 mm
Maß C: wahlweise 6 – 20 mm
(Normalausführung 6 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen 9036 nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2189

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

Treibriegelschloss B 2189

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Lappenstulp Maß B = 34 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2189 0001	B 2189 0000
	80	abgerundet	B 2189 0003	B 2189 0002
	100	abgerundet	B 2189 0005	B 2189 0004


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	B 2111 SECURY	B 2171 SECURY
					B 2113 SECURY	
					B 2119 SECURY	

Treibriegelschloss B 2189

mit automatischer Verriegelung



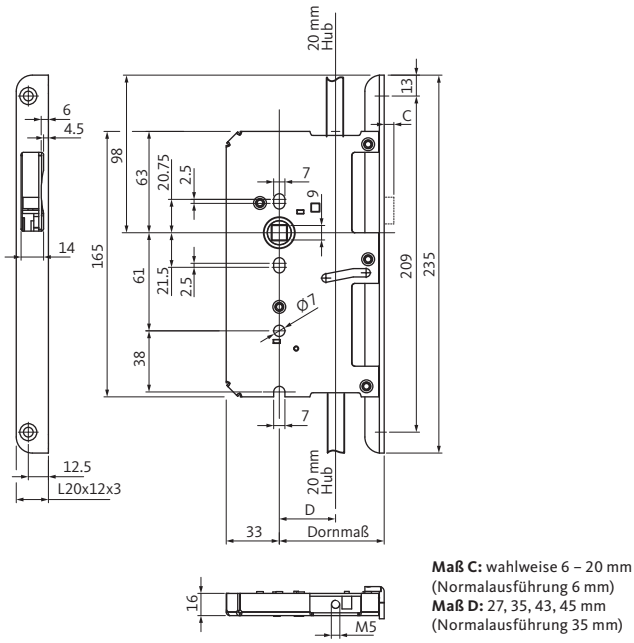

Maß C: wahlweise 6 – 20 mm
(Normalausführung 6 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen 9036 nach oben und unten aus.
Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2189

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

Treibriegelschloss B 2189

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2189 0009	B 2189 0008
	80	abgerundet	B 2189 0011	B 2189 0010
	100	abgerundet	B 2189 0013	B 2189 0012


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	B 2111 SECURY	B 2171 SECURY
					B 2113 SECURY	
					B 2119 SECURY	

Treibriegelschloss B 2190

mit automatischer Verriegelung



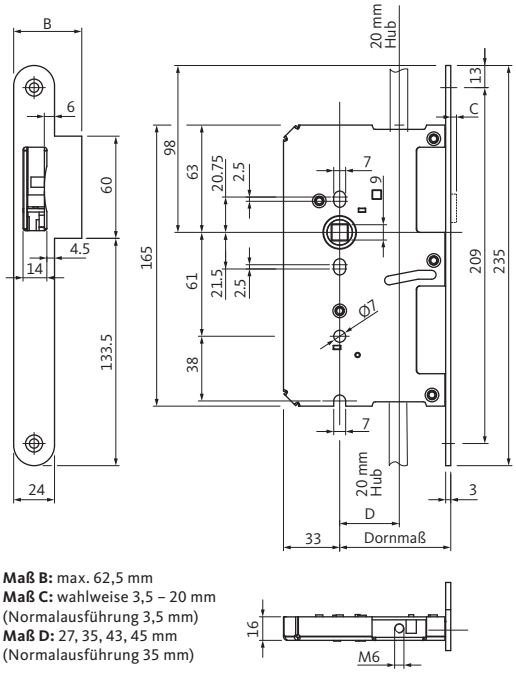

Maß B: max. 62,5 mm
Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2190

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

Treibriegelschloss B 2190

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Flachstulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1001	B 2190 1000	B 2190 1007	B 2190 1006
	80	abgerundet	B 2190 1003	B 2190 1002	B 2190 1009	B 2190 1008
	100	abgerundet	B 2190 1005	B 2190 1004	B 2190 1011	B 2190 1010

Treibriegelschloss B 2190 für Kombination mit Umlenkschloss B 2598

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Flachstulp 24 x 3 x 235 mm		Lappenstulp Maß B = 36 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1201	B 2190 1200	B 2190 1207	B 2190 1206
	80	abgerundet	B 2190 1203	B 2190 1202	B 2190 1209	B 2190 1208
	100	abgerundet	B 2190 1205	B 2190 1204	B 2190 1211	B 2190 1210


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	B-2101	B-2111
					B-2103	B-2113
					B-2107	B-2117

Treibriegelschloss B 2190

mit automatischer Verriegelung



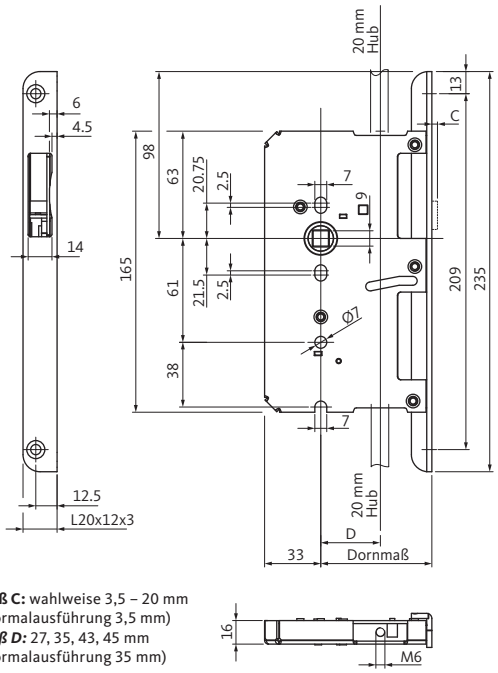

Maß C: wahlweise 3,5 – 20 mm
(Normalausführung 3,5 mm)
Maß D: 27, 35, 43, 45 mm
(Normalausführung 35 mm)

Funktionsbeschreibung

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Beim Öffnungsvorgang werden die Treibriegelstangen manuell durch den Drehhebel oder Panik-Stangengriff in das Türblatt gezogen und dabei gleichzeitig Fallenriegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben.

Produktbeschreibung

Treibriegelschloss B 2190

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

Treibriegelschloss B 2190

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1013	B 2190 1012
	80	abgerundet	B 2190 1015	B 2190 1014
	100	abgerundet	B 2190 1017	B 2190 1016

Treibriegelschloss B 2190 für Kombination mit Umlenkschloss B 2598


Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Winkelstulp 20 x 12 x 235 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B 2190 1213	B 2190 1212
	80	abgerundet	B 2190 1215	B 2190 1214
	100	abgerundet	B 2190 1217	B 2190 1216

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schlösser	
Optik	Breite					
–	–	–	–	–	B-2101	B-2111
					B-2103	B-2113
					B-2107	B-2117

Motorisches Treibriegelschloss B-2193



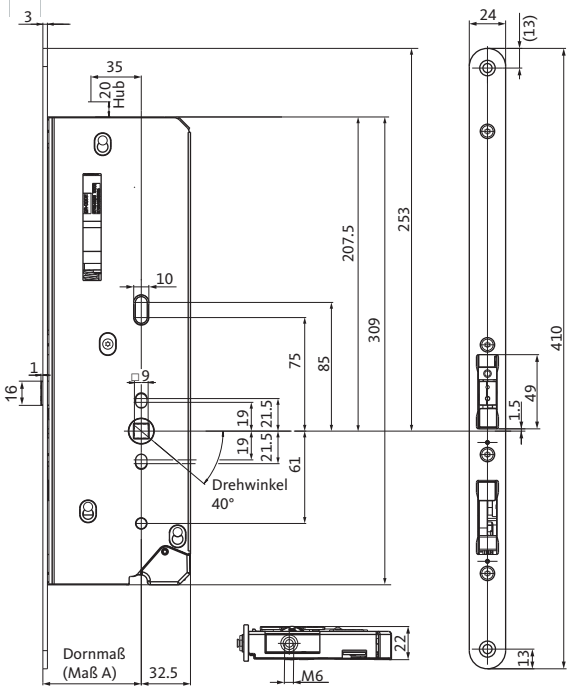

Funktionsbeschreibung

Das motorische Treibriegelschloss für den Standflügel zweiflügelige Türen kann mechanisch aber auch elektrisch z. B. in Verbindung mit einem Drehtürantrieb über eine separate Steuerung geöffnet werden. Ein Motorschloss am Gangflügel ist nicht notwendig, da der Gangflügel unabhängig vom Standflügel geöffnet werden kann.

Produktbeschreibung

Motorisches Treibriegelschloss B-2193

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Inkl. Fallen- und Riegelkontakt
- Betriebsspannung 24 V DC

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	C
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	C

Normen

EN 14846

Motorisches Treibriegelschloss B-2193

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 410 mm DIN L/DIN R	Lappenstulp 24/36 x 3 x 410 mm DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	B-21930-00-0-8	B-21930-00-L-8	B-21930-00-R-8
	80	abgerundet	B-21930-01-0-8	B-21930-01-L-8	B-21930-01-R-8
	100	abgerundet	B-21930-02-0-8	B-21930-02-L-8	B-21930-02-R-8


Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
Motorschloss-Steuerung	B-54900-01-2-8	410
Motorschloss-RWA-Steuerung (für RWA-Anlagen)	B-54900-02-4-9	410
Anschlusskabel	B 5490 0300	419
Netzteil (24 V DC/4,2 A)	B 5570 0401	463
Notstrompuffer für Brandschutztüren	B-54903-23-3-9	410
Hutschienengehäuse für Steuerung, Puffer, Netzteil	B 5495 0251	410

SECURY 2178 EK

für einflügelige Türen (Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip)



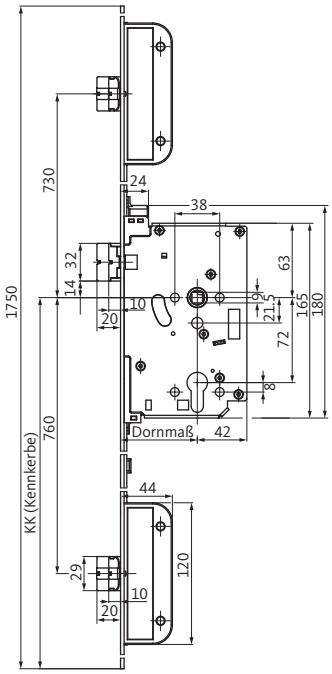

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung. Der Innen- und Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt oder Ausgang kann elektrisch gesteuert werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

SECURY 2178 EK

- Zugelassen nach EN 14846
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik
- 12 – 24 V DC

Normen

EN 14846

SECURY 2178 EK – Arbeitsstromprinzip

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-39079-01-L-8	6-39079-01-R-8

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300

SECURY 2178 EK – Ruhestromprinzip

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-39078-02-L-8	6-39078-02-R-8
	65	abgerundet	6-39078-01-L-8	6-39078-01-R-8

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	–	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2110

für einflügelige Türen



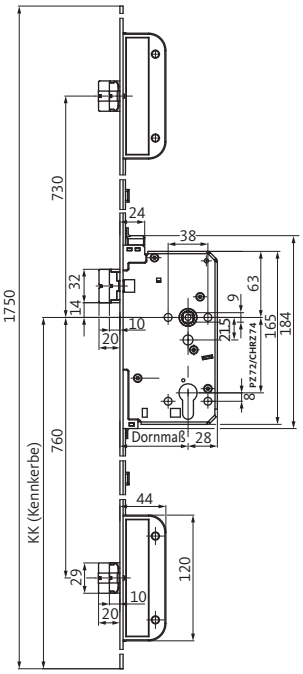

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486

Produktbeschreibung

SECURY 2110


- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2110 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-38725-03-L-8	6-38725-03-R-8	6-38725-06-L-8	6-38725-06-R-8
	65	abgerundet	6-38725-01-L-8	6-38725-01-R-8	6-38725-07-L-8	6-38725-07-R-8
	80	abgerundet	6-38725-04-L-8	6-38725-04-R-8	6-38725-08-L-8	6-38725-08-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2111

für zweiflügelige Türen



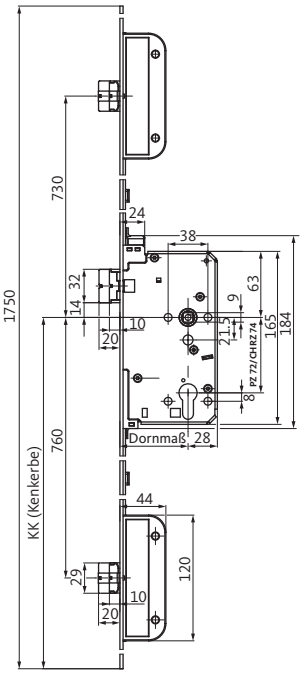

Funktionsbeschreibung

Umschaltfunktion B

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker kann über den Schlüssel mechanisch ein- oder ausgekuppelt werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 486


Produktbeschreibung

SECURY 2111

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Normen

SECURY 2111 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-38725-09-L-8	6-38725-09-R-8	6-38725-12-L-8	6-38725-12-R-8
	65	abgerundet	6-38725-02-L-8	6-38725-02-R-8	6-38725-13-L-8	6-38725-13-R-8
	80	abgerundet	6-38725-10-L-8	6-38725-10-R-8	6-38725-14-L-8	6-38725-14-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 2189

SECURY 2112

für einflügelige Türen



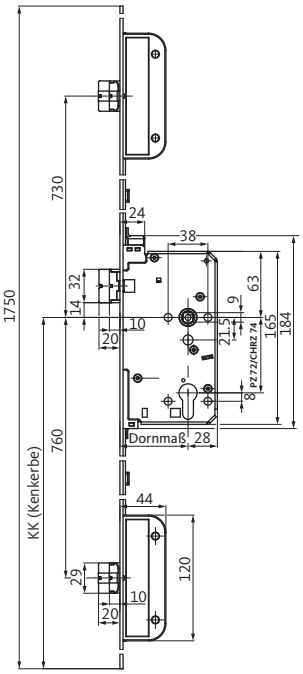

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

SECURY 2112


- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2112 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-39008-02-L-8	6-39008-02-R-8	6-39008-05-L-8	6-39008-05-R-8
	65	abgerundet	6-39008-03-L-8	6-39008-03-R-8	6-39008-06-L-8	6-39008-06-R-8
	80	abgerundet	6-39008-04-L-8	6-39008-04-R-8	6-39008-07-L-8	6-39008-07-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2113

für zweiflügelige Türen



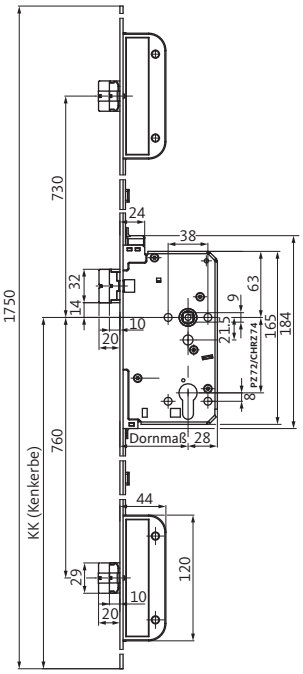

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich.
Der Außendrücker befindet sich immer im Leerlauf, die Tür kann nur mit dem Schlüssel und Türdrücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

SECURY 2113

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2113 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-39008-08-L-8	6-39008-08-R-8	6-39008-11-L-8	6-39008-11-R-8
	65	abgerundet	6-39008-09-L-8	6-39008-09-R-8	6-39008-12-L-8	6-39008-12-R-8
	80	abgerundet	6-39008-10-L-8	6-39008-10-R-8	6-39008-13-L-8	6-39008-13-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 2189

SECURY 2116

für einflügelige Türen



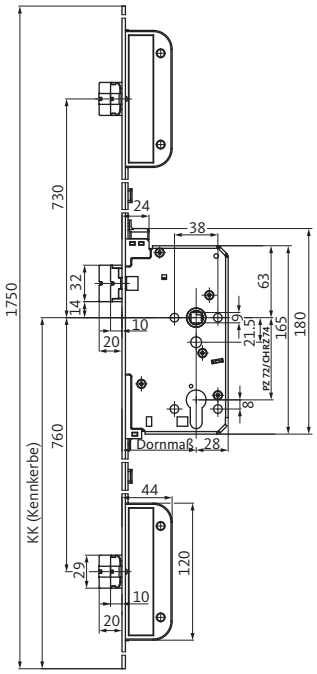

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489


Produktbeschreibung

SECURY 2116

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakte 2116 S

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung **CHRZ-Lochung**

Normen

SECURY 2116 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-38724-03-L-8	6-38724-03-R-8	6-38724-06-L-8	6-38724-06-R-8
	65	abgerundet	6-38724-01-L-8	6-38724-01-R-8	6-38724-07-L-8	6-38724-07-R-8
	80	abgerundet	6-38724-04-L-8	6-38724-04-R-8	6-38724-08-L-8	6-38724-08-R-8

SECURY 2116 S mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-38692-02-L-8	6-38692-02-R-8	6-38692-03-L-8	6-38692-03-R-8
Inklusive Anschlusskabel B 5490 0001						

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2119

für zweiflügelige Türen



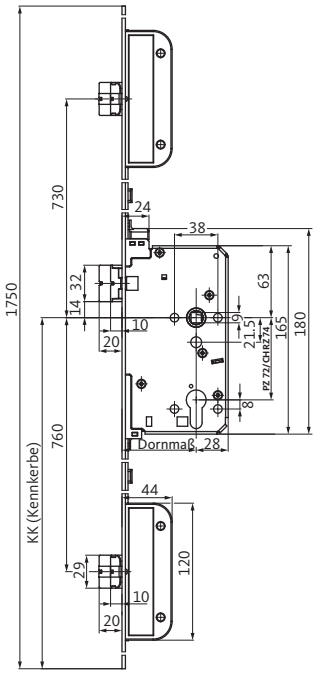

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

SECURY 2119


- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakte 2119S

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2119 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-38724-09-L-8	6-38724-09-R-8	6-38724-12-L-8	6-38724-12-R-8
	65	abgerundet	6-38724-02-L-8	6-38724-02-R-8	6-38724-13-L-8	6-38724-13-R-8
	80	abgerundet	6-38724-10-L-8	6-38724-10-R-8	6-38724-14-L-8	6-38724-14-R-8

SECURY 2119 S mit Überwachungskontakten für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-38692-04-L-8	6-38692-04-R-8	6-38692-05-L-8	6-38692-05-R-8
Inklusive Anschlusskabel B 5490 0001						

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B 2189

SECURY 2166

mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen



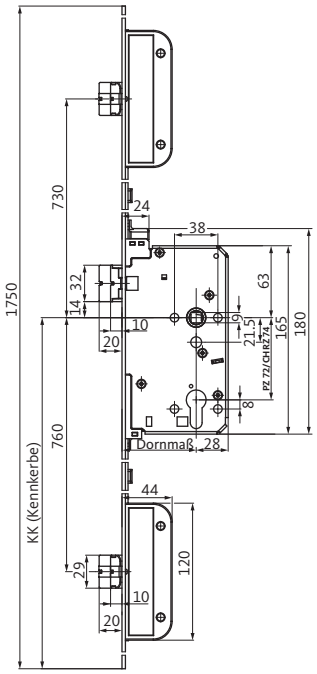

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Gesicherte Fallenfeststellung

Über den Schlüssel können alle drei Fallenriegel festgehalten werden.


Produktbeschreibung

SECURY 2166

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	2	A	B
EN 1125									
3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2166 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-37870-07-L-8	6-37870-07-R-8	6-37870-08-L-8	6-37870-08-R-8
	80	abgerundet	6-37870-15-L-8	6-37870-15-R-8	6-37870-06-L-8	6-37870-06-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2169

mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen



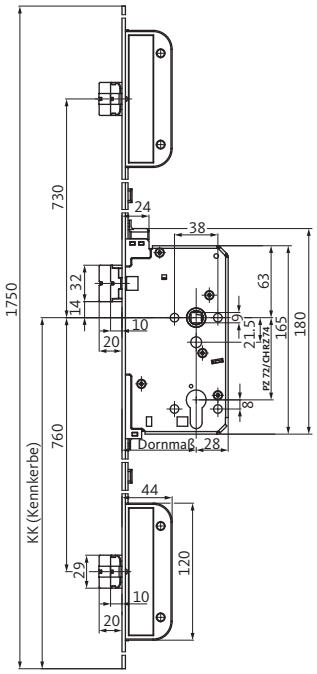

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Gesicherte Fallenfeststellung

Über den Schlüssel können alle drei Fallenriegel festgehalten werden.

Produktbeschreibung

SECURY 2169


- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	0	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	0	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

SECURY 2169 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-37870-10-L-8	6-37870-10-R-8	6-37870-11-L-8	6-37870-11-R-8
	80	abgerundet	–	–	6-37870-09-L-8	6-37870-09-R-8

Zubehör (separat bestellen)

Beschreibung	Bestellnummer	siehe Seite
A-Öffner-Anbauset (inkl. Anschlusskabel 6 m)	K-18153-01-0-0	419


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	B 2189

SECURY 2170 EK

für einflügelige Türen (Arbeitsstromprinzip)



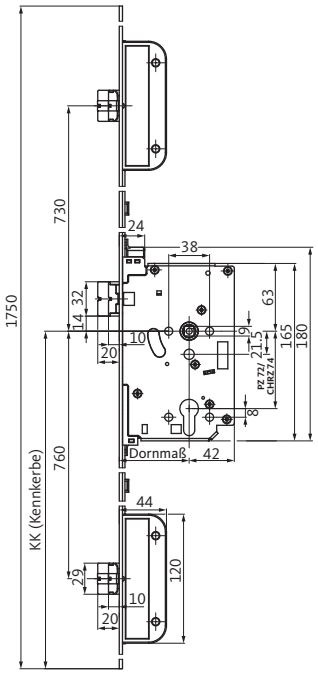

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das EK-Schloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung


SECURY 2170 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik
- 12 – 24 V DC

Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung | CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846

SECURY 2170 Elektrisch kuppelbares Panikschloss für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	6-39014-02-L-8	6-39014-02-R-8	6-39014-04-L-8	6-39014-04-R-8
	65	abgerundet	6-39014-03-L-8	6-39014-03-R-8	6-39014-05-L-8	6-39014-05-R-8
	80	abgerundet	6-39014-06-L-8	6-39014-06-R-8	–	–

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche/Schließplatten
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 9000
					9-38551-xx-x-x
					6-30863-xx-x-x

SECURY 2171 EK

für zweiflügelige Türen (Arbeitsstromprinzip)



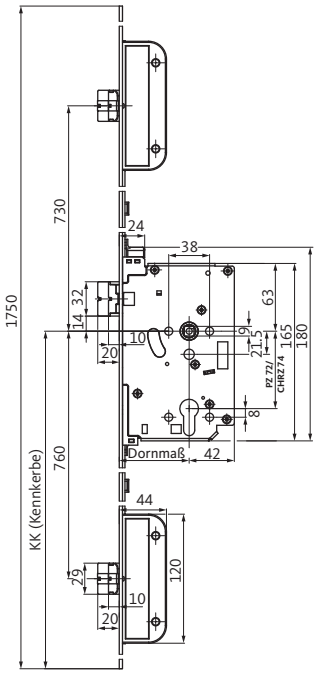

Funktionsbeschreibung

Schließzwangfunktion C

Das EK-Schloss für zweiflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Außendrücker wird elektrisch eingekuppelt, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 487

Produktbeschreibung

SECURY 2171 EK

- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) und EN 14846
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm geteilte Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Integrierte Steuerelektronik
- 12 – 24 V DC


Klassifizierungsschlüssel

EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	A
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	A

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

EN 14846

SECURY 2171 Elektrisch kuppelbares Panikschloss für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	65	abgerundet	6-39014-11-L-8	6-39014-11-R-8	6-39014-07-L-8	6-39014-07-R-8
	80	abgerundet	6-39014-01-L-8	6-39014-01-R-8	–	–

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0300


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
Optik	Breite				
–	–	–	–	Panikfunktion einwärts CHRZ-Lochung	B 2189

SECURY 2116 EVP / SECURY 2116 S EVP

EVP für einflügelige Türen



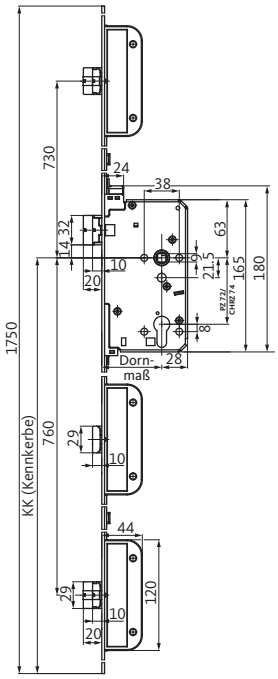

Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.
Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

Produktbeschreibung

SECURY 2116 EVP / SECURY 2116 S EVP


- Zugelassen nach EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Dreifach automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung

Klassifizierungsschlüssel									
EN 179									
3	7	7	B	1	3	4	2	A	B
EN 1125									
3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B

Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

Normen

B 2116 EVP für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	–	–	6-38498-01-L-8	6-38498-01-R-8
	65	abgerundet	–	–	6-38498-02-L-8	6-38498-02-R-8

Inklusive Anschlusskabel B 5490 0001

B 2116 S EVP mit Überwachungskontakten für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 1750 mm		Stulp 24 x 3 x 1750 mm	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	–	–	6-37979-01-L-8	6-37979-01-R-8
	65	abgerundet	6-37979-03-L-8	6-37979-03-R-8	6-37979-02-L-8	6-37979-02-R-8


Inklusive Anschlusskabel B 5490 0001

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Schließblech
Optik	Breite				
–	–	–	–	CHRZ-Lochung	9-49431

Zargenschutzfalle B-9045 / Obenverriegelung Adapter






Zargenschutzfalle B-9045

B-9045 Zargenschutzfalle
Bestellnummer
B-90450-00-0-0



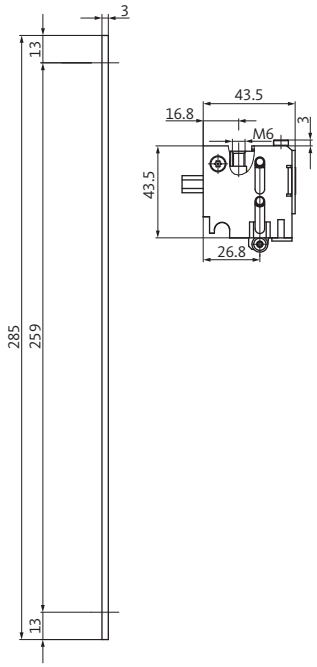

Obenverriegelung Adapter

für Serie 23
Adapterstulp und Obenverriegelung


B 9054 Obenverriegelung Adapter		
Stulp	**Bestellnummer**	
	DIN L	**DIN R**
Stulp 20 mm	B 9054 0001	B 9054 0002
Stulp 24 mm	B 9054 0003	

Obenverriegelung Adapter

für Serie 21
Adapterstulp und Obenverriegelung

B 9055 Obenverriegelung Adapter		
Stulp	**Bestellnummer**	
	DIN L	**DIN R**
Stulp 20 mm	B 9055 0001	B 9055 0002
Stulp 24 mm	B 9055 0003	



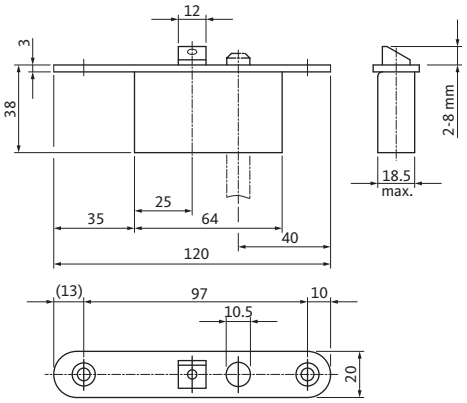


Schaltschloss B 1595

Stulpform: abgerundet/gerade

B 1595 Schaltschloss	
Stulp Oberfläche	**Stulp Form**
Edelstahl matt	abgerundet/gerade
Falztüren 20 mm Stulp DIN L/DIN R	**Stumpftüren 24 mm Stulp DIN L/DIN R**
B 1595 0185	B 1595 0123

passendes Schließblech	B 9000 0490



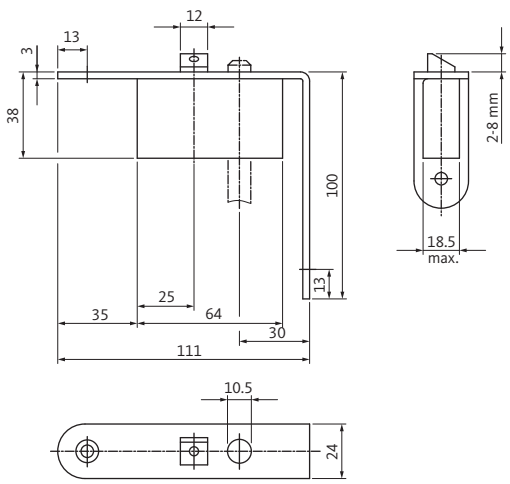

Schaltschloss B 1595


Stulpform: abgerundet/abgewinkelt

B 1595 Schaltschloss	
Stulp Oberfläche	**Stulp Form**
Edelstahl matt	abgerundet/abgewinkelt
Falztüren 20 mm Stulp DIN L/DIN R	**Stumpftüren 24 mm Stulp DIN L/DIN R**
B 1595 0173	B 1595 0121

passendes Schließblech	B 9000 0490

Schnappriegelschloss B 1795 / B 1796



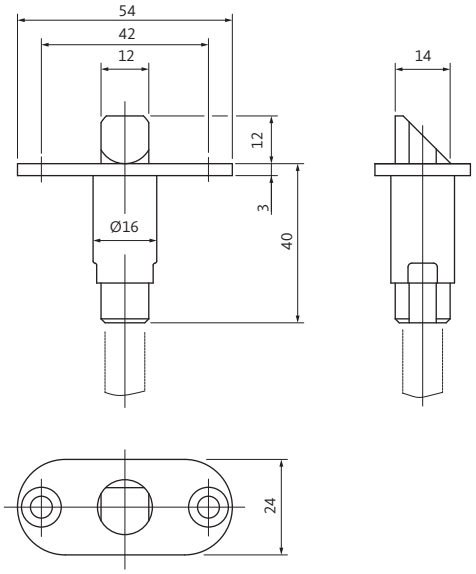

Schnappriegelschloss B 1795

Zusätzliche Verriegelung nach oben in den Türrahmen am Gangflügel


B 1795 Schnappriegelschloss	
Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 24 mm	B 1795 0001
54 mm x 20 mm	B 1795 0002

passendes Schließblech	B 9000 0567

B 1795 Schnappriegelschloss für Funktion mit elektrischem Türöffner	
Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 24 mm	B 1795 0005
54 mm x 20 mm	B 1795 0007
Verwendbar für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8	

passende Schließbleche	9-49431-01-0-8 9-49431-02-0-8



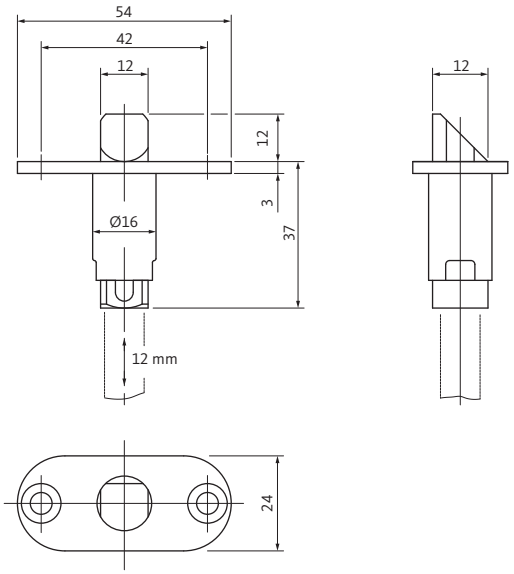


Schnappriegelschloss B 1796

Verriegelung des Standflügels nur nach oben in den Türrahmen, in Kombination mit elektrischen Türöffnern bei automatischem Türantrieb (zweiflügelige Automatik-Drehtüren)

B 1796 Schnappriegelschloss	
Stulp Oberfläche	
Stahl verzinkt	
Stulpmaß	**DIN L/DIN R**
54 mm x 20 mm	B 1796 0013
54 mm x 24 mm	B 1796 0012
Verwendbar für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8	

passende Schließbleche	9-49431-01-0-8 9-49431-02-0-8



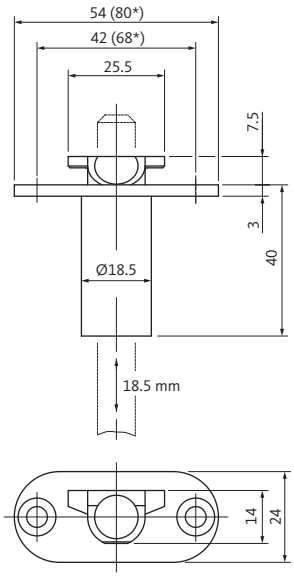

*Maße bei Dornmaß 80 + 100

Schaltschloss B 1895

Das Schaltschloss wird in den oberen Bereich des Standflügels eingebaut. Nach Beendigung der Öffnungsbewegung des Beschlags am Standflügel wird die Treibriegelstange im Schaltschloss selbsttätig arretiert.


B 1895 Schaltschloss

Stulp Oberfläche	Stulp Form	
Stahl verzinkt	abgerundet	
Dornmaß in mm	**Stulp 20 mm DIN L/DIN R**	**Stulp 24 mm DIN L/DIN R**
65	B 1895 0002	B 1895 0003
80 + 100	B 1895 0004	B 1895 0005

passendes Schließblech	B 9000 0490

Umlenkschloss B 2598



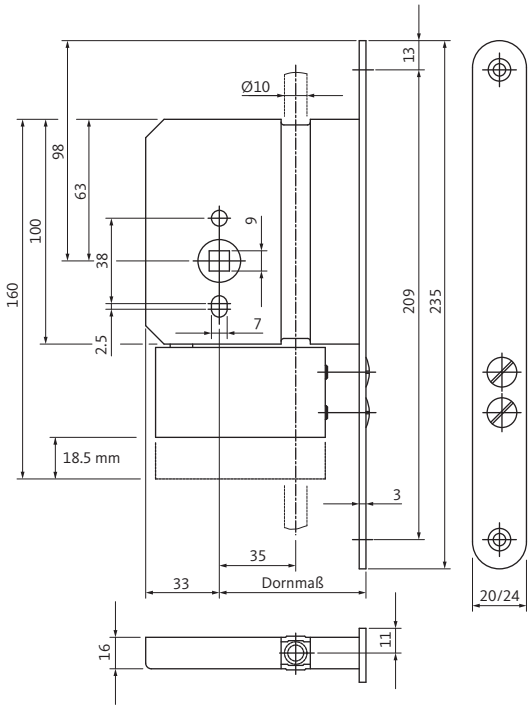

Umlenkschloss B 2598


Durch das Umlenkschloss wird die Drehbewegung des Drehhebels ca. 1500 mm über OFF in eine Schubbewegung der Treibriegelstangen umgelenkt.

B 2598 Umlenkschloss

Stulp Oberfläche	Stulp Form	
Edelstahl matt	abgerundet	
Dornmaß in mm	**Stulp 20 x 3 x 235 mm**	
	DIN L	**DIN R**
65	B 2598 0106	B 2598 0105
80	B 2598 0108	B 2598 0107
100	B 2598 0110	B 2598 0109
Dornmaß in mm	**Stulp 24 x 3 x 235 mm**	
	DIN L	**DIN R**
65	B 2598 0058	B 2598 0057
80	B 2598 0066	B 2598 0065
100	B 2598 0074	B 2598 0073

Bei Verwendung des Umlenkschlosses B 2598 müssen Treibriegelschlösser in Sonderausführung für Verwendung mit Umlenkschloss B 2598 spezifiziert werden!
Bei Treibriegelschlössern B 2392 / B 2397, vorgerichtet für E-Öffner, nur in Verbindung mit Dornmaß 80 mm und 100 mm einsetzbar.




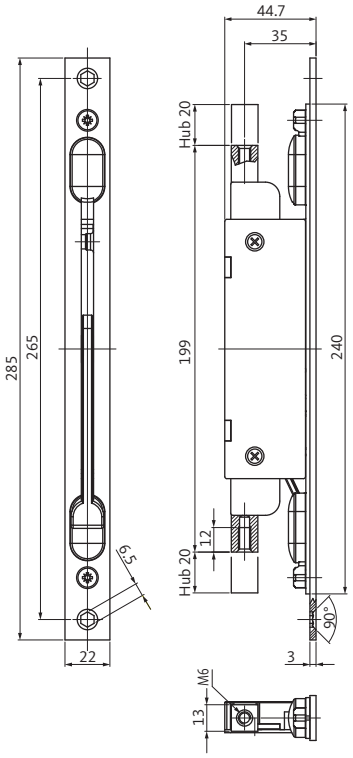

Türkantriegel B-1898

B-1898 Türkantriegel	
Stulp Oberfläche	**Stulp Form**
verzinkt	eckig
Dornmaß in mm	**Stulp 22 x 3 x 285 mm DIN L/DIN R**
20	B-18980-00-0-3
35	B-18980-01-0-3



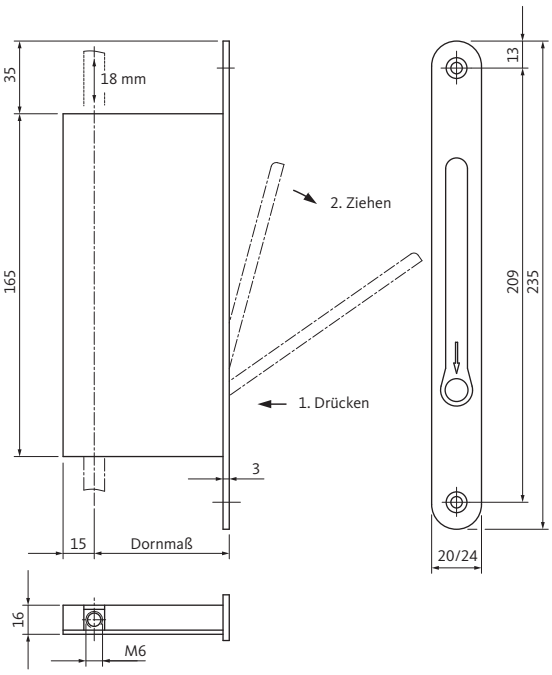


Falztreibriegelschloss B 1899

Wird der Standflügel in die Verschlusslage gebracht, löst das Schaltschloss B 1895 automatisch die selbsttätige Verriegelung der abgefederten Treibriegelstangen nach oben und unten aus.

B 1899 Falztreibriegelschloss		
Stulp Oberfläche	**Stulp Form**	
Edelstahl matt	abgerundet	
Dornmaß in mm	**Stulp 20 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R**	**Stulp 24 x 3 x 235 mm DIN L/DIN R**
30	B 1899 0260	B 1899 0222
45	B 1899 0263	B 1899 0225
65	B 1899 0267	B 1899 0229

Stulpverlängerung SECURY 21 / Drehmoment-Schraubendreher

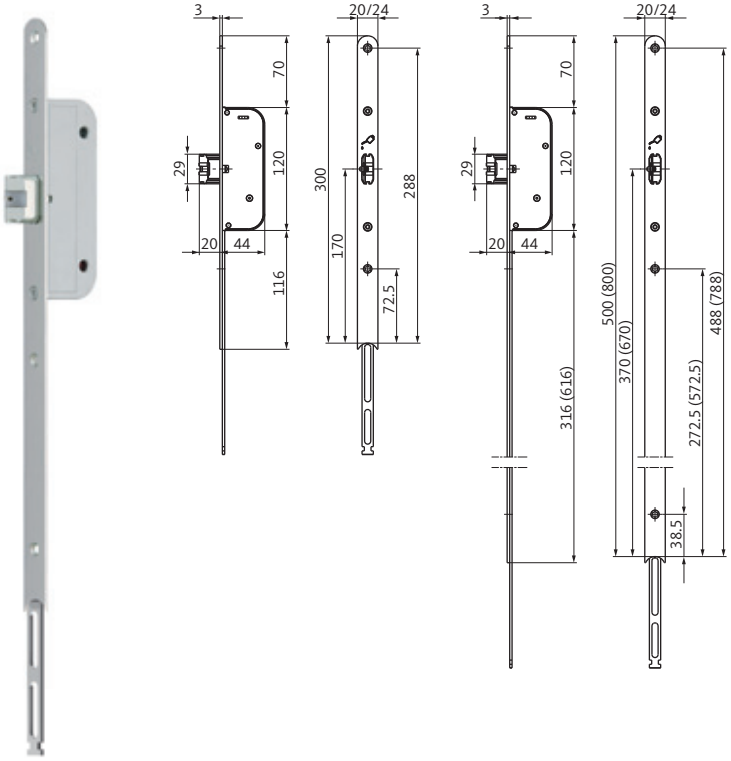

Stulpverlängerung SECURY 21

für SECURY Serie 21 mit Stulp 1750 mm;
DIN L/DIN R verwendbar

Stulpverlängerung SECURY 21

Stulplänge in mm	Stulp 20 x 3 mm	Stulp 24 x 3 mm
300	6-39410-50-0-8	6-39410-51-0-8
500	6-39411-50-0-8	6-39411-51-0-8
800	6-39412-50-0-8	6-39412-51-0-8

Ansatzstulp oben SECURY 21

Stulplänge in mm	Stulp 20 x 3 mm	Stulp 24 x 3 mm
405	9-48687-48-0-8	9-48687-49-0-8

Ansatzstulp unten SECURY 21

Stulplänge in mm	Stulp 20 x 3 mm	Stulp 24 x 3 mm
130	9-48686-48-0-8	9-48686-49-0-8



Drehmoment-Schraubendreher


mit Quergriff und griffiger Oberfläche

Drehmoment-Schraubendreher

Bestellnummer
B-90010-02-0-0

Verwendbar für das Einstellen der Panikseite bei den Schlossserien 18, 19, 21 und 23



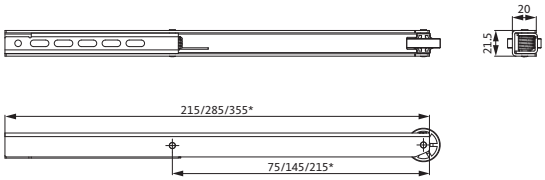


Mitnehmerklappe MNK 8642


Die Mitnehmerklappe bewirkt, dass beim Öffnen der Tür über den Standflügel (Panikfall) der Gangflügel mindestens bis zum Beginn des Wirksamkeitsbereichs des Schließfolgereglers (SRI) mitgenommen wird

Mitnehmerklappe MNK 8642

Größe	Oberfläche	Bestellnummer Überschlagshöhe 0 – 17
01 Länge = 215 mm	silber	K-17897-01-0-1
	schwarz	K-17897-01-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-01-0-7
02 Länge = 285 mm	silber	K-17897-02-0-1
	schwarz	K-17897-02-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-02-0-7
03 Länge = 355 mm	silber	K-17897-03-0-1
	schwarz	K-17897-03-0-6
	weiß (RAL 9016)	K-17897-03-0-7

Sicherheits-Winkelschließblech S204 / S241

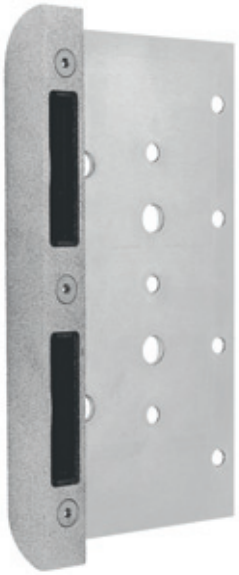

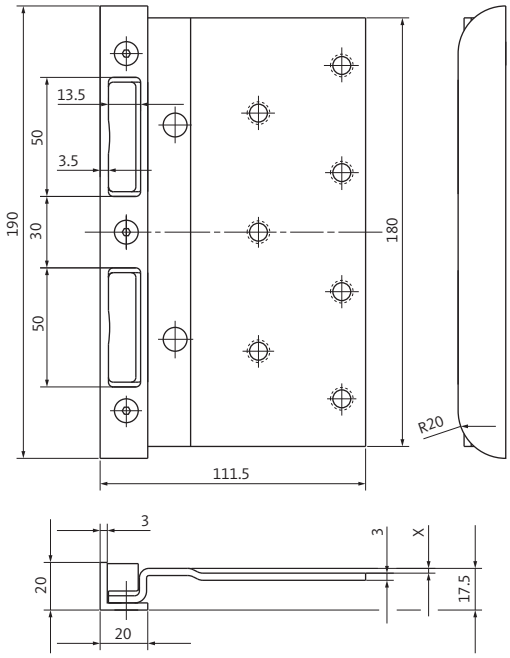

Sicherheits-Winkelschließblech S204

für Wohnungseingangstüren;
mit Unterfütterung für 20 mm Riegelausschluss;
geeignet für hohe Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Sicherheits-Winkelschließblech

Optik	Kröpfungsmaß	Bestellnummer
Eisen matt vernickelt	0	S2040008


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Optik	Sonderausführung
Edelstahl matt	–

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0515, 0615, 6043, 6306



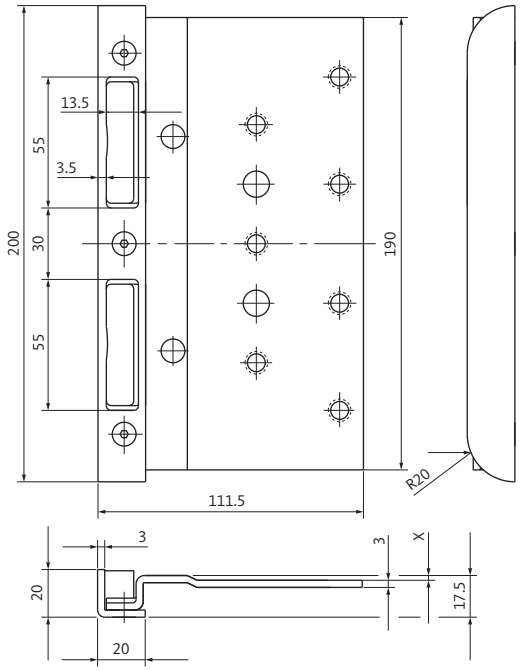

Sicherheits-Winkelschließblech S241

für Wohnungseingangstüren;
mit Unterfütterung für 20 mm Riegelausschluss;
geeignet für hohe Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Sicherheits-Winkelschließblech

Optik	Kröpfungsmaß	Bestellnummer
Eisen	0	S2410004


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Optik	Sonderausführung
Eisen vergoldet	–

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0515, 0615, 6043, 6306



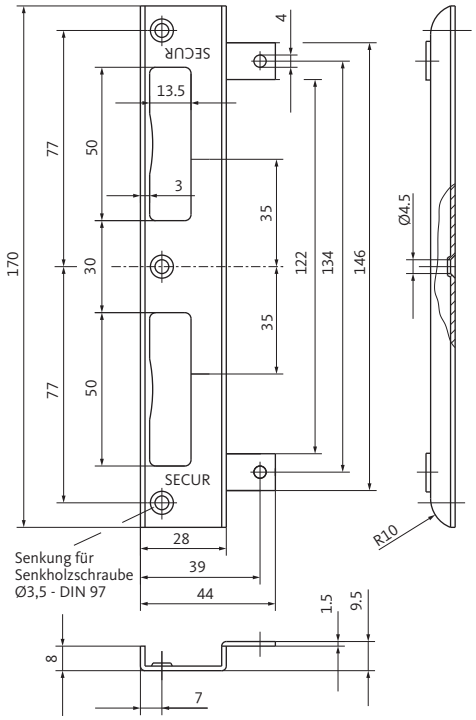

SECUR-Schließblech 2808

für Zimmertürschlösser nach DIN 18251;
mit Unterfütterung aus Kunststoff
für 1-tourige Schlösser; mit Befestigungslappen;
geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


SECUR-Schließblech

Optik	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	S2800049
Edelstahl matt	S2800015

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0215, 0415



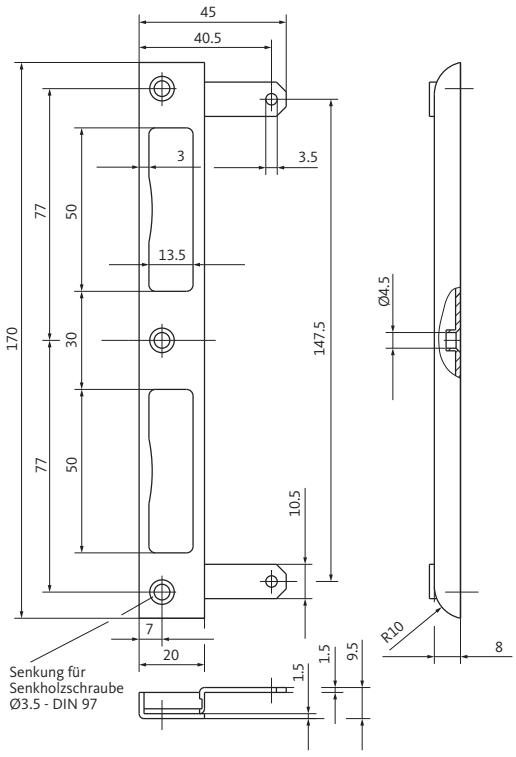

Winkelschließblech 2809

für Zimmertürschlösser nach DIN 18251;
mit Unterfütterung aus Kunststoff
für 1-tourige Schlösser; mit Befestigungsspangen;
geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Winkelschließblech


Optik	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	S2800048
Edelstahl matt	S2800016

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0215, 0415

Winkelschließblech S400 / S401



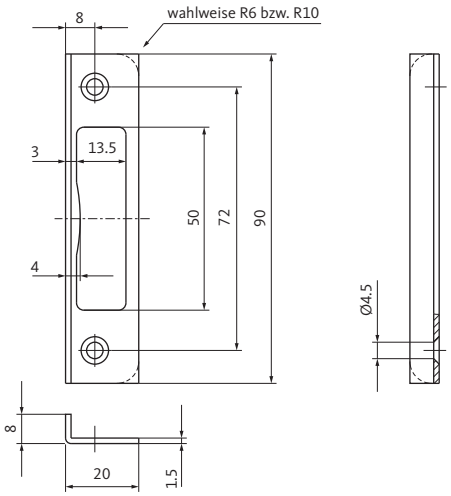

Winkelschließblech S400

geeignet für leichte Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Winkelschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4000013
Edelstahl matt		S4000008

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1307



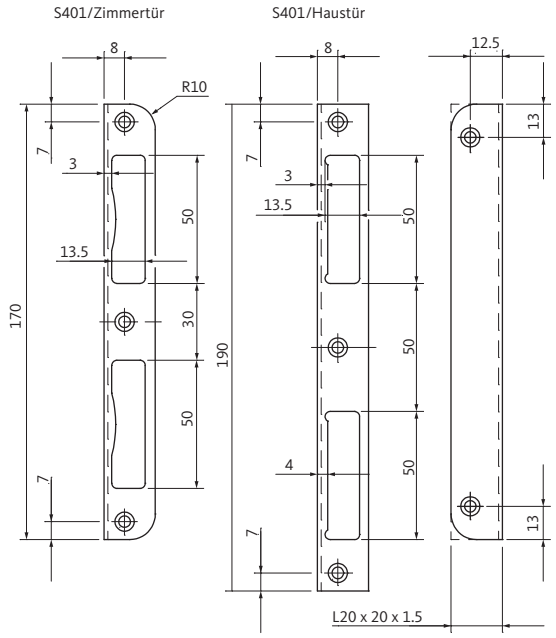

Winkelschließblech S401

für Zimmertürschlösser nach DIN 18251 (abgerundete Form) und Haustürschlösser (eckige Form); geeignet für leichte Beanspruchung; DIN L/DIN R verwendbar

Winkelschließblech für Zimmertürschlösser

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	abgerundet (10 mm Radius)	S4010088
Edelstahl matt		S4010012


Winkelschließblech für Haustürschlösser

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	eckig	S4010091
Edelstahl matt		S4010050

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0215, 0415, 0515, 0615
- 0024



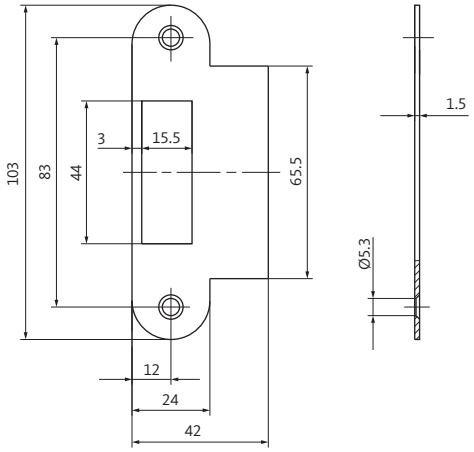

Lappenschließblech S403

geeignet für leichte Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Lappenschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	abgerundet	S4030007
	eckig	S4030001

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1307



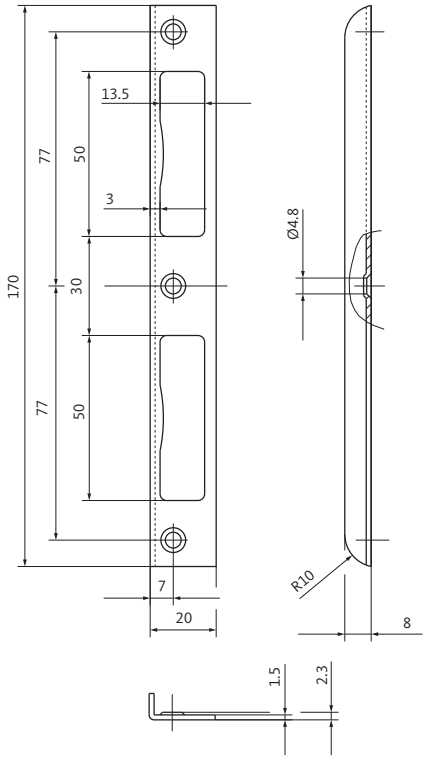

Winkelschließblech S411

für Zimmertürschlösser nach DIN 18251,
mit Unterfütterung aus Kunststoff für 1-tourige Schlösser; geeignet für leichte Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Winkelschließblech


Optik	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	S4110104
Edelstahl matt	S4110014
RAL 9016	S4110034

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0215, 0415, 0515

Riegelschließblech B 9000 / Schließblech S413



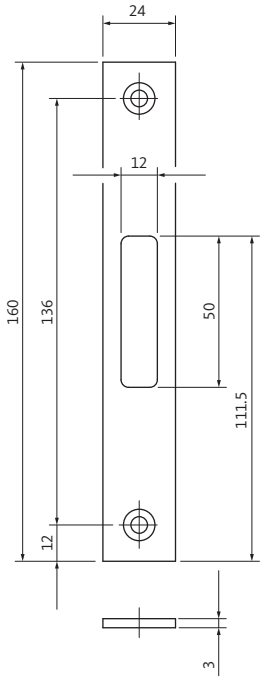

Riegelschließblech B 9000


geeignet für normale Beanspruchung

Riegelschließblech	
Optik	**Stulp 24 x 3 x 160 mm**
Edelstahl matt	B 9000 1100
Stahl nickel-silber	B 9000 1101

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1308



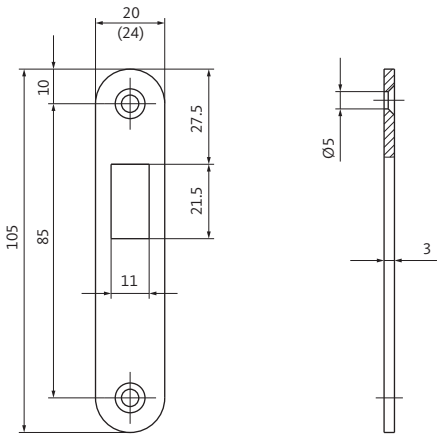

Schließblech S413

geeignet für leichte Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Schließblech für 0371 / 0372 / 0353		
Optik	**Form**	**Bestellnummer**
Stahl nickel-silber	eckig	S4130023
	abgerundet	S4130026
Edelstahl matt	eckig	S4130004
	abgerundet	S4130008

Schließblech für 0375		
Optik	**Form**	**Bestellnummer**
Stahl nickel-silber	eckig	S4130039
	abgerundet	S4130036
Edelstahl matt	eckig	S4130012
	abgerundet	S4130016

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0371, 0372, 0353
- 0375



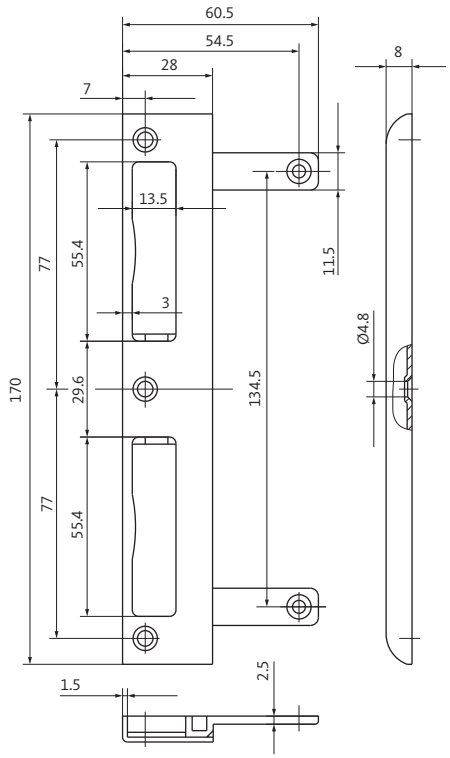

U-Schließblech 2828

für Zimmertürschlösser nach DIN 18251,
mit Unterfütterung aus Kunststoff
für 1-tourige Schlösser; mit Befestigungsspange;
geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

U-Schließblech

Optik	Bestellnummer
Stahl nickel-silber	S2820069
Edelstahl matt	S2820061


Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Optik	Sonderausführung
Edelstahl matt	Unterfütterung für 2-tourige Schlösser

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0215, 0415



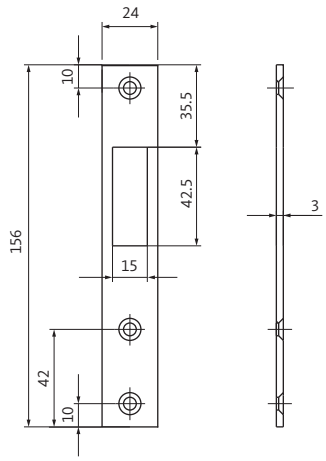

Schließblech S448

geeignet für mittlere Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Schließblech für 0381H

Optik	Form	Bestellnummer
verzinkt	eckig	S4480003
Edelstahl matt		S4480002

Schließblech für 0381HF


Optik	Form	Bestellnummer
verzinkt	eckig	S4480004
Edelstahl matt		S4480009

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 0381H
- 0381HF

Winkelschließblech B 9000



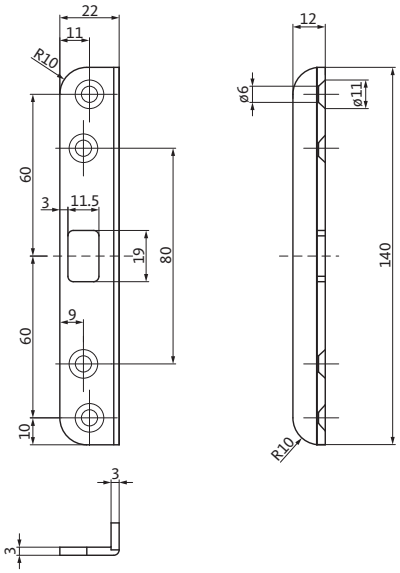

Winkelschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung,
DIN L/DIN R verwendbar


Winkelschließblech

Optik	Bestellnummer
Edelstahl matt	B 9000 0881

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1795, 1895



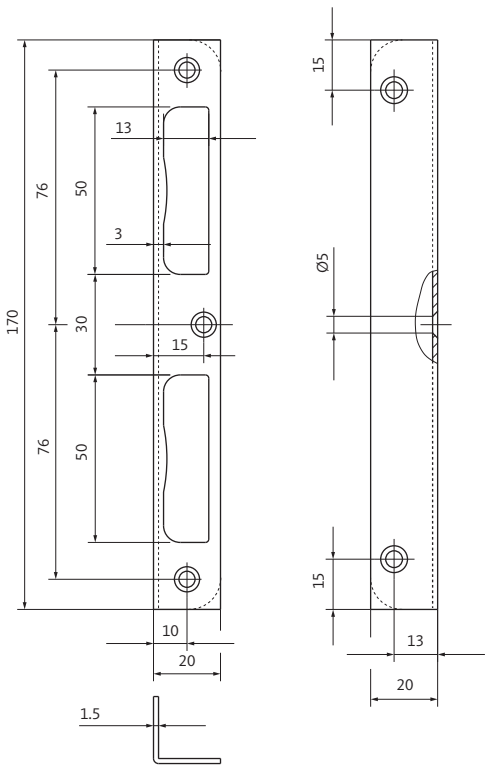

Winkelschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Ausführungen/Bestellnummern

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B 9000 0247
	abgerundet	B 9000 0248

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1206, 6306



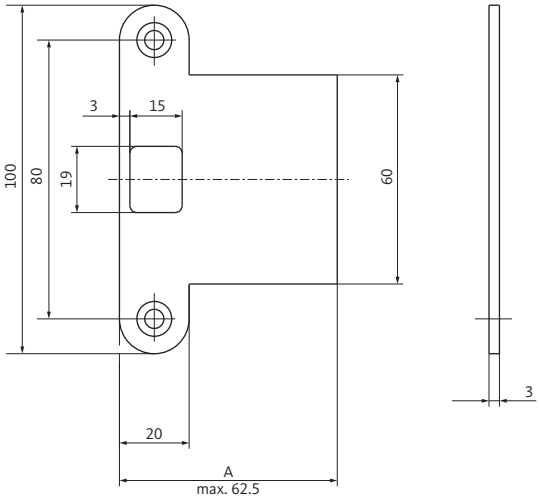

Lappenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Ausführungen/Bestellnummern

Optik	Maß A = 62,5 mm	
Edelstahl matt	abgerundet	B 9000 0567

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1795, 1796



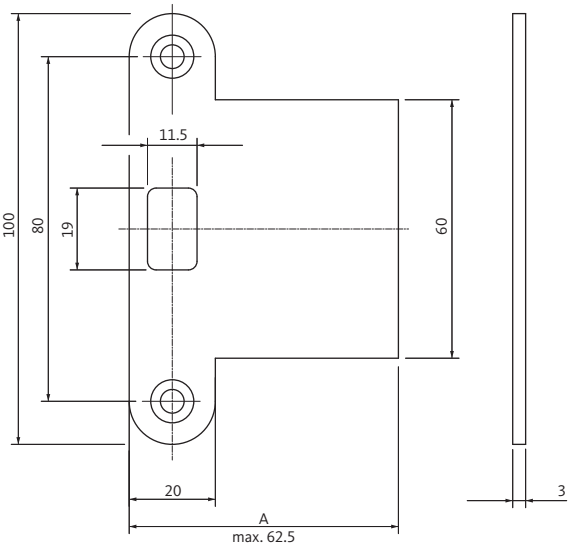

Lappenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech


Optik	Maß A = 62,5 mm	
Edelstahl matt	abgerundet	B 9000 0490

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1895

Lappenschließblech B 9000 / Flachschließblech B-9000



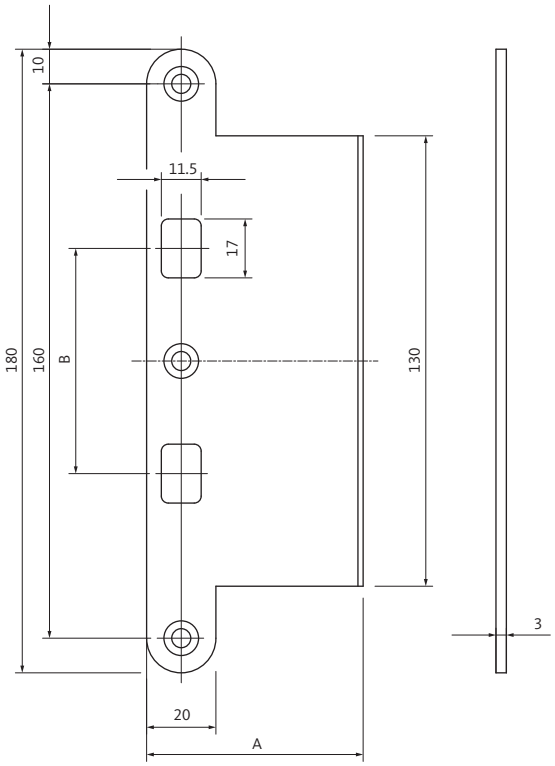

Lappenschließblech B 9000


für Gangflügel- und Standflügelkombinationen
mit Obenverriegelung; DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech	
Optik	**Maß A = 34 mm Maß B = 95 mm**
Edelstahl matt	B 9000 0723
	Maß A = 62,5 mm Maß B = 65 mm
	B 9000 0724

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- 1795, 1796, 1895



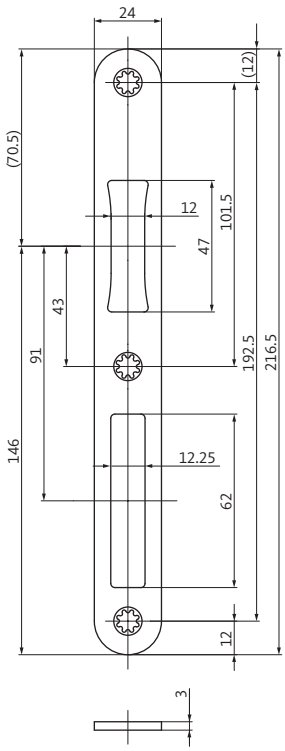


Flachschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/ DIN R verwendbar

Flachschließblech		
Optik	**Form**	**Bestellnummer**
Edelstahl matt	eckig	B-90000-04-0-8
	abgerundet	B-90000-05-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser



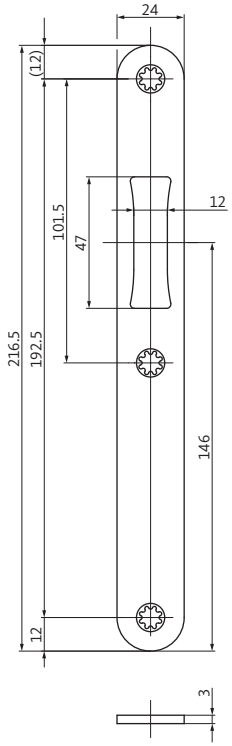

Flachschließblech B-9000


geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B-90000-00-0-8
	abgerundet	B-90000-01-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser



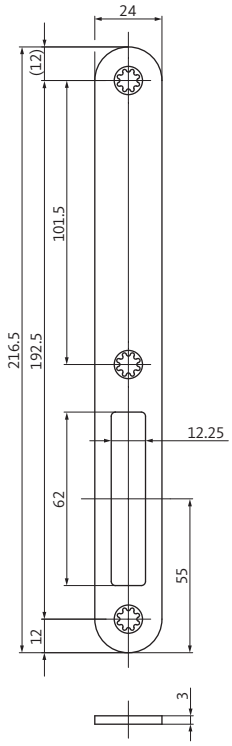

Flachschließblech B-9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Flachschließblech

Optik	Form	Bestellnummer
Edelstahl matt	eckig	B-90000-02-0-8
	abgerundet	B-90000-03-0-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser

Lappenschließblech B-9000



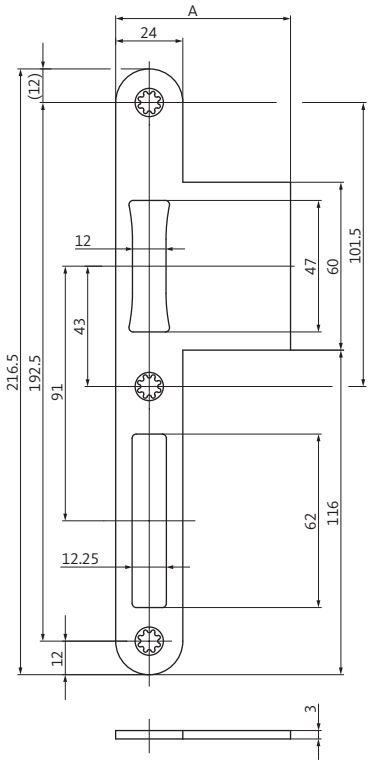

Lappenschließblech B-9000


geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	**Maß A = 62,5 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-58-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-58-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-61-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-61-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-57-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-57-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-60-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-60-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-56-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-56-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-59-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-59-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser



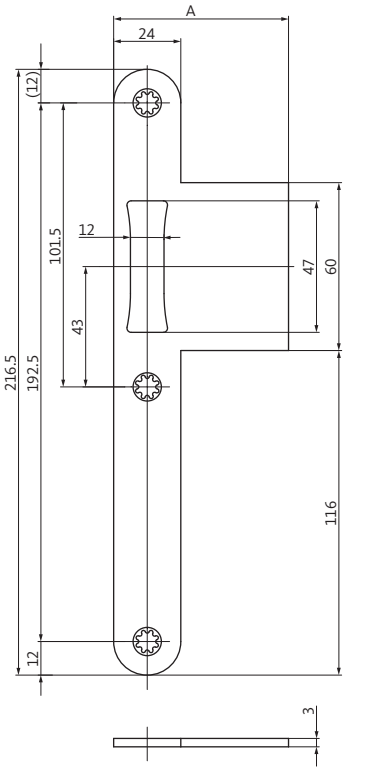

Lappenschließblech B-9000


geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	**Maß A = 62,5 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-52-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-52-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-55-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-55-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-51-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-51-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-54-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-54-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-50-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-50-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-53-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-53-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser



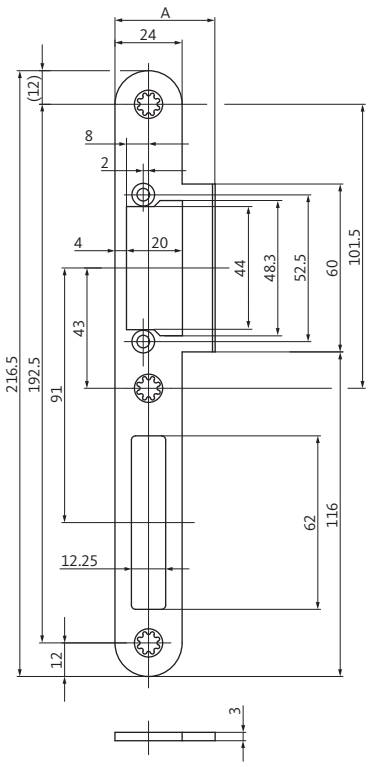

Lappenschließblech B-9000


für GU-BKS Elektrotüröffner ET 8;
geeignet für normale Beanspruchung

Lappenschließblech

Optik	Maß A = 62,5 mm		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-64-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-64-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-67-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-67-R-8
Optik	**Maß A = 36 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-63-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-63-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-66-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-66-R-8
Optik	**Maß A = 28 mm**		
Edelstahl matt	eckig	DIN L	B-90000-62-L-8
	eckig	DIN R	B-90000-62-R-8
	abgerundet	DIN L	B-90000-65-L-8
	abgerundet	DIN R	B-90000-65-R-8

Verwendbar für alle BKS-Schlösser



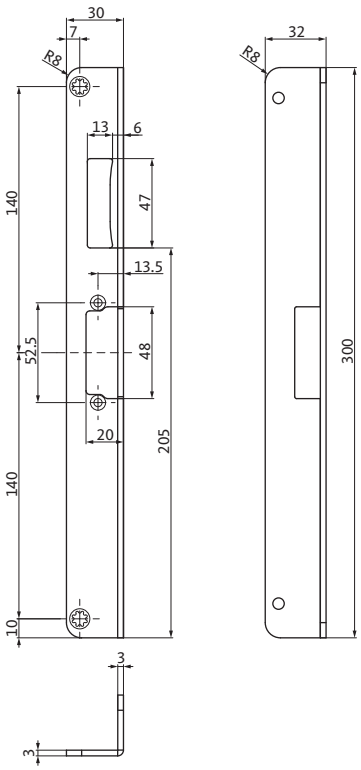

Winkelschließblech B-9000

für FaFix-Fluchttüröffner B 5465 0400

Winkelschließblech


Optik	Bestellnummer	
	DIN L	DIN R
Edelstahl matt	B-90000-85-L-8	B-90000-85-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 2120, 2126

Flachschließblech B-9000 / Lappenschließblech B-9000



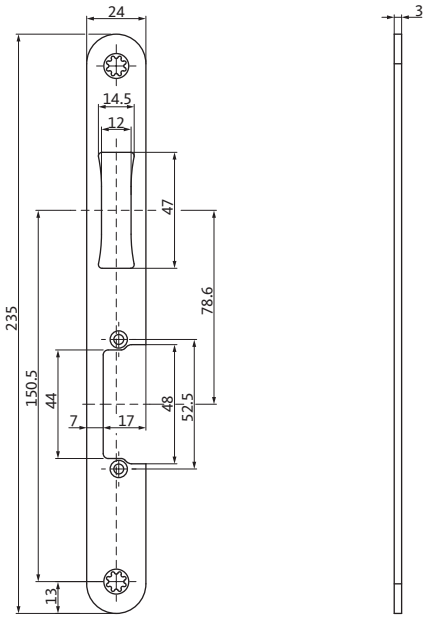

Flachschließblech B-9000


für FaFix- und ProFix 2-Fluchttüröffner
B 5465 0400 / B 5465 0402

Flachschließblech		
Optik	**Bestellnummer**	
	DIN L	**DIN R**
Edelstahl matt	B-90000-69-L-8	B-90000-69-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 2120, 2126



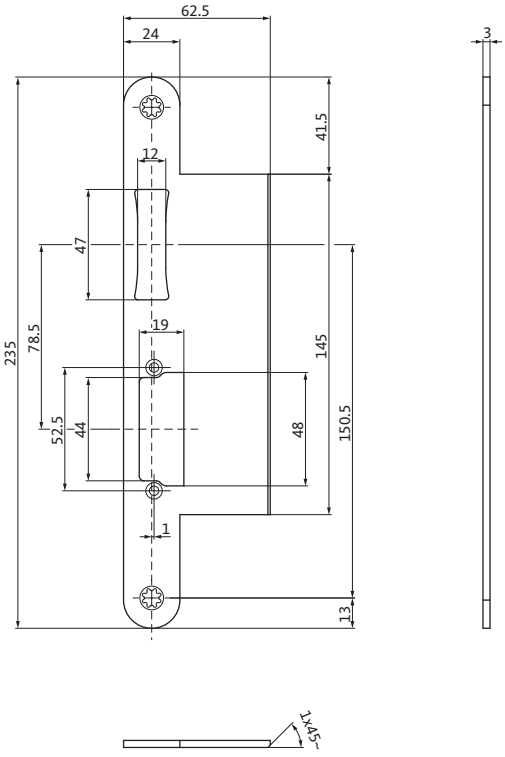

Lappenschließblech B-9000

für ProFix 2-Fluchttüröffner B 5465 0402


Lappenschließblech		
Optik	**Maß A = 62,5 mm**	
	DIN L	**DIN R**
Edelstahl matt	B-90000-81-L-8	B-90000-81-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- EVP 2120, 2126

Lappenschließblech 9-49431 / Riegelschaltkontakt 6-38426



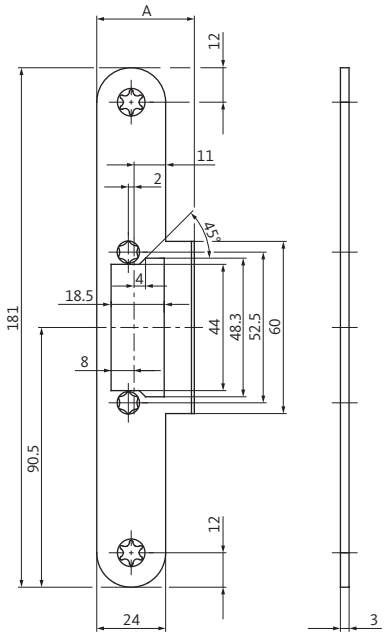

Lappenschließblech 9-49431

für ProFix 2-Fluchttüröffner B 5465 0402;
DIN L/DIN R verwendbar


Lappenschließblech

Optik	Maß A = 34 mm	
Edelstahl matt	abgerundet	9-49431-01-0-8
	Maß A = 62,5 mm	
	abgerundet	9-49431-02-0-8

Verwendbar für:

- SECURY 21 EVP



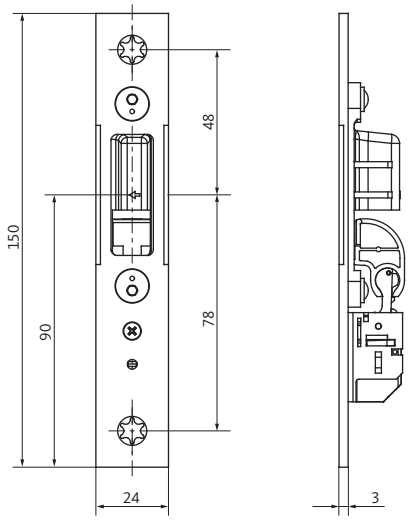

Riegelschaltkontakt 6-38426


Schließplatte mit Riegelschaltkontakt
für Zusatzfallenriegel SECURY 21

Flachschließblech
24 x 3 x 150 mm

Optik	Form	Bestellnummer	
Edelstahl matt	eckig	DIN L/R	6-40041-AA-0-8

Zulassung: VdS C


Schließleisten SECURY 21

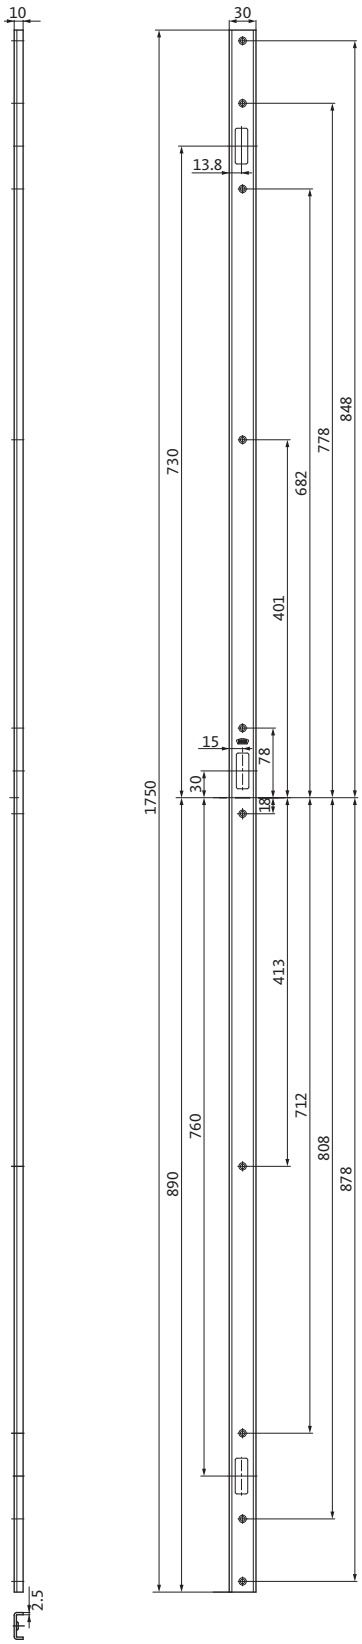

Schließleisten für SECURY 21		
Optik	**Bestellnummer 30 x 10 x 2,5 mm x 1750 mm**	
	DIN L	**DIN R**
Edelstahl matt	9-51829-01-L-8	9-51829-01-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- SECURY 21, 1-flügelig

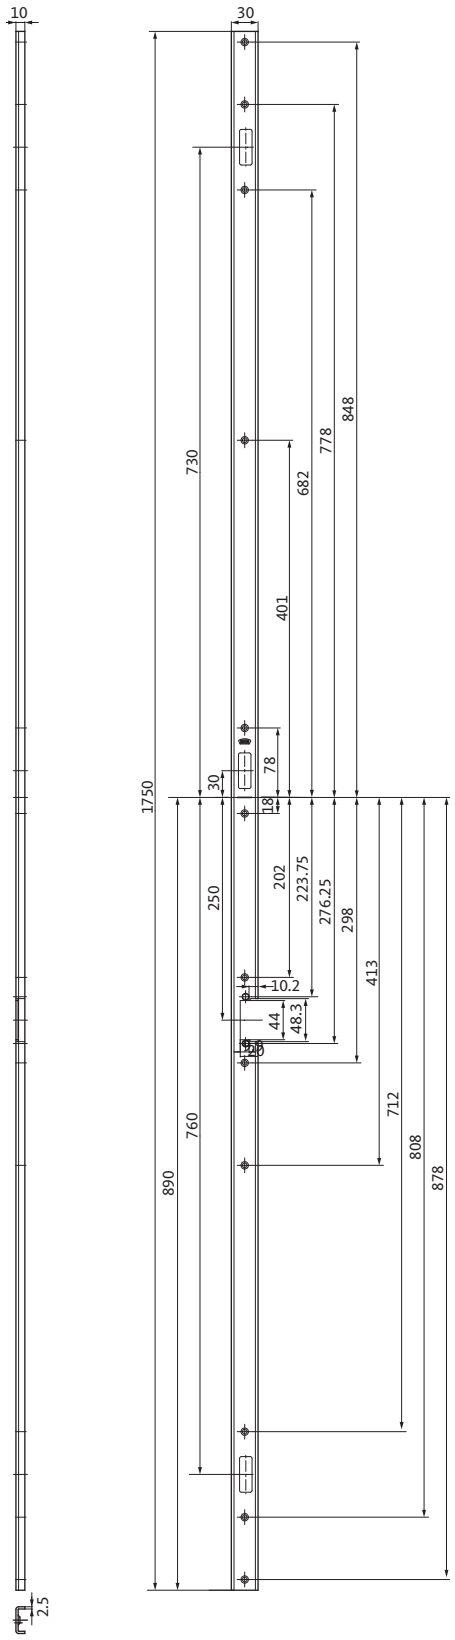


Schließleisten für SECURY 21 EVP		
Optik	**Bestellnummer 30 x 10 x 2,5 mm x 1750 mm**	
	DIN L	**DIN R**
Edelstahl matt	9-49856-01-L-8	9-49856-01-R-8

Verwendbar für BKS-Schlösser:

- SECURY 21 EVP

Schließplatte 6-31985



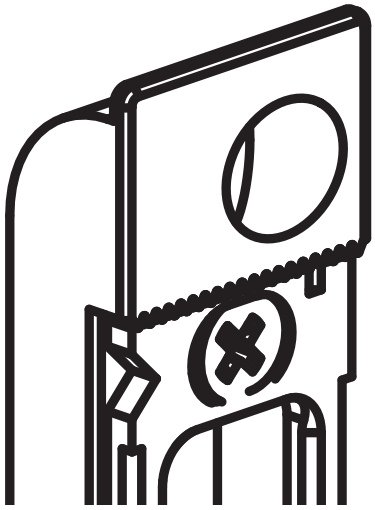

Schließplatte ohne Abdeckgehäuse

zum Einfräsen; Andruck einstellbar, +/- 1 mm;
geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Schließplatte

Optik	Bestellnummer
F1/EV 1 naturton bzw. silberfarbig	6-31985-00-0-1
nickel-silber	6-31985-00-0-1T

Verwendbar für SECURY-Schlösser:

- Serie 21



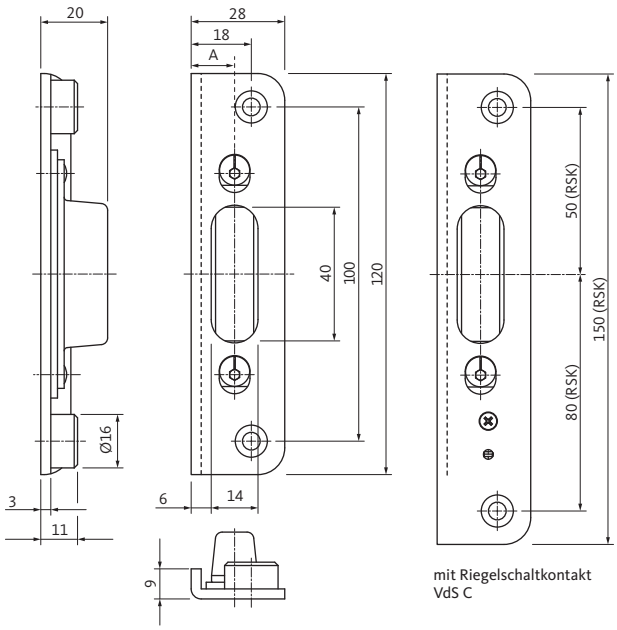

mit Riegelschaltkontakt VdS C

Verdeckt liegende Schließplatte

geeignet für normale Beanspruchung

Verdeckt liegende Schließplatte
DIN L/DIN R verwendbar

Optik	Maß A	Bestellnummer
F1/EV 1 naturton bzw. silberfarbig	13 mm	6-40032-AF-0-1
	15 mm	6-40032-AP-0-1
nickel-silber	13 mm	6-40032-AF-0-1T
	15 mm	6-40032-AP-0-1T

Verdeckt liegende Schließplatte

mit Riegelschaltkontakt VdS C		
Optik	**Maß A = 13 mm**	
	DIN L	**DIN R**
F1/EV 1 naturton bzw. silberfarbig	6-40041-AF-L-1	6-40041-AF-R-1
	Maß A = 15 mm	
	DIN L	**DIN R**
	6-40041-AP-L-1	6-40041-AP-R-1


Verwendbar für SECURY-Schlösser:

- Serie 21

Winkelschließplatte 9-38551 / Lappenschließblech B 9000

BKS



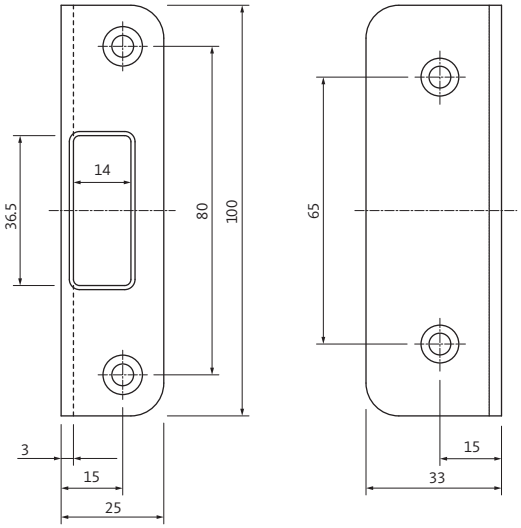

Winkelschließplatte

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar


Winkelschließplatte

Optik	Bestellnummer
F1/EV 1 naturton bzw. silberfarbig	9-38551-01-0-1
Edelstahl matt	9-38551-01-0-8

Verwendbar für SECURY-Schlösser:

- Serie 21



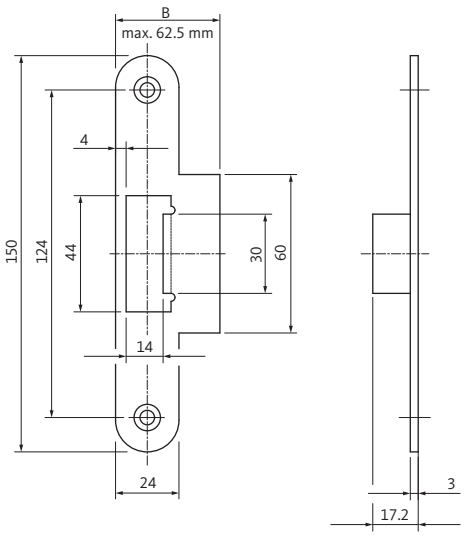

Lappenschließblech B 9000

geeignet für normale Beanspruchung;
DIN L/DIN R verwendbar

Lappenschließblech


Optik	Maß B	Bestellnummer
Edelstahl matt	34 mm	B 9000 0873
	62,5 mm	B 9000 0910

Verwendbar für SECURY-Schlösser:

- Serie 21

Treibriegelstange B 9006



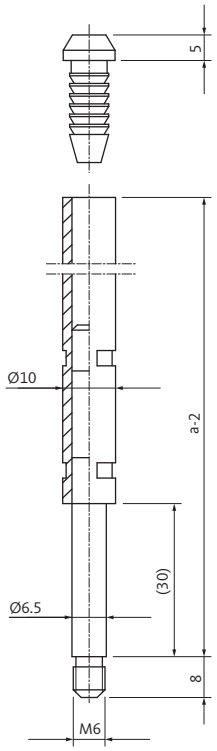


Rohr mit Gleitstopfen

Automatische Verriegelung des Standflügels nach oben

Treibriegelstange B 9006 verfügbare Längen insgesamt	
Rohr mit Gleitstopfen	
Stangenlänge (a)	**Bestell-Nr.**
760 mm	B 9006 0018
1010 mm	B 9006 0020
1135 mm	B 9006 0021
1200 mm	B 9006 0012
1385 mm	B 9006 0022
1500 mm	B 9006 0013
2000 mm	B 9006 0014
3000 mm	B 9006 0016
Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.	

Gleitstopfen lose	B 9039 0001



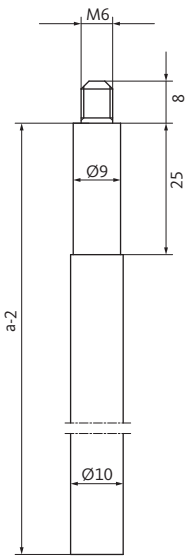


Stange massiv


Manuelle Verriegelung des Standflügels nach oben, manuelle oder automatische Verriegelung des Standflügels nach unten

Treibriegelstange B 9006 verfügbare Längen insgesamt	
Stange massiv	
Stangenlänge (a)	**Bestell-Nr.**
1187 mm	B 9006 0004
1487 mm	B 9006 0005
2987 mm	B 9006 0008
Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.	

Treibriegelstange B 9006 / Rohr mit Verriegelungsfeder B 9036

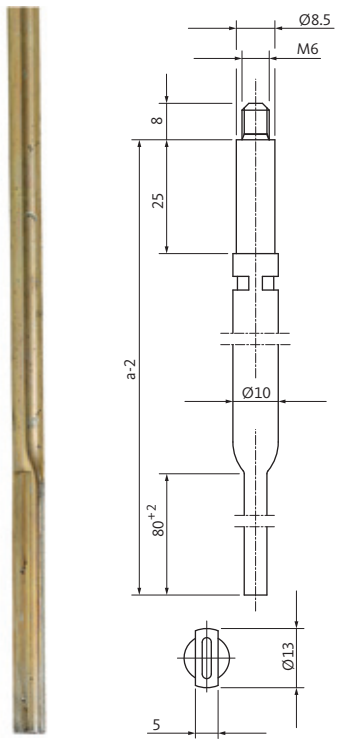

für Türdichtung Planet

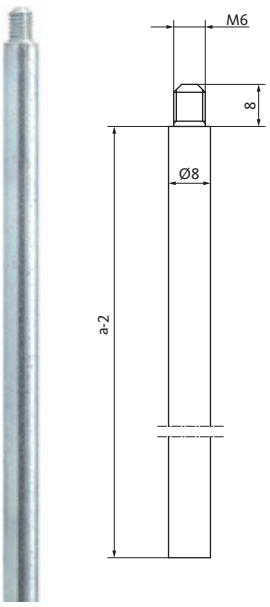

für Türdichtung Athmer

Stange massiv B 9006

für schmale Türdichtung Planet

Treibriegelstange B 9006 (Typ Planet) verfügbare Längen insgesamt

Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
966 mm	B 9006 0702
1414 mm	B 9006 0703
1440 mm	B 9006 0704

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Stange massiv B 9006


für Türdichtung Athmer

Treibriegelstange B 9006 (Typ Athmer) verfügbare Längen insgesamt

Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
1187 mm	B 9006 0070
1487 mm	B 9006 0071

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.



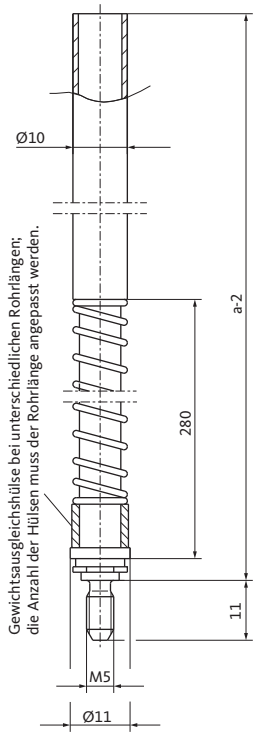

Rohr mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen B 9036

für Treibriegelschloss B 2189
in Kombination mit Schaltschloss B 1895


Rohr B 9036

Türhöhe	Stangenlänge (a)	Bestell-Nr.
2000 – 2250 mm	1135 mm	B 9036 0001
2250 – 2500 mm	1385 mm	B 9036 0002
2500 – 2750 mm	1635 mm	B 9036 0003
2750 – 3000 mm	1885 mm	B 9036 0004
3000 – 3250 mm	2135 mm	B 9036 0005
3250 – 3500 mm	2385 mm	B 9036 0006
3500 – 3750 mm	2635 mm	B 9036 0007

Zur Erzielung der genauen Stangenlänge müssen die Treibriegelstangen vom Verarbeiter entsprechend gekürzt werden.

Bodenmulde B 9009 / B-0028






Bodenschließmulde B 9009

Hinweis:
Die konische Schließmulde gestattet gewisse Anschlagtoleranzen.
Die umlaufende Abkantung schließt sauber mit dem Bodenbelag ab. Die größere Auflagenfläche muss in Öffnungsrichtung zeigen, damit Zerstörungen des Bodenbelags durch die Treibriegelstange vermieden werden.

Bodenschließmulde
Bestellnummer
B 9009 0001



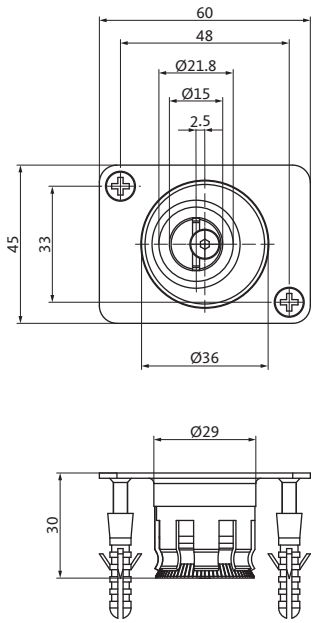


Verstellbare Bodenmulde B-0028

Inklusive Abdeckblech 60 x 45 mm
Verstellbereich +/- 4 mm
Körper aus massivem Edelstahl
Bohrlochtiefe 40 mm

Verstellbare Bodenmulde
Bestellnummer
B-00280-20-0-8

Bodenbuchse B-9003 / Stangenführungsplatte B 9019






Bodenbuchse B-9003

Bodenbuchse für automatische und manuelle Verriegelung am Standflügel; Gehäuse aus Messing, vernickelt; Abdeckung aus Kunststoff

Bodenbuchse
Bestellnummer
B-90030-00-0-4



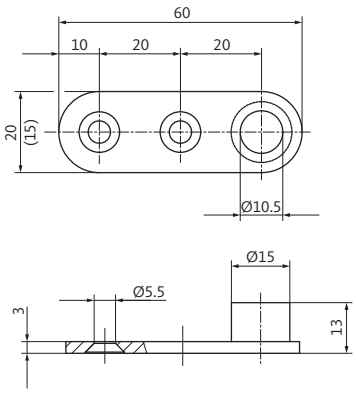

Stangenführungsplatte B 9019

Hinweis:

1 Stück erforderlich bei automatischer Verriegelung nach unten


2 Stück erforderlich bei manueller Verriegelung nach oben und unten

Stangenführungsplatte	
Form	**Maß 20 x 60 x 3 mm DIN L/DIN R**
abgerundet	B 9019 0001
Form	**Maß 15 x 60 x 3 mm DIN L/DIN R**
abgerundet	B 9019 0004 für Türdichtung Athmer

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8

Ausführungsvarianten – Standard



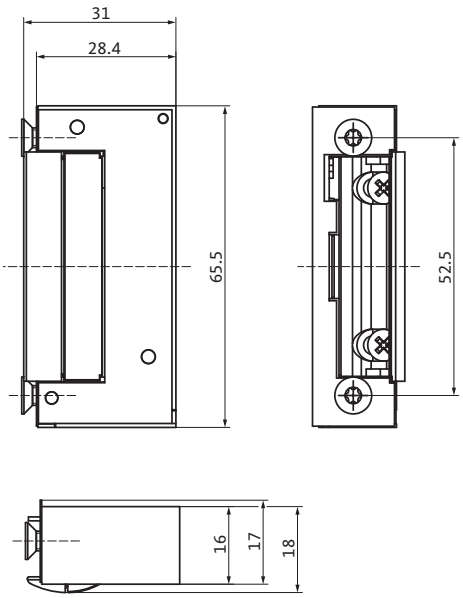

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ohne Fallengleitdeckel


Leistungsmerkmale:

Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	6-35804-01-0-1
Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung	9 – 24 V AC/DC	6-35804-02-0-1
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35804-03-0-1
Ruhestrom	9 – 24 V AC/DC	6-35806-01-0-1
Ruhestrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35806-03-0-1



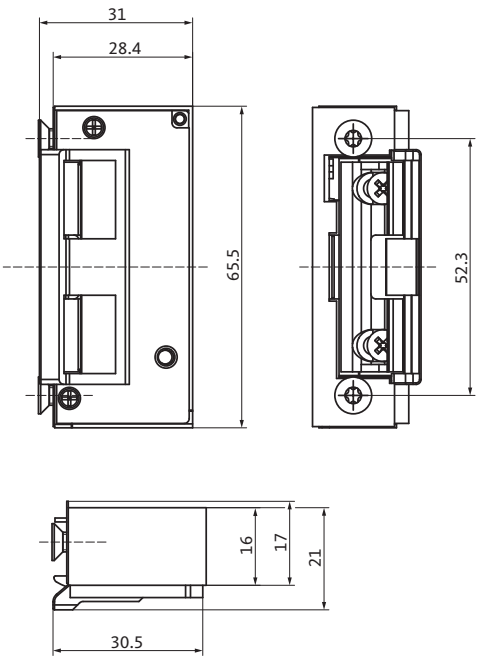

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 mit Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:


Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	6-35805-01-0-1
Arbeitsstrom mit mechanischer Entriegelung	9 – 24 V AC/DC	6-35805-02-0-1
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35805-03-0-1
Ruhestrom	9 – 24 V AC/DC	6-35807-01-0-1
Ruhestrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	6-35807-03-0-1

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“



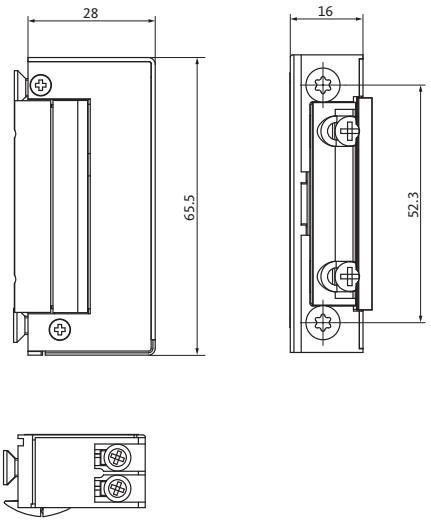


GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ohne Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92510-00-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-01-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	B-92510-02-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-03-0-8
Arbeitsstrom mit Vorlastelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-20-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt und Vorlastelelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-21-0-8



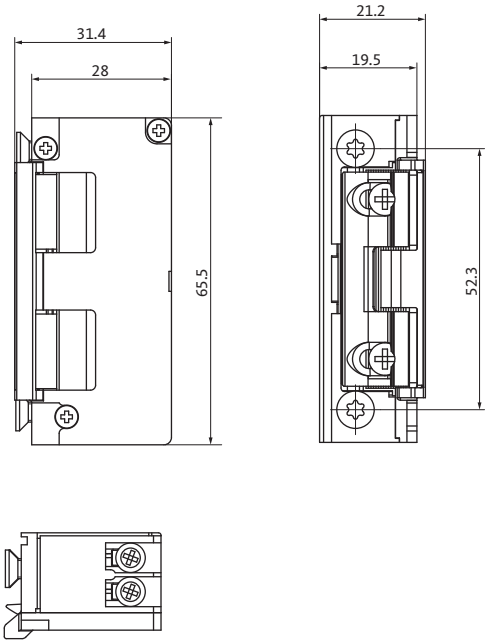

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 mit Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner


Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92510-10-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-11-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	B-92510-12-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92510-13-0-8
Arbeitsstrom mit Vorlastelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-30-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt und Vorlastelelektronik	6 – 28 V AC/DC	B-92510-31-0-8

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ

Ausführungsvarianten – Standard



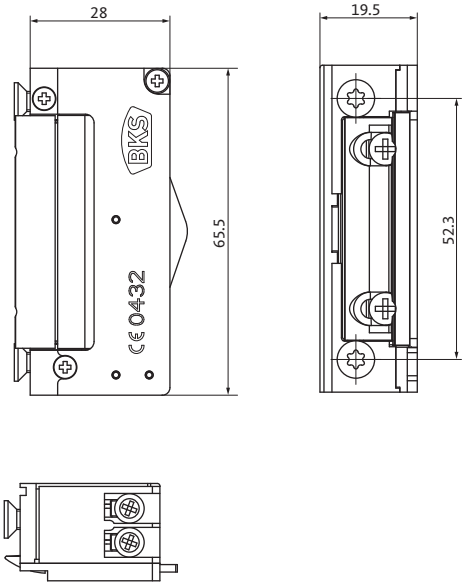

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen ohne Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung


GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-20-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-21-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-22-L-8
	DIN rechts	B-92520-22-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-23-L-8
	DIN rechts	B-92520-23-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts

Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links



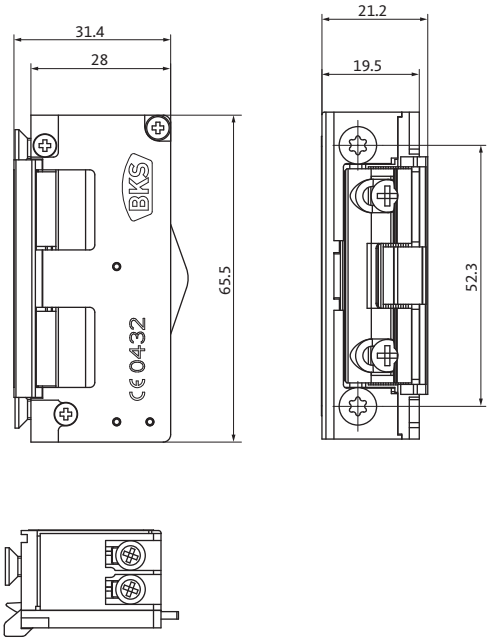

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen mit Fallengleitdeckel

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner


Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-00-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-01-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-02-L-8
	DIN rechts	B-92520-02-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-03-L-8
	DIN rechts	B-92520-03-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts

Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“



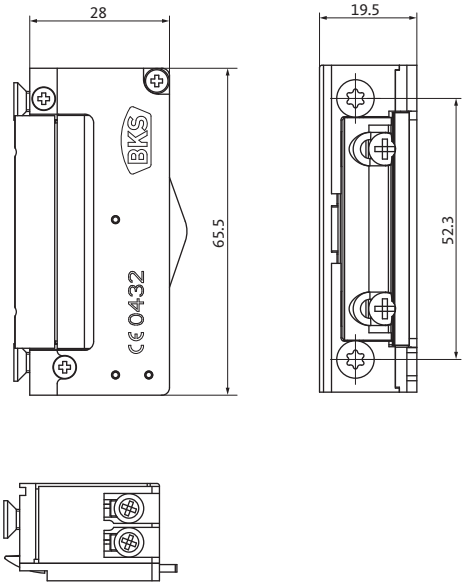

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen ohne Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung


GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-30-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-31-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-32-L-8
	DIN rechts	B-92520-32-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-33-L-8
	DIN rechts	B-92520-33-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts

Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links



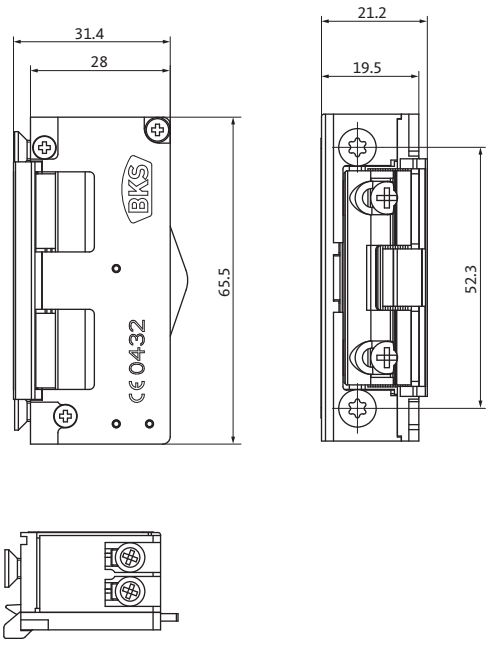

GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ für 2-flügelige Türen mit Fallengleitdeckel Feuerschutzausführung

Leistungsmerkmale:
Rechts/links verwendbar, kleine Bauform, Radiusfalle, verpolsicherer Überspannungsschutz, hohe Festigkeit gegen Aufbruchversuche, optimale Profilanpassung

GU-BKS Elektrotüröffner

Beschreibung	Spannungsbereich	Bestell-Nr.
Arbeitsstrom	9 – 24 V AC/DC	B-92520-10-0-8
	22 – 26 V AC/DC	B-92520-11-0-8
Arbeitsstrom mit Rückmeldekontakt	9 – 24 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-12-L-8
	DIN rechts	B-92520-12-R-8
	22 – 26 V AC/DC	
	DIN links	B-92520-13-L-8
	DIN rechts	B-92520-13-R-8

Türöffner DIN links: Gangflügel DIN links
Standflügel DIN rechts


Türöffner DIN rechts: Gangflügel DIN rechts
Standflügel DIN links

Weitere Informationen finden Sie in unserem Bestellkatalog „GU-BKS Elektrotüröffner (WP00310)“

Steuerungen / Notstrompufferung

Für motorische Treibriegelschlösser B-2193/B-2393



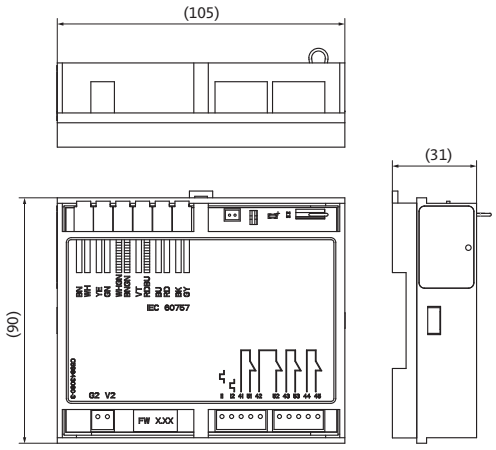

Steuerungen für motorische Treibriegelschlösser B-2193 / B-2393

inklusive Servicestecker

Technische Daten:


- Betriebsspannung: 24 V DC ± 10 %
- Betriebsstrom: 2 – 4,2 A max.
- Standby: 100 mA max.

Motorische Steuerung
Bestellnummer
B-54900-01-2-8

RWA-Steuerung
Bestellnummer
B-54900-02-4-9

Hutschienengehäuse für Motorische Steuerung/RWA-Steuerung
Bestellnummer
B 5495 0251



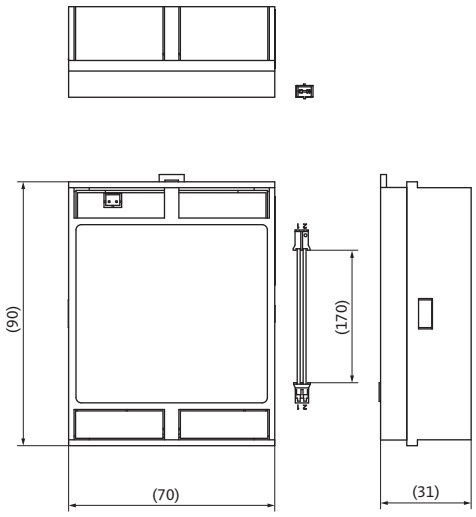

Notstrompufferung für motorische Treibriegelschlösser

Für die Brandschutzzulassung ist zusätzlich eine externe Notstromversorgung oder die Notstrompufferung B-54903-23-3-9 zwingend erforderlich.


Notstrompufferung
Bestellnummer
B-54903-23-3-9

Hutschienengehäuse für Notstrompufferung
Bestellnummer
B 5495 0251

I/O-Modul

Für elektrisch kuppelbare Panikschlösser B-197x / B-198x



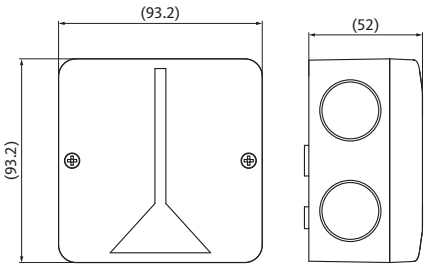

I/O-Modul EK

Das I/O-Modul EK dient dazu, eine gesicherte Datenübertragung (BUS-Verbindung) zwischen dem EK-Schloss und der Ansteuerung herzustellen.

I/O-Modul EK
Bestellnummer
B-54900-03-3-9

Funksender/Funkempfänger



Funkempfänger mit zwei Ausgängen

Funkempfänger	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkempfänger	B-55280-02-0-6

Geeignet für den Einsatz mit allen mechatronischen Schlössern wie elektrisch kuppelbaren EK-Panikschlössern 197x, Motorschlössern 195x sowie SECURY 19 mit A-Öffner



Funksender zur Montage in Schalterdosen

Funksender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funksender	B-55281-03-1-9

Geeignet für den Einsatz mit z. B. Ellenbogentaster oder Schlüsselschalter



Funkhandsender mit einer Taste

Funkhandsender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkhandsender – 1 Taste	B-55281-01-0-9

Geeignet für den Einsatz mit allen motorischen Lösungen der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas






Funkhandsender mit vier Tasten

Funkhandsender	
Beschreibung	**Bestell-Nr.**
Funkhandsender – 4 Tasten	B-55281-02-0-9

Geeignet für den Einsatz mit allen motorischen Lösungen der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas

Fluchttüröffner B 5465



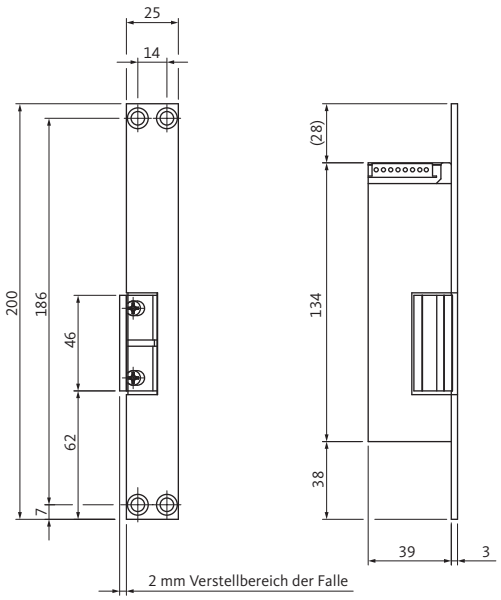

Fluchttüröffner B 5465 (Typ 331) Ruhestrom


Mit integriertem Rückmelde- und Ankerkontakt; die aufgeführten Fluchttüröffner sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen.

Fluchttüröffner

Ausführung		Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix Flachschließblech	DIN L	B 5465 0020
	DIN R	B 5465 0030
Fluchttüröffner FaFix Winkelschließblech	DIN L	B 5465 0120
	DIN R	B 5465 0130
Fallenschloss für Fluchttüröffner	eckig	B 5495 0010
	abgerundet	B 5495 0011

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 160 mA



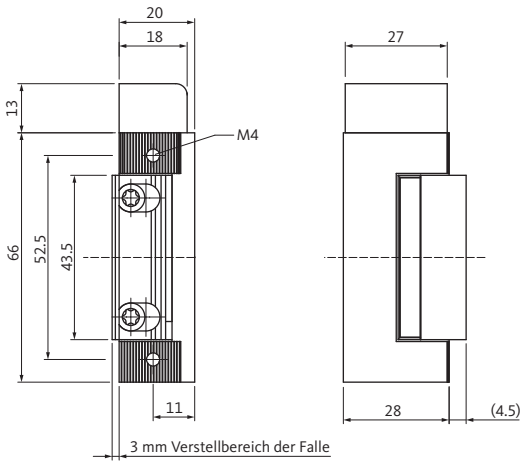

Fluchttüröffner B 5465 (Typ 332) Ruhestrom


Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit einem EVP-Schloss und der Fluchttürsteuerung FTNT10/20.

Fluchttüröffner

Ausführung	Bestellnummer
FaFix	B 5465 0400
ProFix 2	B 5465 0402

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 95 mA



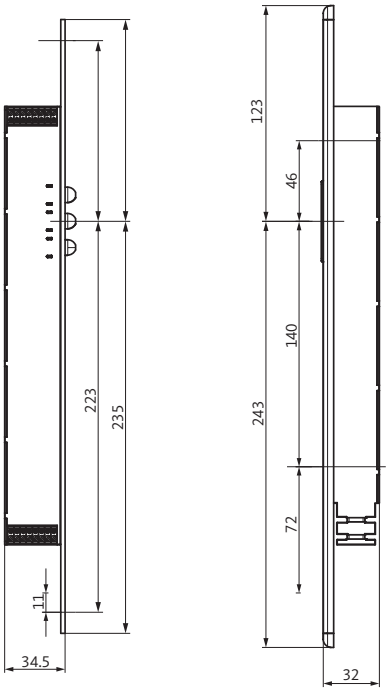

Maßzeichnung
(Bsp. für Metall)


SECURE*connect*

Mehr Sicherheit und Komfort für alle mechatronischen Schlösser. SECURE*connect 200* zur kabellosen Strom- und Datenübertragung zwischen Rahmen und Türblatt – die sichere Energie- und Datenübertragung ist für alle mechatronischen Schlösser der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas geeignet und wurde in dieser Generation um eine Zutrittskontrollschnittstelle zur Ansteuerung von Fingerscannern oder Codetastaturen erweitert.

SECURE*connect*

Ausführung	SECURE*connect 200*	SECURE*connect 50*
Datenübertragung	■	–
Stromübertragung	■	■
Integriertes Netzteil	■	■
Verdeckt liegend	■	■
Trennbar	■	■
Öffnungswinkel	unbegrenzt	unbegrenzt
Bestellnummer	B-55600-20-4-6	B-55600-34-4-6



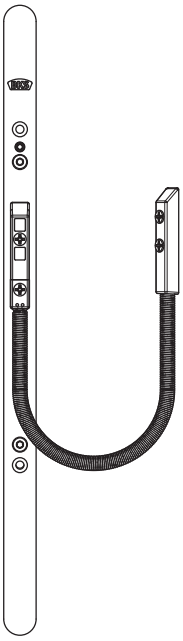

Werte

1. 230 V AC, 50 HZ
2. 24 V DC, 200 mA
3. 24 V DC, 1 A

Kabelübergang mit integriertem Netzteil

Beschreibung	Bestell-Nr.
6-polig	B 5527 0200

Zubehör

Stulpvarianten

Ausführung		Bestell-Nr.
20 x 350 x 2,5 mm	abgerundet	B 5527 0210
24 x 350 x 2,5 mm	abgerundet	B 5527 0211
20 x 350 x 2,5 mm	eckig	B 5527 0214
24 x 350 x 2,5 mm	eckig	B 5527 0212

Aufnahmekasten

Ausführung	Bestell-Nr.
20 x 230 x 26,5 mm	B 5527 0230

Kabelübergänge



Kabelübergang

Verwendung:
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt B 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT-überwachten Schlössern.

Kabelübergänge schützen elektrische Kleinspannungsleitungen in Türen vor mechanischer Beschädigung beim Öffnen und Schließen. Zusätzlich gewährt der verdeckte Einbau Schutz gegen unerlaubten Zugriff.

Kabelübergänge

Kabelübergänge, verdeckt liegend	Bestellnummer
Abmessungen 24 x 260 x 17 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 100°	6-29854-00-0-0
Abmessungen 24 x 480 x 17 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 180°	6-29942-00-0-0
Abmessungen 20 x 350 x 15 mm/einseitige Einbauwanne/ Innendurchmesser 8 mm/Öffnung bis 180°	6-30809-00-0-0
Flexible Länge 370 mm/ohne Einbauwanne/ Innendurchmesser 10 mm/Öffnung bis 180°	9-39237-00-0-0
Flexible Länge 241 mm/ohne Einbauwanne/ Innendurchmesser 8 mm/Öffnung bis 180°	9-41419-00-0-0
Kabelübergänge, aufliegend	**Bestellnummer**
Länge 500 mm/weiß	B 5527 0100



Kabelübergang trennbar

Verwendung:
Zum Schutz von elektrischen Leitungen bis 10 mm Durchmesser, die von der Türzarge zum Türflügel führen. Erforderlich z. B. bei Drehschaltkontakt B 9032, bei elektrischer Überwachung von Falle und/oder Riegel sowie bei FT-überwachten Schlössern.


Kabelübergänge schützen elektrische Kleinspannungsleitungen in Türen vor mechanischer Beschädigung beim Öffnen und Schließen.

Kabelübergänge

Kabelübergang trennbar, verdeckt liegend	Bestellnummer
Abmessungen 24 x 490 x 18,5 mm/ohne Einbauwanne/ 10-polig	6-35193-00-0-8
Abmessungen 24 x 519 x 17,5 mm/einseitige Einbauwanne/ 10-polig	6-35194-00-0-8
Montageset für den Holzbau/Abmessungen 24 x 18 mm (Unterlage für Holzrahmen)	6-35195-00-0-0

BKS



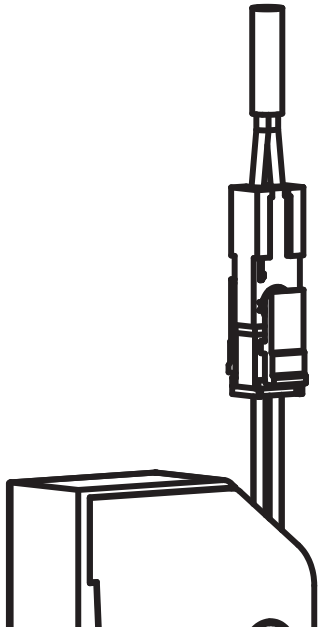


Zusatzverriegelung für SECURY-Mehrfachverriegelung

Fallenriegelüberwachung

Zusatzverriegelung

Beutel Zusatzverriegelung mit Abfrage	Bestellnummer
DIN links	K-16538-01-0-1
DIN rechts	K-16538-00-0-1
inkl. Anschlusskabel 6 m	



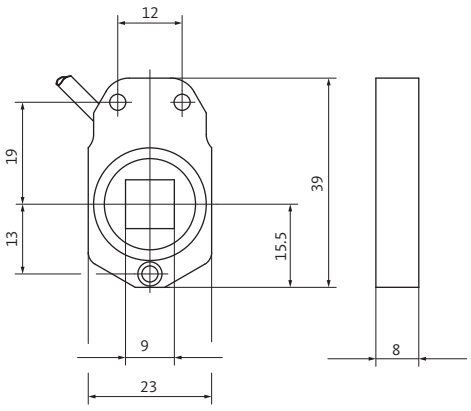

Drehschaltkontakt B 9032 für Drückernussüberwachung

Technische Daten:

- Nussgröße: 9 mm
- Anschlussart: Öffnen oder Schließen
- Stromstärke: 35 mA (max.)
- Spannung: 28 V DC (max.)

Drehschaltkontakt


Funktion	Bestellnummer
Öffner	B 9032 0000
Schließer	B 9032 0001

Anschlusskabel

Länge	Bestellnummer
4 m	B 5490 0100
8 m	B 5490 0101

Überwachungskontakte / Notstrompufferung



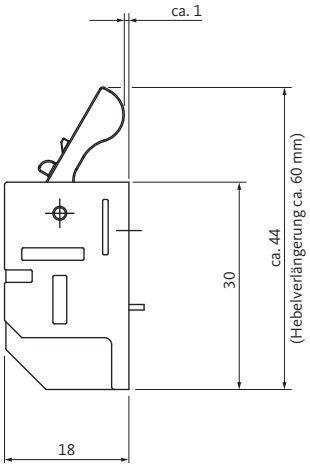

Riegelschaltkontakt B 9033

Technische Daten:

- Schaltkontakt: Wechsler
- Kontaktbelastung: max. 3W
- Stromstärke: 5 – 300 mA
- Zulassung: VdS C
- Schutzart: IP67

Riegelschaltkontakt

Bestellnummer
B 9033 0000

Riegelschaltkontakt
mit Kunststoffunterfütterung;
für Schließbleche mit Riegelausschnitt 62 x 12,25 mm

Bestellnummer
K-19068-00-0-6



Notstrompufferung B 5490

Die Notstrompufferung stellt sicher, dass jederzeit ausreichend Energie zur Verfügung steht, um auch bei Netzspannungsausfall den Fallenriegel in die Verschlussstellung zu fahren (zwingend bei Brandschutztüren). Solange keine Netzspannung verfügbar ist, blockiert die Notstrompufferung eine elektrische Ansteuerung. Bei Inbetriebnahme bzw. Wiederkehr der Netzspannung ist die Schlossansteuerung sofort wieder sichergestellt.

Technische Daten:

- Gehäuse (LxBxH): 100 x 24 x 15 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC ± 15 %
- Stromaufnahme: 1 A max.
- Standby: 30 mA max.

Notstrompufferung

Einsatz für	Bestellnummer
A-Öffner	B 5490 0303




Anschlusskabel B 5490

Anschlusskabel für Überwachungsfunktion wie FT-Überwachung, Riegelüberwachung, Fallenüberwachung, Nussüberwachung sowie für elektrisch kuppelbare Schlösser

Anschlusskabel

Einsatz für	Länge	Bestellnummer
SECURY 2116 S / 2119 S SECURY 2116 EVP	8 m	B 5490 0001
Serie 21 Serie 23	10 m	B 5490 0300
B-0615 B-1206	10 m	B 5490 0302
Ersatz für A-Öffner Anschlusskabel	6 m	K-15442-01-0-1



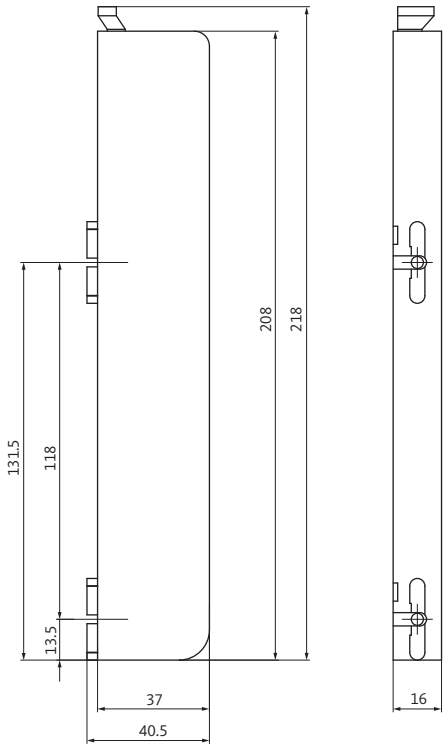

A-Öffner-Anbauset

Einsatz für SECURY-Mehrfachverriegelung

Technische Daten:

- Nennspannung:
  12 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
- Stromaufnahme: max. 1 A
- Schutzart: IP40
- Hubkraft: max. 70 N

A-Öffner-Anbauset

Bestellnummer
K-18153-01-0-0
inkl. Anschlusskabel 6 m und Reiter

Optional:

Notstrompufferung B 5490 0303
(siehe Seite 418)

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125



Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) 422

Druckstange B-7441 424

Druckstange B-7443 mit Kurzschild 426

Stangengriff mit Schild 428

Stangengriff B-7400 mit Schild 430

Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild 432

Stangengriff-Sets
Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125 434

Zubehör 446

Mehr Informationen zu den Drückergarnituren finden Sie in unserem Planungshandbuch und Bestellkatalog: „Beschläge für Türen, Drehgriffe für Fenster und Großflächenelemente“

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT)




Produktinformationen


Integration einer Fluchttürverriegelung gem. EltVTR in einer Touch Bar für ein- und zweiflügelige Fluchttüren. Über die in der elektrisch verriegelten Touch Bar (EVT) integrierte LED-Anzeige wird der Status „Verriegelung“ bzw. „Entriegelung“ eindeutig signalisiert. Im verriegelten Zustand ist die Tür immer durch die Zuhaltepunkte des Panikschlosses gesichert. Beschädigungen und/oder Funktionsbeeinträchtigungen der Tür durch unbefugte Öffnungsversuche werden durch die EVT vermieden.

Inkl. Anschlusskabel 10 m

Technische Daten:
Versorgungsspannung LED:
24 V DC/100 mA
Nennspannung: 24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme: 100 mA
Rückmeldekontakt: 24 V DC/100 mA

Der Einsatz kann in Verbindung mit den Fluchttürsteuerungen FTNT10/20 erfolgen. Die Touch Bar kann über die BKS-NET-Türbusschnittstelle vernetzt werden.

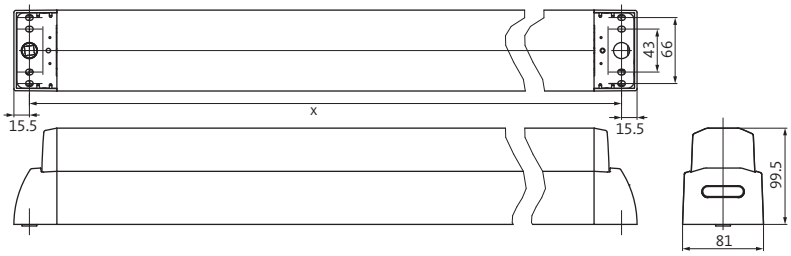


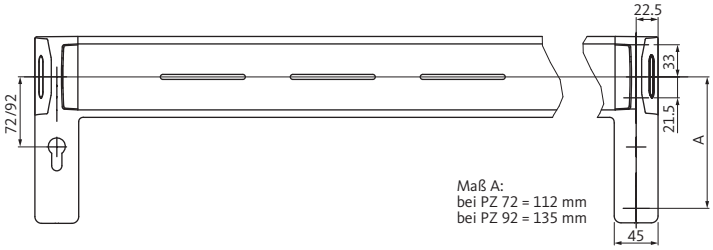

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT)

Garniturart	Bestellnummer
Gangflügel/Standflügel DIN links/rechts für Rohrrahmentüren	B-7442
Gangflügel oder Standflügel DIN links oder rechts für Holz- und Stahltüren	B-7444

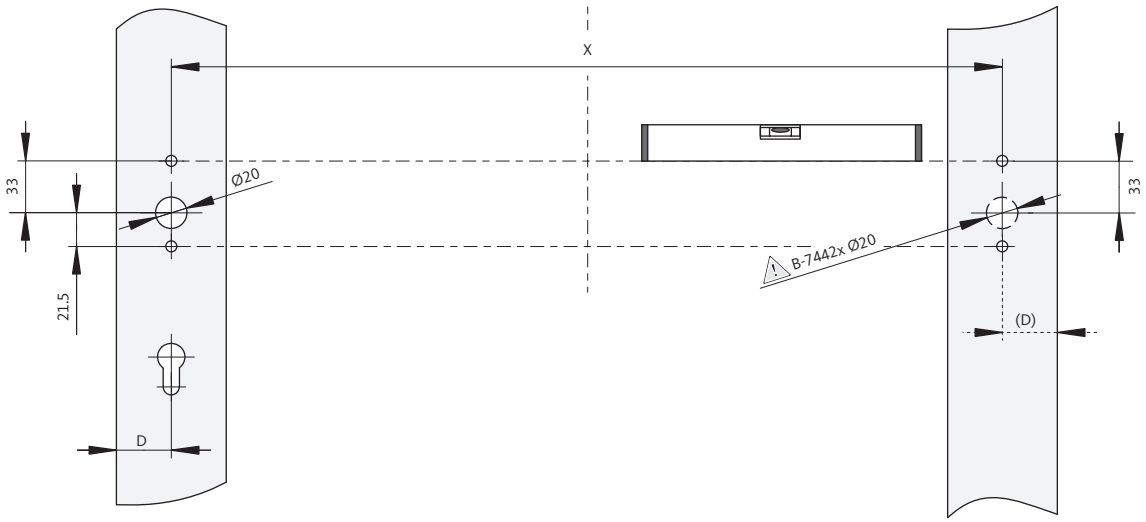

Bei Bestellung bitte angeben:

Beschreibung					Bestellnummer
Anzahl [in Stück]	_____ Stück				
Gangflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 770 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			
Lochung	☐ PZ 72	☐ PZ 92	☐ CHRZ 74	☐ CHRZ 94	B-7444
	☐ Ungelocht				B-7442
Standflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 770 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			


Druckstange B-7441



Produktinformationen

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Die Druckstange ist auf Maß X zu bestellen.

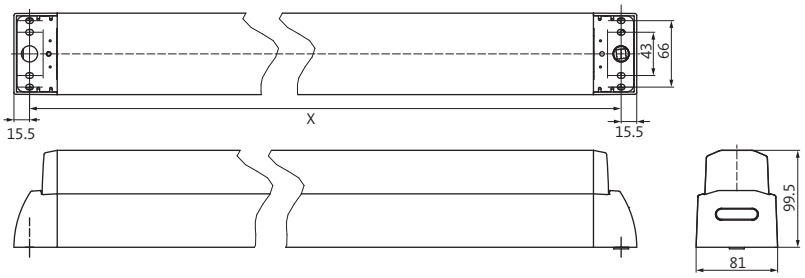

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:


Druckstange B-7441 nach EN 1125

Garniturart	Maß X	Edelstahl matt	Alu F1	Alu F1 mit Kunststoff-Endkappen schwarz
Gangflügel/Standflügel DIN links/rechts	660 [1]	B-74410-00-0-8	B-74410-00-0-1	B-74410-00-0-6
	808 mm [2]	B-74410-01-0-8	B-74410-01-0-1	B-74410-01-0-6
	1158 mm [2]	B-74410-02-0-8	B-74410-02-0-1	B-74410-02-0-6
	1458 mm [2]	B-74410-03-0-8	B-74410-03-0-1	B-74410-03-0-6

[1] Kürzbar bis Maß X = 355 mm
[2] Kürzbar bis Maß X = 660 mm

PZ Rosette

Garniturart	Schildform	Lochung	Edelstahl matt	Silber/EV1-Optik
PZ Rosette	Rosette eckig	PZ	B-72730-10-0-8	B-72730-10-0-1
	Rosette oval		B-72730-00-0-8	B-72730-00-0-1

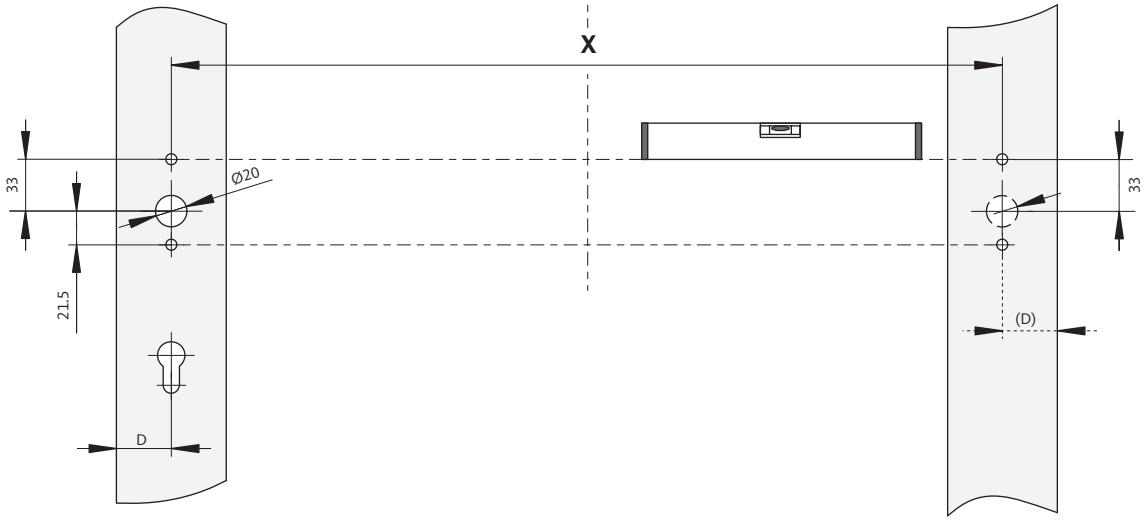


Bei Bestellung bitte angeben:

Beschreibung			
Anzahl [in Stück]	_____ Stück		
Gangflügel			
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm		
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts	
Material	☐ Alu F1	☐ Alu F1 [3]	☐ Edelstahl
Standflügel			
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm		
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts	
Material	☐ Alu F1	☐ Alu F1 [3]	☐ Edelstahl

[3] mit Kunststoff-Endkappen


Druckstange B-7443 mit Kurzschild

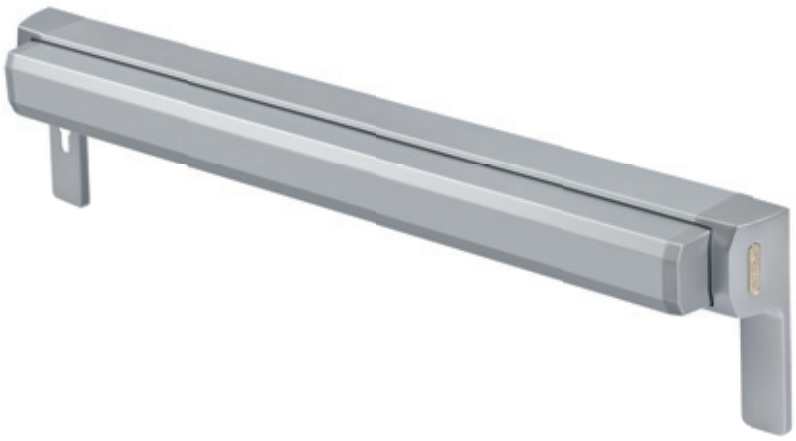

Produktinformationen

- BKS-Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör

Hinweis:
Die Druckstange ist auf Maß X zu bestellen.

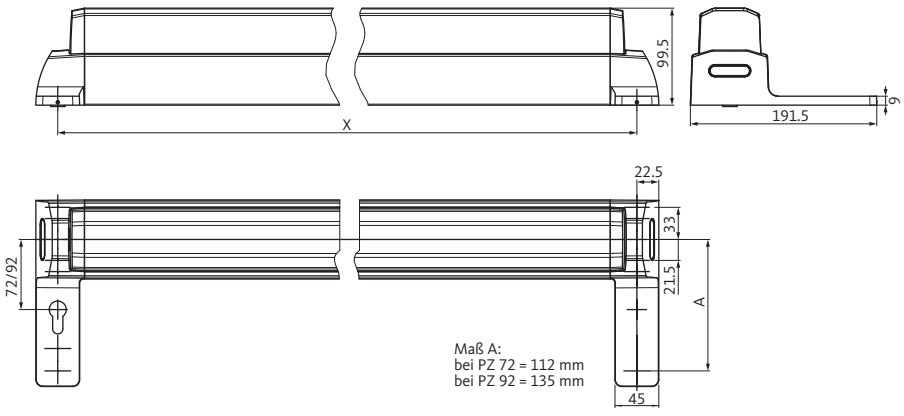

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel/Standflügel DIN links/rechts	Ungelocht	660 [1]	B-74430-00-0-8	B-74430-00-0-1
		808 mm [2]	B-74430-01-0-8	B-74430-01-0-1
		1158 mm [2]	B-74430-02-0-8	B-74430-02-0-1
		1458 mm [2]	B-74430-03-0-8	B-74430-03-0-1


[1] Kürzbar bis Maß x 355 mm
[2] Kürzbar bis Maß x 660 mm

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt		Alu F1	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Gangflügel DIN links oder rechts	PZ 72 mm	808 mm	B-74430-11-L-8	B-74430-11-R-8	B-74430-11-L-1	B-74430-11-R-1
		1158 mm	B-74430-12-L-8	B-74430-12-R-8	B-74430-12-L-1	B-74430-12-R-1
		1458 mm	B-74430-13-L-8	B-74430-13-R-8	B-74430-13-L-1	B-74430-13-R-1

Druckstange B-7443 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Maß X	Edelstahl matt		Alu F1	
			DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
Gangflügel DIN links oder rechts	PZ 92 mm	808 mm	B-74430-21-L-8	B-74430-21-R-8	B-74430-21-L-1	B-74430-21-R-1
		1158 mm	B-74430-22-L-8	B-74430-22-R-8	B-74430-22-L-1	B-74430-22-R-1
		1458 mm	B-74430-23-L-8	B-74430-23-R-8	B-74430-23-L-1	B-74430-23-R-1

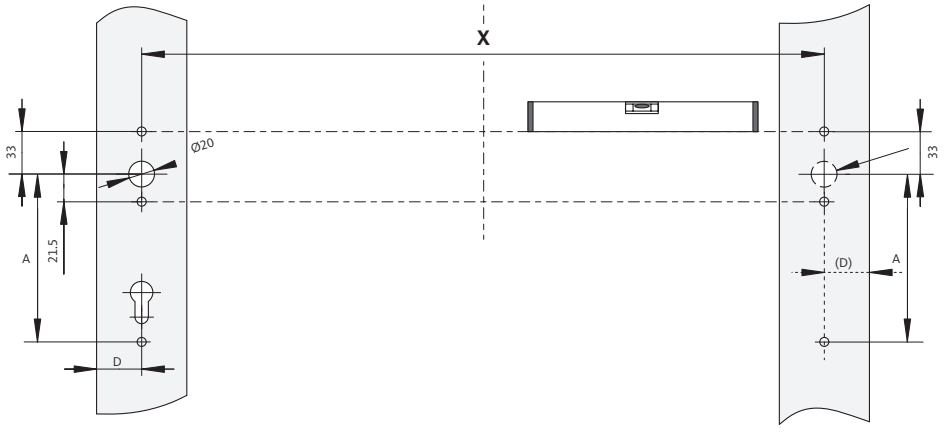

Bei Bestellung bitte angeben:

Beschreibung					Bestellnummer
Anzahl [in Stück]	_____ Stück				
Gangflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			
Lochung	☐ PZ 72	☐ PZ 92	☐ CHRZ 74	☐ CHRZ 94	B-7443
Standflügel					
Befestigungsmaß X [in mm] (min. 355 mm; max. 1458 mm)	_____ mm				
DIN-Richtung	☐ links	☐ rechts			
Material	☐ Alu F1	☐ Edelstahl			


Stangengriff mit Schild

für Holz-, Stahl- und Rohrrahmentüren



Produktinformationen

BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und DIN EN 1634, mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant. Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit zugelassenen BKS-Schlössern. Mit Hochhaltefeder zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel, geeignet für schwere Türen bis 300 kg.
Lochung: PZ 72 mm, PZ 92 mm, ungelocht
DIN rechts und DIN links verwendbar
Oberfläche:
Gehäuse und Hebelarm Kunststoff schwarz-matt, Griffstange Aluminium, F1
Mit Montagezubehör, zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen.
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

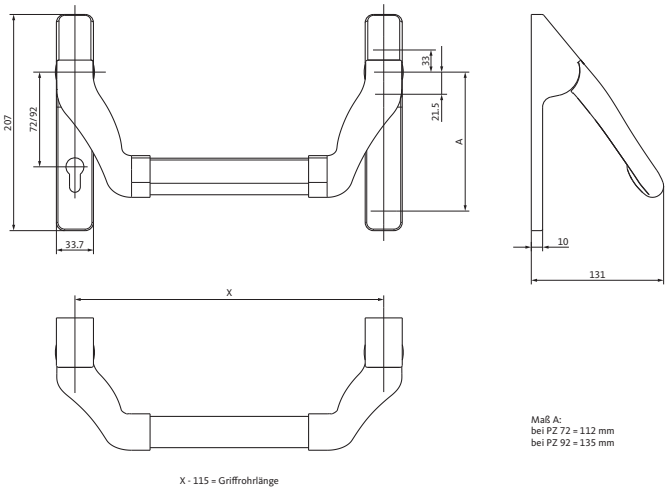

Maß A:
bei PZ 72 = 112 mm
bei PZ 92 = 135 mm

X - 115 = Griffrohrlänge

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für

Stangengriff nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Kunststoff schwarz Griff Alu F1
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B 7172 5100
	PZ 92	B 7192 5100
	CH-RZ 74	B 7174 5100
	CH-RZ 94	B 7194 5100

Stangengriff nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Kunststoff schwarz Griff Alu F1
Standflügel ohne Griffrohr	blind	B 7100 5100

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge	max. Türbreite	Alu F1
Griffrohr	710 mm	810 mm	B 7100 4270
	785 mm	885 mm	B 7100 4271
	835 mm	935 mm	B 7100 4272
	960 mm	1060 mm	B 7100 4273
	1150 mm	1250 mm	B 7100 4274
	1500 mm	1600 mm	B 7100 4275


Stangengriff B-7400 mit Schild



Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- DIN rechts und DIN links verwendbar
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
  – Aluminium, F1
- Inkl. Montagezubehör
- Zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS-RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

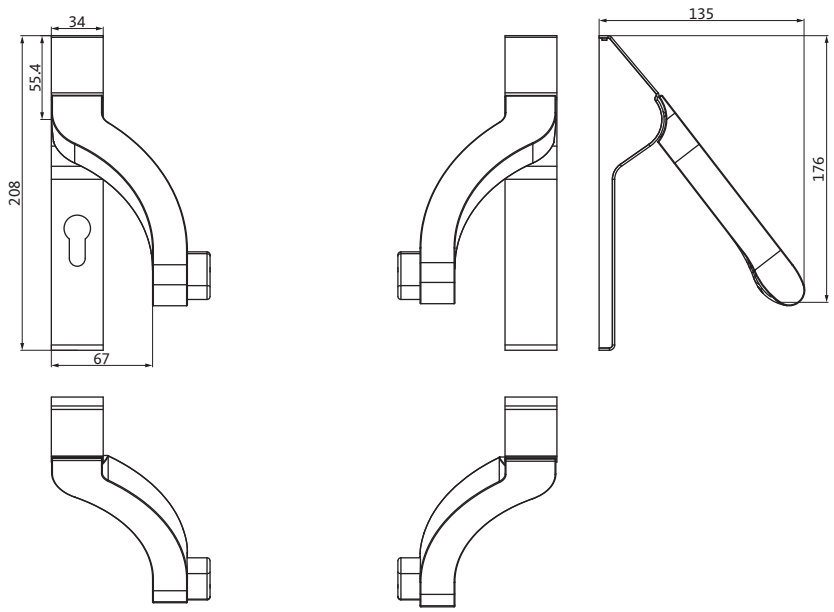

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Stangengriff B-7400 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74000-10-0-8	B-74000-10-0-1N
	PZ 92	B-74000-30-0-8	B-74000-30-0-1N
	CHRZ 74	B-74000-20-0-8	B-74000-20-0-1N
	CHRZ 94	B-74000-40-0-8	B-74000-40-0-1N

Stangengriff B-7400 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74000-00-0-8	B-74000-00-0-1N

Stangengriff B-7400 nach EN 1125 | für Schutzbeschläge

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	Alu F1
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74000-11-0-8	B-74000-11-0-1N
	PZ 92	B-74000-31-0-8	B-74000-31-0-1N

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge [mm]	Edelstahl matt	Alu F1
Griffrohr	710	B 7100 4210	B 7100 4270
	785	B 7100 4211	B 7100 4271
	835	B 7100 4212	B 7100 4272
	960	B 7100 4213	B 7100 4273
	1150	B 7100 4204	B 7100 4274
	1500	B 7100 4205	B 7100 4275


Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild



Produktinformationen

- BKS-Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634
- Mit integriertem Getriebe aus Edelstahl, 9 mm Vierkant und Hochhaltefeder
- Zulassung nach EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS-Schlössern
- Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel
- Geeignet für schwere Türen bis 300 kg
- **Oberfläche:**
  – Edelstahl, matt
- Inkl. Montagezubehör
- Zur Montage mit BKS-Kurzschildern (PZ 72 mm) oder BKS-RR-Langschildern (PZ 92 mm) vorgesehen

Hinweis:
Das Griffrohr muss separat bestellt werden.

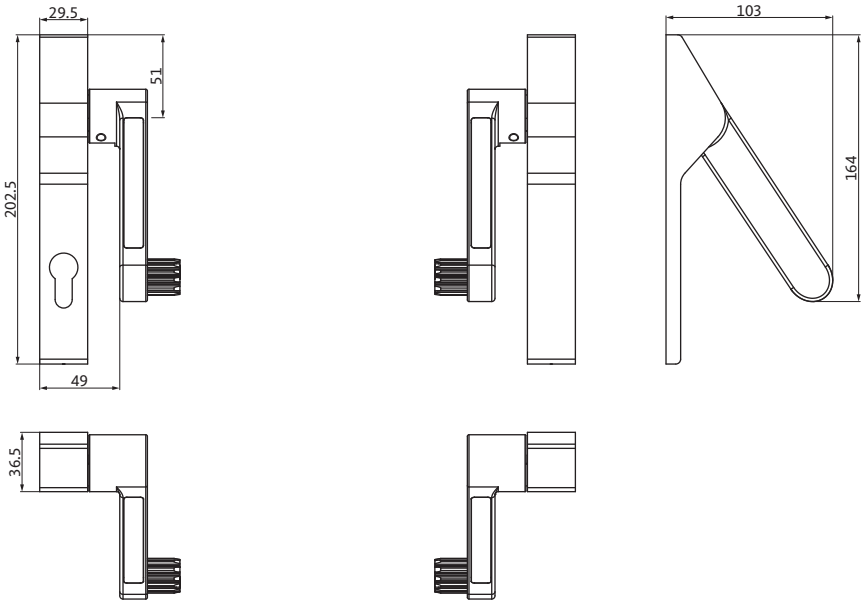

Einige Produkte dieser Serie sind geeignet für:

Stangengriff B-7403 nach EN 1125

Garniturart	Lochung	Edelstahl matt	
		DIN links	DIN rechts
Gangflügel ohne Griffrohr	PZ 72	B-74030-10-L-8	B-74030-10-R-8
	PZ 92	B-74030-20-L-8	B-74030-20-R-8

Stangengriff B-7403 nach EN 1125


Garniturart	Lochung	Edelstahl matt
Standflügel ohne Griffrohr	ungelocht	B-74030-00-0-8

Griffrohr

Garniturart	Griffrohrlänge	Edelstahl matt
Griffrohr	650 mm	B-74090-00-0-8
	1090 mm	B-74090-04-0-8
	1440 mm	B-74090-05-0-8

Stangengriff-Sets B 7130


Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

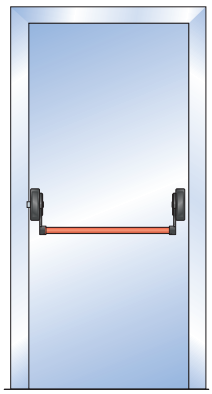



Stangengriff mit 1-Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8002
	grün		B 7130 8004
	silberfarben		B 7130 8000
inkl. Schließblech			

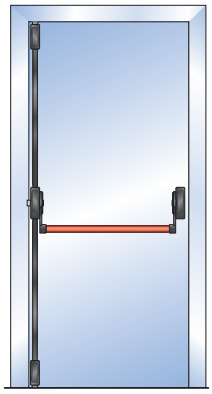








Stangengriff mit 3-Punkt-Verriegelung – senkrechte Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8202
	grün		B 7130 8204
	silberfarben		B 7130 8200
inkl. Schließbleche und Bodenschließblech			

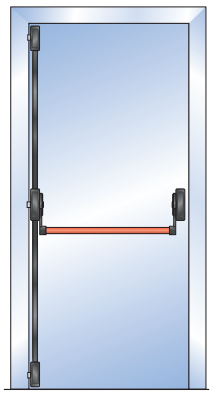




Stangengriff mit 3-Punkt-Verriegelung – seitliche Verriegelung

Stangengriff			
Garniturart Gangflügel			
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	B 7130 8302
	grün		B 7130 8304
	silberfarben		B 7130 8300
inkl. Schließbleche			

Stangengriff-Sets B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125

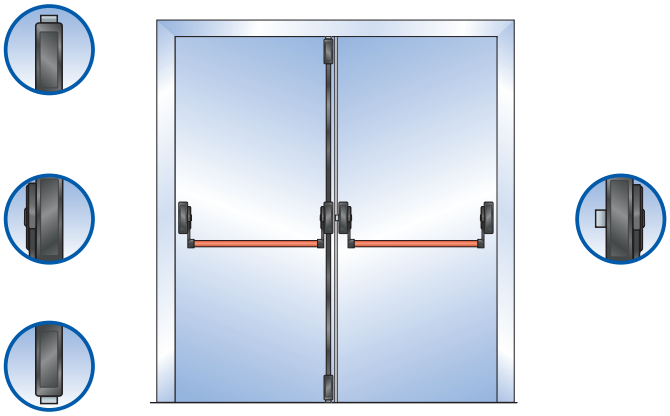


Stangengriff
mit 1-Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2-Punkt-Verriegelung am Standflügel

Stangengriff

Garniturart Gangflügel und Standflügel				
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Garniturart**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8002
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8004
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8000
			Standflügel	B 7130 8100

inkl. Schließbleche und Bodenschließblech

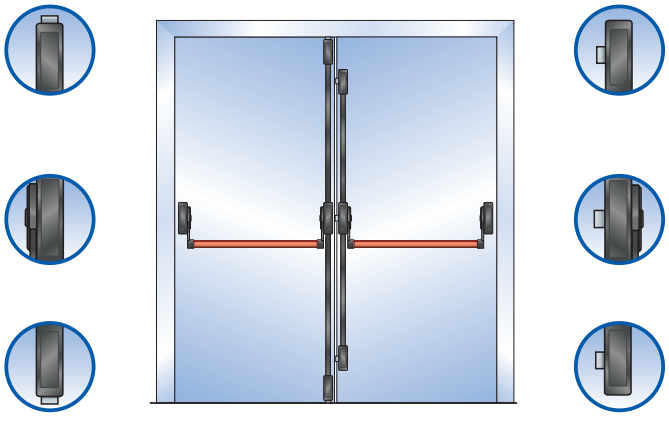


Stangengriff
mit 3-Punkt-Verriegelung am Gangflügel und 2-Punkt-Verriegelung am Standflügel

Stangengriff

Garniturart Gangflügel und Standflügel				
Abdeckung und Hebelarm	**Griffrohr**	**Länge**	**Garniturart**	**Bestellnummer**
schwarz	rot	1150 mm	Gangflügel	B 7130 8302
			Standflügel	B 7130 8102
	grün		Gangflügel	B 7130 8304
			Standflügel	B 7130 8104
	silberfarben		Gangflügel	B 7130 8300
			Standflügel	B 7130 8100


inkl. Schließbleche und Bodenschließblech




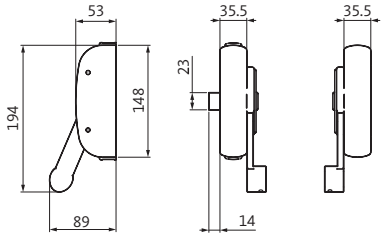

Stangengriff mit 1-Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Stangengriff		
Garniturart Gangflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1000	B 7130 1001	B 7130 1002
inkl. Schließblech		

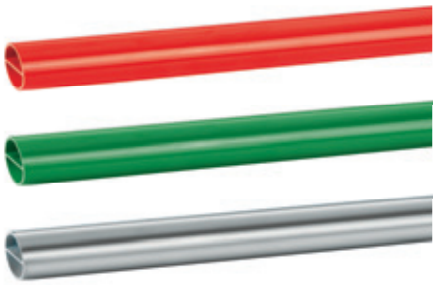




Griffrohre

Griffrohr		
Garniturart Griffrohr 1150 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Garniturart Griffrohr 1450 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7203	–	B 7130 7205

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125




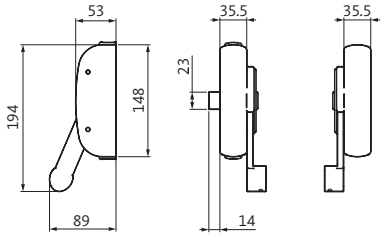

Stangengriff vorgerichtet für senkrechte und seitliche Verriegelung

Stangengriff		
Garniturart Gangflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1200	B 7130 1201	B 7130 1202
inkl. Schließblech		




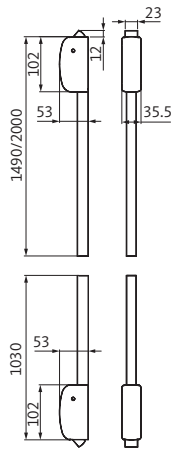

Senkrechte Verriegelung


Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		




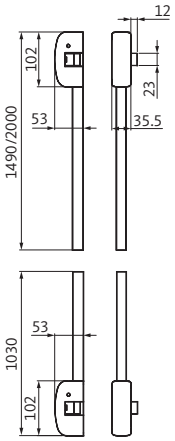

Seitliche Verriegelung

Seitliche Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212
inkl. Schließbleche		

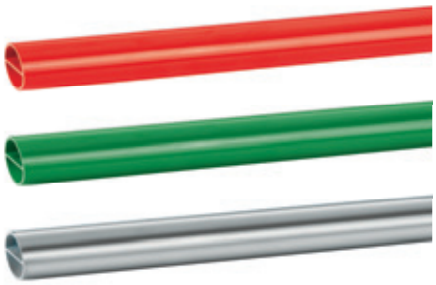




Griffrohre

Griffrohr		
Garniturart Griffrohr 1150 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7103	B 7130 7104	B 7130 7105
Garniturart Griffrohr 1450 mm		
rot	**grün**	**silberfarben**
B 7130 7203	–	B 7130 7205

Stangengriff B 7130

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125




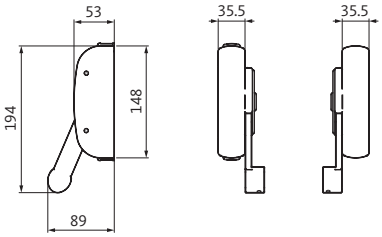

Stangengriff für den Standflügel

Stangengriff		
Garniturart Standflügel		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 1100	B 7130 1101	B 7130 1102




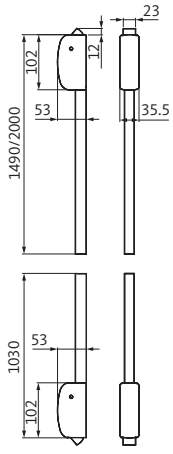

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		



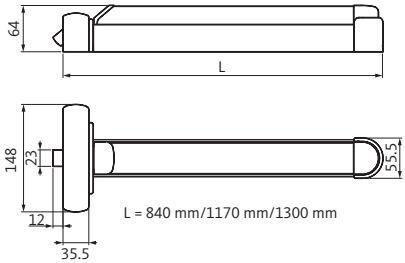


Druckstange mit 1-Punkt-Verriegelung – ohne zusätzliche Verriegelung

Druckstange

Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 1003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 1103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 1203
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 1104
schwarz	silber	840 mm	B 7131 1005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 1105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 1205

inkl. Schließblech



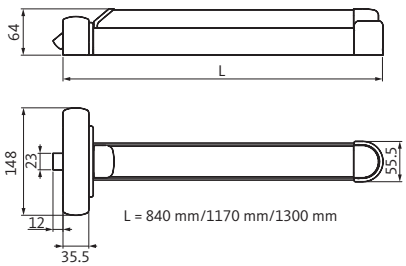

Druckstange

Druckstange


Garniturart Gangflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 3003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 3103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 3203
schwarz	grün	1170 mm	B 7131 3104
schwarz	silber	840 mm	B 7131 3005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 3105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 3205

inkl. Schließblech

Druckstange B 7131

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125




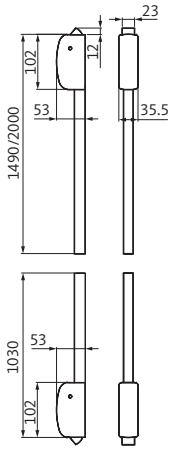

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–
inkl. Schließblech und Bodenschließblech		




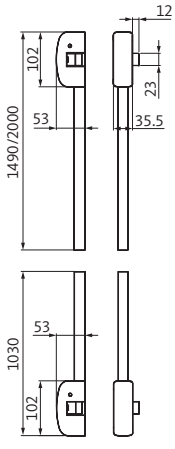

Seitliche Verriegelung

Seitliche Verriegelung		
Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4200	B 7130 4201	B 7130 4202
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4210	B 7130 4211	B 7130 4212
inkl. Schließbleche		



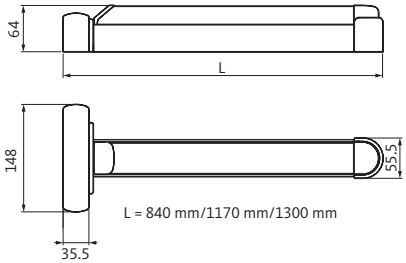


Druckstange für den Standflügel

Druckstange

Garniturart Standflügel			
Grund-profil	**Deck-profil**	**Länge**	**Bestell-nummer**
schwarz	rot	840 mm	B 7131 2003
schwarz	rot	1170 mm	B 7131 2103
schwarz	rot	1300 mm	B 7131 2203
schwarz	grün	840 mm	B 7131 2004
schwarz	silber	840 mm	B 7131 2005
schwarz	silber	1170 mm	B 7131 2105
schwarz	silber	1300 mm	B 7131 2205

inkl. Schließblech



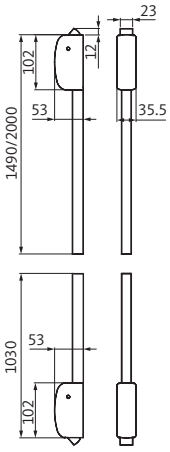

Senkrechte Verriegelung

Senkrechte Verriegelung


Garniturart 1490 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4100	B 7130 4101	B 7130 4102
Garniturart 2000 mm		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 4110	B 7130 4111	–

inkl. Schließblech und Bodenschließblech

Stangengriff B 7130 / Druckstange B 7131 – Zubehör

Aufliegende Fluchttürverschlüsse nach EN 1125




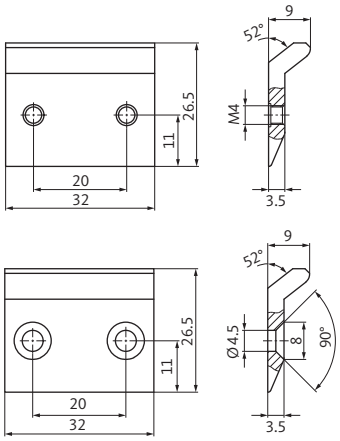

Schließblech für seitliche und obere Verriegelung

Schließblech
Bestellnummer
B 7130 6000




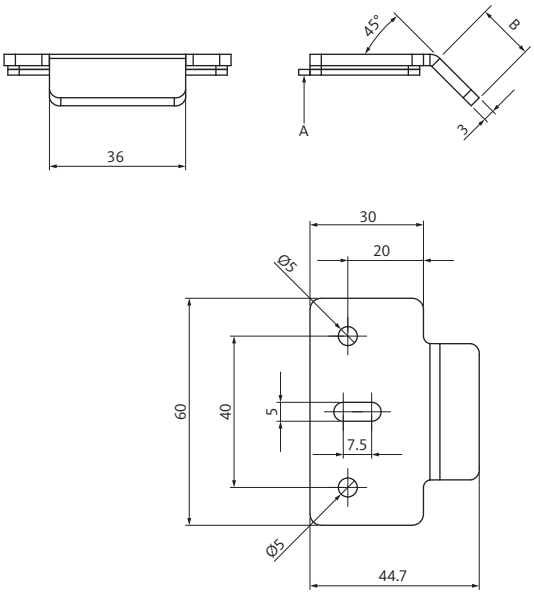


Schließblech für PVC

Schließblech			
Größe	**A [mm]**	**B [mm]**	**Bestellnummer**
1	14-17	16,9	B 7130 6010
2	17-20	21,2	B 7130 6011
3	20-23	25,4	B 7130 6012
4	23-25	29,6	B 7130 6013









Bodenschließblech

Bodenschließblech
Bestellnummer
B 7130 5000







Außenbeschlag mit Drücker

Außenbeschlag		
Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 3000	B 7130 3001	B 7130 3002

Außenbeschlag mit Knauf


Außenbeschlag		
Garniturart Halbgarnitur		
schwarz	**grau**	**weiß**
B 7130 3010	B 7130 3011	B 7130 3012

vorgerichtet für Zylinderlänge 31 mm

Vierkantstifte

Türbeschläge



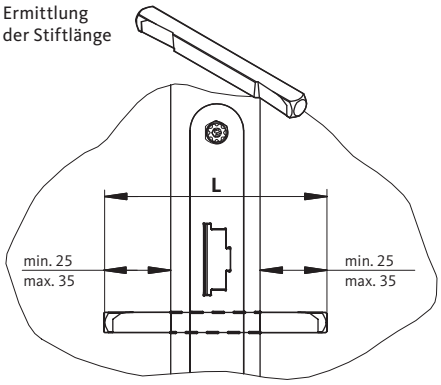

B-7840 Drückerstift

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78400-0 ☐ -0-1
9 mm	B-78400-1 ☐ -0-1
☐	**Länge in mm (L)**
5	50 (nur VK 9)
8	65 (nur VK 9)
9	70 (nur VK 9)
B	80 (nur VK 9)
D	90 (nur VK 9)
F	100
I	115
L	130
O	145
R	160 (nur VK 9)
W	190 (nur VK 9)


***Bestellbeispiel**

B-7840 Drückerstift
Vierkant 8 mm = B-78400-0 ☐ -0-1
Länge (L) 100 mm = F [siehe Tabelle]

Länge in mm (L)

B-78400-0 ☐ -0-1 = **Bestellnummer** B-78400-0F-0-1



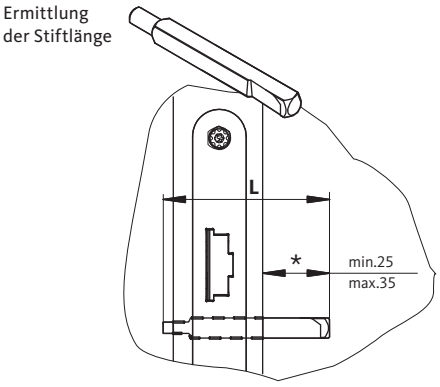

*Stangengriff: min. 7 | max. 10

*Druckstange: min. 15 | max. 20

B-7841 Wechselstift

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78410-0☐-0-1
9 mm	B-78410-1☐-0-1
8,5 auf 8 mm	B-78410-2☐-0-1
9 auf 8 mm	B-78410-3☐-0-1
10 auf 8 mm	B-78410-4☐-0-1
☐	**Länge in mm (L)**
5	50 (nur VK 9)
7	60 (nur VK 9)
9	70
A	75 (nicht VK 9/8)
C	85
E	95 (nicht VK 9/8)
F	100 (nur VK 9/8)
G	105 (nicht VK 9/8)
I	115
M	135 (nicht VK 9/8)
O	145 (nur VK 9)

***Bestellbeispiel**

B-7841 Wechselstift
Vierkant 8 mm = B-78410-0 ☐ -0-1
Länge (L) 95 mm = E [siehe Tabelle]


Länge in mm (L)

B-78410-0 ☐ -0-1 = **Bestellnummer** B-78400-0E-0-1

BKS



Ermittlung der Stiftlänge

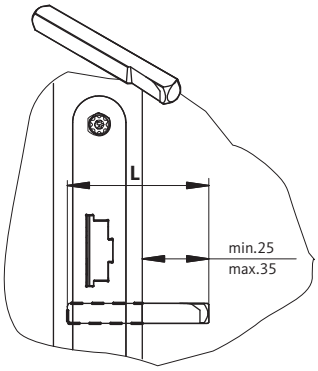

B-7842 Halbstift

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
8 mm	B-78420-0☐-0-1
9 mm	B-78420-1☐-0-1
8,5 auf 8 mm	B-78420-2☐-0-1
9 auf 8 mm	B-78420-3☐-0-1
10 auf 8 mm	B-78420-4☐-0-1
☐	**Länge in mm (L)**
5	50
6	55 (nur VK 8 und VK 9)
7	60
8	65 (nur VK 8 und VK 9)
9	70
B	80

***Bestellbeispiel**


B-7842 Halbstift
Vierkant 8 mm = B-78420-0 ☐ -0-1
Länge in mm (L) 50 mm = 5 [siehe Tabelle]

Länge (L)

B-78420-0 ☐ -0-1 = **Bestellnummer** B-78400-05-0-1



Ermittlung der Stiftlänge

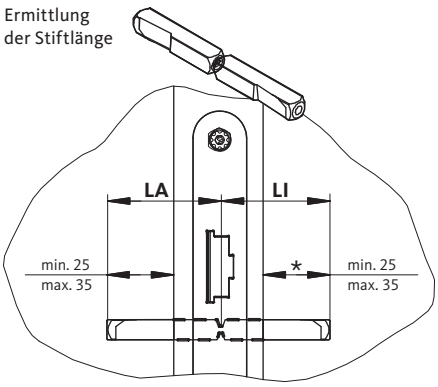

*Stangengriff: min. 7 | max. 10

*Druckstange: min. 15 | max. 20

B-7843 Geteilter Drückerstift

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant		Bestellnummer*	
9 mm		B-78430-☐☐-0-1	
☐	**Länge Innen (LI) [mm]**	☐	**Länge außen (LA) [mm]**
0	25	–	–
1	30	–	–
2	35	–	–
3	40	–	–
4	45	4	45
5	50	5	50
6	55	6	55
7	60	7	60
8	65	8	65
9	70	9	70
A	75	A	75
B	80	B	80
–	–	C	85
–	–	D	90
E	95	E	95
–	–	G	105
–	–	K	160

***Bestellbeispiel**

B-7843 Geteilter Drückerstift
Vierkant 9 mm = B-78430- ☐☐ -0-1
Länge Innen (LI) 95 mm = E [siehe Tabelle] | **Länge Außen (LA)** 95 mm = E [siehe Tabelle]

Länge Innen (LI)
Länge Außen (LA)


B-78430- ☐ ☐ -0-1 = **Bestellnummer** B-78430-EE-0-1

Vierkantstifte / Schrauben

Türbeschläge



Ermittlung der Stiftlänge

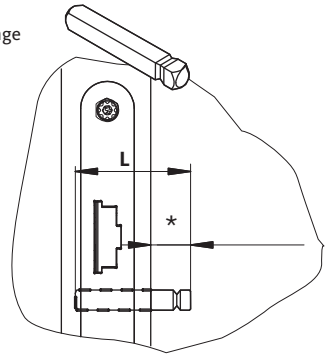

*Stangengriff: min. 7 | max. 10

*Druckstange: min. 15 | max. 20

B-7844 Sonderdrückerstift

zur Verwendung mit Stangengriff und Druckstange

Ausführungen/Bestellnummern

Vierkant	Bestellnummer*
9 mm	B-78440-1 ☐ -0-1
☐	**Länge in mm (L)**
1	30
2	35
3	40
4	45
5	48
6	55
8	65
9	70

***Bestellbeispiel**

B-7844 Sonderdrückerstift
Vierkant 9 mm = B-78440-1 ☐ -0-1
Länge in mm (L) 55 mm = 6 [siehe Tabelle]

Länge (L)

B-78440-1 ☐ -0-1 = **Bestellnummer** B-78400-16-0-1



Edelstahl Senkschraube M5 mit Torx 25 Schraubenantrieb und Losdrehsicherung

B-7850 Befestigungsschraube

Ausführungen/Bestellnummern

Senkschraube			
Abmessungen [mm]	**Türstärke [mm]**	**VE**	**Bestellnummer**
M5x16	–	10	B-78500-01-0-8
M5x20	–	10	B-78500-02-0-8
M5x25	–	10	B-78500-03-0-8
M5x30	–	10	B-78500-04-0-8
M5x35	37–42	10	B-78500-05-0-8
M5x40	42–52	10	B-78500-06-0-8
M5x50	52–62	10	B-78500-08-0-8
M5x60	62–72	10	B-78500-09-0-8
M5x70	72–82	10	B-78500-0A-0-8
M5x80	82–92	10	B-78500-0B-0-8
M5x90	92–102	10	B-78500-0C-0-8
M5x100	102–117	10	B-78500-0D-0-8
Hülse			
Abmessungen		**VE**	**Bestellnummer**
M5x30		10	B-78510-00-0-1



Montagezubehör für Schutzbeschläge

Ausführungen/Bestellnummern

Bezeichnung	Türstärke [mm]	Bestellnummer
Montagezubehör **Schutzbeschläge ES3**	39–54	B 7660 0070
	54–69	B 7660 0071
	69–84	B 7660 0072
	84–94	B 7660 0073
	94–114	B 7660 0078

Inhalt: Befestigungsschrauben und Montagewerkzeug; Vierkantstifte sind separat zu bestellen.

Ausführungen/Bestellnummern

Bezeichnung		Türstärke [mm]	Bestellnummer
Montagezubehör **Schutzbeschläge ES1**	Drückergarnituren B-75020	55–65	B-78700-05-0-0
	Wechselgarnituren B-75320	55–65	B-78700-06-0-0

Inhalt: Befestigungsschrauben und Vierkantstift 9 mm



B 9032 Stangengriffkontakt

Ausführungen/Bestellnummern

Bezeichnung	Bestellnummer	
	DIN links	DIN rechts
Stangengriffkontakt als Drückerkontakt	B 9032 0100	B 9032 0101

- Inkl. Anschlusskabel 8 m
- Kontaktbelastbarkeit: 30 V DC/100 mA

Fluchttürsicherung



Fluchttürsteuerungen

Fluchttürsteuerungen FTNT10 452
Fluchttürsteuerungen FTNTAP 454
I/O-Module IO10 AP / IO5 UP 456
Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20 457
Schlüsseltaster ST10 / ST20 457
Codetastatur B 5580 458

Verriegelungselemente

Fluchttüröffner 460
Haftmagnete 461

Zubehör für Fluchttürsteuerungen

Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen 462
Netzteile / Zubehör 463

Visualisierung

BKS-NET-Tableau 464
BKS-NET-Systemsoftware 466

Systemmanagement

BKS-NET-Systemmanagement 468
Bus-Komponenten 469

Fluchttürsteuerungen FTNT10



Abb. 2-fach (Jung AS500)



Abb. 3-fach (Jung LS990)

FTNT10 Terminal-Sets

Set bestehend aus:

- Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste FTNT10
- Schlüsseltaster ST10
- 2-fach-Set ohne Netzteil für externe Spannungsversorgung (Betriebsspannung 24 V DC/100 mA)
- 3-fach-Set mit integriertem UP-Netzteil 230 V AC/24 V DC, 0,5 A zum Anschluss von einem EVP-Schloss, einem Haftmagneten oder bis zu 2 Fluchttüröffnern
- Zum Einbau in Standard-Unterputz-dosen (Tiefe 61 mm)

Fluchttürsteuerung FTNT10

Sets	2-fach AS500	3-fach AS500 inkl. UP-Netzteil	2-fach LS990	3-fach LS990 inkl. UP-Netzteil
Edelstahloptik	–	–	B 5580 0981	B 5580 0982
Alpinweiß	B 5580 0973	B 5580 0974	B 5580 0971	B 5580 0972

Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Profilhalbzylinder PZ88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

Fluchttürsteuerungen FTNTAP



FT Terminal FTNTAP10

Bestehend aus:

- Fluchttürsteuerung mit
  - integrierter Nottaste
  - integriertem Schlüsseltaster
  - integriertem Netzteil
    100 – 230 V AC/24 V DC, 0.5 A

  zum Anschluss von einem EVP-Schloss, einem Haftmagneten oder bis zu 2 Fluchttüröffnern
- Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge
  - Anzahl Ein- und Ausgänge über I/O-Module IO10 und IO5 erweiterbar
- Vernetzbar über BKS-NET-Türbus
- Schutzklasse: IP20
- Abmessungen:
  210 mm x 75 mm x 60 mm
- Aufputzmontage
- Für Profilhalbzylinder
  (BL = 31 mm/35 mm) oder
  Schweizer Rundzylinder
  Ø 22 mm, 37,5 mm
  (Zylinder muss separat zum Terminal bestellt werden)

FT-Terminal FTNTAP10

FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Oberfläche	Bestellnummer
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Kunststoff grün	B 5580 0122
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Kunststoff weiß	B 5580 0124
FT-Terminal FTNTAP10 (PZ)	Edelstahl	B 5580 0120
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	**Oberfläche**	**Bestellnummer**
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	Edelstahl grün	B 5580 0132
FT-Terminal FTNTAP10 (für Schweizer Rundzylinder)	Edelstahl	B 5580 0130

FT-Terminal AP IP54 (wettergeschützt)

Ausführung	Oberfläche	Bestellnummer
Wettergeschütztes FT-Terminal AP IP54 (ohne Netzteil/Steuerung)	Edelstahl grün	B 5580 0350
(Zu beachten: anderes Gehäuse als Abbildung; zusätzlich wird benötigt: FTNT20 + IO5)		

Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Profilhalbzylinder PZ88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

I/O-Module IO10 AP / IO5 UP



I/O-Modul IO10 AP


Vorteile und technische Daten:

- 4 frei parametrierbare Eingänge inkl. Zustands-LED
- 4 frei parametrierbare Ausgänge inkl. Zustands-LED
- Bis zu 2 I/O-Module pro Tür (adressierbar per Jumper)
- Anbindung an Fluchttürsteuerung über 2-Draht BKS-NET-Türbus
- Inkl. Gehäuse
- Betriebsspannung 24 V, Nennstrom 100 mA
- Schutzklasse IP65

Jedes I/O-Modul wird über den 2-adrigen BKS-NET-Türbus mit einer FT-Steuerung verbunden. Es stehen so je 4 zusätzliche frei programmierbare Ein- und Ausgänge zur Anbindung verschiedener Gewerke (z. B. Drehtürantrieb, Motorschloss, externe Signalisierung, Videotechnik, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlage) zur Verfügung.

I/O-Modul

Modul	Bestellnummer
I/O-Modul IO10 AP	B 5580 0321



I/O-Modul IO5 UP


Vorteile und technische Daten:

- 1 frei parametrierbarer Eingang inkl. Zustands-LED
- 2 frei parametrierbare Ausgänge inkl. Zustands-LED
- Anbindung an Fluchttürsteuerung über 2-Draht BKS-NET-Türbus
- Betriebsspannung 24 V, Nennstrom 100 mA

Jedes I/O-Modul wird über den 2-adrigen BKS-NET-Türbus mit einer FT-Steuerung verbunden. Es stehen so zusätzlich frei programmierbare Ein- und Ausgänge zur Anbindung verschiedener Gewerke (z. B. Drehtürantrieb, Motorschloss, externe Signalisierung, Videotechnik, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlage) zur Verfügung.

I/O-Modul

Modul	Bestellnummer
I/O-Modul IO5 UP	B 5580 0322



Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20

Vorteile und technische Daten:

- Zur direkten Freischaltung an der Tür (FTNT10)
- Zweite Nottaste für beidseitige Freischaltung (FTNT20)
- Zugelassen nach EltVTR
- Zum Einbau in Standard-Unterputzdosen (Tiefe 61 mm)
- Nennspannung: 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 80 mA
- Schutzklasse: IP20

Fluchttürsteuerungen

Ausführung	Bestellnummer
Fluchttürsteuerung FTNT10 mit integrierter Nottaste	B 5580 0111
Fluchttürsteuerung FTNT20 mit integrierter Nottaste	B 5580 0112
Fluchttürsteuerung FT25 ohne Nottaste zur UP-Montage	B 5580 0115
Hinweis: Kombinierbar mit unterschiedlichen Schalterprogrammen	

Passende Zwischenrahmen für FTNT10 / 20 55 auf 70 (Jung LS990)

Ausführung	Bestellnummer
Edelstahloptik	B 5858 0083
Alpinweiß	B 5858 0073

Zubehör für FTNT10 / 20

Ausführung	Bestellnummer
Ersatz-Nottasten-Abdeckung, Kunststoff	B 5580 0802



ST10 (ohne LEDs)



ST20 (mit LEDs)

Schlüsseltaster ST10 / ST20

Vorteile und technische Daten:

- Ohne LEDs (Schlüsseltaster ST10)
- Mit LEDs (Schlüsseltaster ST20)
- Für Schließhalbzylinder der Längen 27/31 mm
- Nennspannung: 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 25 mA
- Schutzklasse: IP20
- Ohne Schließzylinder, Rahmen und Abdeckungen

Schlüsseltaster

Ausführung	Bestellnummer
Schlüsseltaster ST10	B 5580 0311
Schlüsseltaster ST20	B 5580 0312
Hinweis: Schließzylinder, Rahmen und Abdeckungen müssen separat bestellt werden.	

Passender Schließzylinder

Ausführung	Bestellnummer
Schließhalbzylinder Serie 88 (31 mm, inkl. 3 Schlüssel)	B 8900 0101

Passende Schlüsseltasterabdeckungen

Jung LS990	ST10	ST20
70er-Abdeckung alpinweiß	B 5858 0971	B 5858 0972
70er-Abdeckung Edelstahloptik	B 5858 0981	B 5858 0982
Jung AS500	**ST10**	**ST20**
55er-Abdeckung alpinweiß	B 5858 0873	B 5858 0874

Codetastatur B 5580



Codetastatur B 5580

Vorteile und technische Daten:

- Codetastatur als Alternative zu einem Schlüsseltaster
- Bequeme Bedienung der Fluchttürsteuerungen über individuellen Code
- 2 Relais/2 Codes – jeweils einer zur Freigabe und zur Verriegelung
- Spannungsversorgung: 24 V DC ± 10 %
- Schutzart: IP20
- Unterputzmontage; Lieferung für System 55
- Für 70er-Schalterprogramme sind Zwischenrahmen von 55 auf 70 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).


Die Codetastatur kann statt oder parallel zu einem Schlüsseltaster (ST10) an die Unterputzfluchttürsteuerungen (FTNT10 / FTNT20) angeschlossen werden. Über frei zu definierende Codes wird die Fluchttür freigegeben oder verriegelt.

Codetastatur

Ausführung	Bestellnummer
Codetastatur Edelstahloptik	B 5580 0331
Codetastatur alpinweiss	B 5580 0332

Fluchttüröffner



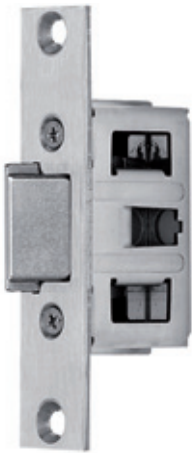


Fluchttüröffner B 5465 (Typ 331) – Ruhestrom mit integriertem Rückmelde- und Ankerkontakt

Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz kann an zweiflügeligen Türen in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20 erfolgen. Der Fluchttüröffner verriegelt in Verbindung mit dem Fallenschloss B 5495 0010 die Tür zusätzlich zum Panikschloss. Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Dies ist auch bei Vorbelastung des Türblatts mit einer Kraft von 5000 N sicher gewährleistet. Durch einen eingebauten Rückmeldekontakt wird der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Fluchttüröffner sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen.

Fluchttüröffner

Ausführung		Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix Flachschließblech (24 V, 160 mA)	DIN L	B 5465 0020
	DIN R	B 5465 0030
Fluchttüröffner FaFix Winkelschließblech (24 V, 160 mA)	DIN L	B 5465 0120
	DIN R	B 5465 0130
Fallenschloss für Fluchttüröffner	eckig	B 5495 0010
Fallenschloss für Fluchttüröffner	abgerundet	B 5495 0011



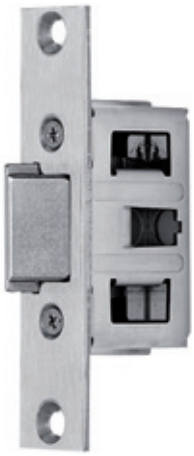

Fluchttüröffner B 5465 (Typ 332) – Ruhestrom

Der Fluchttüröffner dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt z. B. in Verbindung mit einem EVP-Schloss und der Fluchttürsteuerung FTNT10/20.

Fluchttüröffner

Ausführung	Bestellnummer
Fluchttüröffner FaFix	B 5465 0400
Fluchttüröffner ProFix 2	B 5465 0402
Fallenschloss für Fluchttüröffner (eckig)	B 5495 0010
Fallenschloss für Fluchttüröffner (abgerundet)	B 5495 0011

Betriebsspannung: 24 V DC
Stromaufnahme: 95 mA



Haftmagnet 5 kN

Der Haftmagnet dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20. Der Haftmagnet verriegelt die Tür zusätzlich zum Panikschloss mit einer Haftkraft von 5000 N. Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Durch einen eingebauten Sensor wird die wirksame Haftkraft gemessen und damit der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Haftmagneten sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen. Bei Verwendung eines Haftmagneten wird die Verwendung eines zusätzlichen Türkontaktsets empfohlen (siehe Zubehör Seite 463).

Haftmagnete

Flächenhaftmagnet 5 kN	Bestellnummer
Set FT-Haftmagnet 5 kN inkl. Befestigungsplatte, L-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0000
Set FT-Haftmagnet 5 kN inkl. Befestigungsplatte, Z-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0001
Edelstahl-Abdeckung für 5 kN Haftmagnet (L-Winkel)	B 5495 0077
Edelstahl-Abdeckung für 5 kN Haftmagnet (Z-Winkel)	B 5495 0078



Haftmagnet 2 kN

Der Haftmagnet dient zur elektrischen Verriegelung von Fluchttüren. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit der Fluchttürsteuerung FTNT10 / 20. Der Haftmagnet verriegelt die Tür zusätzlich zum Panikschloss mit einer Haftkraft von 2000 N. Die Notöffnung der Tür ist über eine neben der Tür montierte Nottaste jederzeit gewährleistet. Durch einen eingebauten Sensor wird die wirksame Haftkraft gemessen und damit der mechanische Verschluss der Tür überwacht. Die aufgeführten Haftmagneten sind als Verriegelungselement gemäß EltVTR zugelassen. Bei Verwendung eines Haftmagneten wird die Verwendung eines zusätzlichen Türkontaktsets empfohlen (siehe Zubehör Seite 463).

Haftmagnete

Flächenhaftmagnet 2 kN	Bestellnummer
Set FT-Haftmagnet 2 kN inkl. Befestigungsplatte, L-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0010
Set FT-Haftmagnet 2 kN inkl. Befestigungsplatte, Z-Winkel mit Alu-Abdeckung, für flächenbündige Türen, (24 V, 250 mA)	B 5464 0011
Edelstahl-Abdeckung für 2 kN Haftmagnet (L-Winkel)	B 5495 0087
Edelstahl-Abdeckung für 2 kN Haftmagnet (Z-Winkel)	B 5495 0088

Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen



Aufputzgehäuse

Aufputzgehäuse	
Ausführung	**Bestellnummer**
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 1-fach	B 5858 0691
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 2-fach	B 5858 0692
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 3-fach	B 5858 0693
Aufputzgehäuse, Edelstahl, 4-fach	B 5858 0694



AS500



LS990

Rahmen/Abdeckungen

Rahmen und Abdeckungen		
Rahmen	**AS500 (55 mm)**	**LS990 (70 mm)**
1-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0481
2-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0482
3-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0483
4-fach-Rahmen, Edelstahloptik	–	B 5858 0484
1-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1071	B 5858 0471
2-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1072	B 5858 0472
3-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1073	B 5858 0473
4-fach-Rahmen, alpinweiß	B 5858 1074	B 5858 0474
Blindabdeckungen (z. B. für UP-Netzteil oder UP-Buskoppler)	**AS500 (55 mm)**	**LS990 (70 mm)**
Blindabdeckung, Edelstahloptik	–	B 5858 0080
Blindabdeckung, alpinweiß	B 5858 0074	B 5858 0070



Netzteile

Netzteile

Ausführung	Bestellnummer
Schaltnetzteil mit Netzkabel 24 V DC/1 A	B 5494 0004
Schaltnetzteil zur Unterputz-Montage 24 V DC/0,75 A	B 5494 0006
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/4,2 A	B 5570 0401
Schaltnetzteile für Hutschienenmontage 24 V DC/1,3 A	B 5570 0402
Gehäuse für Hutschienennetzteile	B 5570 0411



Zubehör

Zubehör

Systemkabel	Bestellnummer
BKS-NET-Systemkabel mit 2 Steckern	B 5580 0812
BKS-NET-Systemkabel mit 3 Steckern	B 5580 0810
BKS-NET-Systemkabel mit 4 Steckern	B 5580 0811
Nottasterkennzeichnung	**Bestellnummer**
Ersatzaufkleber-Set Nottasterkennzeichnung (10 Stück)	B 5491 0000
Programmierkabel	**Bestellnummer**
USB-Programmierkabel (zur optionalen Parametrierung von FTNT10 / 20 und BK10 mit dem PC)	B 5580 0813
Türkontakt	**Bestellnummer**
Türkontaktset, weiß (VdS B, 6 m Kabel)	B 5469 0010
Einbauwannenset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0051
Distanzstückeset (für Türkontakt B 5469 0010)	B 5469 0052

BKS-NET-Tableau



BKS-NET-Tableau

Über das BKS-NET-Tableau lassen sich die Zustände mehrerer Türen eines Gebäudes anzeigen. Durch einen berechtigten Bediener kann jede Tür bequem mit dem Finger gesteuert werden – ganz ohne Maus oder Tastatur.

Das bietet Ihnen das BKS-NET-Tableau:

- Kann alle Türzustände eines Gebäudes im Überblick darstellen
- Erkennt alle BKS-NET-Gebäudebusteilnehmer automatisch
- Türsteuerung per Finger, keine Tastatur oder Maus erforderlich
- Schnelle Inbetriebnahme: selbstkonfigurierende Software vorprogrammiert
- Keine Extrakosten für Betriebssysteme oder zusätzliche Server
- Intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche
- Auf Dauerbetrieb ausgelegt – ohne bewegliche Teile wie Festplatte oder Lüfter
- Anbindung an BKS-NET-Buskoppler über USB oder Netzwerk (TCP/IP)

Funktionen:

- Sammelanzeige für mehrere Türen
- Entriegelung/Verriegelung einzelner Türen
- Entriegelung/Verriegelung kompletter Türgruppen
- Anzeige/Bearbeitung/Quittierung von Alarmen
- Passwortgestützte Anmeldung mit mehrstufigen Berechtigungsebenen

Technische Daten:


- Gehäusemaße: 304 x 246 x 50 mm (B x H x T)
- Leistungsaufnahme: 32 W
- Schutzart Frontseite: IP64
- Display: Touchscreen 12,1"
- Software: vorinstalliert

Hinweis:
Zur Anbindung eines Tableaus an den BKS-NET-Gebäudebus wird ein Gebäudebuskoppler CU10 oder CE10 benötigt.

BKS-NET-Tableau

Produkt	Bestellnummer
BKS-NET-Tableau mit vorinstallierter Software, inkl. Lizenz für max. 8 Türen (ohne Sammelanzeige)	B 5580 0611
Lizenzerweiterung für Artikel B 5580 0611 bis max. 16 Türen (inkl. Sammelanzeigen)	B 5580 0621
Lizenzerweiterung für Artikel B 5580 0611 bis max. 32 Türen (inkl. Sammelanzeigen)	B 5580 0622
Lizenzerweiterung für Artikel B 5580 0611 bis max. 64 Türen (inkl. Sammelanzeigen)	B 5580 0623

BKS-NET-Systemsoftware

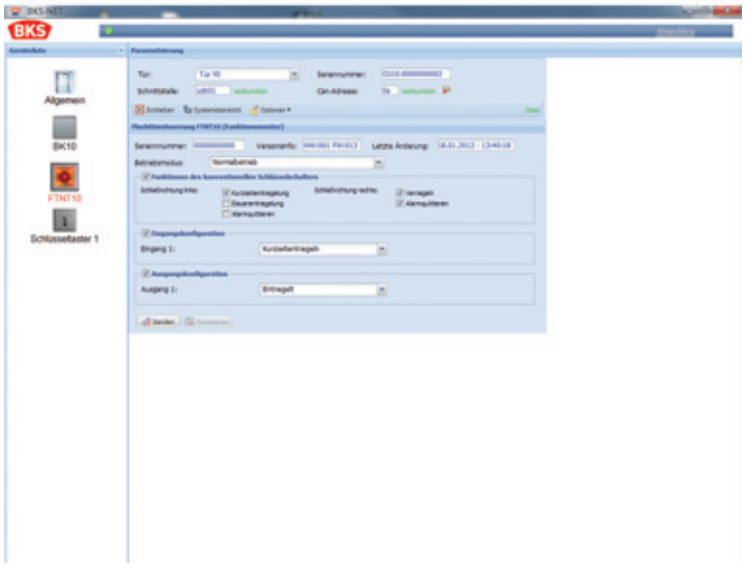

Konfigurationssoftware CF10

BKS-NET-Systemsoftware Konfigurationssoftware CF10


Sämtliche BKS-NET-fähigen Produkte können mit der BKS-NET-Systemsoftware über eine einheitliche Oberfläche parametriert und visualisiert werden. So können über das User-Interface sowohl eine einzelne Tür als auch komplexe Bussysteme einfach bedient und eingestellt werden.

Vorteile:

- Vollautomatische Erkennung aller angeschlossenen Produkte
  – einer Tür
  – eines Gesamtsystems
- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Selbstlernendes User-Interface
- Kompatibel mit allen BKS-NET-fähigen Produkten
- Lokale Parametrierung per USB
- Dezentrale Parametrierung über Netzwerk (TCP/IP) oder Gebäudebus

BKS-NET-Systemsoftware

Softwareprodukte	Bestellnummer
BKS-NET-Systemsoftware inkl. Konfigurationssoftware CF10 (CD) und USB-Kabel	B 5580 0511

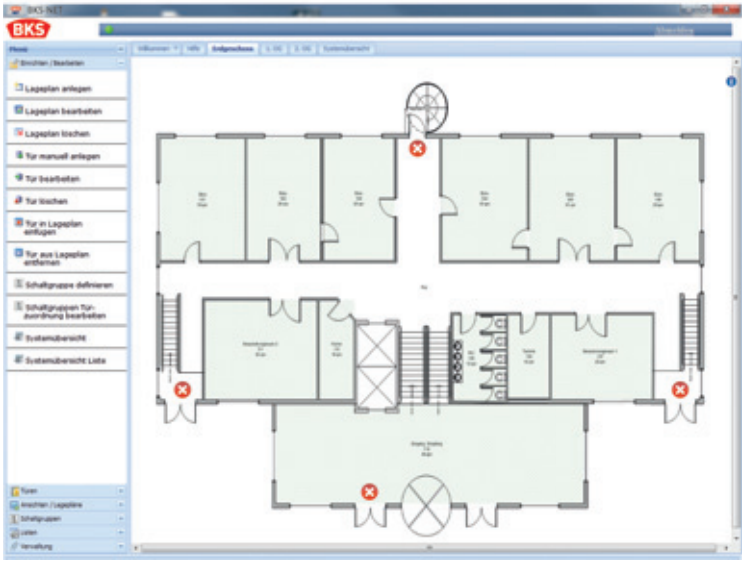

Online-Visualisierungsmodul OV10

BKS-NET-Systemsoftware Online-Visualisierungsmodul OV10


Vorteile:

- Intuitiv zu bedienende Oberfläche
- Individuelle Rechtevergabe
- Steuerung aller angebundenen BKS-NET-fähigen Produkte
- Echtzeit-Visualisierung der Türzustände
- Einbindung beliebiger Grundrisse oder eigener Grafiken
- Tableau-Alternative
- Netzwerkfähig
- Definition übergeordneter Schaltgruppen
- Moderne Browser-Oberfläche

BKS-NET-Systemsoftware

Softwareprodukte	Bestellnummer
Online-Visualisierungsmodul OV10 Lizenz	B 5580 0521

BKS-NET-Systemmanagement

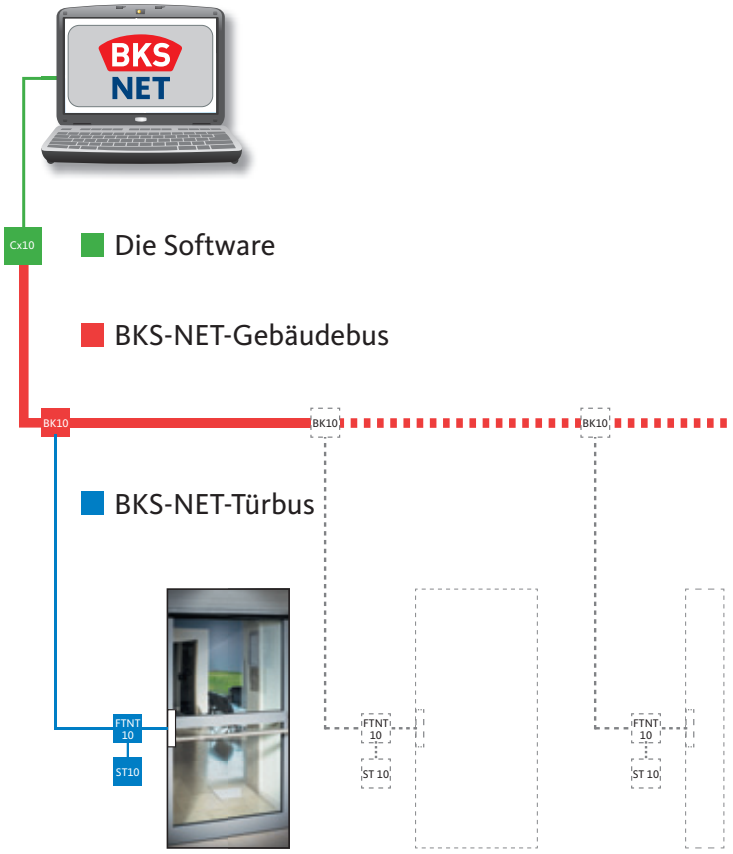

Das System

BKS-NET verbindet die elektromechanischen Systeme der GU-Gruppe durch eine moderne BUS-Kommunikation und gewährleistet durch sie ein automatisches Funktionszusammenspiel. Eine zentrale Konfiguration ist wie eine zentrale Systemüberwachung Teil des modernen Systemaufbaus. Das Hauptaugenmerk ist immer auf die Funktion der Tür als Einheit gerichtet. Alle kompatiblen Produkte sind mit dem BKS-NET-Logo gekennzeichnet.

Vorteile:

- Einfache Planung
- Geringer Verkabelungsaufwand
- Schnelle Inbetriebnahme
- Automatische Konfiguration
- Zentrale Visualisierung und Steuerung
- Lokale und zentrale Konfiguration der Systemkomponenten

FTNT10: Fluchttürsteuerung mit integrierter Nottaste
ST10: Schlüsselschalter
BK10: Buskoppler
Cx10: Gebäudebuskoppler

Bus-Komponenten



Buskoppler BK10


Der Buskoppler BK10 verbindet die Komponenten einer Tür mit dem Gebäudebus und ermöglicht so den Aufbau eines vernetzten Systems. Er steht sowohl in einer Unterputz- (UP) als auch in einer Aufputzvariante (AP) zur Verfügung. Für die Unterputzvariante sind verschiedene Blindabdeckungen und Rahmen erhältlich.

Buskoppler BK10

Ausführung	Bestellnummer
Buskoppler BK10 UP (ohne Abdeckung/Rahmen)	B 5580 0411
Buskoppler BK10 AP (inkl. Gehäuse)	B 5580 0412

Technische Daten:

- Nennspannung: 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 80 mA
- Schutzklasse: IP20 (UP)/IP65 (AP)
- Max. Länge Türbus: 20 m

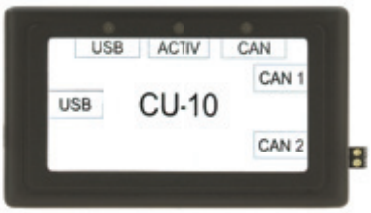

Gebäudebuskoppler CU10 / CE10

Der Gebäudebus wird über die Gebäudebuskoppler mit einem PC verbunden. Der CU10 verbindet den PC lokal per USB-Schnittstelle – der CE10 verbindet den PC dezentral per Ethernetschnittstelle (TCP/IP) mit dem Gebäudebus.

Gebäudebuskoppler CU10 / CE10

Ausführung	Bestellnummer
Gebäudebuskoppler CU10 (USB-Schnittstelle)	B 5580 0421
Gebäudebuskoppler CE10* (Ethernet-Schnittstelle) *ohne Netzteil – dieses muss separat bestellt werden	B 5580 0431
Zubehör	**Bestellnummer**
UP-Anschlussdose BKS-NET-Gebäudebus an CU10 oder CE10, inkl. Abdeckung, 1-fach-Rahmen, alpinweiß (Jung LS990)	B 5580 0801
Repeater für BKS-NET-Gebäudebus (9-36 V, 1,5 W, Hutschienenmontage)	B 5580 0441

Technische Daten:

- Nennspannung (CE10): 12 – 24 V DC (-15 % +10 %)
- Nennstromaufnahme: 75 mA (CU10)/150 mA (CE10)
- Schutzklasse: IP30
- Max. Länge Gebäudebus: 800 m
- Max. Anzahl Buskoppler pro Gebäudebus: 60

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 179 472
Klassifizierungsschlüssel EN 1125 473
Klassifizierungsschlüssel EN 12209 474
Klassifizierungsschlüssel EN 14846 476
Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125 478
Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite 480
Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO 481

Funktionsbeschreibungen

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend 482
Fluchttürfunktion – einfach wirkend 483
Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen 484
Fluchttürfunktion – für einwärts öffnende Türen 485
Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B 486
Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C 487
Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D 488
Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E 489
Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P 490
Obenverriegelung am Gangflügel und Standflügel 491
Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder 492
Umlegbare Falle Serie 23 / Umlegbarer Fallenriegel Serie 21 493
Zargenschutzfalle 493
Umlegbare Panikfunktion Serie 23 / Serie 21 494
Fallenfeststellung Serie 23 / Serie 21 495


Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Serie 23 496
Zustandsüberwachung – Serie 21 497
Zustandsüberwachung – elektrisch kuppelbare Schlösser B-217x / B-218x 498
Mehrfachverriegelungen elektrisch kuppelbar –
SECURY 21 EK 2170 / 2171 / 2178 500
Mehrfachverriegelungen mit Überwachungskontakten –
SECURY 2116 S / 2119 S 502
A-Öffner-Set – für SECURY-Mehrfachverriegelungen 503

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 179


EN 179

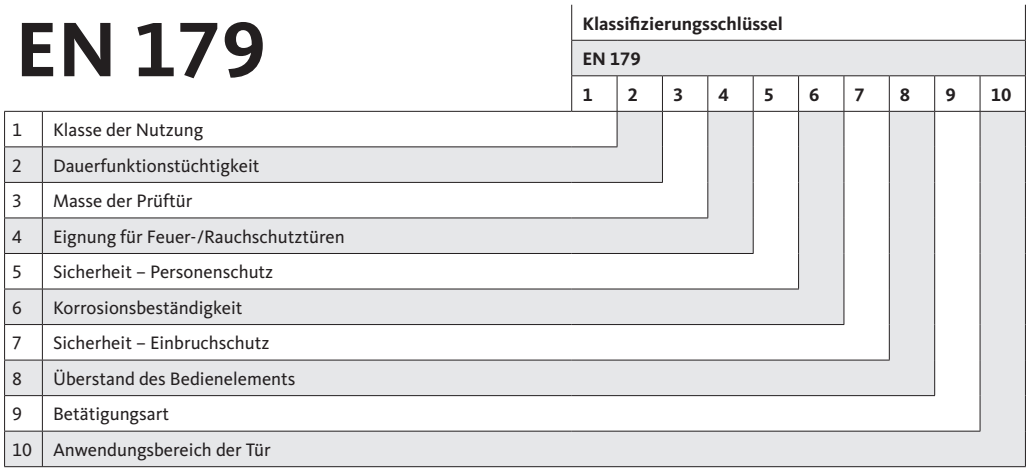

Klasse der Nutzung		
1	Klasse 3	Hohe Nutzungshäufigkeit
Dauerfunktionstüchtigkeit		
2	Klasse 6	100.000 Prüfzyklen
	Klasse 7	200.000 Prüfzyklen
Masse der Prüftür		
3	Klasse 5	bis 100 kg
	Klasse 6	bis 200 kg
	Klasse 7	Über 200 kg
Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
	Klasse A	Geeignet an Rauchschutztüren
	Klasse B	Geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
Sicherheit – Personenschutz		
5	Klasse 1	Eine Sicherheitsfunktion
Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 3	96 h (hohe Korrosionsbeständigkeit)
	Klasse 4	240 h (sehr hohe Korrosionsbeständigkeit)
Sicherheit – Einbruchschutz		
7	Klasse 2	1.000 N
	Klasse 3	2.000 N
	Klasse 4	3.000 N
	Klasse 5	5.000 N
Überstand des Bedienelements		
8	Klasse 1	Überstand bis 150 mm (Hochüberstand)
	Klasse 2	Überstand bis 100 mm (Normalüberstand)

Betätigungsart		
9	Typ A	Notausgangsverschluss mit „Drückerbetätigung“
	Typ B	Notausgangsverschluss mit „Stoßplattenbetätigung“
Anwendungsbereich der Tür		
10	Klasse A	Nach außen öffnende einflügelige Fluchttür, zweiflügelige Fluchttür: Gang- oder Standflügel
	Klasse B	Nur nach außen öffnende einflügelige Fluchttür
	Klasse C	Nach außen öffnende zweiflügelige Fluchttür: nur Standflügel
	Klasse D	Nur nach innen öffnende einflügelige Fluchttür

EN 1125

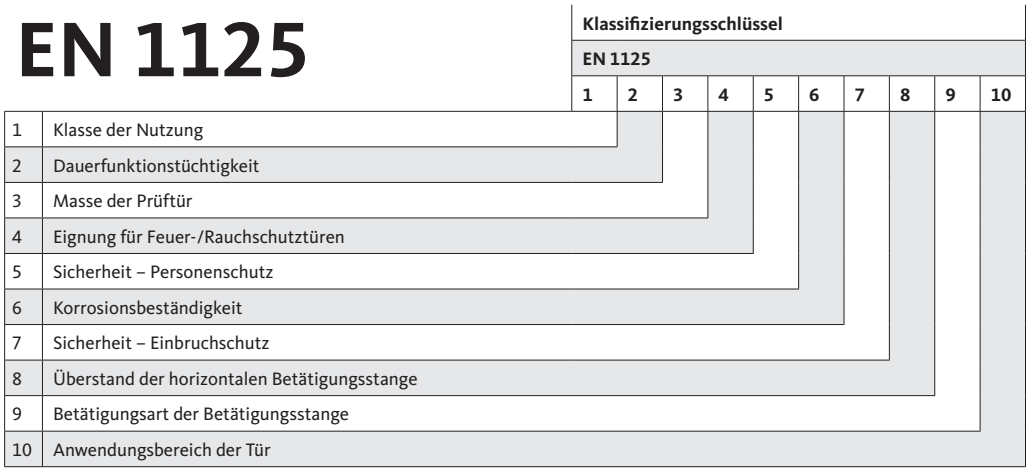

Klasse der Nutzung		
1	Klasse 3	Hohe Nutzungshäufigkeit
Dauerfunktionstüchtigkeit		
2	Klasse 6	100.000 Prüfzyklen
	Klasse 7	200.000 Prüfzyklen
Masse der Prüftür		
3	Klasse 5	bis 100 kg
	Klasse 6	bis 200 kg
	Klasse 7	Über 200 kg
Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
	Klasse A	Geeignet an Rauchschutztüren auf der Grundlage von der Anforderung B.1
	Klasse B	Geeignet an Feuer-/Rauchschutztüren
Sicherheit – Personenschutz		
5	Klasse 1	Eine Sicherheitsfunktion
Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 3	96 h (hohe Korrosionsbeständigkeit)
	Klasse 4	240 h (sehr hohe Korrosionsbeständigkeit)
Sicherheit – Einbruchschutz		
7	Klasse 2	Eine Sicherheitsklasse – Personenschutz vor Einbruchschutz
Überstand der horizontalen Betätigungsstange		
8	Klasse 1	Überstand bis 150 mm (Hochüberstand)
	Klasse 2	Überstand bis 100 mm (Normalüberstand)

Betätigungsart der Betätigungsstange		
9	Typ A	Paniktürverschluss mit „Griffstangenbetätigung“
	Typ B	Paniktürverschluss mit „Druckstangenbetätigung“
Anwendungsbereich der Tür		
10	Klasse A	Einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang- oder Standflügel
	Klasse B	Nur einflügelige Tür
	Klasse C	Zweiflügelige Tür: nur Standflügel

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 12209

EN 12209

Klassifizierungsschlüssel

EN 12209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Gebrauchskategorie
2	Dauerfunktionstüchtigkeit
3	Türmasse und Schließkraft
4	Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren
5	Sicherheit
6	Korrosionsbeständigkeit
7	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand
8	Türbezogener Verwendungsbereich
9	Art der Schlüsselbetätigung/Verriegelung
10	Art der Spindelbetätigung
11	Anforderung an die Schlüsselkennung

Gebrauchskategorie		
1	Klasse 1	Nutzung durch Personen mit großen Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Wohnhäuser)
	Klasse 2	Nutzung durch Personen mit gewissen Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Bürogebäuden)
	Klasse 3	Nutzung in der Öffentlichkeit

Dauerfunktionstüchtigkeit			
2	Klasse A	50 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse B	100 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse C	200 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse F	50 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse G	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse H	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse L	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse M	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse R	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse S	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse W	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse X	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N

Türmasse und Schließkraft		
3	Klasse 1	Bis 100 kg; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 2	Bis 200 kg; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 3	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 50 N Schließkraft
	Klasse 4	Bis 100 kg; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 5	Bis 200 kg; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 6	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 25 N Schließkraft
	Klasse 7	Bis 100 kg; max. 15 N Schließkraft
	Klasse 8	Bis 200 kg; max. 15 N Schließkraft
	Klasse 9	Über 200 kg oder vom Hersteller festgelegt; max. 15 N Schließkraft

Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren		
4	Klasse 0	Nicht zulässig an Feuer- und Rauchschutztüren
	Klasse 1	Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren

Sicherheit		
5	Klasse 0	Keine Sicherheitsanforderungen

Korrosionsbeständigkeit		
6	Klasse 0	Keine definierte Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse A	Geringe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse B	Mittlere Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse C	Hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse D	Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
	Klasse E	Mittlere Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C
	Klasse F	Hohe Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C
	Klasse G	Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, Temperaturanforderung -20 °C - +80 °C

Schutzwirkung und Anbohrwiderstand		
7	Klasse 1	Mindestschutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 2	Geringe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 3	Mittlere Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 4	Hohe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 5	Hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand
	Klasse 6	Sehr hohe Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand
	Klasse 7	Sehr hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand

Türbezogener Verwendungsbereich					
8	**Klasse**	**Typ**	**Verwendung 1**	**Verwendung 2**	**Verwendung 3**
	Klasse A	Einsteckschloss	uneingeschr. Verwendung		
	Klasse B	Einsteckschloss	Drehflügeltür		
	Klasse C	Einsteckschloss	Schiebetür		
	Klasse D	Kastenschloss	uneingeschr. Verwendung		
	Klasse E	Kastenschloss	Drehflügeltür		
	Klasse F	Kastenschloss	Schiebetür		
	Klasse G	Schloss für gebohrte Aufnahme	uneingeschr. Verwendung		
	Klasse H	Einsteckschloss	Drehflügeltür	unterstützt	
	Klasse J	Kastenschloss	Drehflügeltür	nach innen öffnend	
	Klasse K	Einsteckschloss	Drehflügeltür		von innen verriegelt
	Klasse L	Einsteckschloss	Schiebetür		von innen verriegelt
	Klasse M	Kastenschloss	Drehflügeltür		von innen verriegelt
	Klasse N	Kastenschloss	Schiebetür		von innen verriegelt
	Klasse P	Einsteckschloss	Drehflügeltür	unterstützt	von innen verriegelt
	Klasse R	Kastenschloss	Drehflügeltür	nach innen öffnend	von innen verriegelt

Art der Schlüsselbetätigung/Verriegelung		
9	Klasse 0	Nicht zutreffend
	Klasse A	Zylinderschloss; manuelle Verriegelung
	Klasse B	Zylinderschloss; automatische Verriegelung
	Klasse C	Zylinderschloss; manuelle Verriegelung mit Zwischenverriegelung
	Klasse D	Zuhaltungsschloss; manuelle Verriegelung
	Klasse E	Zuhaltungsschloss; automatische Verriegelung
	Klasse F	Zuhaltungsschloss; manuelle Verriegelung mit Zwischenverriegelung
	Klasse G	Schloss ohne Schlüsselbetätigung; manuelle Verriegelung
	Klasse H	Schloss ohne Schlüsselbetätigung; automatische Verriegelung

Art der Spindelbetätigung		
10	Klasse 0	Schloss ohne Nuss
	Klasse 1	Schloss für Knaufbetätigung oder Betätigung eines Türdrückers mit Hochhaltefeder
	Klasse 2	Schloss für Betätigung eines Türdrückers ohne Hochhaltefeder
	Klasse 3	Schloss für Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder
	Klasse 4	Schloss für vom Hersteller festgelegte Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder

Anforderung an die Schlüsselkennung		
11	Klasse 0	Keine Anforderungen
	Klasse A	Mindestens drei Zuhaltungen
	Klasse B	Mindestens fünf Zuhaltungen
	Klasse C	Mindestens fünf Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse D	Mindestens sechs Zuhaltungen
	Klasse E	Mindestens sechs Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse F	Mindestens sieben Zuhaltungen
	Klasse G	Mindestens sieben Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
	Klasse H	Mindestens acht Zuhaltungen; erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten

Normen im Überblick

Klassifizierungsschlüssel EN 14846

EN 14846

Klassifizierungsschlüssel EN 14846								
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Gebrauchskategorie
2	Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle
3	Türmasse und Schließkraft
4	Eignung für Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren
5	Sicherheit
6	Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
7	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand
8	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise
9	Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation

Gebrauchskategorie		
1	Klasse 1	Nutzung durch Personen mit großem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Wohnbereich)
	Klasse 2	Nutzung durch Personen mit gewissem Anreiz zur Sorgfalt (z. B. Bürotüren)
	Klasse 3	Nutzung in der Öffentlichkeit

Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle			
2	Klasse A	50 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse B	100 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse C	200 000 Prüfzyklen;	keine Belastung der Falle
	Klasse F	50 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse G	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse H	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 10 N
	Klasse L	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse M	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 25 N
	Klasse R	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse S	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 50 N
	Klasse W	100 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse X	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 120 N
	Klasse Y	200 000 Prüfzyklen;	Belastung der Falle von 250 N

Türmasse und Schließkraft			
3	Klasse 1	Türmasse bis 100 kg	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 2	Türmasse bis 200 kg	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 3	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 50 N Schließkraft
	Klasse 4	Türmasse bis 100 kg	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 5	Türmasse bis 200 kg	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 6	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 25 N Schließkraft
	Klasse 7	Türmasse bis 100 kg	max. 15 N Schließkraft
	Klasse 8	Türmasse bis 200 kg	max. 15 N Schließkraft
	Klasse 9	Türmasse über 200 kg, wie vom Hersteller festgelegt	max. 15 N Schließkraft

Eignung für Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren		
4	0	Nicht an Feuer-/Rauchschutztüren zugelassen
	A	Für Rauchschutztüren geeignet
	Für Feuer-/Rauchschutztüren geeignet:	
	B	15 Min.
	C	30 Min.
	D	60 Min.
	E	90 Min.
	F	120 Min. oder mehr

Sicherheit	
5	–

Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit				
6	Klasse	Korrosion	Temperatur	Luftfeuchtigkeit
	Klasse 0	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Keine def. Beständigkeit
	Klasse A	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Grad 1
	Klasse B	Keine definierte Beständigkeit	Keine definierte Beständigkeit	Grad 2
	Klasse C	Geringe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse D	Mittlere Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse E	Hohe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse F	Sehr hohe Beständigkeit	+5 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse G	Mittlere Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse H	Hohe Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse J	Sehr hohe Beständigkeit	-10 °C bis +55 °C	Grad 1
	Klasse K	Mittlere Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse L	Hohe Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse M	Sehr hohe Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
	Klasse N	Keine definierte Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 1
	Klasse P	Keine definierte Beständigkeit	-25 °C bis +70 °C	Grad 2
Schutzwirkung und Anbohrwiderstand				
7	Klasse 0	Für Schlösser ohne Schutzwirkung		
Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Funktionsweise				
8	Klasse 0	Keine Anforderung		
	Klasse 1	Akustisches oder visuelles Signal		
Schutzwirkung hinsichtlich elektrischer Manipulation				
9	Klasse 0	Keine Anforderung		
	Klasse 1	Laut Tabelle 7 EN 14846		
	Klasse 2	Laut Tabelle 7 EN 14846		
	Klasse 3	Laut Tabelle 7 EN 14846		

Normen im Überblick

Türen in Flucht- und Rettungswegen nach EN 179 und EN 1125

Vom Sicherheitsstandpunkt aus betrachtet sind alle Türen in Rettungswegen Fluchttüren. Sie sind dementsprechend zu kennzeichnen und mit Fluchttürverschlüssen gemäß den Europäischen Normen auszustatten.

Schloss, Beschlag und Montagezubehör werden gemeinsam geprüft und dürfen nur noch als geprüfte Einheit eingesetzt werden. Diese muss neben der CE-Kennzeichnung auch mit einem Klassifizierungsschlüssel gekennzeichnet werden.

Geltungsbereich der Prüfwerte

Die in den beiden Normen hinterlegten Prüfwerte gelten sowohl für einflügelige als auch für zweiflügelige Türelemente. Ebenso gelten die Prüfwerte für Verschlusssysteme, welche über zusätzliche Verriegelungselemente wie Treibriegel oder Mehrfachverriegelung verfügen.

Notausgangsverschlüsse nach EN 179

sind bestimmt für Gebäude oder Gebäudeteile, die keinem öffentlichen Publikumsverkehr unterliegen und deren Besucher die Funktion der Fluchttüren kennen. Anwendungen sind überall dort, wo öffentlicher Publikumsverkehr ausgeschlossen werden kann.

Anwendungsbeispiele:


- Private Wohnanlagen
- Klassenräume in Schulen
- Nicht öffentliche Verwaltungen von Industrieunternehmen
- Nicht öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden
- Nicht öffentliche Bereiche von Flughäfen, Banken, Einkaufszentren usw.

Als Bedienelemente sind Drücker oder Stoßplatten vorgeschrieben.



Leichtes Öffnen von Fluchtwegen durch Notausgangsverschlüsse nach EN 179

Bei einer Dauerfunktionsprüfung müssen alle Verriegelungselemente entriegelt und die Tür in Fluchtrichtung freigegeben werden. Um so realitätsnah wie möglich zu prüfen, wird das Türelement mit einer Kraft von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks vorbelastet. Um die Freigabe mit der maximal zulässigen Auslösekraft von 70 Newton zu erreichen, ist das reibungsarme Zusammenspiel von Drückerlagerung, Verriegelungselementen des Schlosses sowie den dazugehörigen Aufnahmen im Türrahmen notwendig. Nach erfolgter Dauerfunktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzuweisen.

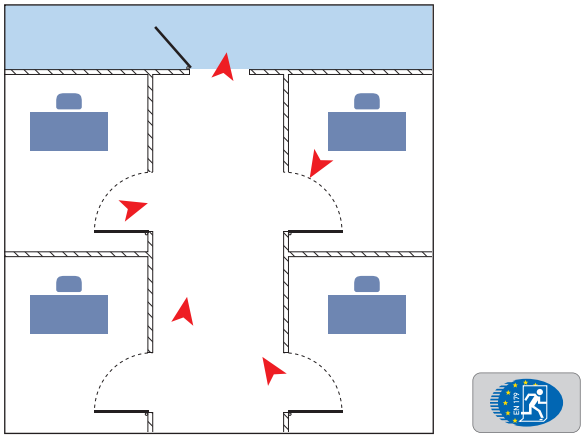

Fluchttüren nach EN 179 –
kein öffentlicher Publikumsverkehr,
Beispiel Büro

Paniktürverschlüsse nach EN 1125

kommen in öffentlichen Gebäuden oder Gebäudeteilen zum Einsatz, bei denen die Besucher die Funktion der Fluchttüren nicht kennen und trotzdem in der Lage sein müssen, diese im Notfall auch ohne Einweisung sicher zu betätigen. Ziel ist die sichere Fluchtmöglichkeit mit minimaler Anstrengung und ohne vorherige Kenntnis des Fluchttürverschlusses. Auch bei gegebenem Druck auf die Tür (Vorlast) müssen Paniktürverschlüsse sicher entriegeln (maximal 220 N bei einem Druck von 1000 N auf die Tür).

Anwendungsbeispiele:

- Krankenhäuser
- Fluchtwege in Schulen
- Öffentliche Verwaltungen
- Öffentliche Bereiche von Veranstaltungsgebäuden (Kino, Theater)
- Öffentliche Bereiche von Flughäfen
- Öffentliche Bereiche von Einkaufszentren usw.


Als Bedienelemente sind Stangengriffe oder Druckstangen vorgeschrieben.

Leichtes Öffnen von Fluchtwegen durch Paniktürverschlüsse nach EN 1125


Bei zwei unterschiedlichen Prüfungen wird das jeweilige Verschlusssystem auf die entsprechende Eignung geprüft. Auch für Panikverschlusssysteme gilt, dass das Türblatt unter einer Vorlast von 25 Newton zur Simulation des Dichtungsgegendrucks gesetzt wird. In der ersten Prüfung wird mit der maximal zulässigen Öffnungskraft von 80 Newton geprüft, um die Freigabe in Fluchtrichtung zu erreichen. Bei der zweiten Prüfung wird die Tür zusätzlich unter eine Vorlast von 1.000 Newton gebracht, um das gleichzeitige Aufprallen mehrerer Menschen auf das Türelement zu simulieren. Hier darf die maximal zulässige Auslösekraft von 220 Newton nicht überschritten werden. Nach erfolgter Dauerfunktionsprüfung werden die Verschlusssysteme zusätzlich einem Vandalismustest unterzogen, um die Alltagstauglichkeit nachzuweisen.

Empfehlung zur Anwendung:


Sollte die spätere Nutzung des Gebäudes bei Planungsbeginn nicht eindeutig feststehen, sind vorrangig Paniktürverschlüsse nach EN 1125 einzusetzen. Dies gilt auch bei einer veränderten Nutzung zu einem späteren Zeitpunkt. Ansonsten können bei erneuter Bauabnahme unter Umständen erhebliche Umbauarbeiten notwendig werden.

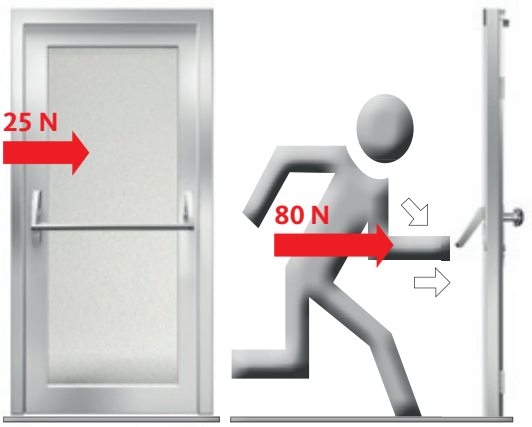

Prüfung 1: Tür ohne Vorlast

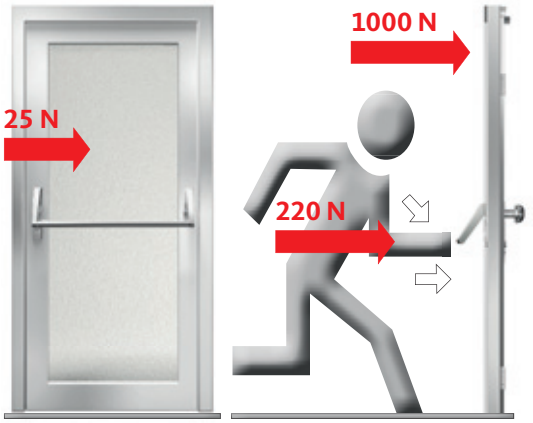

Prüfung 2: Tür mit Vorlast von 1.000 N

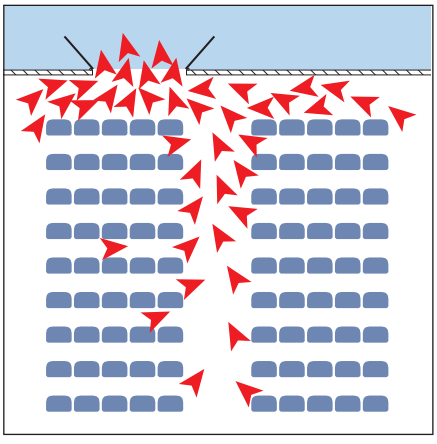


Fluchttüren nach EN 1125 –
mit öffentlichem Publikumsverkehr,
Beispiel Theater

Normen im Überblick

Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite

CE-konforme Produkte aus dem Sortiment der GU-Gruppe für:

- 1 = Notausgangs- und Paniktürverschlüsse
- 2 = Mechanische/elektromechanische Verschlüsse
- 3–6 = Türschließer, Feststellanlagen
- 7 = Brandmeldeanlagen, Rauchmelder
- 8 = Tür- und Fensterbänder
- 9 = Zubehör

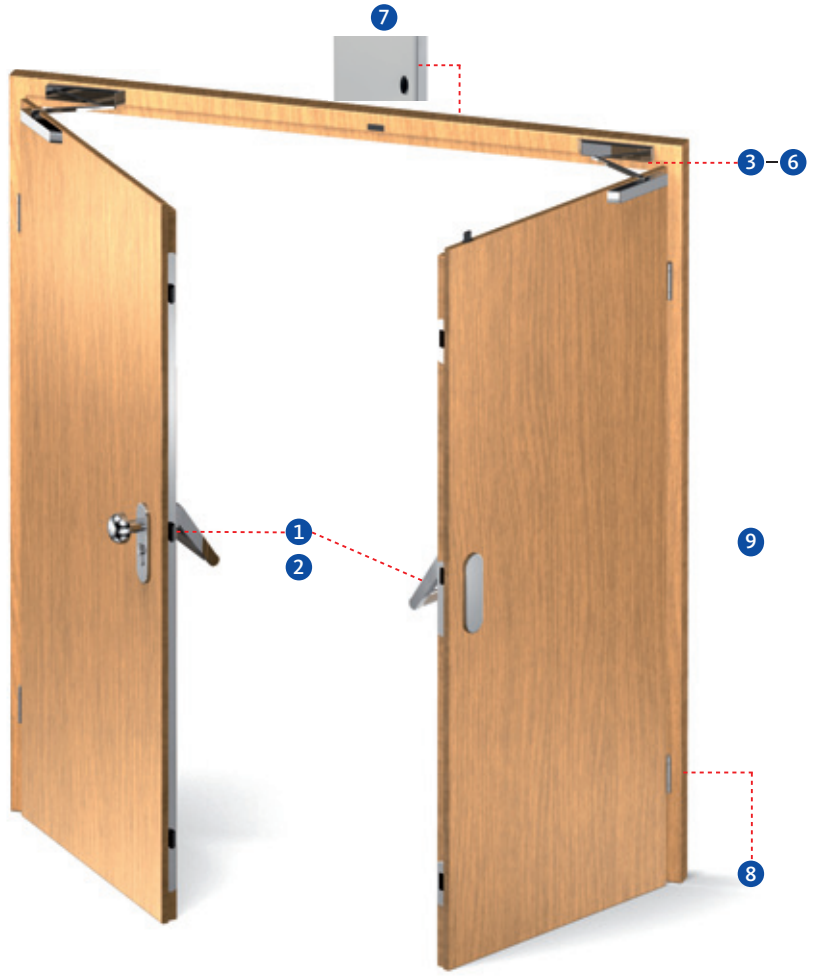

Beispiel einer zweiflügeligen Paniktür nach EN 14351-1

Nachfolgende harmonisierte Normen regeln Produkte der Gretsch-Unitas Gruppe


DIN		Beschreibung
EN 179	1	Notausgangsverschlüsse (in Fluchtwegen)
EN 1125	1	Paniktürverschlüsse (in Fluchtwegen)
EN 14846	2	Elektromechanische Schlösser und Schließbleche (in FH-Türen)
EN 12209	2	Mechanische Schlösser und Schließbleche (in Feuerschutztüren)
EN 1154	3	Türschließer (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 1158	4	Schließfolgeregler (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 1155	5	Elektrische Feststeller in Drehtüren (in Feuer- und Rauchschutztüren)
EN 14637	6	Elektrisch gesteuerte Feststellanlagen (für Feuer und RS-Türen)
EN 54-7	7	Brandmeldeanlagen – (Teil 7: Rauchmelder)
EN 1935	8	Einachsige Tür- und Fensterbänder (Fluchtwege und/oder FH-Türen)
EN 14967	9	Abdichtungsbahnen – Bitumen-Mauersperrbahnen
EN 12101-2		Rauch- und Wärmefreihaltung

Die entsprechenden Produkte haben wir in unseren Katalogen mit dem entsprechenden Normen-Bezug gekennzeichnet. So erkennen Sie auf einen Blick die Konformität zur BauPVO.

Unsere umfangreiche Produktpalette ist auf hohe Beanspruchungen, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und aufeinander abgestimmt. Die Programmvielfalt der Unternehmensgruppe bietet Ihnen hierdurch viele Vorteile.

Das CE-Zeichen – Vertrautes neu definiert

Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO

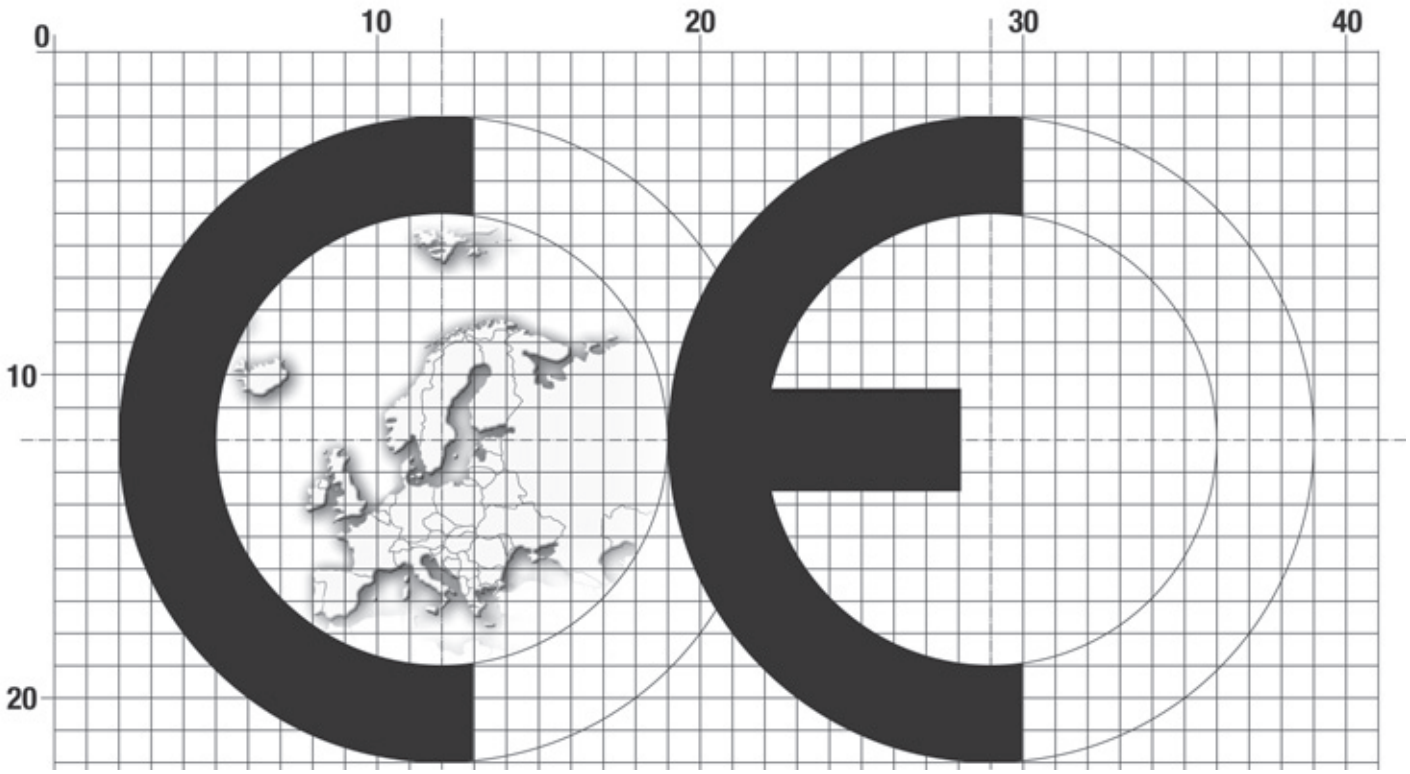

Die CE-Kennzeichnung ist vor dem Inverkehrbringen des Bauprodukts auf dem Bauprodukt selbst oder auf einem daran befestigten Etikett gut sichtbar, leserlich und dauerhaft anzubringen. Sollte dies nicht möglich sein, ist die CE-Kennzeichnung auf der Verpackung oder auf den Begleitunterlagen anzubringen.

Die Buchstaben CE leiten sich von Communautés Européennes (europäische Gemeinschaften) ab und signalisieren, wenn sie auf einem Produkt angebracht sind, dass dieses den auferlegten Anforderungen der Europäischen Union entspricht.

Durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass sein Produkt alle Bedingungen erfüllt, die für die CE-Kennzeichnung gesetzlich vorgeschrieben sind.

Er dokumentiert damit, dass er die Verantwortung für die Übereinstimmung des Bauprodukts mit den in der Leistungserklärung genannten Eigenschaften übernimmt.

„Die CE-Kennzeichnung ist der technische Reisepass für das Produkt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums."
(Deutsches Institut für Normung e. V.)

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – doppelt wirkend



1. Doppelt wirkende Fluchttürfunktion

Durch den Beschlag an der Innenseite des Gangflügels kann der Gangflügel jederzeit ohne Schlüssel geöffnet werden, selbst wenn die Tür verriegelt ist. Bei Betätigung des Beschlags an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und **gleichzeitig** werden Falle und Riegel des Gangflügels zurückgeschoben.

Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden. Die Fluchttürfunktion kann von beiden Türflügeln her ausgelöst werden – daher die Bezeichnung **doppelt wirkend**.



2. Einfach wirkende Fluchttürfunktion

Bei der einfach wirkenden Fluchttürfunktion handelt es sich um eine eingeschränkte Fluchttürfunktion, **die nur nach Abstimmung mit den Baubehörden** eingesetzt werden kann. Durch den Beschlag an der Innenseite des Standflügels werden die Treibriegelstangen in den Türflügel gezogen und **gleichzeitig** werden Falle und Riegel des Gangflügelschlosses zurückgeschoben. Beide Türflügel können somit schlagartig gleichzeitig geöffnet werden.

Bei der Betätigung des Beschlags an der Innenseite des Gangflügels ist **keine Fluchttürfunktion** gegeben.
Wichtig: Bei der Bestellung des Gangflügelschlosses ist der Hinweis „Fluchttürfunktion einfach wirkend“ erforderlich.

Die Fluchttürfunktion kann nur vom Standflügel her ausgelöst werden – daher die Bezeichnung **einfach wirkend**.

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen



Fluchtrichtung
Fluchttürfunktion für auswärts öffnende Türen
(vorgesehener Regelfall)

Allgemeines

Die gesetzlichen Regelungen über Fluchtwege und Notausgänge schreiben vor, dass Türen in Rettungswegen **in Fluchtrichtung** aufschlagen müssen. Die in diesem Katalog vorgestellten Panikschlösser und Kombinationen sind deshalb grundsätzlich für auswärts öffnende Türen vorgesehen.

In Einzelfällen werden jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auch einwärts öffnende Fluchttüren akzeptiert. Hier ist **in jedem Fall** eine vorherige Abstimmung mit den Baubehörden erforderlich.



Fluchtrichtung
Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen
(Sonderfall, Genehmigung der Baubehörde erforderlich)


Hinweise

Bei Panikschlössern der Serie 21/23 mit geteilter Nuss (Fluchttürfunktionen B, C und D) kann die Panikseite (einwärts/auswärts) eingestellt werden.
Dadurch erreichen Sie höchste Flexibilität vor Ort.

Bei Panikschlössern mit einteiligen Schlossnüssen und der Fluchttürfunktion E können die Schlösser ohne Veränderung am Panikschloss wahlweise für einwärts und auswärts öffnende Türen verwendet werden. Lediglich der Beschlag wird entsprechend montiert. Bei der Fluchttürfunktion für einwärts öffnende Türen erfolgt die Montage des Drückers und des Drehhebels auf der Bandseite. Das Grifflangschild oder eine andere Handhabe wird dagegen auf der Bandgegenseite montiert.

Funktionsbeschreibung


Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B

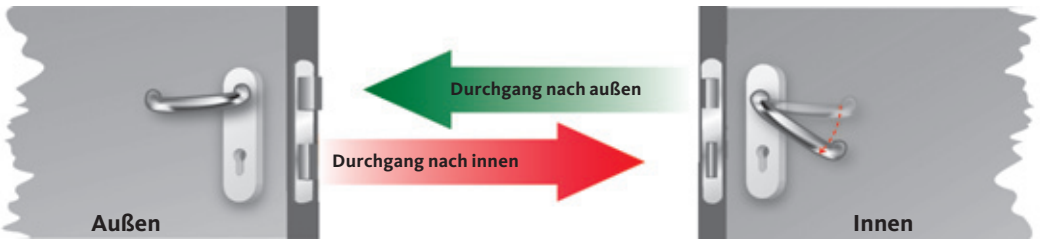

Öffnungsstellung

Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

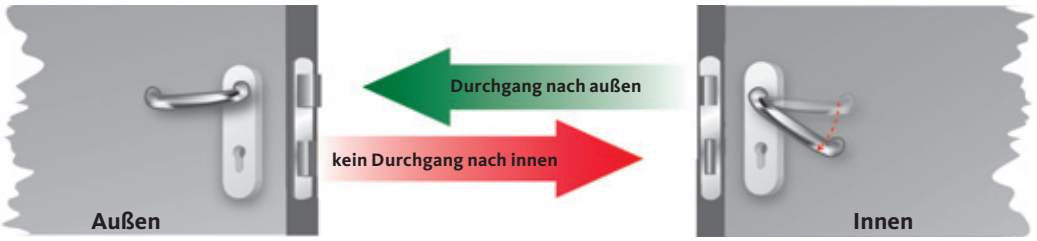


Grundstellung

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

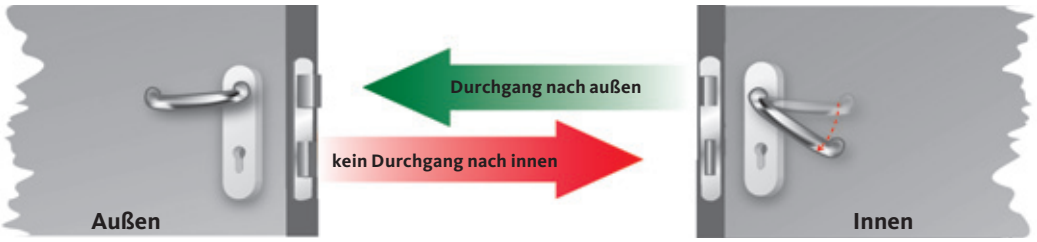

Verriegelung

Bei Schlössern der 21er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.

Funktion von außen

Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.


Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.


- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

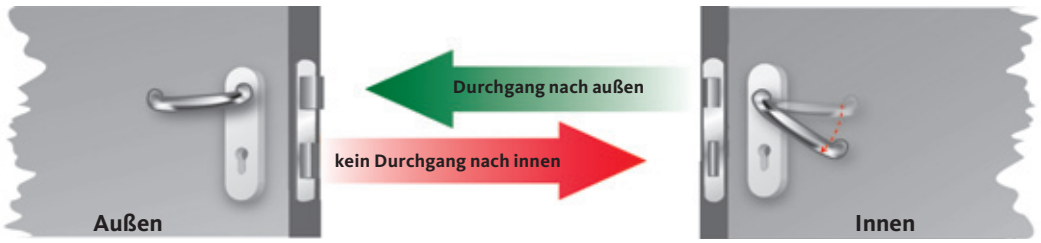

Grundstellung

Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.


Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

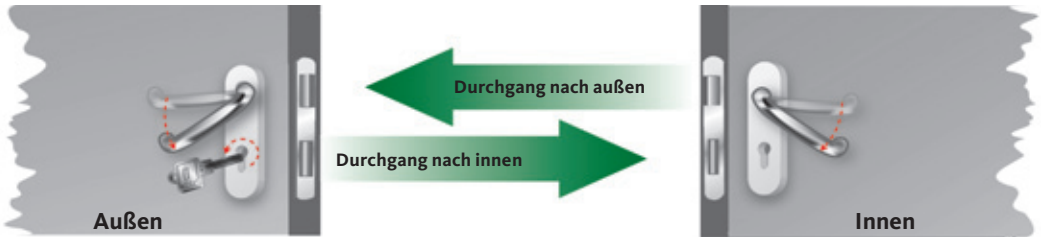

Öffnungsstellung

Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Hierzu den Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht halten, dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

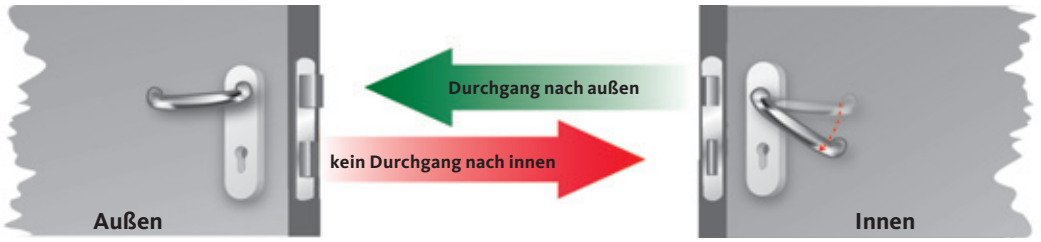

Verriegelung

Bei Schlössern der 21er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung von Automatikfalle automatisch statt.

Funktion von außen
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Hierzu den Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht halten, dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.


Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels

Funktionsbeschreibung


Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D

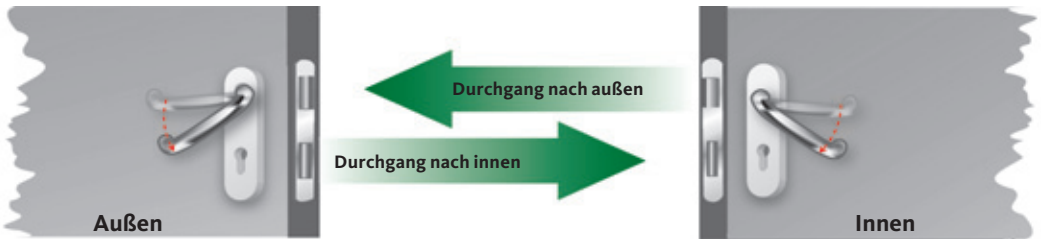

Öffnungsstellung

Funktion von innen und außen

Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

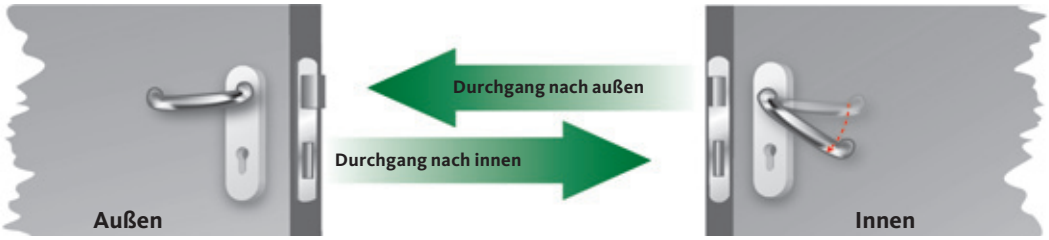

Verriegelung

Funktion von außen

Nach einer Fluchttürfunktion von innen ist der Außendrücker wieder eingekuppelt. Durchgang von außen nach innen möglich. Bei der Verriegelung über den Schließzylinder wird der Außendrücker ausgekuppelt.


Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.


- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Altenheime
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge bei Kindergärten, Schulen und Hotels

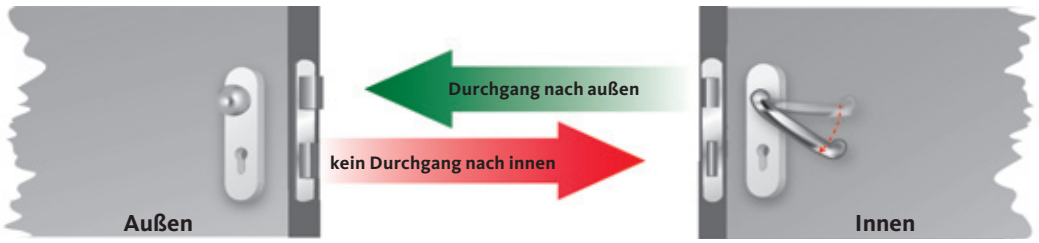

Grundstellung

Funktion von außen
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

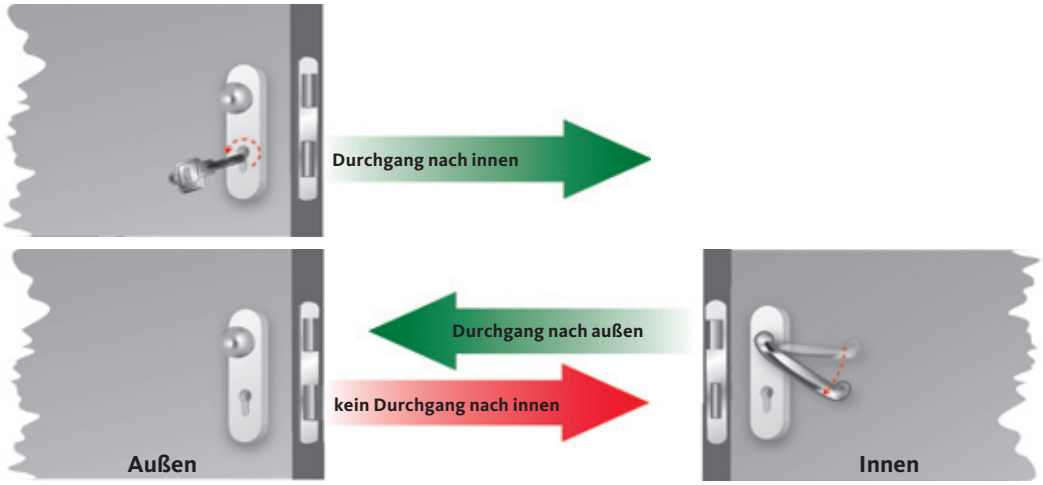

Verriegelung

Funktion von außen
Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 21er-Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung vom Fallenriegel automatisch statt.

Funktion von innen
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.


Anwendungsmöglichkeiten

Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen
- Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern

Funktionsbeschreibung

Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P

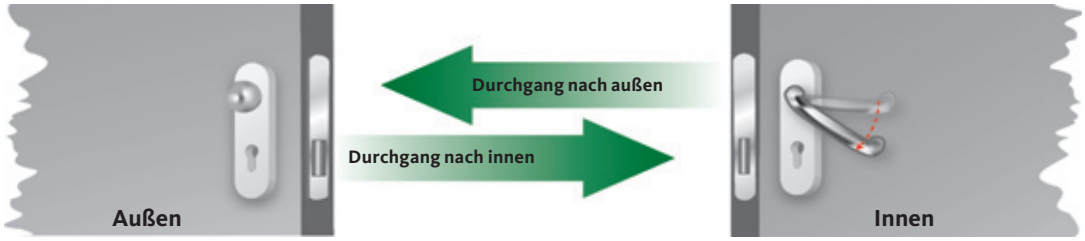


Öffnungsstellung

Funktion von außen

Als Beschlag darf nur ein feststehender Knauf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Tür kann über Ziehen/Drücken am Beschlag geöffnet werden. Eingang, keine Falle (Pendeltür).

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

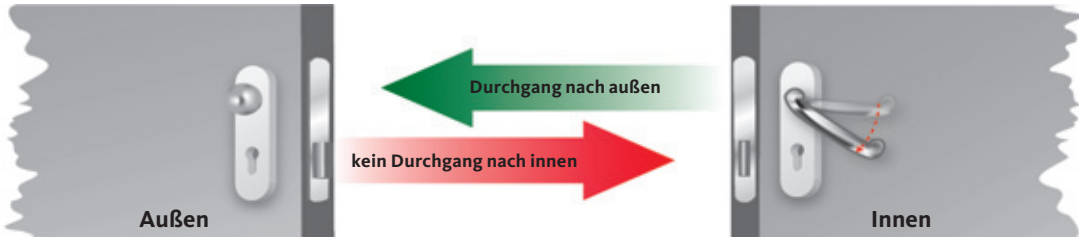

Verriegelung

Funktion von außen

Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird der Riegel zurückgezogen. Nach einer Fluchttürfunktion von innen entsteht die Grundstellung.

Funktion von innen

Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder verriegelt wird.

Anwendungsmöglichkeiten

Durch den feststehenden Knauf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.

- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen



Mit der Obenverriegelung am Gangflügel kann in vielen Fällen der Einsatz von Dreifallenschlössern vermieden werden. Eine weitere Einsatzmöglichkeit besteht bei Türkonstruktionen, die ohne separate Verriegelung des Standflügels vorgesehen sind.

Obenverriegelung mit Schaltschloss B 1895

Die Verriegelung des Standflügels erfolgt mittels Treibstangen nach oben in den Türrahmen. Der Ausschluss beträgt bei dieser Verriegelung 17 mm.




Obenverriegelung mit Schnappriegel 1795

Der Ausschluss beträgt 12 mm. Die Obenverriegelung mit dem Schnappriegel 1795 kann mit elektrischen Türöffnern am Gangflügel kombiniert werden und ist daher auch für automatische Türanlagen verwendbar. Bei zweiflügeligen Türanlagen am Standflügel mit 1796.

Funktionsbeschreibung

Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder

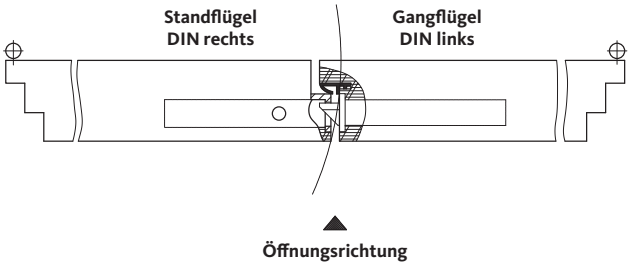


Vermeidung von Zwängungen

Bei der Entwicklung des Türelements ist darauf zu achten, dass es beim gleichzeitigen Öffnen der beiden Türflügel nicht zu Zwängungen kommt. Zwängungen können zu Zerstörungen bei den Beschlagteilen, auch beim Türelement selbst führen. Bei der Überprüfung sind die Kriterien Flügelbreite, Türdicke, Überschläge, Türluft, Drehpunkt der Türflügel und auch die Ausladung der Beschläge zu berücksichtigen.

Einzwängungsfreies Öffnen zweiflügeliger Fluchttüren über den Beschlag des Standflügels (Drehhebel oder Stangengriff) muss zum Beispiel in den Prüfanstalten nachgewiesen werden.

Zwingend notwendig an zweiflügeligen Türen ist eine **Mitnehmerklappe.** Diese bewirkt, dass beim missbräuchlichen Öffnen der Tür über den Standflügel der Gangflügel bis mindestens zum Beginn des Wirksamkeitsbereichs des Schließfolgereglers mitgenommen wird. Beim Schließen wird die richtige Reihenfolge sichergestellt.

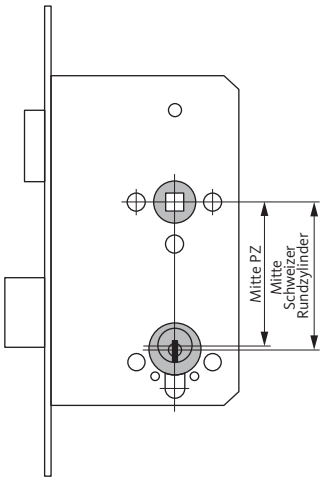


Schweizer Rundzylinder

Bei Schlössern, die für Schweizer Rundzylinder vorgesehen sind, ist Folgendes zu beachten: Die Entfernung von Mitte Drückernuss bis zur Mitte des Rundzylinders ist um 2 mm länger als das vergleichbare Maß bei Schließzylindern.

Beispiel: PZ 72 mm = CHRZ 74 mm

BKS

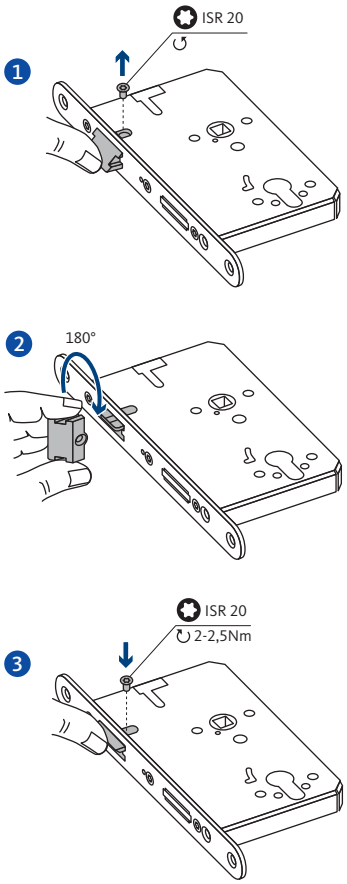

Umlegbare Falle Serie 23 / Umlegbarer Fallenriegel Serie 21

Zur Umstellung müssen folgende Schritte eingehalten werden:

1. Bei leicht eingeschobener Falle, durch die Öffnung in der Decke die Senkschraube herausdrehen
2. Den Fallenkopf aus dem Stulp herausziehen, axial um 180° wenden und wieder einschieben
3. Unter leichtem Druck auf die Falle die Senkschraube wieder eindrehen und fest anziehen (Anzugsmoment 2 bis 2,5 Nm)

Hinweis:
Bei Ausführungen mit umlegbarer Falle wird als Standard DIN L ausgeliefert. Notwendiges Werkzeug: Steckschlüssel für Innenrund Tx 20 (nicht im Lieferumfang)




Zargenschutzfalle (Flüsterfalle) Serie 23


Optional kann bei der Serie 23 der vorhandene Fallenkopf gegen eine Flüsterfalle getauscht werden.


Hinweis:
Bitte dabei die oben genannten Punkte beachten.

Funktionsbeschreibung

Umlegbare Panikfunktion Serie 23 / Serie 21







Umlegbare Panikfunktion Serie 23 / Serie 21


Die Schlösser mit den Panikfunktionen B, C und D sind mit einer umlegbaren Panikfunktion ausgestattet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Fluchtrichtung des Schlosses zu ändern. Dies kann u. a. nach dem Umlegen des Fallenriegels notwendig sein.


Zum Umlegen der Panikfunktion zunächst den Fallenriegel durch Betätigen des Auslösehebels in Riegelposition bringen. Anschließend an der markierten Stelle mit einem Inbusschlüssel SW 1,5 den Panikstift bis zum Anschlag drehen. Abschließend Panikfunktion des Schlosses auf einwandfreie Funktion prüfen.


Zum erneuten Umlegen muss die Prozedur von der anderen Schlossseite her durchgeführt werden.


WARNUNG
Beim Umstellen der Fluchtrichtung von Türbandgegenseite (auswärts öffnend) auf Türbandseite (einwärts öffnend) entfällt die Zulassung gemäß EN 1125!


BKS











Fallenfeststellung Serie 23 / Serie 21
Gesicherte Ausführung

Hinweis: Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig

Funktion für Schlösser mit Wechsel:

Feststellung erzeugen:


1. Durch eine Wechselbetätigung mit dem Schlüssel die Falle einziehen und halten
2. Betätigungsknopf auf dem Stulp bis zum Anschlag eindrücken; Betätigungsknopf halten, dabei Wechselbetätigung beenden
3. Feststellung aktiviert

Feststellung aufheben:

4. Wechselbetätigung mit dem Schlüssel wiederholen; Betätigungsknopf muss in Ausgangsposition fahren
5. Falle wieder aktiviert

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – Serie 23

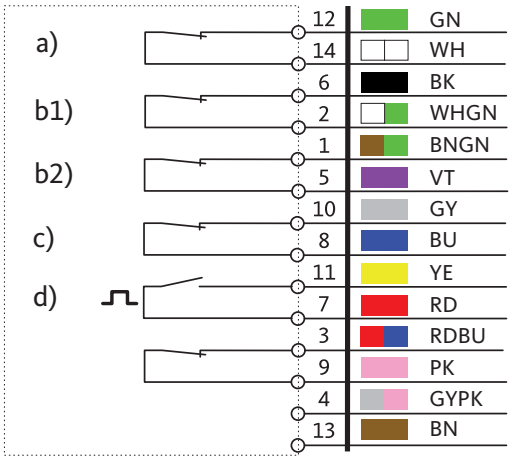

IEC 60757

Überwachungsfunktionen Serie 23

Anschlusswerte


Schaltleistung (max) 3 Watt
Schaltstrom DC (max) 100 mA
12 V DC/80 mA
24 V DC/40 mA

Hinweis!

Das Anschlusskabel (10 m) B 5490 0300 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.


Zubehör (optional)

Schloss-Prüfgerät B 5371 0020

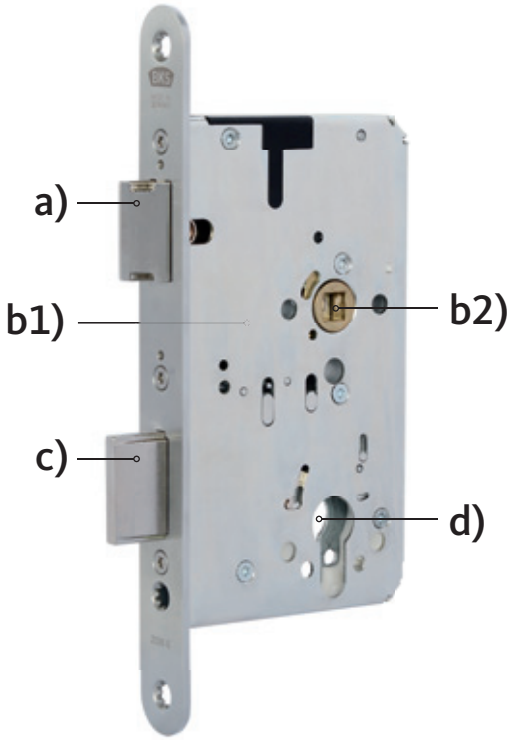

Kontaktzustände des Schlosses in Grundstellung dargestellt:

a) Falle ausgefahren
b) Drücker nicht betätigt
(b1: blechseitig; b2: deckenseitig)
c) Riegel ausgefahren
d) Zylinder in Schlüsselabzugstellung

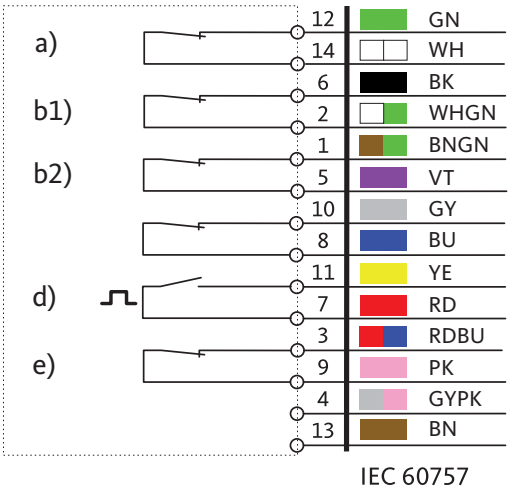


IEC 60757

Überwachungsfunktionen Serie 21

Anschlusswerte
Schaltleistung (max) 3 Watt
Schaltstrom DC (max) 100 mA
12 V DC/80 mA
24 V DC/40 mA

Hinweis!
Das Anschlusskabel (10 m) B 5490 0300 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.


Zubehör (optional)
Schloss-Prüfgerät B 5371 0020

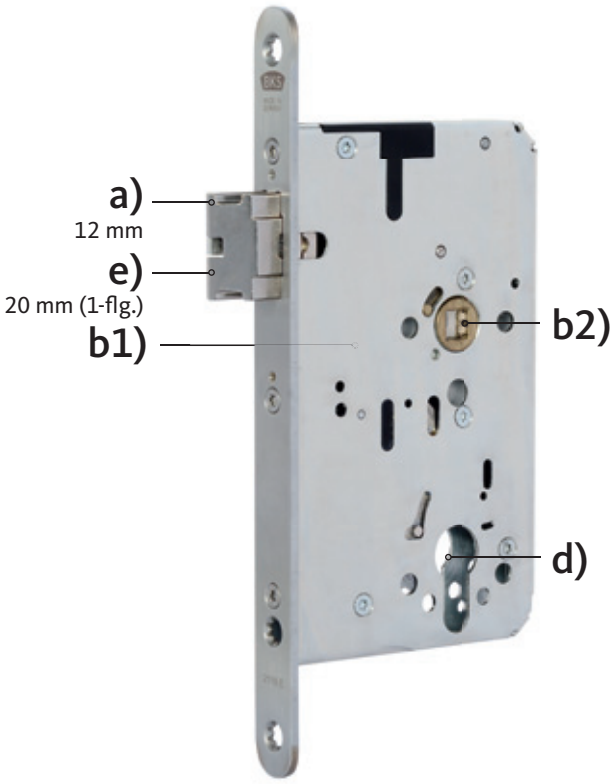

Kontaktzustände des Schlosses in Grundstellung dargestellt:
a) Fallenriegelposition 12 mm
b) Drücker nicht betätigt
(b1: blechseitig; b2: deckenseitig)
d) Zylinder in Schlüsselabzugstellung
e) Fallenriegelsperre 20 mm (nur 1-flg.)

Anschlusspläne

Zustandsüberwachung – elektrisch kuppelbare Schlösser B-217x / B-218x

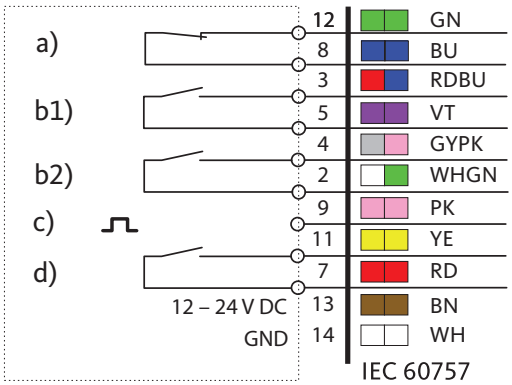


EK-Schloss


Der Außendrücker wird elektrisch eingeschaltet, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen o. Ä. über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt.

Zubehör


Im Lieferumfang nicht enthalten:
Anschlusskabel B 5490 0300,
Länge 10 m (Typ LiYY 8 x 0,14 mm²)

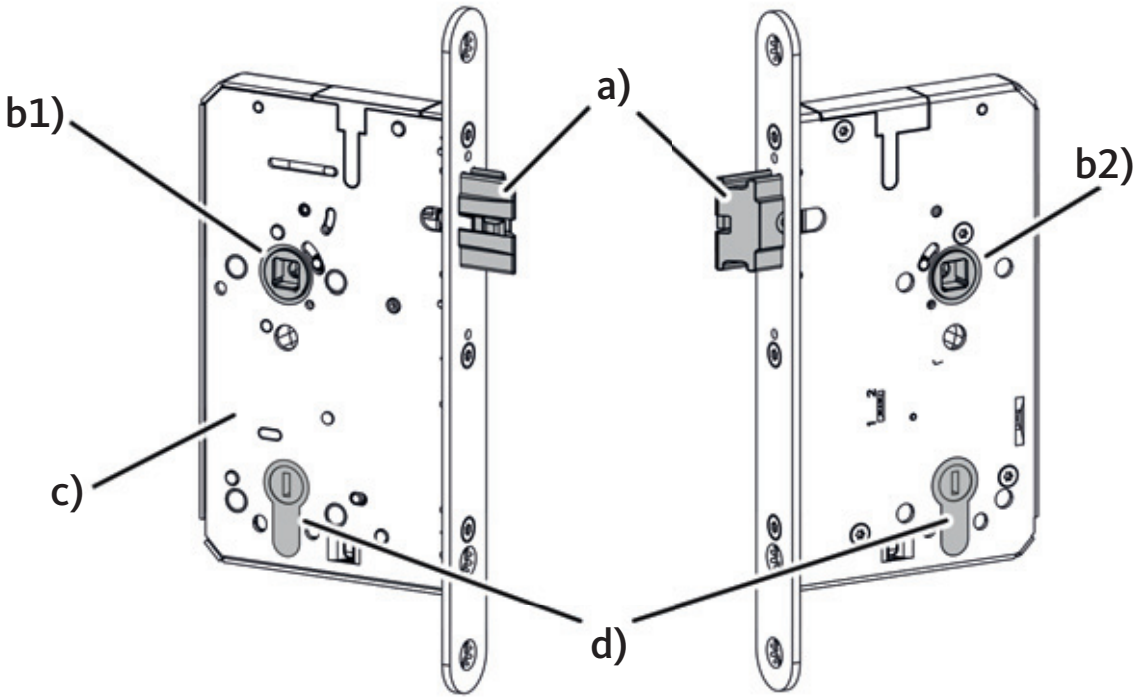

Technische Daten	
Nennspannung	12 V DC – 24 V DC
Stromaufnahme	max. 250 mA
Einschaltdauer	100 %
Kontaktbelastbarkeit	max. 30 V max. 500 mA

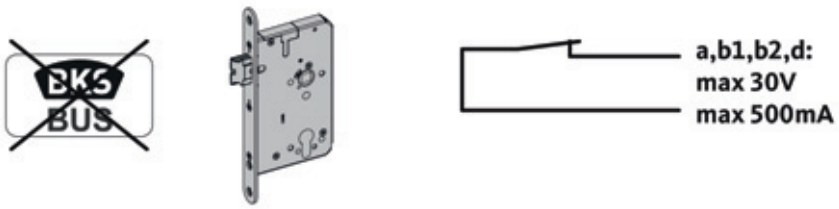

a)

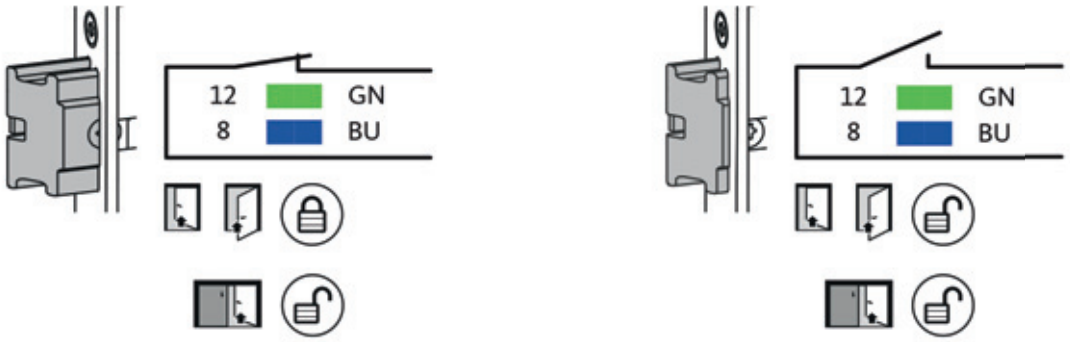

b1)




b2)



c)




d)

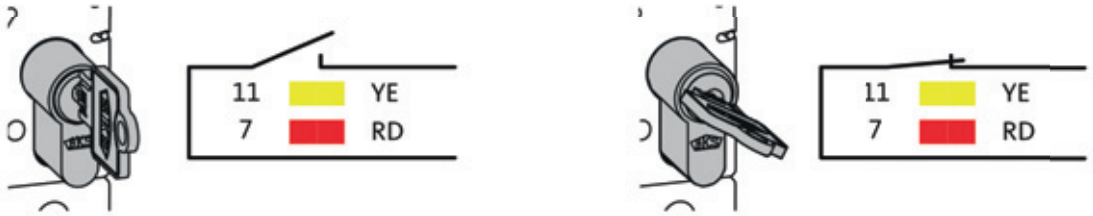

+12 – +24 V DC 13 BN
GND 14 WH
IEC 60757

Anschlusspläne

Mehrfachverriegelungen elektrisch kuppelbar – SECURY 21 EK 2170 / 2171 / 2178

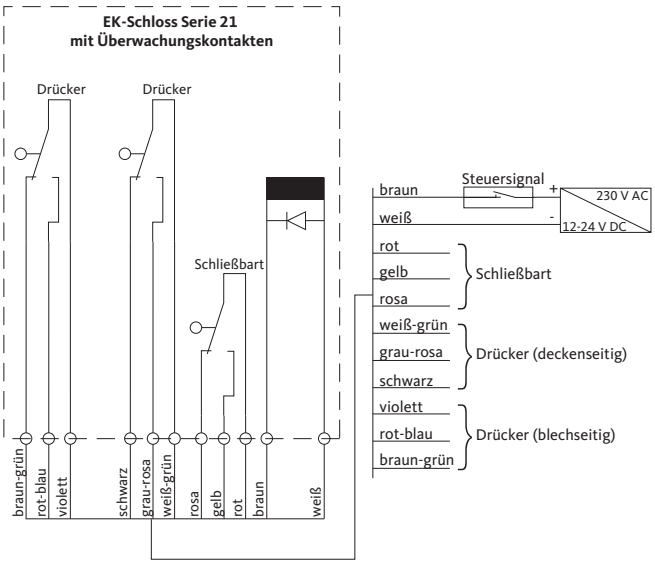



SECURY EK-Schloss

Der Außendrücker wird elektrisch eingeschaltet, d. h., der Zutritt kann elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen o. Ä. über Zeitschaltuhren oder ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. Gleichzeitig werden die Zustände der einzelnen Schlosselemente über integrierte Schalter elektrisch abgefragt. Im Notfall kann die Tür über den mechanischen Schließzylinder im Schloss geöffnet werden (z. B. bei Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr).

Funktionsbeschreibung


Zwei elektrisch voneinander unabhängige Mikroschalter überwachen und signalisieren die wichtigsten Öffnungs- bzw. Schließzustände. Es werden der Schließbart und der Drücker überwacht.
Die Anschlussbelegung kann der nebenstehenden Grafik entnommen werden.

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:
Anschlusskabel (Typ LiYY 11 x 0,14 mm²)
B 5490 0300

Schaltplan

vorgeschlossener Fallenriegel




Arbeitsstrom =
Außendrücker stromlos entkoppelt
Ruhestrom =
Außendrücker stromlos gekoppelt

Technische Daten	
Nennspannung	12 V DC – 24 V DC
Stromaufnahme	max. 250 mA
Einschaltdauer	100 %
Kontaktbelastbarkeit	30 V DC/2 A oder 125 V AC/1 A

Anschlusspläne

Mehrfachverriegelungen mit Überwachungskontakten – SECURY 2116 S / 2119 S



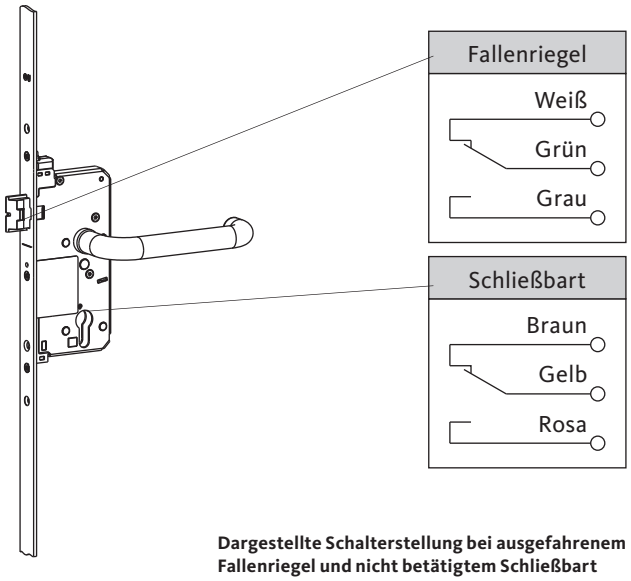

Dargestellte Schalterstellung bei ausgefahrenem Fallenriegel und nicht betätigtem Schließbart

Anschlussbelegung

Aderfarbe	Funktion	
Weiß	Fallenriegel	NC
Grau		NO
Grün		C
Braun	Schließbart	NC
Rosa		NO
Gelb		C


Technische Daten	
Kontaktbelastbarkeit	30 V DC/2 A oder 125 V AC/1 A

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten:

Anschlusskabel B 5490 0001,
Länge 8 m (Typ LiYY 6 x 0,14 mm²)



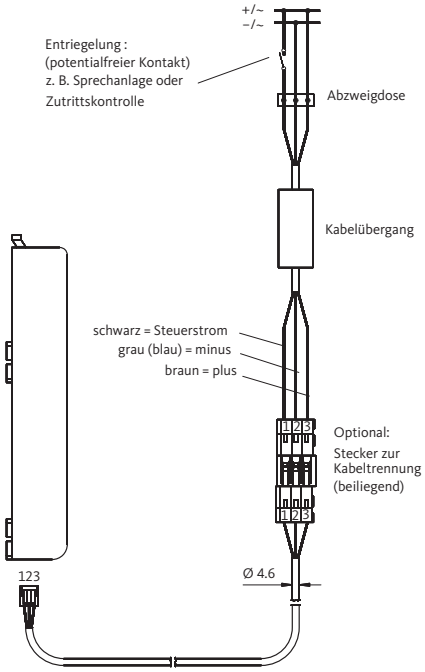

A-Öffner K-18153-01-0-0

Es dürfen keine anderen Verbraucher (wie z. B. E-Öffner, Lampe etc.) parallel zum A-Öffner angeschlossen werden. Wenn ein weiterer Verbraucher benötigt wird, muss ein Relais zwischengeschaltet werden.

Wichtig: Es darf parallel zum Taster „Auf“ auch ein Schalter für „Dauerlauf“ eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.

Technische Daten	
Nennspannung	12 V AC/12 – 24 V DC (stabilisiert)
Stromaufnahme	max. 1 A
Schutzart	IP40
Hubkraft	max. 70 N

Zubehör

Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten (ca. 6 m lang mit Stecker und Aderendhülsen)

ab Abzweigdose:
3-adriges Kabel
Außendurchmesser max. 6 mm
Leitungsdurchschnitt
bis 10 m Länge: 0.50 mm²
bis 40 m Länge: 0.75 mm²
bis 50 m Länge: 1.00 mm²
bis 75 m Länge: 1.50 mm²
bis 125 m Länge: 2.50 mm²
(nicht bei GU-BKS erhältlich)

Wissenswertes



Globe with streaks of light zur Verfügung gestellt von Photographer's Choice RF / Getty Images

Hinweise zum Gebrauch
Produktinformationen 506

Hinweise zur Produkthaftung
Produktinformationen 508

Normen und Vorschriften im Überblick
Produktinformationen 509

Hinweise zum Gebrauch

Produktinformationen


1. Das Türblatt darf im Schlossbereich nicht bei eingebautem Schloss durchbohrt werden.




2. Der Drückerstift darf nicht mit Gewalt durch die Schlossnuss geschlagen werden.




3. Das Türblatt darf nicht am Drücker getragen werden.



4. Der Abstand zwischen Schlossstulp und Schließblech soll zwischen 3 und 6 mm betragen.



5. Schlossriegel und -falle dürfen nicht überstrichen bzw. überlackiert werden.



6. Der Drücker darf nur im normalen Drehsinn belastet werden. In Betätigungsrichtung darf auf den Drücker maximal nur eine Kraft von 150 N aufgebracht werden.



7. Das Schloss darf nur mit dazugehörigem Schlüssel und nicht mit artfremden Gegenständen geschlossen werden.



8. Der Schlossriegel darf bei offener Tür nicht vorgeschlossen sein.



9. Drücker und Schlüssel dürfen nicht gleichzeitig betätigt werden.



10. Bei Fluchttürschlössern darf kein Schlüssel im Schloss steckenbleiben.




11. Bei Fluchttürverschlüssen dürfen keine Schließzylinder mit Knauf oder Drehknauf eingebaut werden.

Ausnahme:
Schlösser der Serie 13, 18, 19 und 21


Hinweis:
Bei Verwendung von Stangengriffen darf es dadurch keine Zwängungen geben.



12. Zweiflügelige Türen ohne beidseitige Panikfunktion (Vollpanik) dürfen nicht über den Standflügel aufgezwungen werden.



13. Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar sind, muss das Schloss ersetzt werden.



14. Schlösser sind mindestens 1x jährlich zu fetten.



Beim Gebrauch von BKS-Schlössern und Beschlägen sind diese Hinweise zu beachten!

Haftungsausschluss

Die Produkte aus dem Hause BKS werden ständig wachsenden Marktbedürfnissen angepasst und weiterentwickelt.
Des Weiteren behalten wir uns Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vor.

Diese Notwendigkeiten basieren auf:
– technischer Weiterentwicklung
– Änderung und Anpassung im Produktprogramm
– Anpassung an veränderte Gesetze und technische Normen

Den Inhalt unserer Unterlagen haben wir mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir für alle Auswirkungen und eventuelle Irrtümer bei der Darstellung und Beschreibung der Produkte keine Haftung übernehmen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Hinweise zur Produkthaftung

Produktinformationen

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen über Schlösser zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemäße Verwendung
Ein Schloss hat in der Regel die Aufgabe, eine Tür zu verschließen und sie zu versperren. Einfache Schlosskonstruktionen dienen nur dem Verschließen. Darunter versteht man das Geschlossenhalten einer Tür derart, dass sie durch Zug oder Druck nicht geöffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und Weise, etwa durch Drückerbetätigung, zu öffnen ist. Die Schlossfalle – meist nur Falle genannt – dient dem Verschließen.

Unter dem Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tür durch mindestens einen aus dem Türschloss herausfahrenden Schlossriegel oder durch das Blockieren eines Fallenriegels, der in die entsprechende Ausnehmung der Zarge bzw. des Schließblechs eingreift.

Der Schlossriegel muss in seiner herausgefahrenen Stellung gegen Zurückdrücken blockiert sein. Ferner muss das Öffnen der Tür ohne passenden Schlüssel wirksam erschwert sein.

Versperrt werden darf nur in vorher bereits geschlossenem Zustand der Tür.

Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dornmaßlänge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine Ausnehmung im Türblatt (Schlosstasche) eingesteckt und verschraubt wird.

Zur Sicherstellung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs muss Folgendes beachtet werden:
- Schlösser, Schließbleche, Türbeschläge, Befestigungsmittel und Schließzylinder müssen zueinander passend ausgewählt werden.
- Für die ordnungsgemäße Installation, die Wartung und ggf. den Austausch ist der aktuelle „Stand der Technik“ heranzuziehen. Dieser ist dokumentiert in Normen über diese Produkte und in Anleitungen oder Katalogen der Hersteller.

Bei Schlössern für Fluchttüren oder bei Sonderschlössern darf in der Regel die Schlüsselbenutzung nicht gleichzeitig mit der Betätigung des Türbeschlags (z. B. des Türdrückers) erfolgen.

Schlösser für Fluchttüren oder Sonderschlösser können nur dann mit Schließzylindern mit sog. Drehhandhabe (z. B. Knaufzylindern) kombiniert werden, wenn dies vom Schlosshersteller als verträglich bestätigt wird. Üblicherweise wird unterstellt, dass nur Schlüsselinhaber zur Betätigung des Schlosses über den Schlüssel berechtigt sind, d. h., die Betätigung eines Schlosses über einen Knaufzylinder (also ohne Schlüssel) wird nicht als Normalfall angesehen.

Das gleichzeitige Zurückziehen der Falle und des vorgeschlossenen Schlossriegels nur durch Betätigung des Türdrückers ist ein Sonderfall und darf nicht die „übliche“ Schlüsseldrehung zum Zurückziehen des Schlossriegels ersetzen.

Schließzylinder können nur dann vorbehaltlos in Schlösser eingebaut werden, wenn sie einer Maßnorm (DIN 18252) unterliegen und solche Schlösser ausdrücklich für Schließzylinder nach dieser Norm vorgerichtet sind.

In allen anderen Fällen muss sich der Hersteller, Händler, Verarbeiter oder Verbraucher solcher Schlösser Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Zwingende Rechtsvorschriften und Herstellerangaben müssen beachtet werden. Beispielsweise dürfen in Panikschlössern keine Schließzylinder mit Knauf, Drehknauf oder einem ähnlichen Griff eingebaut werden.

Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Katalogseiten, Prospekten, Preislisten oder im Internet erläutert werden, sind in den für diese Produkte relevanten Normen (z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209) erläutert. Abweichungen von der jeweils relevanten Norm sind bei der Bestellung anzugeben.

2. Fehlgebrauch
Ein Fehlgebrauch, also eine nicht bestimmungsgemäße Produktnutzung von Schlössern, liegt beispielsweise vor, wenn
- durch das Einbringen von fremden Gegenständen in das Schloss oder in das Schließblech der einwandfreie Gebrauch verhindert wird.
- ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder Schließblech vorgenommen wird, welcher eine Veränderung des Aufbaus, der Wirkungsweise oder der Funktion zur Folge hat.
- zum Offenhalten der Tür der Schlossriegel vorgeschlossen wird.
- die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehandelt (z. B. lackiert) werden.
- eine über die normale Handkraft hinausgehende Last auf die Drückerverbindung gebracht wird.
- nicht dazugehörige, z. B. maßlich abweichende oder falsche Schlüssel verwendet werden.
- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Türspalts beim Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Tür entsteht.
- eine nicht dafür zugelassene Doppelflügeltür über den Standflügel geöffnet wird.
- beim Schließen von Türen zwischen Türblatt und Zarge gegriffen wird.
- eine gleichzeitige Drücker- und Schlüsselbetätigung erfolgt.

3. Produktleistungen
Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten, Preislisten, Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, müssen die Anforderungen mit uns vereinbart werden.

Richtungsweisend hierfür sind die relevanten Normen (z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209).

In diesen Normen sind die Grundanforderungen und Zusatzanforderungen festgelegt.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schlössern ist u. a. abhängig von Betätigungshäufigkeit, Betätigungsweise, Umgebungseinflüssen und Pflege.

Schloss, Schließblech, Türbeschlag, Schließzylinder und Schlüssel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsgemäßer Wartung Störungen auftreten.

Gleiches gilt nach Versuchen, Schlösser und ihr Zubehör mit Gewalt zu überwinden (Einbruchversuche).

4. Produktwartung
Schlösser sind mindestens einmal jährlich – je nach Beanspruchung auch öfter – mit geeigneten Schmiermitteln zu schmieren. Türbeschlag, Schließblech und Schließzylinder sind auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und ihre Befestigung zu überprüfen. Es dürfen nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosionsfördernden Bestandteile enthalten.

5. Informations- und Instruktionspflichten
Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz stehen den Fachhändlern, Schlüsseldiensten, Architekten, Planern, Verarbeitern und Benutzern folgende Unterlagen und Dienste auf Anforderung zur Verfügung:
- Kataloge, Prospekte
- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, Schließpläne
- die relevanten Normen, z. B. DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN 18255, DIN 18257, DIN 18273, EN 179, EN 1125, EN 1303, EN 1906, EN 12209 (Alleinverkauf durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30)
- Anleitung für den Einbau, Bedienung und Pflege

Zur Auswahl von Schlössern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur Pflege sind
- Architekten und Planer gehalten, alle erforderlichen Produktinformationen von uns anzufordern und zu beachten.
- Fachhändler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben.
- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und insbesondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.

Für Türen und Produkte, die damit in Verbindung stehen, gibt es die verschiedensten Normen und Vorschriften. Die wichtigsten sind im Folgenden aufgeführt:

DIN 107
Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen

DIN 1080, Teil 1
Begriffe, Formelzeichen und Einheiten im Bauingenieurwesen, Grundlagen

DIN 4102, Teil 5 + 18
Teil 5: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen Feuer widerstandsfähige Verglasungen
Teil 18: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse; Nachweis der Eigenschaft „selbstschließend“ (Dauerfunktionsprüfung)

DIN 18055
Fenster; Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung; Anforderungen und Prüfungen

DIN 18082, Teil 1 + 3
Teil 1: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart A
Teil 3: Feuerschutzabschlüsse, Stahltüren T30-1, Bauart B

DIN 18095 Teil 1 + 2
Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen
Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit

DIN 18100
Türen; Wandöffnungen für Türen; Maße entsprechend DIN 4172

DIN 18101
Türen, Türen für den Wohnungsbau; Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz; gegenseitige Abhängigkeit der Maße

DIN 18111, Teil 1
Türzargen, Stahlzargen, Standardzargen für gefälzte Türen

DIN 18250
Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse

DIN 18251
Schlösser; Einsteckschlösser für Türen

DIN 18252
Schließzylinder für Türschlösser; Begriffe, Benennungen

DIN 18255
Baubeschläge; Türdrücker, Türschilder und Türrosetten – Begriffe, Maße, Anforderungen

DIN 18257
Baubeschläge; Schutzbeschläge – Begriffe, Maße, Anforderungen, Prüfungen und Kennzeichnungen

DIN 18273
Baubeschläge; Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und Rauchschutztüren – Begriffe, Maße, Anforderungen und Prüfungen

DIN 18357
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Beschlagsarbeiten

DIN 18361
VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), Verglasungsarbeiten

DIN 68706 Teil 1
Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen, Sperrtürblätter, Begriffe, Vorzugsmaße, Konstruktionsmerkmale

EN 179
Notausgangsverschlüsse mit Drücker oder Stoßplatte

EN 1125
Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange

EN 1154
Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf

EN 1303
Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren

EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung

EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung

EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung

EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse – Einbruchhemmung – Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen manuelle Einbruchversuche

EN 1634 Teil 1 + 3
Feuerwiderstandsprüfungen für Tür- und Abschlusseinrichtungen
Teil 1: Feuerschutzabschlüsse
Teil 3: Rauchschutzabschlüsse

EN 1906
Baubeschläge, Türdrücker, und Türknäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

Gesamtinhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen
Inhaltsverzeichnis 7
Service, Planung, Seminare 8
Bestellen leicht gemacht
Der Weg durch den Katalog 10
Materialien und Oberflächen 12
Piktogramme einfach erklärt 13

Schloss- und Beschlagkombinationen
Einflügelige Türen mit Normalfunktion 15
Zweiflügelige Türen mit Normalfunktion 16-17
Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179 18-19
Einflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125 20-21
Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 179 22-23
Zweiflügelige Türen mit Panikfunktion nach EN 1125 24-25
Sonderanwendungen 26
Kombination NE 100 28-31
Kombination NEO 400 32-35
Kombination NE 120 36-39
Kombination NEO 420 40-43
Kombination NZA 150 44-47
Kombination NZO 400 48-51
Kombination NZA 190 52-55
Kombination NZA 110 56-59
Kombination NZA 170 60-63
Kombination PE 100 64-67
Kombination PEO 400 68-71
Kombination PES 100 72-75
Kombination PE 120 76-79
Kombination PE 210 80-83
Kombination PEO 420 84-87
Kombination PES 120 88-91
Kombination PE 105 92-95
Kombination PEO 405 96-99
Kombination PES 105 100-103
Kombination PE 125 104-107
Kombination PEO 425 108-111
Kombination PES 125 112-115
Kombination PZA 110 116-119
Kombination PZO 110 120-123
Kombination PZAS 110 124-127
Kombination PZA 170 128-131
Kombination PZO 170 132-135
Kombination PZA 210 136-139
Kombination PZAS 170 140-143
Kombination PZA 115 144-147
Kombination PZO 115 148-151
Kombination PZAS 115 152-155
Kombination PZA 175 156-159
Kombination PZO 175 160-163
Kombination PZAS 175 164-167

Sonderanwendungen
Höher gelegte Fluchttürfunktion am Standflügel 168
Höher gelegte Fluchttürfunktion am Gangflügel 169
Fluchttürverriegelung 170
Kindergartenlösung 171
Zutrittskontrolle 172
Automatische Türfunktion 173
Fluchttürverriegelung – zweiflügelig 174
Kindergartenlösung – zweiflügelig 175
Zutrittskontrolle – zweiflügelig 176
Automatische Türfunktion – zweiflügelig 177

Gesamtinhaltsverzeichnis

Schlösser und Mehrfachverriegelungen
Inhaltsverzeichnis ... 179
Produktmerkmale ... 180-181
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser
Zimmertürschloss 0215 ... 182
Zimmertürschloss 0415 ... 184
Objektschloss B-0515 ... 186
Behördenschloss B-0615 ... 188
Objektschloss B-0515 ... 190
Behördenschloss B-0615 ... 192
Riegelschloss B 1308 ... 194
Fallenschloss B 1307 ... 196
Pendeltürschloss B-0055 ... 198
Schiebetürschloss 0353 ... 200
Schiebetürschloss 0371 / 0372 ... 202
Schiebetürschloss 0375 ... 204
Schiebetürschloss 0381 ... 206
Schiebetürschloss 0393 ... 208
Haustürschloss B-0024 ... 210
Feuerschutztürschloss B-1206 ... 212
Sicherheitstürschloss B-6306 ... 214
Feuerschutztürschloss B-1125 ... 216
Feuerschutztürschloss B 2327 ... 218
Feuerschutztürschloss B-2338 ... 220
Strahlenschutztürschloss B 6043 ... 222
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser mit Panikfunktion
Feuerschutztürschloss B-1125 ... 224
Feuerschutztürschloss B-1125 ... 226
Manuell verriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 23
Panikschloss B-2320 ... 228
Panikschloss B-2321 ... 230
Panikschloss B-2322 ... 232
Panikschloss B-2323 ... 234
Panikschloss B-2324 ... 236
Panikschloss B-2325 ... 238
Panikschloss B-2326 ... 240
Panikschloss B-2327 ... 242
Panikschloss B 2328 ... 244
Panikschloss B-2330 ... 246
Panikschloss B-2331 ... 248
Panikschloss B-2332 ... 250
Panikschloss B-2333 ... 252
Panikschloss B-2334 ... 254
Panikschloss B-2335 ... 256
Panikschloss B-2336 ... 258
Panikschloss B-2337 ... 260
Panikschloss B-2340 ... 262
Panikschloss B-2341 ... 264
Panikschloss B-2344 ... 266
Panikschloss B-2346 ... 268
Panikschloss B-2348 ... 270
Panikschloss B-2349 ... 272
Panikschloss B-2368 ... 274
Treibriegelschloss B 2390 / B 2396 ... 276
Treibriegelschloss B 2390 / B 2396 ... 278
Treibriegelschloss B 2391 ... 280
Treibriegelschloss B 2392 ... 282
Treibriegelschloss B 2392 ... 284
Motorisches Treibriegelschloss B-2393 ... 286
Gesichertes Treibriegelschloss B 2394 ... 288
Gesichertes Treibriegelschloss B 2397 ... 290
Treibriegelschloss B 2495 ... 292
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser – Serie 21
Einsteckschloss B 2124 ... 294
Haustürschloss B 2154 ... 296
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Einsteckschlösser mit Panikfunktion – Serie 21
Panikschloss B-2100 ... 298
Panikschloss B-2101 ... 300
Panikschloss B-2102 ... 302
Panikschloss B-2103 ... 304
Panikschloss B-2106 ... 306
Panikschloss B-2107 ... 308
Panikschloss B-2110 ... 310
Panikschloss B-2111 ... 312
Panikschloss B-2112 ... 314
Panikschloss B-2113 ... 316
Panikschloss B-2116 ... 318
Panikschloss B-2117 ... 320
Haustürpanikschloss B 2156 ... 322
Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2120 ... 324
Elektrisch verriegeltes Panikschloss B-2126 ... 326
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2170 ... 328
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2171 ... 330
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2175 ... 332
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2180 ... 334
Elektrisch kuppelbares Panikschloss B-2181 ... 336
Funkbatterieschloss EK B 2170 ... 338
Funkbatterieschloss EK B 2171 ... 340
Treibriegelschloss B 2189 ... 342
Treibriegelschloss B 2189 ... 344
Treibriegelschloss B 2190 ... 346
Treibriegelschloss B 2190 ... 348
Motorisches Treibriegelschloss B-2193 ... 350
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Mehrfachverriegelungen – Serie 21
SECURY 2178 EK ... 352
Selbstverriegelnde Verschlusssysteme – Mehrfachverriegelungen mit Panikfunktion – Serie 21
SECURY 2110 ... 354
SECURY 2111 ... 356

Gesamtinhaltsverzeichnis

SECURY 2112 ... 358
SECURY 2113 ... 360
SECURY 2116 ... 362
SECURY 2119 ... 364
SECURY 2166 ... 366
SECURY 2169 ... 368
SECURY 2170 EK ... 370
SECURY 2171 EK ... 372
SECURY 2116 EVP / SECURY 2116 S EVP ... 374

Zubehör – Schlösser
Zargenschutzfalle B-9045 / Obenverriegelung Adapter ... 376
Schaltschloss B 1595 ... 377
Schnappriegelschloss B 1795 / B 1796 ... 378
Schaltschloss B 1895 ... 379
Umlenkschloss B 2598 ... 380
Türkantriegel B-1898 / Falztreibriegelschloss B 1899 ... 381
Stulpverlängerung SECURY 21 /
Drehmoment-Schraubendreher ... 382
Mitnehmerklappe MNK 8642 ... 383

Zubehör – Schließbleche
Sicherheits-Winkelschließblech S204 / S241 ... 384
SECUR-Schließblech 2808 / Winkelschließblech 2809 ... 385
Winkelschließblech S400 / S401 ... 386
Lappenschließblech S403 / Winkelschließblech S411 ... 387
Riegelschließblech B 9000 / Schließblech S413 ... 388
U-Schließblech 2828 / Schließblech S448 ... 389
Winkelschließblech B 9000 ... 390
Lappenschließblech B 9000 ... 391
Lappenschließblech B 9000 / Flachschließblech B-9000 ... 392
Flachschließblech B-9000 ... 393
Lappenschließblech B-9000 ... 394
Lappenschließblech B-9000 / Winkelschließblech B-9000 ... 395
Flachschließblech B-9000 / Lappenschließblech B-9000 ... 396
Lappenschließblech 9-49431 /
Riegelschaltkontakt 6-38426 ... 397
Schließleisten SECURY 21 ... 398
Schließleisten SECURY 21 EVP ... 399
Schließplatte 6-31985 ... 400
Winkelschließplatte 9-38551 /
Lappenschließblech B 9000 ... 401

Zubehör – Verschiedenes
Treibriegelstange B 9006 ... 402
Treibriegelstange B 9006 /
Rohr mit Verriegelungsfeder B 9036 ... 403
Bodenmulde B 9009 / B-0028 ... 404
Bodenbuchse B-9003 / Stangenführungsplatte B 9019 ... 405
GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 ... 406
GU-BKS Elektrotüröffner ET 8 METÖ ... 408
Steuerungen / Notstrompufferung ... 410
I/O-Modul ... 411
Funksender/Funkempfänger ... 412
Funkhandsender ... 413
Fluchttüröffner B 5465 ... 414
SECURE*connect* / Kabelübergang ... 415
Kabelübergänge ... 416
Überwachungskontakte ... 417
Überwachungskontakte / Notstrompufferung ... 418
Anschlusskabel / A-Öffner ... 419

Beschläge für Fluchttüren nach EN 1125
Inhaltsverzeichnis ... 421
Elektrisch verriegelte Touch Bar (EVT) ... 422
Druckstange B-7441 ... 424
Druckstange B-7443 mit Kurzschild ... 426
Stangengriff mit Schild ... 428
Stangengriff gekröpft B-7403 mit Schild ... 432
Stangengriff-Sets B 7130 ... 434
Stangengriff B 7130 ... 437
Druckstange B 7131 ... 441
Stangengriff B 7130 / Druckstange B 7131 – Zubehör ... 444

Zubehör Beschläge
Vierkantstifte / Schrauben ... 446
Montagezubehör / Stangengriffkontakt B 9032 ... 449

Fluchttürsicherung
Inhaltsverzeichnis ... 451

Fluchttürsteuerungen
Fluchttürsteuerungen FTNT10 ... 452
Fluchttürsteuerungen FTNTAP ... 454
I/O-Module IO10 AP / IO5 UP ... 456
Fluchttürsteuerungen FTNT10 / FTNT20
Schlüsseltaster ST10 / ST20 ... 457
Codetastatur B 5580 ... 458

Verriegelungselemente
Fluchttüröffner ... 460
Haftmagnete ... 461

Zubehör für Fluchttürsteuerungen
Aufputzgehäuse / Rahmen / Abdeckungen ... 462
Netzteile / Zubehör ... 463

Visualisierung
BKS-NET-Tableau ... 464
BKS-NET-Systemsoftware ... 466

Systemmanagement
BKS-NET-Systemmanagement ... 468
Bus-Komponenten ... 469

Gesamtinhaltsverzeichnis

Technische Informationen
Inhaltsverzeichnis 471
Normen im Überblick
Klassifizierungsschlüssel EN 179 472
Klassifizierungsschlüssel EN 1125 473
Klassifizierungsschlüssel EN 12209 474
Klassifizierungsschlüssel EN 14846 476
Türen in Flucht- und Rettungswegen
nach EN 179 und EN 1125 478
Mit Produkten der GU-Gruppe auf der sicheren Seite 480
Die Kennzeichnung gemäß der BauPVO 481

Funktionsbeschreibungen
Fluchttürfunktion – doppelt wirkend 482
Fluchttürfunktion – einfach wirkend 483
Fluchttürfunktion – für auswärts öffnende Türen 484
Fluchttürfunktion – für einwärts öffnende Türen 485
Fluchttürfunktion – Umschaltfunktion B 486
Fluchttürfunktion – Schließzwangfunktion C 487
Fluchttürfunktion – Durchgangsfunktion D 488
Fluchttürfunktion – Wechselfunktion E 489
Fluchttürfunktion – Panik-Riegelfunktion P 490
Obenverriegelung am Gangflügel und Standflügel 491
Zwängung bei zweiflügeligen Türen / Schweizer Rundzylinder 492
Umlegbare Falle Serie 23, umlegbarer Fallenriegel Serie 21 /
Zargenschutzfalle 493
Umlegbare Panikfunktion Serie 23 / Serie 21 494
Fallenfeststellung Serie 23 / Serie 21 495
Anschlusspläne
Zustandsüberwachung – Serie 23 496
Zustandsüberwachung – Serie 21 497
Zustandsüberwachung – elektrisch kuppelbare Schlösser
B 217x / B 218x 498
Mehrfachverriegelungen elektrisch kuppelbar –
SECURY 21 EK 2170 / 2171 / EK 2178 – 500
Mehrfachverriegelungen mit Überwachungskontakten –
SECURY 2116 S / 2119 S 502
A-Öffner-Set – für SECURY-Mehrfachverriegelungen 503

Wissenswertes
Inhaltsverzeichnis 505
Hinweise zum Gebrauch 506
Hinweise zur Produkthaftung 508
Normen und Vorschriften im Überblick 509
Gesamtinhaltsverzeichnis 510
Haftungsausschluss / Urheberhinweis / Bildnachweis 514

Haftungsausschluss / Urheberhinweis / Bildnachweis

Haftungsausschluss

Die in diesem Katalog enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Produktbeschreibungen können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden.

Die hier gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen.

Der Katalog wurde nach bestem Wissen erstellt. Für evtl. Fehler übernimmt die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas keine Haftung. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts sind möglich.

Die im Katalog dargestellten Produktabbildungen können vom Original abweichen.

Urheberhinweis

© Sämtliche Bilder und Texte in diesem Katalog sind urheberrechtlich geschützt. Soweit nicht im Bildnachweis anderweitig aufgeführt, stehen die Rechte der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas zu. Jede Verwendung urheberrechtlich geschützten Materials ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist unzulässig.

Bildnachweis

Seite 504: Globe with streaks of light zur Verfügung gestellt von Photographer's Choice RF / Getty Images

Herausgeber
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 (0) 71 56 3 01-0
Fax +49 (0) 71 56 3 01-2 93
www.g-u.com

FENSTERTECHNIK
TÜRTECHNIK
AUTOMATISCHE EINGANGSSYSTEME
GEBÄUDEMANAGEMENTSYSTEME

Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschläge
Johann-Maus-Str. 3
D-71254 Ditzingen
Tel. + 49 (0) 71 56 3 01-0
Fax + 49 (0) 71 56 3 01-77 980

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42549 Velbert
Tel. + 49 (0) 20 51 2 01-0
Fax + 49 (0) 20 51 2 01-97 33

Gretsch-Unitas AG
Industriestr. 12
CH-3422 Rüdtligen
Tel. + 41 (0) 34 4 48 45-45
Fax + 41 (0) 34 4 45 62-49

GU Baubeschläge Austria GmbH
Mayrwiesstr. 8
A-5300 Hallwang
Tel. + 43 (0) 6 62 66 48 30
Fax + 43 (0) 6 62 66 48 30-3 01

Printed in Germany
01/2020
WP02015-00-2-1

www.g-u.com

Vorsprung mit System